

Recommandation d'exécution

Assainissement à l'intérieur et à l'extérieur avec produits Rajasil



Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence, couvrant à 50 % au maximum.

→ Délai d'attente env. 4 – 5 jours



Egaliser avec Rajasil Enduit d'assainissement SP4

→ Epaisseur de couche minimale 2 cm




En présence d'une moindre quantité de sel nocif, l'enduit d'assainissement peut être mis en oeuvre définitivement.

→ Lorsque la quantité de sel nocif est plus conséquente, exécuter les deux opérations suivantes.



Sitôt que l'enduit d'assainissement commence à durcir, rendre rugueux/détendre à fond avec le peigne pour enduit.

→ Délai d'attente env. 1 semaine/cm

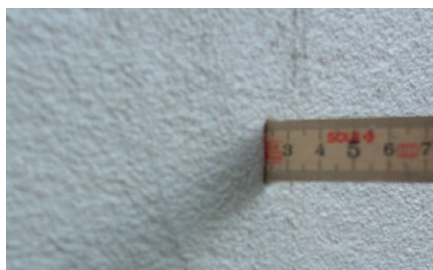

Après le délai appliquer une nouvelle couche de Rajasil enduit d'assainissement SP4.

→ Epaisseur de couche minimale 2 cm