DETAIL

Balcon et terrasse

Sol fermé avec raccord d'enduit

Détail E1

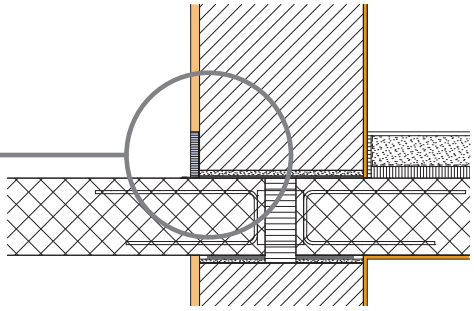

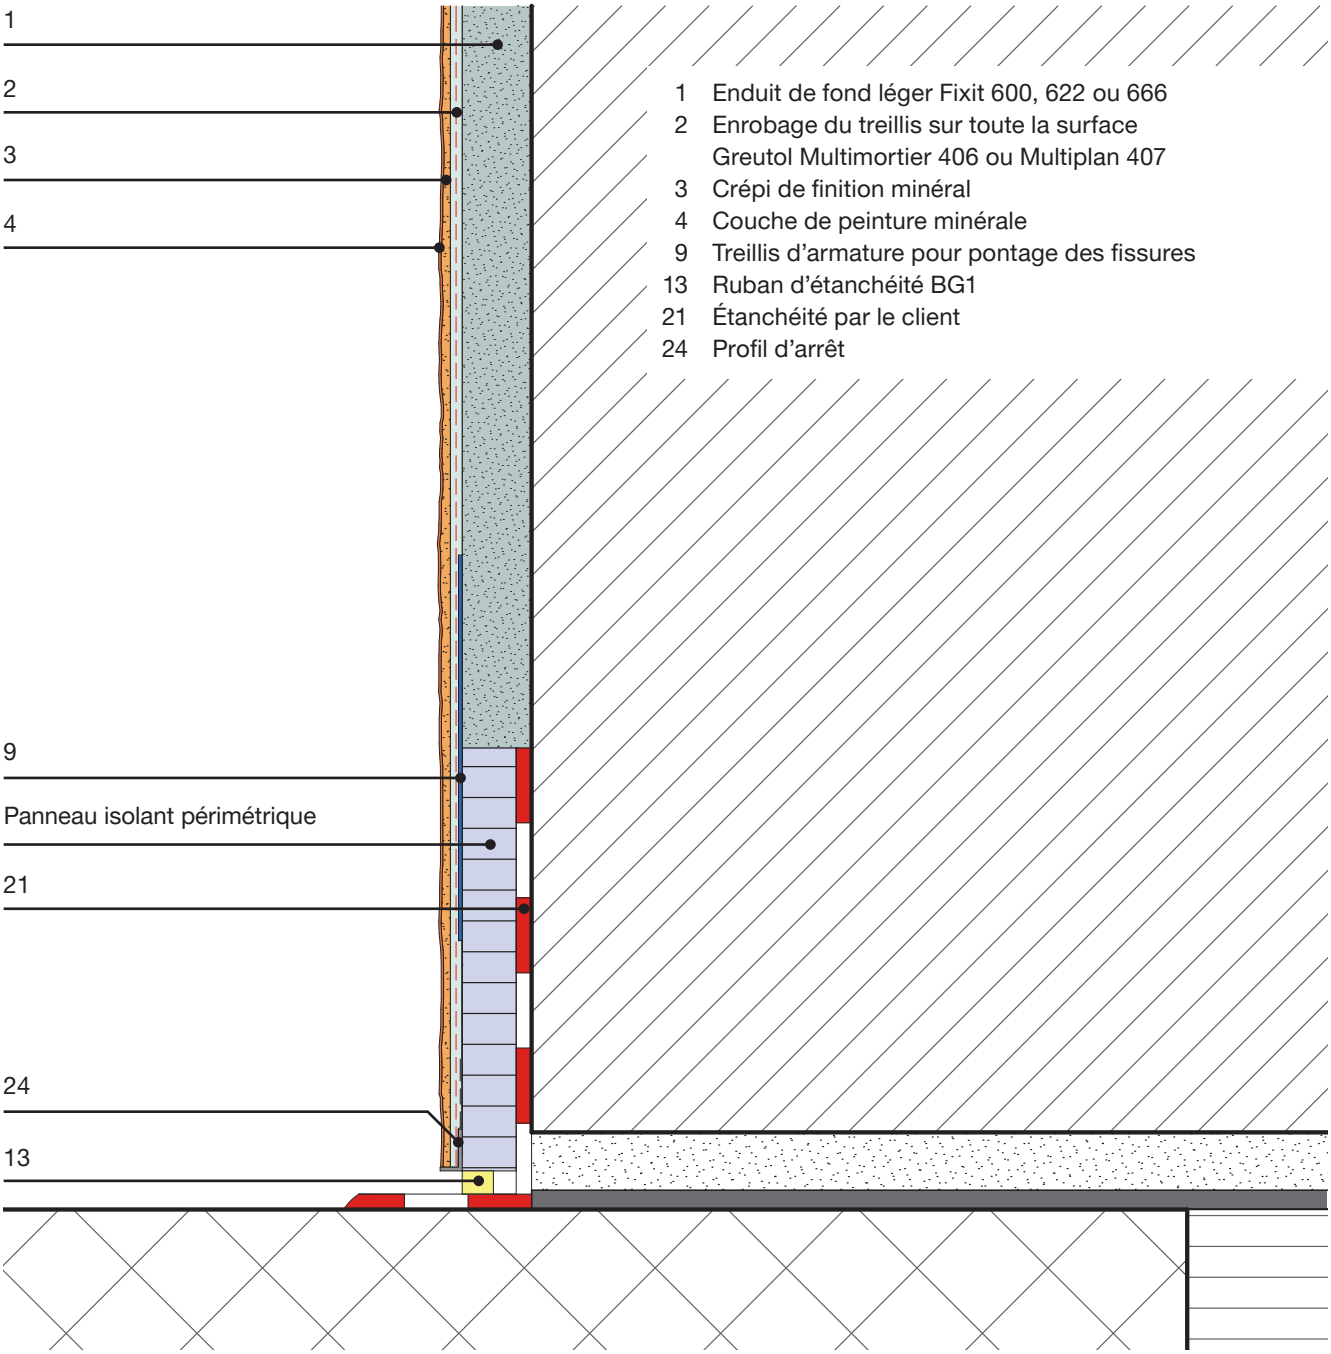

1 Enduit de fond léger Fixit 600, 622 ou 666
2 Enrobage du treillis sur toute la surface Greutol Multimortier 406 ou Multiplan 407
3 Crépi de finition minéral
4 Couche de peinture minérale
9 Treillis d'armature pour pontage des fissures
13 Ruban d'étanchéité BG1
21 Étanchéité par le client
24 Profil d'arrêt

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d'exécution précédents.

GREUTOL

10/2024