

Vorgehen bei Renovationen innen und aussen



Untergrund prüfen

Bevor ein Objekt verputzt werden kann, muss der Untergrund auf folgendes überprüft werden:

1. Tragfähigkeit
2. Feuchtigkeit
3. Versalzungen



Die Fugen müssen danach mindestens 2 cm ausgekratzt werden.



Die Untergrundreinigung ist besonders wichtig.



Das Mauerwerk muss vor dem Stopfen vorgesenst werden.

Das Material nicht unter 5°C und nicht über 30°C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



Löcher stopfen & kratzen

Die Löcher werden mit erdfeuchter Konsistenz von Hand gestopft.

Sobald der Mörtel am Untergrund angetrocknet ist, muss der Stopfmörtel gekratzt werden.



Grundputz auftragen

Am nächsten Tag kann mit dem Grundputz weitergearbeitet werden. Dieser wird von Hand angeworfen oder maschinell aufgetragen.



Anschliessend wird der Grundputz mit der Holzlatte plangezogen.



Nachdem der Grundputz hart geworden ist, muss der Untergrund vollflächig gekratzt werden, damit keine Sinterschichten entstehen.

Wartezeit bis zur Aufbringung vom Deckputz ca. 3 Wochen.




Deckputz auftragen

Reinigung des Untergrunds.



Befeuchtung des Grundputzes, damit der Deckputz nicht aufbrennt.

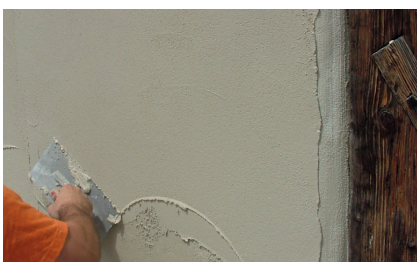

Der Deckputz wird aufgezogen und kann geglättet, abgerieben oder mit der Bürste bearbeitet werden.