

SCHEMA TECNICA

Fixit 764

Rivestimento a cazzuola




Campi di applicazione

Fixit 764 è un intonaco di finitura colpo di cazzuola, da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno e per i sistemi ETIC. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Minerale e senza biocidi
- Strutture per intonaci storici
- Su sottofondi a base cemento e calce
- Per la lavorazione manuale e meccanica

Lavorazione

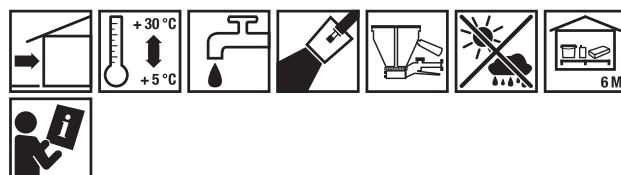

Dati tecnici

Codice articolo	181011764001	181011764002
EAN	7630141505459	7630141505466
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Granulometria	6-8 mm	10-12 mm
Consumo	ca. 10 kg/m ²	ca. 12 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	8-9 L/Sack	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Fixit 764

Rivestimento a cazzuola

Materiale di base

- Granulato di pietra pomice
- Sabbie silico calcaree
- Aeranti
- Cemento Portland
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce bianca

Lavorazione

Miscelare Fixit 764 con acqua pulita e applicare a mano a macchina utilizzando il dispositivo di spruzzatura Enduivit 3. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).