

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja




#### Područja primjene

Za polaganje betonskih opločenja i opločenja od prirodnog kamena. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.


#### Svojstva

- Hidraulično vezivanje
- Smanjena sklonost iscjetavanju
- Otporno na smrzavanje
- Jednostavna ugradnja

#### Ugradnja

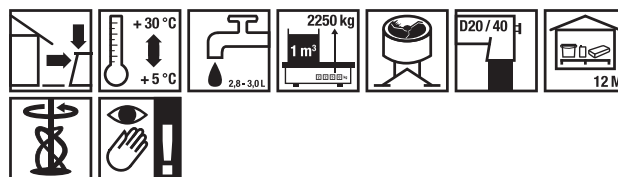

#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148305
EAN	9003304414444
Napomena i tehnički podaci	Vidi tehnički list.
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Potrošnja	pribl. 2000 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost u litrama	12,5 L/jed.
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 3 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Tlačna čvrstoća	25 MPa (28 d)
Klasa izloženosti	XF1

## Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja

Šifra artikla	2000148305
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2250 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podloge	5 °C
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,12

### Sastav

- Klasirani granulati
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

### Uvjeti obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

### Podloga

Stijenke kamena na koje se nanosi materijal za ugradnju moraju biti čiste.

### Priprema materijala

Materijal zamiješati s definiranom količinom vode standardnim mješačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena, bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.

### Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

### Ugradnja

Materijal na kamen nanijeti čistom zidarskom žlicom i potom ga položiti u svježi mort. Ugradnja se vrši tehnikom svježe u svježe.

### Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

### Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

### Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu

## Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja

utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.