

SCHEDA TECNICA

Fixit 582/8 Trass

Beton drenante 2-8 mm




Campi di applicazione

Fixit 582 funge da drenaggio, permette l'evacuazione delle acque di superficie nel terreno. Il calcestruzzo con ghiaia viene utilizzato per la posa di pavimentazioni e lastre di pietra naturale su un sottofondo resistente al gelo e per la stuccatura dei bordi di strade e sentieri.

Caratteristiche

- Permeabile all'acqua
- Resistente al gelo
- Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
- Di facile applicazione
- Con aggiunta di Trass
- Miscela omogenea
- Elevata resistenza alla compressione

Lavorazione

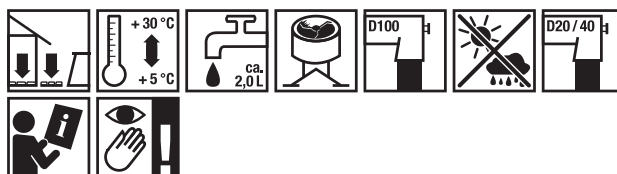

Dati tecnici

Codice articolo	181011582	181022582
EAN	7630141506333	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	2-8 mm	
Resa	ca. 17,5 L/cf.	ca. 700 L/t
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	2 L/sacco	80 L/t
Resistenza alla compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Classe di esposizione	XF4	

Fixit 582/8 Trass

Beton drenante 2-8 mm

Codice articolo	181011582	181022582
Tempo di lavorazione	60 min	

Materiale di base

- Sabbia calcarea
- Trass
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.

Lavorazione

Mescolare Fixit 582/8 Trass per ca 2-3 minuti con acqua pulita nel miscelatore. Utilizzando il silo, regolare l'acqua e impastare con il miscelatore orizzontale. Dopo l'applicazione adottare le necessarie misure per compattare adeguatamente il beton. In seguito tirare alla staggia nello spessore desiderato.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, la norma SN 640 480 «Pavimentazioni in pietra naturale», le raccomandazioni SIA V178 «Muratura in pietra» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si

Fixit 582/8 Trass

Beton drenante 2-8 mm

trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Fattore di permeabilità all'acqua	$\geq 3 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$
-----------------------------------	------------------------------------