# TEHNIČKI LIST

## Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja FB



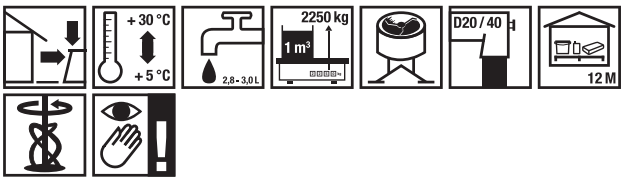

### Područja primjene

Za polaganje betonskih opločenja i opločenja od prirodnog kamena. Na gradilištu nije dozvoljeno dodavanje kamenog granulata ili drugih dodataka.

### Svojstva

- Hidraulično vezanje
- Smanjeno iscvjetavanje
- Otporno na smrzavanje
- Jednostavna ugradnja

### Ugradnja




### Tehnički podaci

| Šifra artikla | 2000148305 |
|---|---|
| EAN | 9003304414444 |
| Pakiranje | |
| Količina po jedinici pakiranja | 25 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 48 Jed/pal. |
| Granulacija | 0-4 mm |
| Potrošnja | oko 2000 kg/m$^3$ |
| Izdašnost u litrama | 12,5 L/jed |
| Potrebna količina vode po jedinici pakiranja | oko 3 L/jed |
| Reakcija na požar | A1 |
| Tlačna čvrstoća | 25 MPa (28 d) |

# Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja FB

| Šifra artikla | 2000148305 |
|---|---|
| Klasa izloženosti | XF1 |
| Specifična gustoća svježeg morta | oko 2250 kg/m³ |
| Temperatura podloge | 5 °C |
| Udio vode i čvrstih tvari W/F | 0,12 |

## Sastav

- Klasirani granulat
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

## Uslovi obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

## Priprema materijala

Proizvod zamiješati s definiranom količinom vode pomoću standardnog rotacionog, protočnog ili mješača na slobodni pad. Miješati dok smjesa ne postane homogena i bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.

## Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

## Ugradnja

Ugradnja se vrši tehnikom svježe u svježe.

## Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

## Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove

# Creteo®Gala CC 632

Mort za kamena opločenja FB

potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima, materijalima ili ili bilo kakvim drugim sastojcima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.