RÖFIX®

Строене по система



RÖFIX Продуктов каталог

България

Пояснения
за форма на доставка, опаковка, символи и съкращения

baubook

Списък със строителни продукти, които отговарят на критериите за екологични продукти

ECO

Сертифициран продукт със знак ECO

Възможност за оцветяване

Продуктът може да се оцветява в цветове от каталог

IBR

Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR, Институт за биологично строителство Розенхайм

LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-технология (по-слабо разпрашване при смесване)

natureplus®

Сертифициран продукт със знака natureplus

ÖBV Строителен продукт

Сертифициран продукт според указанията на Австрийската асоциация за строителни технологии

TÜV

Изпитване от TÜV Rheinland за емисии и вредни вещества

ЛОС Регулация

Френски разпоредби относно емисиите на летливи органични вещества и формалдехид

Форми на доставка

- Торба
- Туба
- Пакет/кашон
- Кофа
- Руло/връзка
- Силоз за зидарски хоросан (12 m^3/18 m^3)
- Силоз голям (4 m^3/12 m^3/18 m^3)
- Силоз със смесителна помпа (18 m^3)

Символи

- За вътре
- За вън
- За вътре и вън
- За таван
- За под
- За вътре и за под
- За вътре и за вън, за под
- За вътре и за таван
- За вътре и за вън, за таван
- За под, за вън
- За под, за вътре и за вън
- Под терена
- Вертикално, за вътре и за вън
- Хоризонтално, за вътре и за вън
- Хоризонтално, за вън
- Вертикално, за вън / хоризонтално, за вън
- Хоризонтално при пътното строителство
- Възстановяване на бетон, вертикално и над глава
- Възстановяване на бетон, хоризонтално
- Инжектиране

Съкращения

AG ..... Adhesive Glue
AJ ..... Adhesive Joint
AP ..... Adhesive Primer
AS ..... Adhesive Seal
IA ..... Insulation Adhesive
IB ..... Insulation Board
IF ..... Insulation Fixing
IG ..... Insulation Glass fibre mesh
PE ..... Paint Exterior
PF ..... Paint Filler
PI ..... Paint Interior
PP ..... Paint Penetration
SA ..... Structure Additive
SE ..... Structure Exterior
SI ..... Structure Interior

А. ..... Боя
ЯН ..... Якост на натиск
ОП ..... Опаковка
EN ..... Европейски стандарт
лм. ..... Линеен метър
литра/ОП ..... Добив в литри на мокър разтвор от опаковка
литра/тон ..... Добив в литри на мокър разтвор от тон
HS ..... Сулфатоустойчив
NHL ..... Природна хидравлична вар
NF ..... Нормален формат
R ..... Влачена структура
бр. ..... Брой
V ..... Драскана (пердашена) структура
HBW ..... Коефициент на светлочувствителност



КОРИЦА ХОТЕЛ БРИСТОЛ, БЕЛГРАД

Емблематичният хотел Бристол, реконструиран и реставриран с RÖFIX продукти

>> Научете повече на **Страница 6**



УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

С удоволствие Ви представям новото издание на продуктовия каталог на RÖFIX България – практичен инструмент, който събира нашите решения, натрупан опит и стремеж към непрекъснато развитие в съвременното строителство.

Повече от две десетилетия RÖFIX е надежден партньор на строителния сектор в България. През тези години изградихме не само производствени мощности и богато продуктово портфолио, но и доверие, основано на професионализъм, техническа експертиза и последователност в изпълнението на поетите ангажименти.

Нашата цел е да предлагаме не просто строителни материали, а цялостни системни решения, които създават реална добавена стойност за проектантите, инвеститорите, изпълнителите и крайните потребители. Вярваме, че качеството се постига чрез съчетание от иновации, доказани технологии, професионална консултация и внимание към всеки детайл.

Устойчивото строителство е естествена част от нашето развитие. Инвестираме в модерни производствени мощности, енергийна ефективност, оптимизиране на ресурсите и решения, които допринасят за по-здравословна и комфортна среда за живот. За нас устойчивостта не е само цел, а ежедневна отговорност към хората, сградите и средата, която оставяме на следващите поколения.

Убедени сме, че бъдещето принадлежи на компаниите, които съчетават традиции, знания и иновации. Затова продължаваме да развиваме нашите продукти, услуги и партньорства с ясната амбиция да бъдем предпочитан експерт и надежден съюзник във всеки строителен проект.

Благодаря Ви за доверието и за възможността заедно да изграждаме по-качествена, по-устойчива и по-добра среда за живот.


Инж. Красимир Христов
Управител на RÖFIX България

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

05 СТРОИТЕЛНИ МАРКИ
10 ПРОДУКТОВИ ГРУПИ
18 ДЪРЖАВИ
67 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

STANDORTE FIXIT GRUPPE

FIXIT
GREUTOL
HASIT
KREISEL
RÖFIX

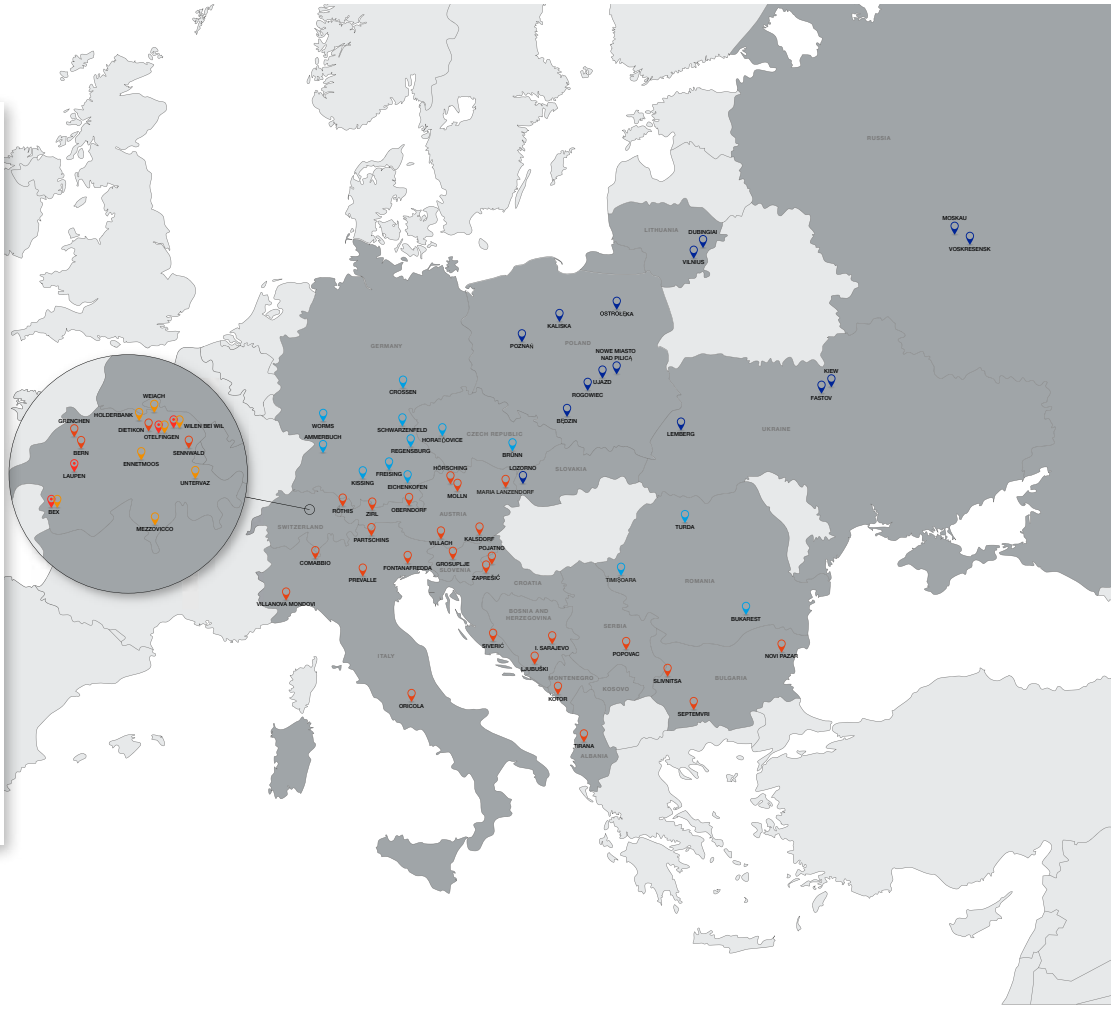

СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

FIXIT GRUPPE

Нашата структура, в какво вярваме и ценностите, според които живеем и строим

Силен екип. Солидна сплотеност, за да постигнем най-доброто и философия, която подкрепя тези ценности.

Нашият екип се състои от специалисти от пет марки строителни материали: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL и RÖFIX.
FIXIT GRUPPE е голям европейски холдинг. Ние предлагаме строителни материали и решения за жилищно и индустриално строителство, подземно строителство, ремонти и реставриране.

Открийте нашите услуги чрез иновативната ни продуктова гама – от висококачествени строителни материали, произведени от локални суровини, до цялостни системни решения за фасади, стени и подове.

Какво прави нашите продукти толкова специални?
Тяхното високо качество и ефективност са резултат от нашата философия, визия, мисия и ценности.







МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ, ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО НИ ВОДЯТ

Запазване на ценностите и изграждане на устойчиво бъдеще със строителни материали. Проектиране на здравословни, безопасни и привлекателни жилищни пространства: това е нашата мотивация. За поколенията, за околната среда. Ние действаме устойчиво и произвеждаме съвременни строителни материали и системи за фасади, стени и подове. За нашите клиенти, за нашите служители и за обществото ни.

Четири основни ценности са стълбовете на FIXIT GRUPPE. Ние сме ангажирани с устойчиви действия във всички области и на всички нива. FIXIT GRUPPE и марките в холдинга последователно привеждаме нашите бизнес дейности в съответствие с тези ценности.

- Доволни клиенти и партньори.
- Висококачествени продукти.
- Мотивирани служители.
- Съвместен растеж.

УСТОЙЧИВОСТ НА ФОКУС

Нашата мисия за устойчиво бъдеще

Изолацията е ключът към намаляване на парниковите газове в жизнения цикъл на сградите.

Продуктите на FIXIT GRUPPE имат висока обществена стойност в областта на устойчивостта.

За какво се застъпваме?

• Ние сме експерти в ефективната и дългосрочна енергийна ефективност на сградите.

• Ние сме водещ доставчик на устойчиви, здравословни, минерални и рециклируеми фасадни, стенни и подови системи на бъдещето.

• Намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г.:
- с 42 % (Обхват 1 и 2)
- с 25 % (Обхват 3)
в сравнение с 2020 г.

Нашият фокус върху спазването на ESG критериите (Environmental, Social, Governance) се засилва още повече чрез Глобалния договор на ООН.

В ежедневната ни работа това означава, че се ангажираме още по-интензивно с опазването на околната среда, справедливостта и безопасността на работното място, както и с етично, прозрачно и устойчиво поведение.Това важи не само за нашите вътрешни процеси, но и за сътрудничеството ни с нашите доставчици.





Слънцето като наш партньор

В нашите заводи вече използваме енергия, произведена директно от слънцето. Това ни позволява не само да намалим разходите за електричество, но и да ограничим зависимостта си от външни доставчици и изкопаеми горива.

Но най-важното – всеки киловатчас, произведен от слънцето, е още една стъпка към намаляване на въглеродния отпечатък. RÖFIX България беше първата държава в целия Холдинг, която въведе фотоволтаични системи и това решение беше благоприятствано и от факта, че страната ни е район със силно слънчево греене през цялата година.



Рециклиране: опаковки без пластмаса

Пестене на ресурси – съзнателно използване на материали и рециклиране на строителни материали.

Рециклирането на строителни материали е съществена част от стратегията за устойчивост. FIXIT GRUPPE вече се ангажира в много страни и е стартирала множество проекти и инициативи.

В България, например, значителна част от продуктите ни в торби преминаха към опаковки без полиетилен. Това улеснява многократно рециклирането им и има силен ефект върху опазването на околната среда.



Управление на отпадъците с мисъл за кръговата икономика

В RÖFIX инвестирахме в модерна балираща преса, която компресира отпадъците и намалява обема им в пъти.

Това има няколко реални ползи: транспортните курсове за извозване стават значително по-малко с 8% до 10%, което редуцира разходи и емисии от транспорта; предаването на отпадъците към партньори за рециклиране е по-ефективно и практично; на самите производствени площадки се освобождава пространство и се подобрява организацията. Така не просто “изхвърляме по-малко”, а оптимизираме целия процес в духа на кръговата икономика.



Тихи и чисти заводи

Заменихме старите мотокари на дизел и газ с модерни електрокари. Ако някой някога е работил в индустриална среда, знае добре шума и изгорелите газове, които съпътстват традиционните мотокари.

Новите електрически машини елиминират тези проблеми – работната среда е по-чиста, по-тиха и по-безопасна за служителите. Освен това електрокарите са по-икономични и изискват значително по-малко поддръжка. Това е инвестиция, която носи полза както на хората, така и на околната среда.



1

РЕФЕРЕНТЕН ОБЕКТ

Бристъл Белград: Реставрация на едно бижу в стил art nouveau

Реставрацията на хотела, в съответствие с насоките за опазване на културното наследство, съчетава запазване на историческата същност с модерни технологии и експертен опит

Днешният хотел „Бристъл Белград“ е една от най-старите и най-важни сгради в сръбската столица. Първоначално планирана като централа на Кооперативна банка, сградата е завършена през 1912 г. по планове на архитект Никола Несторович.Със своите флорални мотиви, плавни линии и артистични детайли на фасадата, сградата представлява върха на сецесионната архитектура в Белград и остава впечатляващ пример за модерна архитектура и до днес.

През 20-те години на миналия век Бристъл се утвърждава като център на изтънчен живот и привлича видни гости като членове на британското кралско семейство, сръбския фолклорен певец Цуне Гойкович и гросмайстора по шах Гари Каспаров.

Фасадата е реконструирана за първи път през 70-те години на миналия век. Десет години по-късно, през 1987 г., сградата е обявена за паметник на културата и е частично реновирана отвътре през следващите няколко години.

Запазване вместо подновяване

След повече от век фасадата е остаряла значително. Между 2023 и 2025 г. е извършена цялостна реставрация с цел запазване на историческия вид без структурни промени. Орнаментите, профилите и повърхностите трябва да бъдат точно реконструирани. Разнообразието от материали и различни повърхностни покрития от началото на 20-ти век се превръщат в особено предизвикателство.



2

1 Хотел „Бристъл Белград“ е завършен през 1912 г.

2 Два артистични детайла на фасадата в стил сецесион характеризират цялостното впечатление.

Планирането и ремонтните дейности се провеждаха в тясно сътрудничество с Института за опазване на историческите паметници и Проекта за градско обновяване на Белград.

Строителни материали, които съхраняват историята

RÖFIX е партньор в проекта от самото начало. За да отговори на изискванията, търговският екип на RÖFIX предостави подкрепа при избора на материали, координацията с властите и техническите въпроси на място. От решаващо значение беше да се изберат перфектно съчетани строителни материали, които са съвместими с историческите материали и осигуряват дълготрайността и естетическата привлекателност на фасадата.

Внимателно планираната реставрация изискваше експертни умения. По време на ремонта конструкцията на сградата остана недокосната. Подновени бяха само външните елементи, като декоративни релефи, корнизи, орнаменти и повърхности.

Шестнадесет различни художници и занаятчии – от скулптори и бояджии до реставратори, работиха по детайлната реконструкция на фасадата, вдъхвайки нов живот на сградата слой по слой.

Дългогодишният опит на RÖFIX в областта на опазването на недвижимото културно наследство и тясната подкрепа на реставраторите допринесоха значително за успеха на проекта.

Емблематична сграда, възстановена до предишния ѝ блясък

След две години щателна реставрация, хотел Бристъл Белград е възстановен в отговор на предишната си слава. Фасадата в стил art nouveau е адекватно реставрирана, а сградата е отворена отново като петзвезден хотел с над 140 стаи и апартаменти. Реновацията е отличен пример за това как традицията може да се съчетае с възможностите на съвременните технологии. В допълнение към отличното качество на материалите, RÖFIX се отличава и със своето обслужване и експертизи.

» Постигнатият резултат е следствие от дългогодишно сътрудничество, основано на доверие, сигурност и всеобхватна подкрепа от страна на екипа на RÖFIX. Доказаната комбинация от материали от серията RenoFamily сега краси много архитектурно забележителни сгради в цяла Сърбия. «



ДАРКО ВЕЛИЧКОВИЧ
Търговски представител на RÖFIX за района на Белград




Дати & Факти

- Построена 1910 до1912
- Архитект: Никола Несторович
- Саниране: 2023 – 2025
- Вид на проекта: Цялостно саниране
- Задача: Запазване на автентичния вид на фасадата и декоративните елементи без структурни промени
- Площ: 2.500 m²
- Надзор на проекта: Институт за защита на паметниците на културата на Белград
- Изпълнител: Кото, Алп Инженеринг



Използвани продукти

- RÖFIX Renoplus® – Универсална реновираща и изравнителна мазилка
- RÖFIX Renostar® – Универсална реновираща шпакловка
- RÖFIX PP 201 SILICA LF – Силикатен дълбок грунд и разредител
- RÖFIX Putzgrund PREMIUM – Активен грунд
- RÖFIX PE 516 SISI MICRO – Санираща пукнатини боя
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI – Фасадна боя
- RÖFIX 510 – Варо-циментова хастарна мазилка

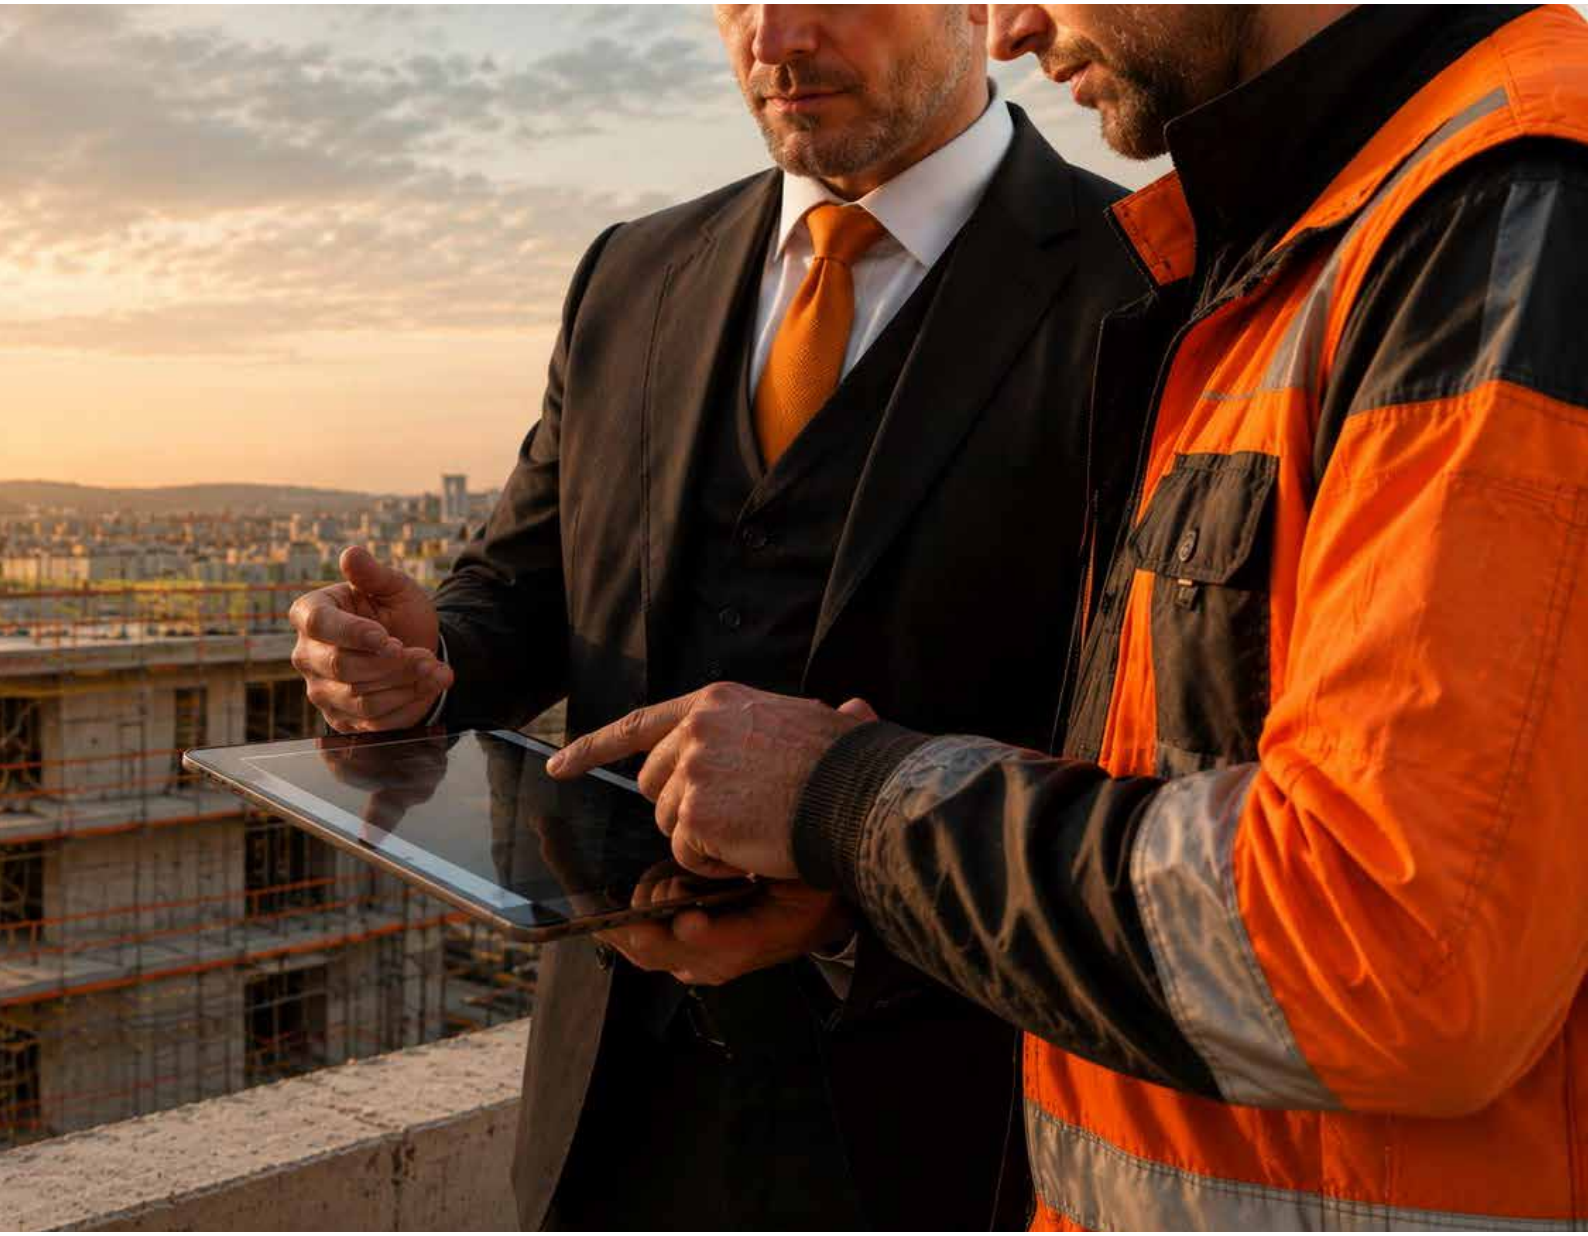

СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

RÖFIX продуктови групи

Като доставчик на пълна гама материали, ние ще намерим за всички ваши строителни проекти най-идеалното решение.

Продукти с най-високо качество - сигурно, както винаги!
В нашия Централен изследователски отдел международен екип от специалисти работи по разработката и оптимизирането на нашите продукти. Сътрудничеството между технолози на строителни материали, минни-геолози и химиците създават креативна синергия и се раждат иновации. По този начин отговаряме на изискванията на нашите клиенти, техническия напредък и изискването за устойчиво развитие в строителната индустрия.

Устойчив и екологичен
В ролята на пионер, RÖFIX се доказа като партньор в строителството на пасивни къщи и енергийно ефективни сгради. Предимството на продуктите и продуктовите системи е, че са лесни за обработка и универсално приложими. Концепцията за Строене по система не е случайна, а е вследствие на години развитие и стремеж към устойчивост. Нашите продукти притежават международния знак natureplus® за природосъобразно устойчиво строителство.

ХОРОСАНИ ЗА ЗИДАНЕ

Здравите, функционални и естетични зидове са гаранция за сигурност и комфорт

- Стандартни хоросани
- Топлоизолационни хоросани
- Хоросани за видима зидария

CRETEO®БЕТОНИ

Бетонът няма как да бъде извън обсега ни, когато става дума за модерно строителство! Асортиментът в CRETEO серията предлага най-рационалните решения, независимо дали става дума за саниране на малки площи или големи инфраструктурни обекти.

- Торкретбетон/Укрепване на скатове
- Сухи бетони с различен клас на качество

CRETEO®GALA

Който иска да крачи смело напред, се доверява на нашите иновативни продукти за полагане на настилки от естествен камък и бетон!

- Монтажен разтвор за шахти
- Дренажен бетон/Подложен слой
- Фугираща смес
- Хоросан за каменна зидария

ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Благодарение на висококачествените ни хастарни мазилки, конструктивните елементи придобиват изцяло нова стойност и още по-голяма устойчивост на външните влияния.

- Варо-циментови мазилки
- Гипсо-варови мазилки
- Леки мазилки
- Топлоизолационни мазилки

ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

За да направим вашите фасади още по-устойчиви, а вътрешните стени - още по-красиви, ви предлагаме да се доверите на висококачествените ни завършващи мазилки в широка гама от цветове и нюанси.

- Пастьозни мазилки
- Минерални мазилки
- Декоративни мазилки
- Ефектни покрития

САНИРАНЕ/РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Специалните продукти и системни решения улесняват санирането и обновяването на сгради и паметници на културата, възстановявайки техния исторически облик.

- Екологични мазилки
- Продукти за саниране
- Продукти за реновиране
- Капилярно активна вътрешна топлоизолация
- Исторически свързващи вещества

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

В тези думи накратко се съчетават предимствата и основните характеристики на топлоизолационните системи. Затова апелираме към модерно и ориентирано към бъдещето строителство!

- Топлоизолационни комбинирани системи
- Вътрешни изолации
- Хидроизолации
- Каменни облицовки
- Облицовки с клинкер

БОИ/ШПАКЛОВКИ

Боите създават атрактивна жилищна атмосфера и са важен фактор за дълготрайната защита на стените.

- Бои за вътре
- Бои за фасадата
- Грундове
- Шпакловки

ЗАМАЗКИ/ПОДОВИ СИСТЕМИ

Замазките и подовите системи ви дават дълготрайна и сигурна база за всякакви видове настилки.

- Изравнителни посипки
- Течни замазки
- Циментови замазки
- Бързи замазки
- Изравнителни смеси

СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ

За да се запазят дълго здрави и красиви елементите от оформлението, като плочки или естествен камък, със сигурност имате нужда от продукти, които ще устоят на всякакви външни влияния.

- Лепило за керамични плочки
- Лепило за плочи от естествен камък
- Фугиращи смеси





ЗИДАРСКИ ХОРОСАНИ

Варо-циментови хоросани за зидане.....14
Зидарски хоросани за видими фуги.....15
Хоросани за исторически обекти.....15



ЗДРАВИ СТЕНИ

ЗИДАРСКИ ХОРОСАНИ

За всеки зид, за всеки майстор

Технологията на изпълнение и строителнофизичните свойства на зидариите играят важна роля за устойчивостта, дълготрайността, естетиката на сградите и опазването на околната среда. RÖFIX се изправи пред тези предизвикателства и ви предлага разнообразни системи от хоросани за зидарии.

RÖFIX 951
Зидарски хоросан на основа трас и вар

- За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли
- Подходящ за дейности по опазване паметниците на културата
- Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.



RÖFIX 980
Зидарски хоросан за видима зидария

- Добра машинна обработка
- Висок добив
- Лесна обработка с мистрия
- Предпазва от ударен дъжд



RÖFIX 959
Варо-циментов зидарски хоросан, едър - M5

- Оптимална зърнометрия и формоустойчивост
- Висок добив
- Лесна ръчна обработка



СХЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ

Разход на хоросан за м2 зидария (ориентировъчни стойности*)

	Дебелина на зида в cm	Зидарски хоросан на m²	Хоросан за полагане с шейна на m²
	–	Височина на тухлите 23,8 cm Хоризонтална фуга 12 mm	Височина на тухлите 24,9 cm Хоризонтална фуга 4 mm
Тухли с кухини	50	24 литра	8 литра
	38	19 литра	6 литра
	30	14,5 литра	5 литра
	25	12 литра	4 литра
	20	10 литра	3,5 литра
	17	8,5 литра	3 литра
	12	6 литра	2 литра
	10	5 литра	1,8 литра
	8	4 литра	–
	6,5	3,5 литра	–
NF**	12/25/6,5	24 литра	–

* Разходът на хоросан е средна ориентировъчна стойност. Трябва да се спазват точните стойности за разход на съответния производител на тухли.

** Нормален формат

Изчисляване на необходимото количество суха строителна смес

$$\frac{\text{m}^2 \text{ зидария} \times \text{литра/m}^2}{\text{добива литра/t}} = \text{t (тона зидарски хоросан)}$$

RÖFIX силози за насипни продукти - 18 m³

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ / КАПАЦИТЕТ	БЕТОНИ И ЗЕМНОВЛАЖНИ ЗАМАЗКИ	R 950; R 959 /ХОРОСАНИ/	R 510 /ВАРО-ЦИМЕНТОВИ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ; ТЕЧНИ ЗАМАЗКИ/	R 150; R 115 /ГИПСО-ВАРОВИ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ/	R 200 /УЛТА ЛЕКА ХАСТАРНА ГИПСОВА МАЗИЛКА/
H3=КОНУС +3m	37 тона	31 тона	30 тона	25 тона	17,5 тона
H2= КОНУС +2m	26 тона	22 тона	21 тона	17,5 тона	12 тона
H1= КОНУС +1m	15 тона	13,5 тона	13 тона	11 тона	7 тона
КОНУС	5 тона	5 тона	4,5 тона	3,5 тона	2,5 тона

ВНИМАНИЕ: Силозите се транспортират чрез специализиран камион - силовоз. Силовозът може да вдига и транспортира силоз с максимум 10 тона материал. При първоначално поставяне на обект силозът се доставя с 10 тона материал.

RÖFIX силозите се пълнят с желания материал в заводски условия при спазване на минималните количества.
Възможните количества за напълване на силоз зависят от насипната плътност на RÖFIX продукта.
RÖFIX силозите са два вида - силоз под налягане и със свободно падане.
Условията за отдаване под наем на силозна техника се уреждат с договор за наем.



Празен силоз тежи ок. 2,0 тона. С кран се премества само празен силоз.

Зидарски хоросани

Варо-циментов зидарски хоросан



RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - M5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148116	36	40	0-3 mm	ок. 24 L/опак.
	2000148115		1.000	0-3 mm	ок. 600 L/тон



RÖFIX 950 F Хоросан за зидане при по-ниски температури - M5

Мразоустойчив зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2. RÖFIX 950 F е мразоустойчив зидарски разтвор, подходящ за зидане при температури +5 °C до 0 °C.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000960269	36	40	0-3 mm	ок. 24 L/опак.
	2000150784		1.000	0-3 mm	ок. 600 L/тон



RÖFIX 959 Варо-циментов зидарски хоросан, едър - M5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000953543	36	40	0-6 mm	ок. 24 L/опак.
	2000953544		1.000	0-6 mm	ок. 600 L/тон



RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан - M5

Едър зидарски хоросан за зидарии с керамични блокове, поради отличната си формоустойчивост. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000694566	48	25	0-0,5 mm	ок. 15 L/опак.

Зидарски хоросани за видима зидария



RÖFIX 980 Зидарски хоросан за видима зидария

Зидарски хоросан за видими и облицовъчни зидарии. Клас M 10 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000952015	48	25	0-3 mm	ок. 15,6 L/опак.

Специални хоросани



RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на недвижимите културни ценности и екологично строителство. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	
	2000148720	36	40	0-4 mm	





CRETEO®БЕТОНИ

Creteo®Shot.....20
Creteo®Repair.....21
Creteo®Standard.....23
Creteo®Special.....23
Creteo®Inject.....24



Creteo® - Серията високоякостни бетони

Creteo®Бетони

Продукти от бетон и за бетон

Познавайки съществените разлики в свойствата на бетона, създадохме линията RÖFIX Creteo® - продуктова група, посветена на темата „бетон“ и задоволяваща специфичните изисквания при различните проекти.
Опитът на RÖFIX създаде Creteo® продуктите като правилното решение за всяка една конкретна ситуация. Съставът на бетоните непрекъснато се развива и подобрява. Разработват се и се произвеждат бетони с все по-високи показатели. В зависимост от техните специфични свойства, различните видове бетон са подходящи за съответните конкретни направления:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

Creteo®Repair CC 420 BETONICO
Груб ремонтен разтвор

- За бетон, тухли и смесена зидария
- За вътре и вън
- За укрепване на стари сгради
- Якост на натиск: ≥ 20 MPa



Creteo®Repair CC 130
Разтвор за ремонт на бетон R3

- За репрофилиране на бетон
- На минерална основа
- Със специални добавки за сцепление
- Устойчив на постоянна влага, на мраз и на соли за размразяване



Creteo®Standart 990 - B30
Суха смес за бетон

- Клас по якост на натиск C25/30 / GK8
- Пластична обработка
- Добра консистенция





ИЗЧИСЛЕНИЯ НА РАЗХОДА

Creteo®Продукти

Обозначения	
До = Добив [m^3/t]	Колко m^3 получавам от 1 тон сух материал?
См = Сух материал [kg]	
Во = Вода [kg]	Колко литра [kg] вода са ми необходими за 1 тон сух материал?
Пл = Плътност [kg/m^3]	Плътност на пресния материал: теглото в kg на приготвения разтвор за m^3

Изчисления на добива [m^3/t]		
Добив До [m^3/t] = Материал См [kg] + Вода Во [kg] / Плътност Пл [kg/m^3]		
Пример		
Сух материал	См =	1.000 [kg]
Вода	Во =	250 [kg]
Плътност	Пл =	1.850 [kg/m^3]
Добив	До = 1.000 См [kg] + 250 Во [kg] / 1.850 Пл [kg/m^3]	0,676 [m^3/t]
Необходим материал за 1 m^3	= 1,0 / 0,676 Добив [m^3/t]	1,480 [t/m^3]

Creteo®Продукти - Стойности за изчисление на необходимото количество сух материал			
Creteo®Repair	ок. 1,40–2,00 [t/m^3]	→	ок. 14,0–20,0 [kg/m^2/cm]
Creteo®Standard	ок. 1,80–2,00 [t/m^3]	→	ок. 18,0–20,0 [kg/m^2/cm]
Creteo®Special	ок. 1,60–2,00 [t/m^3]	→	ок. 16,0–20,0 [kg/m^2/cm]
Creteo®Shot (Без отскок)	ок. 1,85–2,00 [t/m^3]	→	ок. 18,5–20,0 [kg/m^2/cm]
Creteo®Inject	ок. 0,95–1,90 [t/m^3]	→	ок. 9,5–19,0 [kg/m^2/cm]
Creteo®Gala	ок. 1,45–1,90 [t/m^3]	→	ок. 14,5–19,0 [kg/m^2/cm]

Creteo® бетони/ подземно строителство

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4

Неускорен торкретбетон за използване при стари и нови конструкции, както и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, за торкретиране по сухия способ. С клас по якост на натиск C30/37.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000571474	36	40	0-4 mm	ок. 18,4 L/опак.
	2000148390		1.000	0-4 mm	ок. 480 L/опак.



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Торкретбетон, използван за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи 1-ва, 2-ра и 3-та категория, с клас по якост на натиск C30/37. Бързовтвърдяващ.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000571523	36	40	0-4 mm	ок. 18,4 L/опак.
	2000154177		1.000	0-4 mm	ок. 480 L/опак.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37 и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000571475	36	40	0-4 mm	ок. 18,4 L/опак.
	2000148392		1.000	0-4 mm	ок. 480 L/опак.



Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37, с ускорител и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000571524	36	40	0-4 mm	ок. 18,4 L/опак.
	2000154187		1.000	0-4 mm	ок. 480 L/опак.

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Неускорен торкретбетон за полагане по сух способ SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 за укрепване на изкопи, скатове, подземни галерии на мини и др. Клас по якост на натиск C30/37 и Dmax 8mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000571476	36	40	0-8 mm	ок. 18,4 L/опак.
	2000148394		1.000	0-8 mm	ок. 480 L/опак.



Creteo®Shot RG 4M HS Торкретбетон SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA2/GK4

Неускорен торкретбетон със сулфатоустойчив цимент и микросилика за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. За торкретиране по сух способ. С клас по якост на натиск C30/37 по БДС EN 14487-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	121540	36	40	0-4 mm	ок. 20 L/опак.
	122480		1.000	0-4 mm	ок. 500 L/тон

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, с фибри и добавки за сцепление, на минерална основа, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 10 - 60 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148261	48	25	0-4 mm	ок. 13,9 L/опак.



Creteo®Repair CC 101 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен репрофилиращ разтвор за бетон, с фибри и добавки за повишаване на сцеплението, на минерална основа, за едно- или многослойно полагане. В съотв. с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 3 - 40 mm

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148396	48	25	0-1,2 mm	ок. 14,3 L/опак.

Creteo® бетони/ подземно строителство

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 130 Разтвор за ремонт на бетон R3

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон на минерална основа с добавки за сцепление, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3. Дебелина: 3 - 45 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148186	48	25	0-1,2 mm	ок. 14,3 L/опак.



Creteo®Repair CC 151 Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Еднокомпонентна фина бетонова шпакловка на минерална основа, с полимерни добавки за запълване на неравности и егализиране на бетон. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина за полагане: 1- 4 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569334	48	25	0-0,1 mm	ок. 17 L/опак.



Creteo®Repair CC 164 HS Сулфатоустойчив разтвор за възстановяване R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, сулфатоустойчив, на минерална основа с добавки за хоризонтално приложение. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина на полагане: 12 - 80 mm

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148347	48	25	0-4 mm	ок. 14 L/опак.



Creteo®Repair CC 173 Покритие XF4 съгласно EN 1504-2

Продукт за предпазване на повърхности, хидрофобно импрегниране. Категория предпазна система за повърхности от бетон, съгласно EN 1504-2: защита срещу проникването на вещества (1.1) / регулиране на влагата (2.1) / повишаване на електрическото съпротивление (8.1).

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.		Разход/ покривност
	2000152522	24	15		ок. 0,23 L/m²

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 - B30 Сух бетон C25/30 / GK8

Суха смес за обикновен бетон с клас по якост на натиск C25/30 в съответствие с БДС EN 206-1. Предназначен е за бетониране на тавани, отливане на кофражни блокчета, малки строителни елементи, фундаменти, колони, стълбища, зидове и други.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000693793	48	25	0-8 mm	ок. 12,5 L/опак.



Creteo®Standard 990 - B20 Сух бетон

Суха смес за бетон с клас по якост C16/20 съгласно БДС EN 206-1. Подходящ за изливане на кофражни блокчета и по-малки строителни елементи, фундаменти, колони, цокли, укрепления на изкопи и други.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000832867	48	25	0-4 mm	ок. 12,5 L/опак.

Creteo®Special



Creteo®Special CC 420 Betoncino Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск: ≥ 20 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000693897	48	25	0-3 mm	ок. 16 L/опак.



Creteo®Special CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск: ≥ 30 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569796	48	25	0-3 mm	ок. 16 L/опак.
	2000634089		1.000	0-3 mm	ок. 580 L/тон

Creteo® бетони/ подземно строителство

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 854 HS Сулфатоустойчив разтвор за геотермални сондажи

Сулфатоустойчив, термоинжекционен разтвор, специално за запълване на геотермални сондажи за оптимална връзка между сондата и земята. Коефициент на топлопроводност: λ: ок. 2,00 W/mK. Като инжекционен разтвор за земни и скални анкери, нитове или микропилоти. DF:≥ 50,0 MPa.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000154199	48	25	0-0,09 mm	ок. 25,9 L/опак.



Creteo®Inject 995 Инжекционен разтвор

Стандартен разтвор за анкериране и замонолитване. Якост на натиск > 40,0 MPa.

	Артикулен номер	Опак./ палет / Bund	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569493	48	25	0-1 mm	ок. 15 L/опак.



Creteo®Inject 995 fein Инжекционен разтвор

Фин разтвор за инжектиране. Якост на натиск > 40,0 MPa.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000960415	36	40	0-0,25 mm	ок. 24 L/опак.

» Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:







CRETEO®GALA

Creteo®Gala 30



Хармонията съпътства всяка ваша стъпка

Creteo®Gala

Creteo®Градинско и ландшафтно строителство
Красивите и естетични павирани площи около къщата, на двора, на терасата или по алеите в градината придават индивидуален характер на пространствата около дома ви, излъчват атмосфера и естетика и са преди всичко функционални.

Настилката от естествени камъни в нейните многообразни изпълнения, намира все по-голямо приложение в ландшафтната архитектура. За да гарантираме устойчивост и дълъг живот на тази настилка, полагането на съвременни продукти и специални системи е задължително. Продуктите трябва да са устойчиви на мраз, на соли за размразяване, както и на механични натоварвания. В допълнение на това е важно да са налице здрава основа от висококачествен подложен бетон и безупречен монтаж на фугите. Creteo®Gala продуктите са с гарантирано качество и са в процес на непрекъснати изследвания и подобрения, използвайки Know-How технологиите в следните области на приложения:

- Разтвор за монтаж и ремонти
- Подложен и дренажен бетон
- Разтвор за фугиране



Creteo®Gala CC 695 RAPID
Суха смес за бетон без необходимост от смесване с вода

- Бетониране директно в изкопа
- Спестява време и усилия
- Не е необходимо електрозахранване за смесителни уреди
- Без изхвърляне на втвърден, неизползван материал
- Мразоустойчив и устойчив на механично натоварване





ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

Creteo®Repair CC 633
Дренажен бетон с трас/подложен бетон

- Водопропусклив
- Мразоустойчив
- С добавка на естествен трас
- Устойчив на слягане



Creteo®Repair CC 645 grob
Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Устойчив на соли за размразяване
- С добавка на естествен трас



Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 633 2–8 mm Дренажен бетон с трас/ Подложен бетон

Водопропусклив и мразоустойчив, с добавка на трас. Якост на натиск: ≥ 20,0 MPa. Продуктът може да се използва като дренажен бетон за вътре и вън или като подложен бетон за паваж, както и за полагане на бордюри в пътното строителство. За полагане на каменни плочи по дебелослоен метод.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148307	42	25	2-8 mm	ок. 14,5 L/опак.
	2000148306		1.000	2-8 mm	ок. 580 L/опак.



Creteo®Gala CC 645 grob Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

За фугиране на широки фуги при бордюри, настилки от павета, плочи от естествен камък, както и при каменна зидария. За вътрешно и външно приложение. Устойчив на мраз и соли на разтопяване. С естествен трас. Не е подходящ за мрамор или други склонни към оцветяване естествени камъни. Минималната ширина на фугите трябва да е над 10 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148311	48	25	0-4 mm	ок. 14 L/опак.



Creteo®Gala CC 695 rapid Ruck-Zuck Бетон

Бетон, който само се полива с вода, за бърз монтаж на колони на огради, спортни съоръжения и детски площадки (напр. люлки), на стълбове за пътно и градинско осветление, табели и други приложения без статични натоварвания.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000152606	48	25	0-8 mm	ок. 12,5 L/опак.

Creteo®Gala



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1

Мразо- и водоустойчиво лепило за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151513	48	25	сив	ок. 1,4 kg/m²/cm







ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Грунд преди мазилка 36
Варо-циментови хастарни мазилки 36
Циментови цокълни мазилки 37
Леки мазилки 37
Гипсови мазилки 37
Топлоизолационни хастарни мазилки 38
Строителни лепила и шпакловъчни смеси 39
Профили за хастарни мазилки 39



Системи с мазилки за модерна, топлоизолационна зидария

Хастарни мазилки

Мазилките на RÖFIX придават завършена конструктивна линия на сградите отвътре и отвън, независимо дали те са в ролята си на творчески архитектурен елемент, или като защита на зидарията от следите на времето.
Технологията в строителството в последните години преживя дълбоки промени. Нашите иновации позволяват гъвкавост в разработването и приложението на мазилките. Основната ни цел е те да се характеризират с изключителна дълготрайност и устойчивост.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX Betonkontakt
Грунд за бетон

- Добро сцепление
- Алкалоустойчив
- Придава грапавост на основата



RÖFIX 530
Варова хастарна мазилка

- Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид
- Осигурява здравословен микроклимат в дома
- Спомага за живот без алергии
- Отличава се с много висока паропропускливост
- Регулира влажността в помещението
- Притежава отлична обработваемост



RÖFIX 500
Варо-циментова екологична мазилка

- С високо съдържание на вар
- Много лесна ръчна и машинна обработка
- Нисък разход
- Силно паропропусклива
- Осигурява високо pH на стените
- Не позволява развитие на вредни микроорганизми
- Икономически изгодна



RÖFIX 888
Топлоизолационна мазилка

- Топлоизолираща
- Отлична обработваемост
- Големи дебелини на нанасяне
- MPA Stuttgart - Коефициент на топлопроводност ≤ 0,063 W/mK



Вътрешно/Външно приложение върху стени

RÖFIX Продукти	Тухли λ < 0,15 W/mK		Тухли λ > 0,15 W/mK		Бетон		Поробетон		Естествен камък		Смесена зидария	
	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре
RÖFIX Betonkontakt грунд за бетон	++	+++	++	+++	++	+++	+	+++	+	+	+	+
RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка	+	++	++	+++	+	++	+	++	+	++	+	++
RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка, цокълна мазилка	+	+	+++	++	+++	+++	+	+	++	++	++	+
RÖFIX 200 Ултра лека гипсова хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка	+	+++	++	++	+	++	+	+++	+	++	+	++
RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 500 Варо-циментова екологична мазилка	+	+++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++
RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка	+	+++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++

Продуктът е:

+++ Силно препоръчителен

++ Прилага се само в определени ситуации

+ Не е препоръчителен

Посочените данни от таблиците по-горе са опростени и имат за цел накратко да ви представят информация за употребата на продуктите. При тяхното използване трябва да се съблюдават изискванията в техническите карти и другите RÖFIX документи. За всеки продукт, обозначен със знака + се изисква специална проверка дали е възможно да се положи директно върху дадената основа, или само в комбинация с други продукти (предварителен шприц, свързващ мост, шпакловка и др.) Посочените в таблиците указания важат само за съответната държава.

RÖFIX 200

Ултра лека гипсова хастарна мазилка

- Лесна за обработка
- Ниска разходна норма - 7 kg/ m2/ cm
- Паропропусклива
- Удобна разфасовка от 20 kg.





Хастарни мазилки

Грунд преди мазилка



RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон

Свързващ мост за гипсо-варови и варо-циментови хастарни мазилки върху бетон. За подобряване на сцеплението на хастарните мазилки върху критични и слабопопивни основи от бетон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000954013	64	5	0-1,2 mm	ок. 0,3 kg/m²
	2000956620	24	20	0-1,2 mm	ок. 0,3 kg/m²

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000067733	42	35	0-1,4 mm	ок. 1,25 kg/m²/mm
	2000067332		1.000	0-1,4 mm	ок. 1,25 kg/m²/mm



RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и фасади. Ръчно и машинно полагане. За вътрешно и външно приложение. RÖFIX 510 Fine (арт.Nr. 2000148694, 2000148693) е фина варо-циментова хастарна мазилка. Не е подходяща за областта на цокъла.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148050	42	35	0-1,5 mm	ок. 1,3 kg/m²/mm
	2000148694	42	35	0-0,8 mm	ок. 1,3 kg/m²/mm
	2000148049		1.000	0-1,5 mm	ок. 1,3 kg/m²/mm
	2000148693		1.000	0-0,8 mm	ок. 1,3 kg/m²/mm

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 530 Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569211	42	35	0-1,4 mm	ок. 1,4 kg/m²/mm

Циментови цокълни мазилки



RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка – цокълна мазилка

Водоотблъскваща хастарна мазилка за областта на цокъла. Хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени при повишено влагонатоварване (мокри помещения). При високи изисквания за якост на натиск и/или влагонатоварване (W4 съгласно ONORM B3346). Възможно многослойно полагане. Не е подходяща за олекотени зидарии. В съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148058	36	40	0-1,4 mm	ок. 1,5 kg/m²/mm
	2000148055		1.000	0-1,4 mm	ок. 1,5 kg/m²/mm

Леки мазилки



RÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка

Лека хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени върху порьозни мазилкови основи като решетъчни тухли, поробетон, итонг, дървесно влакнести плочи и др. С EPS-лека добавка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148100	48	30	0-1,6 mm	ок. 1 kg/m²/mm

Гипсови гладки мазилки



RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Хастарна и заглаждаща мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000960261	48	30	0-0,8 mm	ок. 1 kg/m²/mm
	2000960262		1.000	0-0,8 mm	ок. 1 kg/m²/mm

Хастарни мазилки

Гипсови гладки мазилки



RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и загладена олекотена мазилка с перлит за машинно и ръчно нанасяне. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За постигане на идеално гладки повърхности. Еднослойна мазилка.
Клас разтвор за гипсова мазилка B2/50/2 съгласно EN 13279-1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148034	48	30	0-0,8 mm	ок. 0,9 kg/m²/mm
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	ок. 0,9 kg/m²/mm

Гипсови мазилки



RÖFIX 200 Ултра лека гипсова гладка вътрешна мазилка

Ултра лека хастарна и заглаждаща мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За супер гладки стени с минимално усилие при работа!

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000963582	48	20	0-0,8 mm	ок. 0,7 kg/m²/mm
	2000963583		1.000	0-0,8 mm	ок. 0,7 kg/m²/mm

Топлоизолационни мазилки



RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова топлоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,067 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148247	42	30	0-4 mm	ок. 1,1 L/m²/mm



RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

Безфугова топлоизолационна хастарна мазилка върху фасади и вътрешни стени. С добавка на перлит/EPS. С възможност за ръчно и машинно нанасяне. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,063 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148101	50	50	0-2 mm	ок. 1,25 L/m²/mm

Строителни лепила и шпакловъчни смеси




RÖFIX 55 Циментово строително лепило

Циментово лепило с универсално приложение. Свързващ мост (предварителен шприц) за варо-циментови хастарни мазилки върху основи с недобра попиваемост, като гладък бетон и др. Лепило и армираща смес за предварително нанесени армирани слоеве върху челни съединения на границата между различни строителни материали на стената. Лепило и армираща смес за основи на мазилка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569246	48	25	0-0,8 mm	ок. 1,5 kg/m²/mm

Лайсни-Профили



RÖFIX Anputzleiste 3D Membran, Pro Профил за вътрешна мазилка

Лайсна за хастарна мазилка с PE уплътнителна лента и страница с отвори, за влагане в двупластова мазилка. При съединения с врати, прозорци и др.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000148511	30	72		10 mm	240 cm



RÖFIX Anputzleisten P - Профил за вътрешна мазилка тип mini PVC

Твърда PVC-лайсна за дограма за уплътняване и защита. При съединения на мазилката с врати, прозорци и др. Поемане на движение - клас 1a, съгл. ÖAP - Австрийското ръководство за монтаж на профили, ноември 2015.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000148140	20	48		9 mm	240 cm

Хастарни мазилки


Лайсни-Профили



RÖFIX алуминиев профил за мазилка 9007

За ръбове при вътрешни мазилки. За оформяне на ъгли при полагане на варови и гипсови хастарни мазилки.

	Артикулен номер	бр./палет	лм/опак.		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000690759	25	65		10 mm	260 cm



RÖFIX Ъглов профил за мазилки 1007

За ръбове при вътрешни мазилки. За оформяне на ъгли при полагане на варови и гипсови хастарни мазилки.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000148139	25	65		10 mm	260 cm
	2000569437	25	68,75		10 mm	275 cm
	2000148792	25	75		10 mm	300 cm



RÖFIX Водач за стени и тавани 1105

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/ връзка		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000148793	50	125		10 mm	250 cm



RÖFIX Водач за таван 1106

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дебелина на мазилка	Дължина
	2000148794	50	125		6 mm	250 cm







ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

Грундове за мазилка. 48
Варо-циментови завършващи мазилки 49
Силиконови завършващи мазилки 50
Силикатни завършващи мазилки 51
Полимерни завършващи мазилки. 52
Мозаечни мазилки 53
Ефектни покрития. 53
Добавки към завършващите мазилки 53



Завършващите мазилки - модерна естетика и сигурна превенция

Завършващи мазилки

Жилищните пространства са ярък израз на живата архитектура. RÖFIX предлага разнообразни възможности за постигането на всякакви структури и цветове. Това е предпоставка за оригинално персонализиране на стените и фасадите, което подпомага и разгръщането на творческия почерк на майстора. Мазилката е лицето на сградата или на стаята. Цветът им придава допълнителна душевност и настроение. Чрез играта на светлосенките се постигат допълнителни ефекти благодарение на структурираната мазилка и различните зърнометрии. Но нека не забравяме, че другата изключително съществена функция на вътрешните и външните мазилки е да предпазват повърхностите.

Така придаването на характер на стените и подпомагането на тяхната устойчивост се превръщат в ключовите критерии за високата стойност на една сграда и качеството на живот в нея.
От друга страна, цветовете на фасадите влияят на нашето възприятие, на настроението ни, вдъхновяват нашите мисли и чувства, събуждат мечти и спомени. Подходящата цветова комбинация и адаптирането към настоящата архитектурна среда подчертават архитектурния дизайн на сградата и предизвикват усещането за завършеност и хармония.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL
Структурна силикат-силиконова завършваща мазилка

- Силно водоотблъскваща и паропропусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- Високоустойчива на замърсяване
- Компонент от топлоизолационна система
- Огромен избор от цветове от Цветовия каталог RÖFIX ColorDesign
- Лесна обработка и полагане
- Обогатена с фибри
- Не позволява развитието на алергени



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV
Силикат-силиконова завършваща мазилка

- Силно водоотблъскваща и паропропусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- Високоустойчива на замърсяване
- Огромен избор от цветове от Цветовия каталог RÖFIX ColorDesign
- Постигат се с лекота различни креативни структури



RÖFIX Putzgrund PREMIUM
Активен грунд за мазилка

- Високо сцепление
- Водопоглъщането на основата значително се редуцира
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Химично активна подготовка и дълготрайно по-добри свойства на основата



RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM
Силиконова завършваща мазилка

- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Висока водоотблъскваща способност
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- С фибри
- Богата гама от цветове



ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

	RÖFIX Продукти	Приложение	R = влачена мазилка V = драскана мазилка		Цветове	Варови хастарни мазилки	Варо-циментови хастарни мазилки	Леки хастарни мазилки	Топлоизолационни мазилки	Бетон	Топлоизолационни комбинирани системи	Минерална стара без боя	Стара мазилка с минерална боя	Органична стара мазилка	Гипсови хастарни мазилки – изсъхнали и грундирани
Варо-циментови мазилки	RÖFIX 715 Благородна мазилка специална		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	снежно бяла ограничени цветове	❶	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❹	❶
	RÖFIX 713 МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА NATURA		1,5 mm V 1 mm V	2 mm R	бяла	❶	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❶	❶
Варови фини мазилки и шпакловкии	RÖFIX 380 Фина мазилка с хидравлична вар		0,5 mm 0,8 mm		сива	❶	❶	❷	-	-	-	❹	❹	❹	-
	CalceClima Finish Classik Варова шпакловка		0–0,2 mm		бяла	❶	❶	❷	❷	-	-	❹	❹	-	-
	CalceClima Finish Decor **Пастьозна варова шпакловка**		0–0,1 mm		бяла	❷	❷	❷	❷	-	-	❹	-	-	❶
Силиконова смола/силикат	RÖFIX Силиконова мазилка PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm R 3 mm R	бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❹	-
	RÖFIX SiSi-Putz®VITAL Силикат-силиконова мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❹	-
	RÖFIX SiSi-Putz®BASIS Силикатна-силиконова базисна мазилка		1,5 mm V 2 mm V	2 mm R	бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❹	-
	RÖFIX Silikatputz Силикатна мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	бяла цветна – ограничено	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	-	-
	RÖFIX Silikat BASIS **Силикатна базисна мазилка**		1,5 mm V 2 mm V	2 mm R	бяла цветна – ограничено	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	-	-
	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV **Силикат-силиконова завършваща мазилка**		0,5 mm 0,7 mm		бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	❷	❸	❶	❹	❹	❹	-
Синтетична смола	RÖFIX Kunstharzputz Полимерна мазилка		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	-	❸	❶	❹	❹	❹	-
	RÖFIX Kunstharzputz Basis Полимерна мазилка		1,5 mm V 2 mm V	2 mm R	Бяла цветна – всички цветове	-	❶	❷	-	❸	-	❹	❹	❹	-
	RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна мазилка и боя		0–0,5 mm		бяла цветна – всички цветове	❷	❷	❷	❷	❸	-	❷	❷	❷	❷

❶ подходящ ❷ върху шпакловка (700,5/Renostar®) ❸ върху равни основи ❹ върху реновиращи шпакловки (Renostar®, Renoplus®) ❺ върху свързващ мост (R55/R57 прясно в прясно) ❻ върху среднослойни системи (Unistar®)

СТЕНАТА Е УНИКАЛНА

ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ KREATIV

Най-правилното решение за всяко креативно търсене

РАЗКРИЙТЕ ЕМОЦИИТЕ СИ – ПОКАЖЕТЕ ГИ В ИСТИНСКИТЕ ИМ ЦВЕТОВЕ

RÖFIX предлага широка гама от текстури и цветове за индивидуален дизайн на стените, подчертавайки личния стил на майстора и придавайки на сградата жизненост и характер. Взаимодействието на светлина и сянка създават допълнителни ефекти. Вътрешните и външните мазилки не само определят естетиката, но и издръжливостта на една сграда – два основни критерия, които гарантират комфорт на обитаване и дългосрочна стойност.

Цветовете влияят на нашата психика и тяло, стимулират мислите и чувствата ни и събуждат мечти и спомени. Подходящите цветови комбинации акцентират върху архитектурния дизайн на сградата и предизвикват усещане за завършеност.

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ФАСАДИ С RÖFIX KREATIV

В света на изкуството и архитектурата декорацията и текстурите играят жизненоважна роля в дизайна. Продуктовата линия RÖFIX KREATIV предлага широка гама от оригинални ефекти и декоративни повърхности за външно приложение. Комбинацията на продукти и техники и техните разнообразни приложения осигуряват почти неограничен избор от възможности за проектиране на всякакви видове фасади, включително такива с топлоизолационни системи. RÖFIX KREATIV предлага ексклузивни и персонализирани структури.

СЪВЕТ Нашата креативна брошура съдържа много иновативни дизайнерски опции за външни мазилки върху фасади. Изтеглете брошурата и се вдъхновете.





Завършващи мазилки

Грундове за мазилка



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка

Иновативен, минерален активен грунд за пастьозни завършващи мазилки върху хастарни мазилки и шпакловки, компонент на топлоизолационна система SycoTec и всички RÖFIX системи с удължена гаранция. Допълнителна защита срещу соли и ръждиви петна. Оцветява се в цвета на мазилката.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000148291	24	18	бял	ок. 0,18 kg/m²



RÖFIX Putzgrund Basis Грунд за мазилка

Универсален грунд на водна основа (без разтворители) за пастьозни, завършващи, тънкослойни мазилки върху хастарни мазилки и топлоизолационни системи. Оцветява се в цвета на мазилката.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000156034	24	20	бял	ок. 0,23 kg/m²



RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки

Добавка за ускоряване образуването на филм и адхезията върху фасадата при по-висока влажност на въздуха (max. 80%), и по-ниски температури (min. 5%). Ускорител на процеса на съхнене и свързване за RÖFIX Полимерни мазилки, Silikonharzputz Premium и SiSi Putz.

	Артикулен номер	опак./ кашон	ml/опак.	Цвят	
	2000155157	24	250	безцветен	

Минерални благородани мазилки



RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial

Минерална, обогатена, паропропусклива, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент, мраморен пясък) върху ТИС и хастарни мазилки. При ТИС и силни атмосферни влияния за допълнителна защита се нанася фасадна боя. Снежно бяла на цвят.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148265	48	25	0,5 mm бял	ок. 1,5 kg/m²
	2000148070	48	25	0,7 mm Пердашена/ бял	ок. 1,5 kg/m²
	2000148075	48	25	1 mm Пердашена/ бял	ок. 1,9 kg/m²
	2000148076	48	25	1,5 mm Пердашена/ бял	ок. 2,35 kg/m²
	2000148077	48	25	2 mm Пердашена/ бял	ок. 3,1 kg/m²
	2000150854	48	25	2 mm Влачена структура бял	ок. 2,5 kg/m²
	2000148078	48	25	3 mm Пердашена/ бял	ок. 4 kg/m²



RÖFIX 713 NATURA Минерална структурна мазилка

Минерална, натурално бяла, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент) за постигане на декоративни ефекти върху вътрешни и външни стени с мазилка и топлоизолационни системи. За допълнителна защита от атмосферни влияния принципно се боядисва с фасадна боя (напр. RÖFIX PE 419 ETICS).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000568833	48	25	0-1 mm Пердашена/ драскана естествено бял	ок. 1,9 kg/m²
	2000569276	48	25	0-1,5 mm Пердашена/ драскана естествено бял	ок. 2,3 kg/m²
	2000569474	48	25	0-2 mm Влачена структура естествено бял	ок. 3,1 kg/m²

Завършващи мазилки

Силиконови завършващи мазилки



RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундирани фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000569077	24	25	0-1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m²
	2000569078	24	25	0-2 mm пердашена	ок. 3 kg/m²
	2000569398	24	25	0-2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m²



RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундирани фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148283	24	25	0-1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m²
	2000148281	24	25	0-2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m²
	2000151871	24	25	0-2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m²
	2000148282	24	25	0-3 mm пердашена бял	ок. 3,8 kg/m²
	2000154155	24	25	0-3 mm Влачена структура	ок. 3,5 kg/m²



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Силикат-силиконова структурна завършваща мазилка

Висококачествена, устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива, структурна завършваща мазилка (силикон-силикатна) мазилка за фасади с ТИС и хастарни мазилки. Подходяща за направа на различни креативни структури, като имитация на дърво, травертин, декоративни тухли и др.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000296154	24	25	0-0,5 mm бял	ок. 1,7 kg/m²/1x
	2000296160	24	25	0,7 mm Weiss	ок. 1,7 kg/m²/1x

Силиконови завършващи мазилки



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива структурна завършваща мазилка със SiSi-технология за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148090	24	25	1 mm Пердашена/ бял	ок. 2 kg/m²
	2000148091	24	25	1,5 mm Пердашена/ бял	ок. 2,4 kg/m²
	2000148094	24	25	2 mm Пердашена/ бял	ок. 3 kg/m²
	2000148093	24	25	2 mm Влачена структура/ бял	ок. 2,7 kg/m²
	2000148097	24	25	3 mm Пердашена/ бял	ок. 3,8 kg/m²
	2000148096	24	25	3 mm Влачена структура/ бял	ок. 3,5 kg/m²



RÖFIX SISI-PUTZ® BASIS Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундирани фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000960281	24	25	0-1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m²
	2000960285	24	25	0-2 mm пердашена	ок. 3 kg/m²
	2000960284	24	25	0-2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m²

Силикатна завършваща мазилка



RÖFIX Silikat BASIS Структурна завършваща мазилка

Минерална, структурна, завършваща мазилка със силикат за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000569096	24	25	0-1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m²
	2000569097	24	25	0-2 mm пердашена	ок. 3 kg/m²
	2000569098	24	25	0-2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m²

Завършващи мазилки

Силикатна завършваща мазилка



RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка

Минерална, паропропусклива, структурна, завършваща мазилка (силикатна) за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148051	24	25	1 mm Пердашена/ естествено бял	ок. 2 kg/m²
	2000148053	24	25	1,5 mm Пердашена/ естествено бял	ок. 2,4 kg/m²
	2000148057	24	25	2 mm Пердашена/ естествено бял	ок. 3 kg/m²
	2000148056	24	25	0-2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m²
	2000148059	24	25	3 mm Пердашена/ естествено бял	ок. 3,8 kg/m²

Полимерни завършващи мазилки



RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС

Устойчива, еластична, завършваща структурна фасадна мазилка (органична) за топлоизолационни системи и хастарни мазилки. Основите се грундират предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000569308	24	25	0-1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m²
	2000569309	24	25	0-2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m²
	2000569339	24	25	0-2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m²



RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя

Заводски приготвено, без разтворители, структурно покритие (органично, зърнометрия 0-0,5 mm) за нанасяне с валяк или четка. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148032	24	20	0-0,5 mm Структурна боя бял	ок. 0,8 kg/m²

Мозаечна мазилка



RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Устойчива цокълна и декоративна мазилка (органична, с оцветени кварцови камъчета) с MultiColor ефект, за вътрешни и външни стени върху хастарни мазилки и шпакловки. Цветове съгласно RÖFIX мострена папка. Основата се грундира предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

		Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
		24	25	0-1,8 mm пердашена	ок. 5 kg/m²

Ефектни покрития за завършващи мазилки



RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600

Ефектно покритие с метални частици (съдържание на метал над 85 % съгласно ISO 1248). Висококачествено ефектно покритие с металически ефект за повърхностно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер		Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000148229		10	0,4-0,6 mm металически сив блясък	0,18 kg/m²

Добавки за завършващите мазилки

RÖFIX COLORGLOW Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

Добавка с брокатен ефект към Röfix PP 403 MULTI Силиконов лазур, за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения, както и като добавка към RÖFIX Buntsteinputz, за декорация в областта на цокъла.

	Артикулен номер		L/опак.	Цвят	
	2000569346		15	С брокатен отблясък	

RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

Брокатен ефект за добавяне към RÖFIX PP 403 MULTI силиконов лазур за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер		L/опак.	Цвят	
	2000569792		15	С брокатен отблясък	

Завършващи мазилки

Добавки за завършващите мазилки



RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

Транспарентен лазур на силиконова основа, който може да се използва и като ефектно покритие в комбинация с RÖFIX COLOR/SILVERGLOW и като защитно покритие на минерални и органични повърхности.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151749	24	15	прозрачен	ок. 0,15 L/m²/1x
	2000151769	60	4	прозрачен	ок. 0,15 L/m²/1x
	2000694148	60	4	цветен	ок. 0,15 L/m²/1x



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор

Безцветна, водоотблъскваща повърхностна импрегнация (силиконова наноемулсия). Хидрофобизатор за минерални повърхности.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151109	60	10	прозрачен	ок. 0,2 L/m²/1x

Класове на цветовете от ветрило	Пастьозни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване – стандартни цветове	€ /кг без ДДС	€ /кг без ДДС	€ /литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 €	0,00 €	0,77 €
Ценови клас II –150 цвята	0,00 €	0,00 €	1,53 €
Ценови клас III – 62 цвята	0,77 €	0,77 €	3,07 €
Оскъпяване – интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	1,53 €		4,60 €
Ценови клас V – 7 цвята	2,30 €		7,67 €

Определяне на цената		
Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.	**SiSi P, SHP**	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки
	KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки
	SP	RÖFIX силикатна мазилка
	MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)
	SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията
	EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои
	SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои
	KF	RÖFIX варови бои

Номера на цветове - Коефициент на яркост - Ценови клас (Color Design)

50010	80%	II	≥25%
50012	82%	II	≥25%
50014	83%	II	≥25%
50016	84%	II	≥25%
50018	85%	I	≥25%
50020	77%	II	≥25%
50022	80%	II	≥25%
50024	82%	II	≥25%
50026	84%	I	≥25%
50028	85%	I	≥25%
50030	62%	III	≥25%
50032	67%	II	≥25%
50034	70%	II	≥25%
50036	73%	II	≥25%
50038	80%	I	≥25%
50040	57%	IV	≥25%
50042	71%	II	≥25%
50044	76%	II	≥25%
50046	81%	I	≥25%
50048	83%	I	≥25%
50050	61%	IV	≥25%
50052	69%	III	≥25%
50054	76%	II	≥25%
50056	82%	II	≥25%
50058	83%	I	≥25%
50060	68%	III	≥25%
50062	73%	III	≥25%
50064	74%	II	≥25%
50066	76%	II	≥25%
50068	77%	I	≥25%
50070	60%	III	≥25%
50072	67%	II	≥25%
50074	73%	II	≥25%
50076	78%	II	≥25%
50078	81%	I	≥25%
50080	72%	II	≥25%
50082	74%	II	≥25%
50084	78%	II	≥25%
50086	81%	I	≥25%
50088	84%	I	≥25%
50090	54%	III	≥25%
50092	64%	II	≥25%
50094	74%	II	≥25%
50096	78%	I	≥25%
50098	81%	I	≥25%
50100	53%	III	≥25%
50102	64%	II	≥25%
50104	74%	II	≥25%
50106	81%	I	≥25%
50108	83%	I	≥25%

arancio

Farbnr.	HBW	PK	TSR
51010	57%	III	≥25%
51012	65%	II	≥25%
51014	70%	II	≥25%
51016	77%	II	≥25%
51018	82%	I	≥25%
51020	46%	IV	≥25%
51022	51%	III	≥25%
51024	63%	III	≥25%
51026	69%	III	≥25%
51032	57%	II	≥25%
51034	68%	II	≥25%
51036	72%	II	≥25%
51038	81%	I	≥25%
51040	32%	IV	≥25%
51042	42%	III	≥25%
51044	58%	III	≥25%
51046	74%	II	≥25%
51048	83%	I	≥25%
51050	27%	V	≥25%
51052	36%	III	≥25%
51054	50%	III	≥25%
51056	64%	II	≥25%
51058	74%	II	≥25%
51060	30%	II	≥25%
51062	41%	II	≥25%
51064	58%	I	≥25%
51066	75%	I	≥25%
51068	80%	I	≥25%
51070	30%	III	≥25%
51072	41%	II	≥25%
51074	49%	I	≥25%
51076	66%	I	≥25%
51078	77%	I	≥25%
51080	27%	II	≥25%
51082	38%	II	≥25%
51084	54%	II	≥25%
51086	66%	I	≥25%
51088	73%	I	≥25%

rosso

Farbnr.	HBW	PK	TSR
52010	23%	II	≥25%
52012	33%	I	≥25%
52014	46%	I	≥25%
52016	60%	I	≥25%
52018	71%	I	≥25%
52020	17%	II	40%
52022	23%	II	≥25%
52024	39%	I	≥25%
52026	51%	I	≥25%
52028	62%	I	≥25%
52030	17%	II	43%
52032	33%	I	≥25%
52034	43%	I	≥25%
52036	57%	I	≥25%
52038	72%	I	≥25%
52040	15%	II	34%
52042	26%	I	≥25%
52044	41%	I	≥25%
52046	57%	I	≥25%
52048	70%	I	≥25%
52050	18%	III	43%
52052	25%	II	≥25%
52054	32%	II	≥25%
52056	36%	II	≥25%
52058	43%	II	≥25%
52060	15%	IV	42%
52062	20%	IV	48%
52064	31%	III	≥25%
52066	34%	III	≥25%
52068	44%	II	≥25%
52074	42%	II	≥25%
52076	56%	II	≥25%
52078	60%	II	≥25%
52080	20%	V	52%
52082	33%	III	≥25%
52084	48%	III	≥25%
52086	60%	II	≥25%
52088	71%	I	≥25%
52090	21%	V	≥25%
52092	30%	IV	≥25%
52094	43%	III	≥25%
52096	65%	II	≥25%
52098	72%	I	≥25%
52100	13%	V	43%
52102	22%	IV	≥25%
52104	39%	III	≥25%
52106	60%	II	≥25%
52108	73%	I	≥25%
52110	19%	V	42%
52112	32%	IV	≥25%
52114	47%	III	≥25%
52116	60%	II	≥25%
52118	71%	I	≥25%

viola

Farbnr.	HBW	PK	TSR
53010	25%	V	≥25%
53012	31%	III	≥25%
53014	47%	III	≥25%
53016	62%	I	≥25%
53018	73%	I	≥25%
53020	27%	II	≥25%
53022	45%	II	≥25%
53024	59%	I	≥25%
53026	69%	I	≥25%
53028	75%	I	≥25%
53030	17%	III	44%
53032	34%	II	≥25%
53034	54%	II	≥25%
53036	69%	II	≥25%
53038	79%	I	≥25%
53040	18%	III	42%
53042	27%	III	≥25%
53044	35%	II	≥25%
53046	46%	II	≥25%
53048	68%	I	≥25%
53050	18%	IV	44%
53052	23%	IV	≥25%
53054	36%	III	≥25%
53056	55%	II	≥25%
53058	60%	II	≥25%
53060	27%	III	≥25%
53062	43%	II	≥25%
53064	52%	II	≥25%
53066	61%	II	≥25%
53068	70%	II	≥25%

acqua

Farbnr.	HBW	PK	TSR
54010	27%	III	≥25%
54012	39%	III	≥25%
54014	49%	II	≥25%
54016	61%	II	≥25%
54022	37%	III	≥25%
54024	58%	II	≥25%
54026	70%	II	≥25%
54028	82%	I	≥25%
54030	25%	IV	≥25%
54032	43%	III	≥25%
54034	58%	II	≥25%
54036	72%	II	≥25%
54038	81%	I	≥25%
54040	28%	III	≥25%
54042	33%	III	≥25%
54044	44%	II	≥25%
54046	59%	II	≥25%
54048	74%	I	≥25%
54050	29%	IV	≥25%
54052	46%	III	≥25%
54054	62%	II	≥25%
54056	73%	II	≥25%
54058	81%	I	≥25%
54060	16%	V	38%
54062	26%	IV	≥25%
54064	44%	III	≥25%
54066	66%	II	≥25%
54068	78%	II	≥25%
54070	29%	III	≥25%
54072	49%	III	≥25%
54074	55%	II	≥25%
54076	74%	II	≥25%
54078	76%	I	≥25%
54080	32%	III	≥25%
54082	35%	III	≥25%
54084	47%	II	≥25%
54086	60%	II	≥25%
54088	76%	I	≥25%
54090	17%	III	41%
54092	25%	II	≥25%
54094	35%	II	≥25%
54096	55%	II	≥25%
54098	73%	I	≥25%

natura

Farbnr.	HBW	PK	TSR
55010	46%	III	≥25%
55012	57%	III	≥25%
55014	70%	II	≥25%
55016	76%	II	≥25%
55018	79%	II	≥25%
55020	37%	IV	≥25%
55022	51%	III	≥25%
55024	73%	II	≥25%
55026	81%	I	≥25%
55028	83%	I	≥25%
55030	37%	III	≥25%
55032	49%	II	≥25%
55034	66%	II	≥25%
55036	77%	I	≥25%
55038	81%	I	≥25%
55040	29%	IV	≥25%
55042	38%	IV	≥25%
55044	60%	III	≥25%
55046	71%	II	≥25%
55048	78%	II	≥25%
55054	53%	II	≥25%
55056	67%	II	≥25%
55058	82%	I	≥25%
55060	22%	IV	≥25%
55062	34%	III	≥25%
55064	55%	II	≥25%
55066	70%	II	≥25%
55068	80%	I	≥25%
55070	24%	IV	≥25%
55072	28%	III	≥25%
55074	44%	II	≥25%
55076	65%	II	≥25%
55078	80%	I	≥25%
55080	31%	II	≥25%
55082	39%	II	≥25%
55084	45%	I	≥25%
55086	62%	I	≥25%
55088	77%	I	≥25%
55090	28%	III	≥25%
55092	46%	II	≥25%
55094	55%	II	≥25%
55096	60%	I	≥25%
55098	65%	I	≥25%
55100	34%	II	≥25%
55102	47%	II	≥25%
55104	59%	I	≥25%
55106	63%	I	≥25%
55108	79%	I	≥25%

terra

Farbnr.	HBW	PK	TSR
56010	24%	II	≥25%
56012	33%	II	≥25%
56014	41%	I	≥25%
56016	50%	I	≥25%
56018	56%	I	≥25%
56020	23%	III	≥25%
56022	34%	II	≥25%
56024	44%	I	≥25%
56026	51%	I	≥25%
56028	62%	I	≥25%
56030	23%	III	≥25%
56032	31%	II	≥25%
56034	44%	II	≥25%
56036	49%	I	≥25%
56038	65%	I	≥25%
56040	32%	III	≥25%
56042	42%	II	≥25%
56044	48%	II	≥25%
56046	55%	II	≥25%
56048	64%	II	≥25%
56050	18%	III	34%
56052	30%	II	≥25%
56054	52%	II	≥25%
56056	59%	II	≥25%
56058	76%	II	≥25%
56060	14%	III	33%
56062	19%	II	47%
56064	27%	II	≥25%
56066	48%	I	≥25%
56068	73%	I	≥25%
56070	11%	III	31%
56076	33%	I	≥25%
56078	45%	I	≥25%
56080	08%	III	33%
56082	15%	II	36%
56084	23%	II	≥25%
56086	29%	II	≥25%
56088	38%	I	≥25%
56090	11%	III	32%
56092	15%	II	36%
56094	23%	II	≥25%
56096	29%	II	≥25%
56098	35%	II	≥25%
56100	22%	II	≥25%
56102	32%	II	≥25%
56104	41%	I	≥25%
56106	56%	I	≥25%
56108	68%	I	≥25%

pura

Farbnr.	HBW	PK	TSR
57010	14%	II	35%
57012	24%	I	≥25%
57014	39%	I	≥25%
57016	52%	I	≥25%
57018	66%	I	≥25%
57020	24%	I	≥25%
57022	40%	I	≥25%
57024	52%	I	≥25%
57026	62%	I	≥25%
57028	74%	I	≥25%
57030	37%	I	≥25%
57032	42%	I	≥25%
57034	50%	I	≥25%
57036	59%	I	≥25%
57038	67%	I	≥25%
57040	16%	II	34%
57042	26%	I	≥25%
57044	44%	I	≥25%
57046	59%	I	≥25%
57048	68%	I	≥25%
57050	14%	II	33%
57052	24%	I	≥25%
57054	43%	I	≥25%
57056	58%	I	≥25%
57058	72%	I	≥25%
57060	17%	II	32%
57062	35%	II	≥25%
57064	49%	I	≥25%
57066	65%	I	≥25%
57068	74%	I	≥25%
57070	15%	II	32%
57072	26%	I	≥25%
57074	42%	I	≥25%
57076	57%	I	≥25%
57078	69%	I	≥25%
57080	23%	II	≥25%
57082	34%	II	≥25%
57084	50%	II	≥25%
57086	60%	I	≥25%
57088	71%	I	≥25%
57090	13%	III	29%
57092	33%	II	≥25%
57098	60%	I	≥25%
57100	23%	II	≥25%
57102	36%	II	≥25%
57104	42%	I	≥25%
57106	44%	I	≥25%
57108	50%	I	≥25%

SycoTec

Farbnr.	HBW	PK	TSR
58010	13%	-	43%
58020	09%	-	41%
58030	08%	-	30%
58040	08%	-	29%
58050	12%	-	30%
58060	10%	-	35%
58070	09%	-	27%
58080	14%	-	31%
58090	08%	-	28%
58100	08%	-	27%

bianco

Farbnr.	HBW	PK	TSR
59010	85%	I	≥25%
59012	80%	I	≥25%
59014	84%	I	≥25%
59016	85%	I	≥25%
59018	85%	I	≥25%
59028	86%	I	≥25%
59026	85%	I	≥25%
59020	84%	I	≥25%
59038	83%	I	≥25%
59036	80%	I	≥25%
59030	75%	I	≥25%
59048	84%	I	≥25%
59046	80%	I	≥25%
59040	75%	I	≥25%
59058	84%	I	≥25%
59056	82%	I	≥25%
59050	78%	I	≥25%
59068	84%	I	≥25%
59066	82%	I	≥25%
59060	80%	I	≥25%
59078	84%	I	≥25%
59076	83%	I	≥25%
59070	79%	I	≥25%
59088	85%	I	≥25%
59086	84%	I	≥25%
59080	83%	I	≥25%

RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV

Farbnr.	HBW	PK	TSR
01	21%	-	≥25%
02	63%	-	≥25%
03	55%	-	≥25%
04	48%	-	≥25%
05	60%	-	≥25%
06	58%	-	≥25%
07	52%	-	≥25%
08	64%	-	≥25%

RÖFIX Дигитална палитра за CAD програми

RÖFIX Дигитално цветово ветрило



Крепостна порта град Хисаря, реставрирана с продукти на RÖFIX



САНИРАНЕ/ РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Предварителен шприц 66
Подготовка на основата 66
Саниращи мазилки 67
Renopor®-система срещу влага, соли и мухъл 67
Исторически разтвори 68
Исторически варови мазилки 69
Исторически свързващи вещества 70
Мазилки и шпакловки за реновиране/RenoFamily 70
Варови мазилки 71
Бои за реставрация 73
Аксесоари за реновиращи и екопродукти 73
Структурно укрепване 73

ДА ЗАПАЗИМ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

САНИРАНЕ /РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Екологични продукти за строене
на база исторически субстанции

RÖFIX е вашият компетентен партньор за проекти по реставриране или ремонт. Независимо дали ремонтирате сграда, попадаща в графа недвижимо културно наследство, или ремонтирате стара къща на село, с нашите know-how продукти и опит ние придружаваме клиентите си по целия път от планирането до изпълнението на проекта.

С нашите екологични устойчиви продукти и системи ще вдъхнете нов живот на сградата, като я доближите максимално до оригинала, а в същото време ще повишите нейната стойност. Запазвайки здравословния климат в помещенията, вие ще я съхраните за поколенията



Руенски манастир „Свети Йоан Рилски“,
с. Скрино, обл. Кюстендил

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕСТАВРИРАНЕ НА СГРАДИ, ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

За точното пресъздаване на архитектурните образци RÖFIX предлага богата гама от базирани на исторически субстанции строителни разтвори - хоросани, мазилки, шпакловки и бои.

РЕНОВИРАНЕ НА МАЗИЛКИ

За отстраняване на щети по мазилката - пукнатини, липсващи участъци, щети по цокъла. И също за почистване и освежаване на замърсени с прах фасадни повърхности и отстраняване на плесени.

СТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ И САНИРАНЕ НА ЩЕТИ ПО СГРАДАТА

В допълнение към високото качество на нашите строителни материали, ние ви предлагаме и необходимата техническа литература и документация. RÖFIX предоставя: професионален оглед, анализ на щетите, взимане на проби от строителната площадка, изготвяне на препоръки, осигуряване демонстратор на място.



СЕРИЯТА RENOFAMILY – УНИВЕРСАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ТИПИЧНИТЕ КАЗУСИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus® и RÖFIX Renofinish® са трите продукта от серията RenoFamily, които се считат за универсални средства за овладяването на множество проблеми на строителната площадка. Където по-рано се решаваше проблемът „на парче“ с циментови продукти, чист цимент или органично свързани пълнители, сега на помощ идват тези продукти.

Благодарение на тяхната универсална приложимост, на минералната си основа и добрите адхезионни свойства на материала, при множество конкретни ситуации, свързани с ново строителство, преустройство или обновяване, серията дава конкретно бързо, лесно за обработка и трайно решение.

ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА ШПАКЛОВКА



RÖFIX RENOSTAR®
Универсална шпакловка за реновиране и сцепление

- Идеална за армиране с вложена мрежа
- За реновиране на фасади с топлоизолация

ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА МАЗИЛКА



RÖFIX RENOPLUS®
Универсална мазилка за реновиране и изравняване

- Идеална за обработка при стенни отопления
- За обработка на стари фасади с мазилка

ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА ГЛАДКА ШПАКЛОВКА



RÖFIX RENOFINISH®
Универсална фина шпакловка за реновиране и сцепление

- За супер гладки, от най-висок клас повърхности
- Може да се шлайфа



УКРЕПВАНЕ И РЕСТАВРИРАНЕ

СТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ И ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНА ЗАЩИТА НА СГРАДИ

Да защитим ефективно сградите,
за да ги съхраним за бъдещите поколения

Укрепване на сгради с конструктивни щети с помощта на RÖFIX

Структурното укрепване и противоземетръсна защита на сгради е ключово за България, която се намира в зона с активна сеизмична дейност. Много съществуващи сгради не отговарят на съвременните изисквания за сеизмична устойчивост и изискват специални мерки за повишаване на тяхната безопасност и стабилност. За тази цел RÖFIX разработи специални системни решения, които да са в помощ на конструкторите и инженерите в процеса на укрепването на сгради с конструктивни щети.

Благодарение на опита, който натрупа RÖFIX в Италия и Хърватска след тежки земетресения и стотици сгради, успешно укрепени и възстановени, смело можем да кажем, че имаме готови, доказани в практиката инженерни решения за сгради със сериозни конструктивни щети.

› За екипа на RÖFIX в България винаги е била важна темата за прилагане на правилната технология с правилните продукти във връзка със запазването автентичността на старите сгради. ‹



ДИМИТЪР ПАПАЗОВ
Продуктов мениджър на RÖFIX



RÖFIX - FIBRENET RI-STRUTTURA система от армирана мазилка (CRM)

Подходяща за сгради, част от недвижимото културно наследство

RI-STRUTTURA е система, която се състои от мрежа, предварително напрегнати ъгли и конектори GFRP (полимер подсилен със стъклени влакна), изработени от дълги AR – стъклени влакна, импрегнирани с термореактивна смола или по-точно епокси-винилестерна смола и в комбинация с разтвори за структурно укрепване на база NHL или цимент.

CRM системата е ефективно решение за конструктивно укрепване на зидарии, което повишава тяхната носимоспособност, дуктилност и устойчивост при сеизмични въздействия. Тя подобрява работата на зидарията при срязване и огъване, като същевременно води до минимално увеличаване на здравината и собственото тегло на конструкцията.

Благодарение на неметалните армировъчни елементи системата е устойчива на корозия и гарантира дълготрайна експлоатация. Възможността за изпълнение при полагане с минимални дебелини и висока съвместимост на консолидиращия разтвор със съществуващите строителни материали, правят системата особено подходяща за укрепване на съществуващи и исторически сгради.

УКРЕПВАНЕ НА ЗИДАРИЯ И ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ

ЕДНА СИСТЕМА - РЕШАВАНЕ НА МНОГО КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

Голяма част от съществуващите сгради са проектирани по остарели нормативни изисквания или са претърпели конструктивни увреждания вследствие на:

- земетресения и динамични въздействия
- корозия и стареене на материалите
- неправилни преустройства
- увеличени експлоатационни натоварвания

Структурното укрепване е ключов процес за възстановяване и подобряване на носимоспособността и безопасността на сградите, като същевременно позволява тяхното функционално обновяване.



RÖFIX - FIBRENET RI-STRUTTURA
система от армирана мазилка (CRM)

RÖFIX SismaDur 10
Консолидиращ разтвор на основа NHL

Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Не е подходящ за силно порьозни зидарии. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Зърнометрията е от 0 - 4 мм., а дебелината на слоя е от 10 - 30 мм.



RÖFIX SismaDur 20
Консолидиращ разтвор на основа NHL

Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Не е подходящ за силно порьозни зидарии. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Зърнометрията е от 0 - 3 мм, а дебелината на слоя е ок. 20 - ок. 60 mm



RÖFIX SismaDur 15
Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар

Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар и висококачествен варовиков пясък 0–3 mm. Якост на натиск > 15 N/mm^2. За стари зидарии при саниране, специално за опазване паметниците на културата и в екологичното строителство. Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Съгласно EN 998-1 и EN 998-2.




ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- L Конектори
- Химични пълнители
- G.F.R.P. Мрежа
- Ъглово армиране от G.F.R.P.

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВИСОКА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ
- ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
- ИЗДРЪЖЛИВОСТ И СЪВМЕСТИМОСТ
- ЛЕКО ТЕГЛО И БЪРЗ МОНТАЖ
- ОБРАТИМОСТ

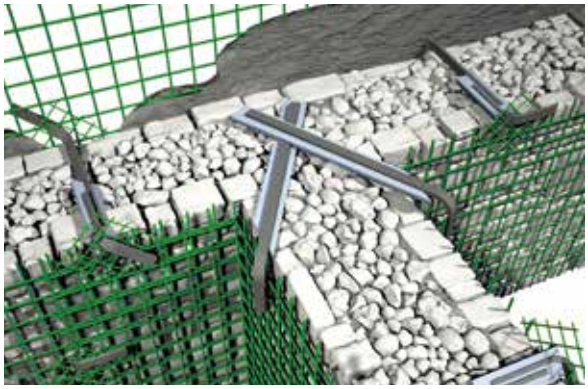



RÖFIX ВАРОВИ СИСТЕМИ

Екологични системи за мазилки с различни възможности и области на приложение



RÖFIX Indoor Clima Система за вътрешна мазилка

1 **RÖFIX 500** Бяла варо-циментова хастарна мазилка
2 **RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
3 **RÖFIX CalceClima® Finish Classic** Вътрешна шпакловка
4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Икономически изгодна система
- Бърза обработка на материала
- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот



RÖFIX Natural Clima Система за вътрешна мазилка

1 **RÖFIX 530** Хастарна варова мазилка
2 **RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
3 **RÖFIX CalceClima® Finish Decor** Пастьозна варова шпакловка
4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя


- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот
- За стени без конденз
- За естествен контрол на въздуха
- За натурален завършек на дизайна



RÖFIX CalceClima® Система за вътрешна мазилка

1 **RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
2 **RÖFIX CalceClima® Ambiente** Варова екологична хастарна мазилка
3 **RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя


- Най-доброто при мазилките, отличено с Nature Plus в Австрия
- Натурална, антибактериална повърхност
- На основа естествена хидравлична вар NHL
- Силно паропропусклива система
- Осигурява здравословен микроклимат в помещенията

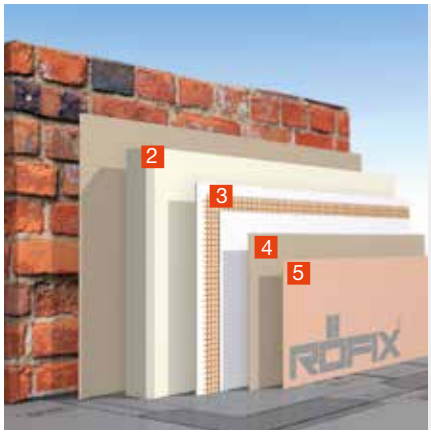

RÖFIX CalceClima® Thermo Топлоизолационна система

1 **RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
2 **RÖFIX CalceClima® Thermo** Варова топлоизолационна мазилка
3 **RÖFIX Renoplus** с вградена RÖFIX P50 армираща мрежа
4 **RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
5 **RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT** Минерална силикатна външна боя

- Висока топлоизолация
- Природна, екологична суровина
- Висока пожарозащита

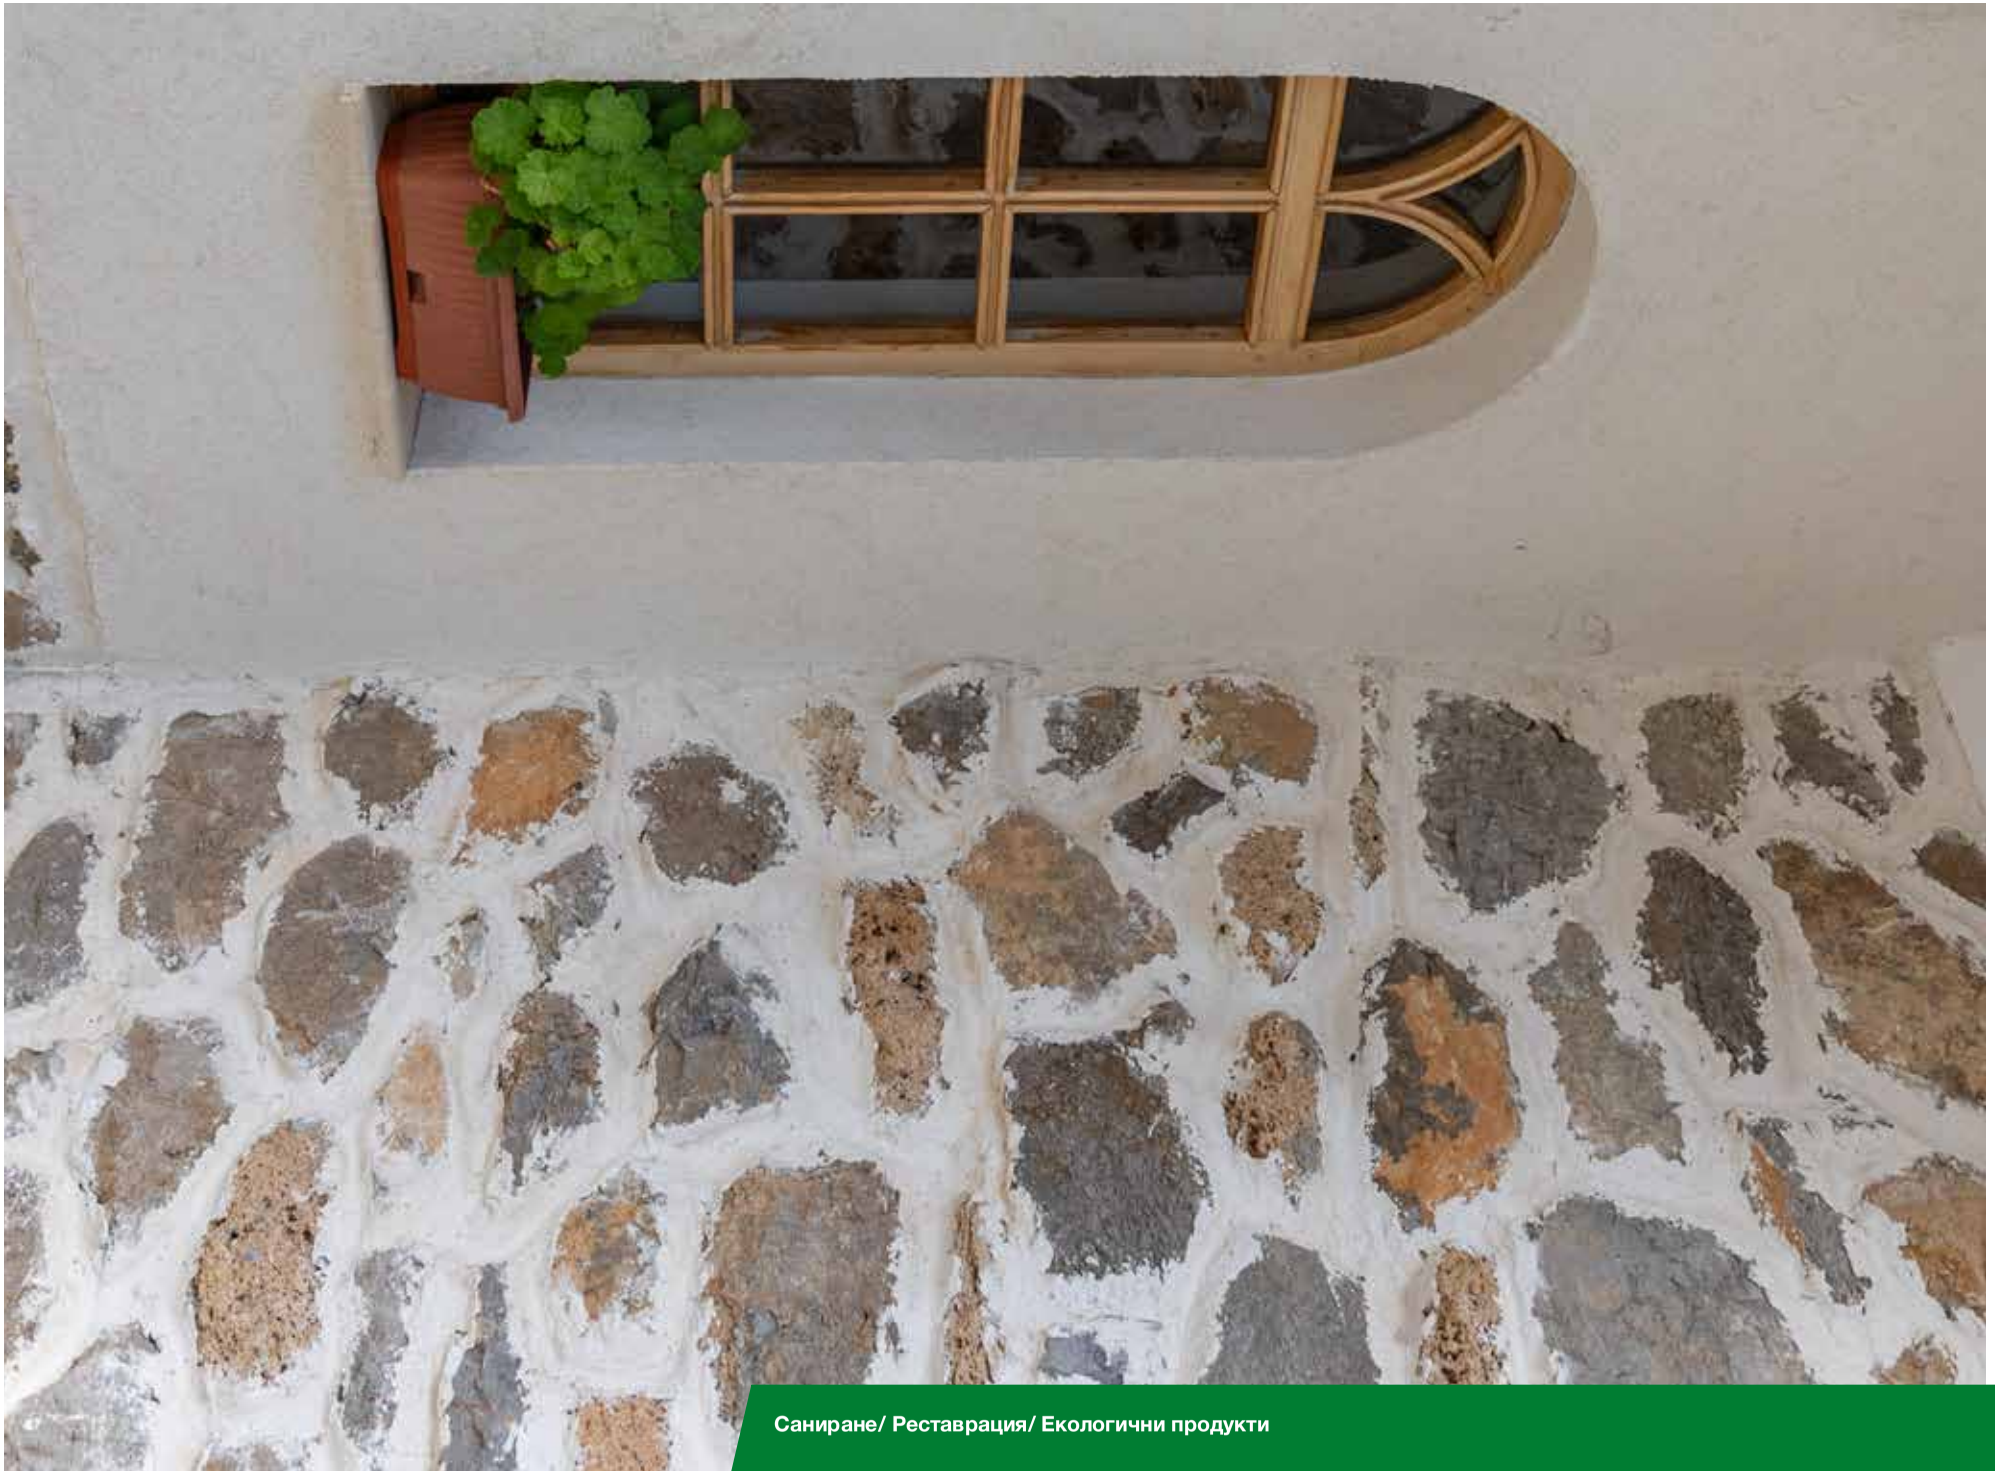

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Предварителен шприц



RÖFIX HK-Injektionsmörtel Инжекционен разтвор с хидравлична вар

Разтвор за консолидиране на слаби зидарии. На база NHL 5 съгл. EN 459-1, без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. За инжектиране на кухини или пукнатини при стари, исторически зидарии, включително сводове. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000150818	48	25	0-0,5 mm	ок. 1,4 kg/L



RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар за реставрация

Подготовка на основата за реновиращи мазилки. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Върху попиващи, минерални основи, като стара или нова тухлена зидария. Върху каменна и смесена зидария. Нанася се със 100% покривност, на 3-5 mm дебелина. Без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. Компонент от система RÖFIX NHL.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000583195	48	25	0-4 mm	ок. 7,5 kg/m²

Специални грундове



RÖFIX Antisalz Саниращ грунд

Продукт за блокиране на соли. Грунд за саниране на зидария със силно хлоридно и сулфатно натоварване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят		Разход/ покривност
	2000148808	60	12	светло зелен		ок. 0,8 kg/m²



RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд

Концентрат на базата на силициева киселина. За заздравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На основа калиево-водно стъкло. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки. За подготовка на основата за санираща система RÖFIX RS1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят		Разход/ покривност
	2000148692	60	10	прозрачен		ок. 0,5 kg/m²

Саниращи мазилки



RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W

Циментова санираща мазилка при зидарии с повишена влага и соли (нитрати, хлориди и сулфати). Поради фината зърнометрия може да се структурира по различни начини. За вътрешно и външно приложение

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148061	42	30	0-1,5 mm	ок. 1,22 kg/m²/mm



RÖFIX 648 Пореста хастарна мазилка

Изравнителна и/или буферна мазилка за складиране на соли (нитрати, хлориди и сулфати). На база цимент с леки минерални добавки санираща мазилка. В съответствие с EN 998-1, ÖNORM B3345 и инструкцията за системи със саниращи мазилки на WTA, 2004. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	ок. 1 kg/m²/mm



RÖFIX 650 Бяла санираща мазилка

Санираща завършваща мазилка при влажни и обременени със соли (нитрати, хлориди и сулфати) зидарии. Компонент от системата за саниране RÖFIX RS3. В съответствие с инструкцията на WTA 2-9-04/D за системи със саниращи мазилки. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000149255	42	30	0-1,5 mm	ок. 1,22 kg/m²/mm

Renopor



RÖFIX Renopor® G Грунд за мазилка

Блокиращ грунд за обработка на плоскостите. Преди обработка на системата RÖFIX Renopor® и лепене на тапети.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак		
	2000153104	60	10		

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Renopor



RÖFIX Renopor® Spezial Лепило и шпакловка

Минерална, паропропусклива лепилна и шпакловъчна смес, моделираща мазилка за системата RÖFIX Renopor. Фина и филцова моделираща мазилка, използва се и като шпакловка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Зърнометрия: 1 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак		
	2000153103	48	25		



RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 080

Паропропусклива, капилярно активна вътрешна изолационна плоча 080 за системата RÖFIX Renopor. Негорима, минерална, екологична, с висока дифузна способност. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m²/опак.	Бр./опак.	Дебелина	Размер на плочата
	2000153099	3	6	25 mm	1000x500 m
	2000153100	2,5	5	30 mm	1000x500 m
	2000153101	1,5	3	50 mm	1000x500 m



RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли

Паропропусклива, силно капилярно активна плоча против соли за системата RÖFIX Renopor, за вътрешно приложение. Негорима, складира солите, минерална, екологична. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m²/опак.	Бр./опак.	Дебелина	Размер на плочата
	2000153102	3	6	25 mm	1000x500 m

Исторически варови разтвори



RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на паметници на културата и екологично строителство. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	
	2000148720	36	40	0-4 mm	
	2000154994		1.000	0-4 mm	

Исторически варови разтвори



RÖFIX 993 Фугиращ разтвор с хидравлична вар

Разтвор за реставрация на стари каменни фуги на база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. За ръчно и машинно саниране на фуги на стари зидария от естествен или натрошен камък. Също подходящ за попълване на фуги при нови зидарии. Мразо- и сулфатоустойчив.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000583198	48	25	0-4 mm	ок. 18 L/опак.



RÖFIX Belit Разтвор за отливане Моделиращ разтвор за исторически сгради

Възстановяващ разтвор за повърхности от романцимент. На база природна хидравлична вар (NHL 15), природен пясък, със забавено втвърдяване. Хоросан за отливане, за заместител на камъка при опазване на паметници на културата и при ново строителство. Смес за отливане в напр. силиконови/каучукови форми от две части. Не съдържа портландцимент. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148228	42	30	0-4 mm	ок. 18,45 L/опак.



RÖFIX Belit Разтвор за финосване Моделиращ разтвор за исторически сгради

Заместител на романцимент. Фина смес на база NHL15 и кварцов пясък, със забавено стягане за доизглаждане на елементи от RÖFIX Belit за отливане при опазване на паметници на културата и при ново строителство.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148236	42	20	0-0,4 mm	ок. 13,6 L/опак.

Исторически варови мазилки



RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация

Минерална хастарна мазилка на основа трас и вар с добавки за машинно полагане. Може да се използва и като завършваща мазилка. Специално при строителството с екологични материали и при опазване на паметниците на културата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000150902	48	30	0-1,4 mm	ок. 1,1 kg/m^2/mm

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Исторически свързващи вещества



RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата. Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, получена при умерен процес на изпичане. За направа на паропропускливи и без напрежение варови мазилки и зидарски хоросани.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак		
	2000154697	40	25		



RÖFIX Trass Историческо свързващо вещество

Историческо свързващо вещество. Трасово брашно. Специално за опазване на паметници на културата. Без цимент, латентна хидравлична добавка за мазилки и хоросани. Добавка за бетони и хоросани за намаляване избиването на соли и за по-добра обработваемост. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак		
	2000154777	40	25		

Мазилки и шпакловки за реновиране-RenoFamily



RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка

Минерална шпакловка за реновиране и сцепление с универсално приложение. Възможно еднослойно полагане на дебелина 1 до 10 mm. Армираща шпакловка при саниране на топлоизолационни системи и фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	ок. 1,5 kg/m²/mm



RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка

Минерална реновираща и изравнителна мазилка с универсално приложение. Възможно е еднослойно нанасяне с дебелина 3 mm до 30 mm. Армираща шпакловка при саниране на фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Изравнителна мазилка за обработка на носимоспособни, минерални хастарни мазилки. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148206	48	25	0-1 mm	ок. 1,45 kg/m²/mm

Мазилки и шпакловки за реновиране-RenoFamily



RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка

Минерална, много фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 2 mm. Изравнителна шпакловка върху минерални основи, като варо-циментови, гипсо-варови мазилки, товароносими стари мазилки или бетонови повърхности. Минерална шпакловка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	ок. 1 kg/m²/mm



RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка на база NHL

Минерална, фина мазилка и шпакловка на основа природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, въздушна вар и природен фин пясък. Без цимент, органични и синтетични примеси. За реставрация на стари сгради, църкви и исторически постройки. Специално при опазване на паметници на културата. Подходяща основа за стенописи. Принципно се полагат два слоя.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000639172	48	25	0-0,5 mm	ок. 1,75 kg/m²/mm
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	ок. 1,75 kg/m²/mm

Варови мазилки



RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000067733	42	35	0-1,4 mm	ок. 1,25 kg/m²/mm
	2000067332		1.000	0-1,4 mm	ок. 1,25 kg/m²/mm



RÖFIX 530 Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000569211	42	35	0-1,4 mm	ок. 1,4 kg/m²/mm

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Варови мазилки



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц

Екологичен, строително-биологичен варов предварителен шприц. Върху всички минерални, попивни основи. Нанася се 100% покривно.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000151332	48	25	0-3 mm	ок. 1,4 kg/m²/mm



RÖFIX CalceClima® Ambiente Варова екологична хастарна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещения вътрешна варова мазилка за стари и модерни строителни материали за стена. Без цимент.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000151333	48	25	0-1,4 mm	ок. 1,35 kg/m²/mm



RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка

Екологична, строително-биологина, регулираща климата в помещенията варова структурна мазилка. Идеална фина мазилка за покриване с варови или силикатни бои.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000151334	48	25	0-0,8 mm	ок. 1,2 kg/m²/mm



RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова изолационна мазилка за модерни строителни материали. Ръчна и машинна обработка. Коефициента на топлопроводност: λ: ок. 0,067 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148247	42	30	0-4 mm	ок. 1,1 L/m²/mm

Бои за реставрация



RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя

Варова боя за вътрешно и външно приложение на база 3-годишна отлежала вар. За заздравяване и подготовка за боядисване на стари основи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000149296	24	15	бял	ок. 0,19 kg/m²/1x

Аксесоари за саниране



RÖFIX Rissband Лента за отстраняване на дефекти

Висококачествена, самозалепваща и покриваща пукнатини лента на основа бутил каучук с тъкан. За намаляване на пукнатините при фасадни реновиращи системи, както и обработване на пукнатини и строителни съединения. Широчина 10 cm, дебелина 1,5 mm. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	бр./ кашон	m/Rol.	Дължина	
	2000148154	3	15	1500x10 cm	

Структурно укрепване - мазилки на основа NHL-циментова основа



RÖFIX SismaDur 10 Консолидиращ разтвор на основа NHL

Подсилен с фибри консолидиращ разтвор на основа NHL за заздравяване на зидария и покривни конструкции, в комбинация с мрежа за структурно укрепване при земетресения. Декларирана якост на натиск ≥ 10 MPa и е класифициран и като хоросан за зидане клас M10 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000694606	54	25	0-4 mm	ок. 1,75 kg/m²/mm

NEW



RÖFIX SismaDur 20 Консолидиращ разтвор на основа NHL

Подсилен с фибри консолидиращ разтвор на основа NHL за заздравяване на зидария и покривни конструкции, в комбинация с мрежа за структурно укрепване при земетресения. Декларирана якост на натиск ≥ 20 MPa и е класифициран и като хоросан за зидане клас M20 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000634392	54	25	0-3 mm	ок. 1,75 kg/m²/mm

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Структурно укрепване - мазилки на основа NHL



RÖFIX Belit Solido 15 Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар

Консолидиращ разтвор на основа естествена хидравлична вар и висококачествен и варовиков пясък 0-3 mm. Якост на натиск ок. 15 N/mm².

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000694781	54	25	0-3 mm	ок. 1,5 kg/m²/mm

» Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





Църква в с. Годлево, обл. Благоевград, реставрирана с продукти на RÖFIX



Еднофамилна частна къща в град Варна с фасадна топлоизолационна система с клинкер RÖFIX StoneEtics



ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Минерални сухи смеси за лепене и армиране 90
Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация 92
Течни хидроизолации 92
Телескопичен дюбел (ISOFUX) 93
Дюбел с винт 94
Дюбел с пирон 94
Фина армираща мрежа 94
Ъглови профили 95
Свързващи профили 96
Профили за фуги 96
Уплътнителни ленти 96
Цокълни профили 97
AeroCalce 97
Aerogel система с мазилка 98
Инструменти за рязане 98



Опазване на околната среда чрез топлоизолиране - пестете енергия чрез дома си

Топлоизолационни системи

Топлоизолационните системи (ТИС) са се доказали във времето. С тяхна помощ се намалява значително загубата на топлината през стените и така спомага за пестенето на ценна енергия за отопление и подобрява комфорта на живот. Фасадните енергийноефективни системи са с водеща роля за климата, защото намаляват емисиите на CO_2. Вие също можете да увеличите стойността на вашия имот, както и вашия жилищен комфорт и същевременно да намалите разходите си за отопление чрез топлоизолационните системи RÖFIX - вече 50 години доказан опит.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

RÖFIX Poly LIGHT
Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Универсално приложим продукт
- Отлична обработваемост
- Дълго отворено време
- Олекотено



RÖFIX UNISTAR ® LIGHT
Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Универсално приложим продукт
- Супер олекотена обработка
- Най-висока удароустойчивост (устойчивост на градушка)
- Дълго отворено време



RÖFIX W50
Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Добро сцепление
- Бърза и икономична обработка
- Доказано качество



RÖFIX IA 622
Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Лесна за работа
- Бърза и икономична обработка





ЕКОЛОГИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА

ИЗОЛАЦИЯ БЕЗ ФУГИ – СЛЕДВА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА СГРАДАТА

Топлоизолационните мазилки на RÖFIX са идеални за устойчиви строителни проекти и висококачествено реновиране.

Топлоизолационните мазилки впечатляват със своето безфугово полагане и полагане без кухини – постига се еднородна структура дори и при специфични форми и елементи. Те са не само устойчиви и енергийно ефективни с минимална дебелина на полагане, но и лесни за нанасяне ръчно или машинно. Идеалното решение за ремонти, за реставрация, ново строителство и екологично жилищно строителство.

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ДА ТОПЛОИЗОЛИРАМЕ

Ефективната топлоизолация е ключова за устойчивото и енергийно ефективно строителство и ремонт. Топлоизолационните мазилки предлагат интелигентно и гъвкаво решение както за външни фасади, така и за интериора. Често се появяват критични термомостове, особено около отворите за прозорци. Тези зони водят до значителни загуби на енергия, неравномерни температури на повърхността и следователно до нежелан конденз и развитие на мухъл.

Безфугова изолация – подходяща за всякаква форма
Тук като практично решение идват топлоизолационните мазилки: тяхното лесно и универсално приложение позволява безпроблемно адаптиране към всякаква форма и структура на основата. Независимо дали става въпрос за отвори за прозорци и врати, издатини или заоблени компоненти – с изолационните мазилки архитектурните детайли се запазват, като същевременно се намаляват ефективно загубите на топлина. Дори при тънък слой, изключителната ефективност на изолационната мазилка значително подобрява разпределението на температурата. Директният контакт със зидарията надеждно предотвратява образуването на фуги и точки на конденз, осигурявайки трайна защита срещу проблеми с влагата.

Без образуване на кухини и предпоставки за влага
Топлоизолационните мазилки се характеризират не само с отлични строително-физични свойства, но и са символ на устойчивост и естественост. Висококачествената вар образува алкален защитен слой, който предпазва стените от повреди в дългосрочен план. Високата паропропускливост гарантира, че естествената регулация на влагата се поддържа дори след енергийно ефективен ремонт, създавайки здравословен вътрешен климат.

Предимствата на RÖFIX Топлоизолационни мазилки:

- Без фуги и без кухини – без термомостове, без контури на изолационните плочи
- Регулиране на влагата – предотвратява образуването на мухъл и допринася за здравословен вътрешен климат
- Устойчиви на атмосферни влияния – удължават живота на фасадата, като я предпазват от слънце, дъжд и скреж
- По-висока звукоизолация – намалява външния шум и осигурява по-голямо спокойствие и тишина вътре
- Подобрена енергийна ефективност –висока изолационна ефективност с минимална дебелина на мазилката
- Лесна обработка – ръчна или машинна
- Универсално приложими – прилепват към почти всички повърхности
- Свобода на дизайна – идеална за сложни форми, отвори и ниши
- Повишена стойност на сградата – чрез подобрена енергийна ефективност и по-високо качество на живот

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Естествени суровини – пестят ресурси и са екологични
- Висока паропропускливост – за устойчиви във времето стени
- Подобряване на екологичния отпечатък на сградата
- Идеални за екологично жилищно строителство и за реставрации



FIXIT 222 AEROGEL ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА

ЗА МАКСИМАЛНА ИЗОЛАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Тази високоефективна изолационна мазилка съчетава естествените предимства на висококачествената вар с изключителните изолационни характеристики на иновативната технология Aerogel®. Уникалната минерална формула позволява максимална енергийна ефективност дори при минимална дебелина на слоя и може лесно да се нанася ръчно или машинно, дори на дебели слоеве. Идеална за сложни повърхности, извивки и взискателни архитектурни изисквания.
Особено популярна е за висококачествени ремонти, предлагащи максимална свобода на архитектурен дизайн.

Оригиналният вид се запазва, като същевременно се постигат най-високите стандарти за енергийна ефективност. Благодарение на високата си паропропускливост, мазилката надеждно предпазва от структурни повреди, развитие на плесени и мухъл, както на закрито, така и на открито.



λ_D = 0,028 W/mK

СВОЙСТВА

Изолационни характеристики	Много високи
Област на приложение	За вътре и вън
На основа на	Aerogel® добавка
Обработка/Приложение	Висока производителност с ниска дебелина на слоя
Устойчивост/ Екология	Висока енергийна ефективност, отворена за дифузия
Предимства	Идеален за сгради със статут на недвижима културна ценност, висококачествени ремонти

CALCECLIMA®THERMO ВАРОВА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ И ВИСОКА ИКОНОМИЧНОСТ

Мазилка с изолационни характеристики с икономическа ефективност и екологична устойчивост. Нейната формула на варова основа с чисто минерални леки добавки я прави идеална за вътрешна и външна изолация в нови и съществуващи сгради. Благодарение на лесното и безфугово нанасяне в дебелини на слоевете от 20 до 120 мм на слой, тя е особено подходяща за меки и изолационни основи като леки кухи тухли, топлоизолационни тухли и лек бетон.


Като универсална и икономична алтернатива на ETICS (Външни топлоизолационни системи), тя предлага на крайните клиенти значително намалени разходи за енергия и здравословен вътрешен климат.
Гъвкавата ѝ обработка улеснява монтажниците, а архитектите получават висококачествено енергийно решение за нови сгради и ремонти, което устойчиво оптимизира фасадите без изолация с плочи.



λ_D = 0,067 W/mK

СВОЙСТВА

Изолационни характеристики	Много високи
Област на приложение	За вътре и вън
На основа на	Естествена хидравлична вар
Устойчивост/ Екология	Добра за масово строителство
Устойчивост/ Екология	Високи екологични свойства
Предимства	Чисто минерална, естествена изолация

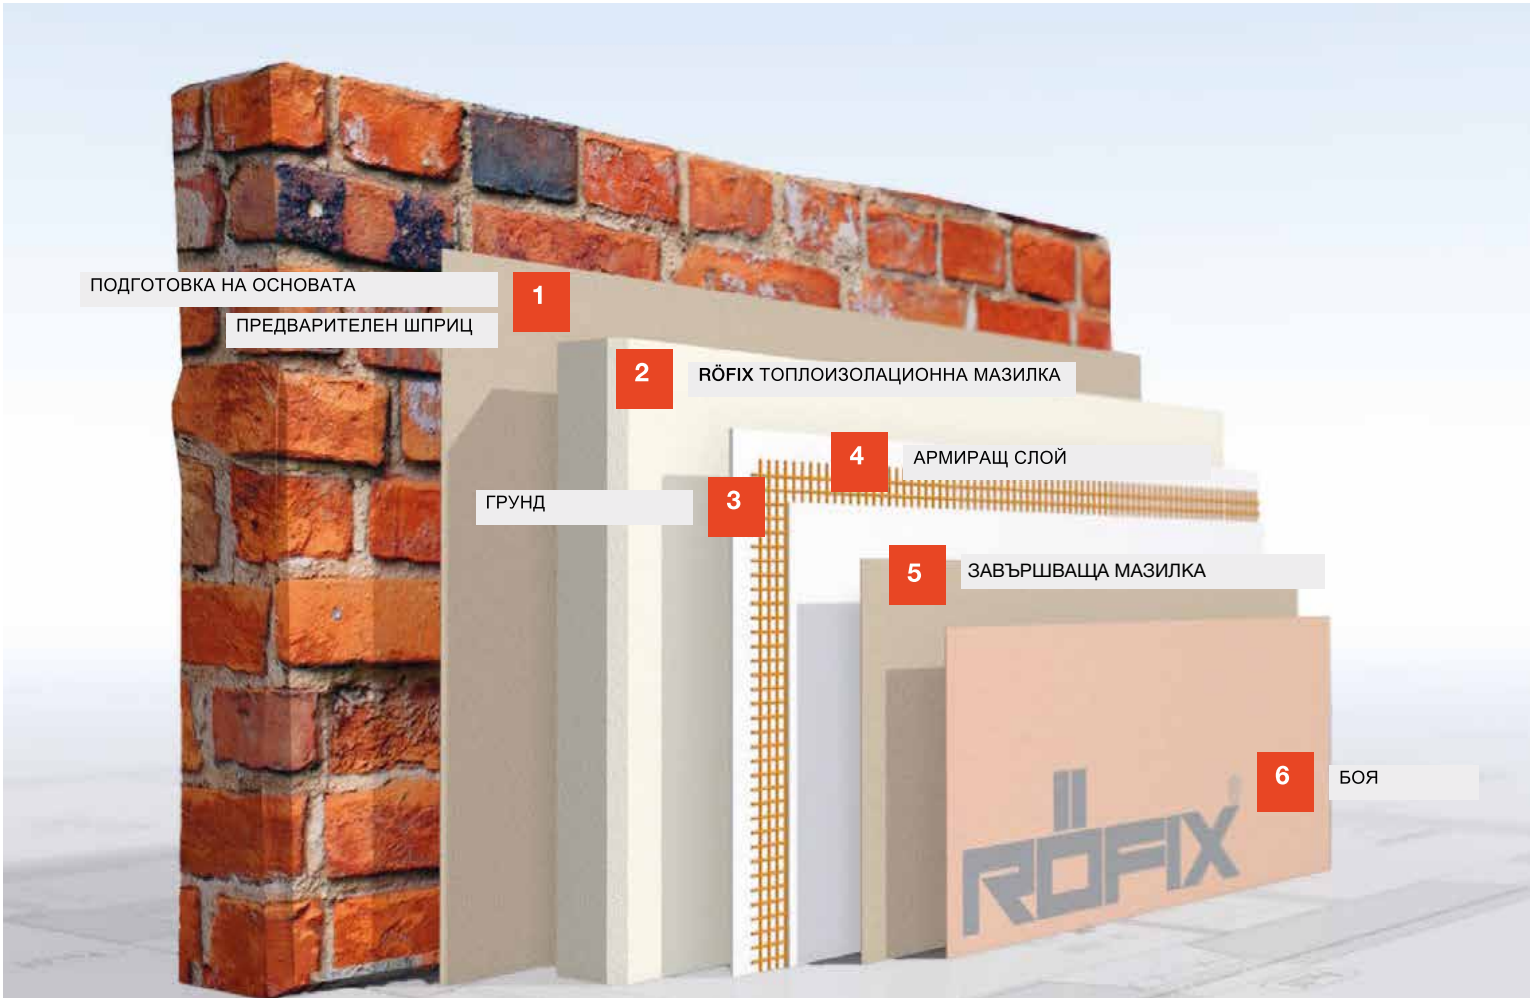

СИСТЕМИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА


СИСТЕМИТЕ В ДЕТАЙЛ


FIXIT 222 AEROGEL

1. RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц/ RÖFIX Renoplus®
2. FIXIT 222 Aerogel Високо топлоизолационна мазилка
3. RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд
4. FIXIT 223 Специална армираща мазилка вкл. RÖFIX P100 Едра армираща мрежа
5. Минерална завършваща мазилка напр. RÖFIX 715 Специална благородна мазилка
6. Минерална външна боя напр. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

CALCECLIMA® THERMO

1. RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц/ RÖFIX Renoplus®
2. CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка
3. RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд
4. RÖFIX Renostar® или RÖFIX Renoplus® вкл. RÖFIX P100 Едра армираща мрежа
5. Минерална завършваща мазилка напр. RÖFIX 715 Специална благородна мазилка
6. Минерална външна боя напр. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

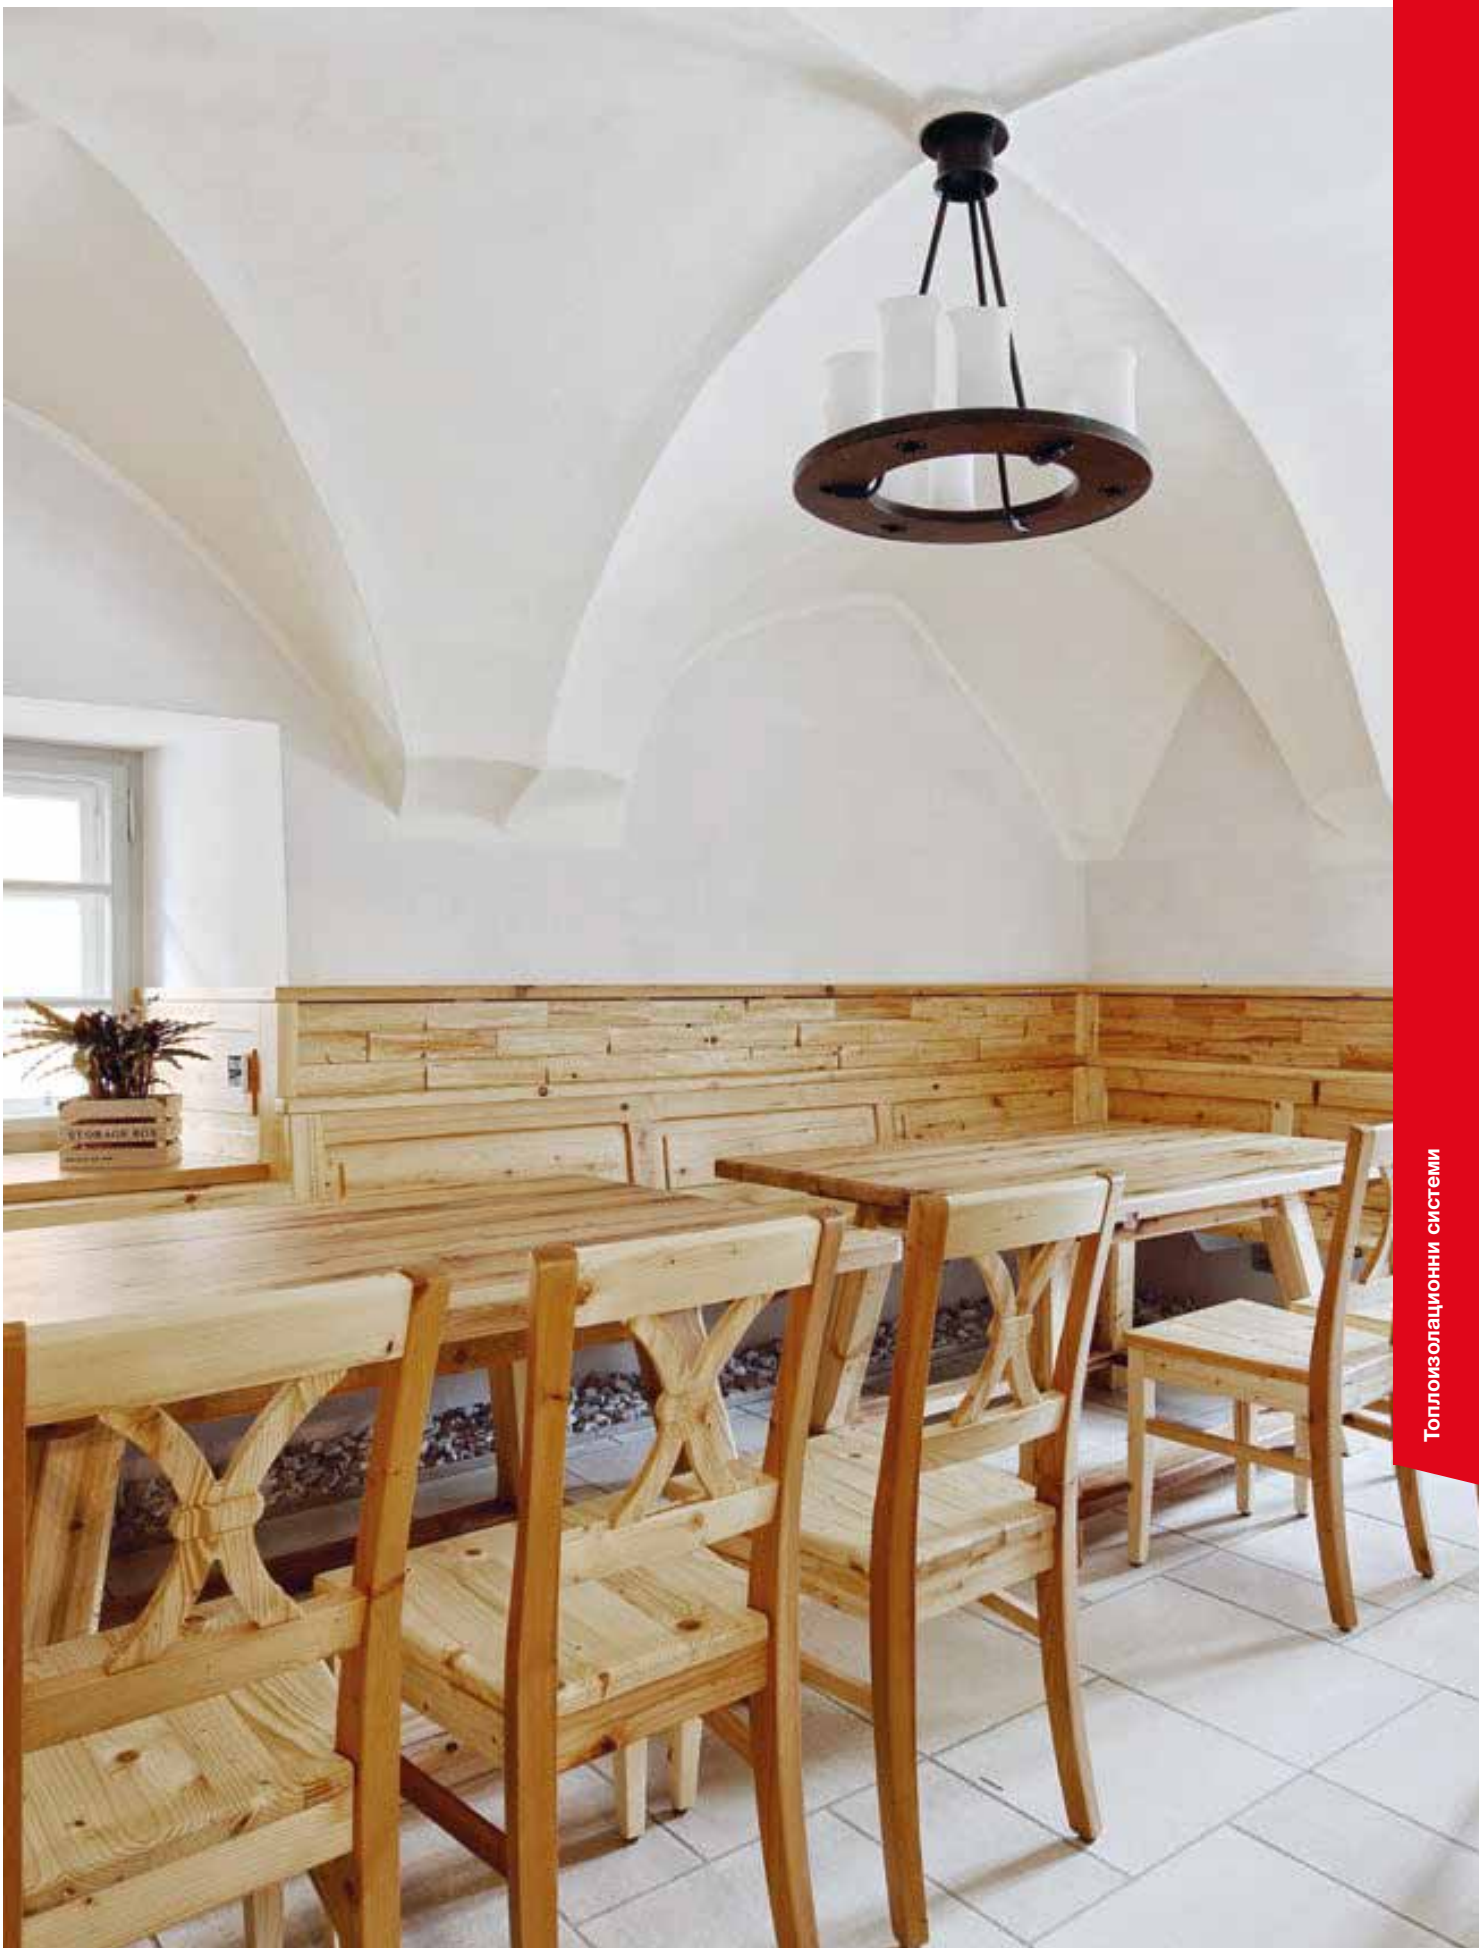

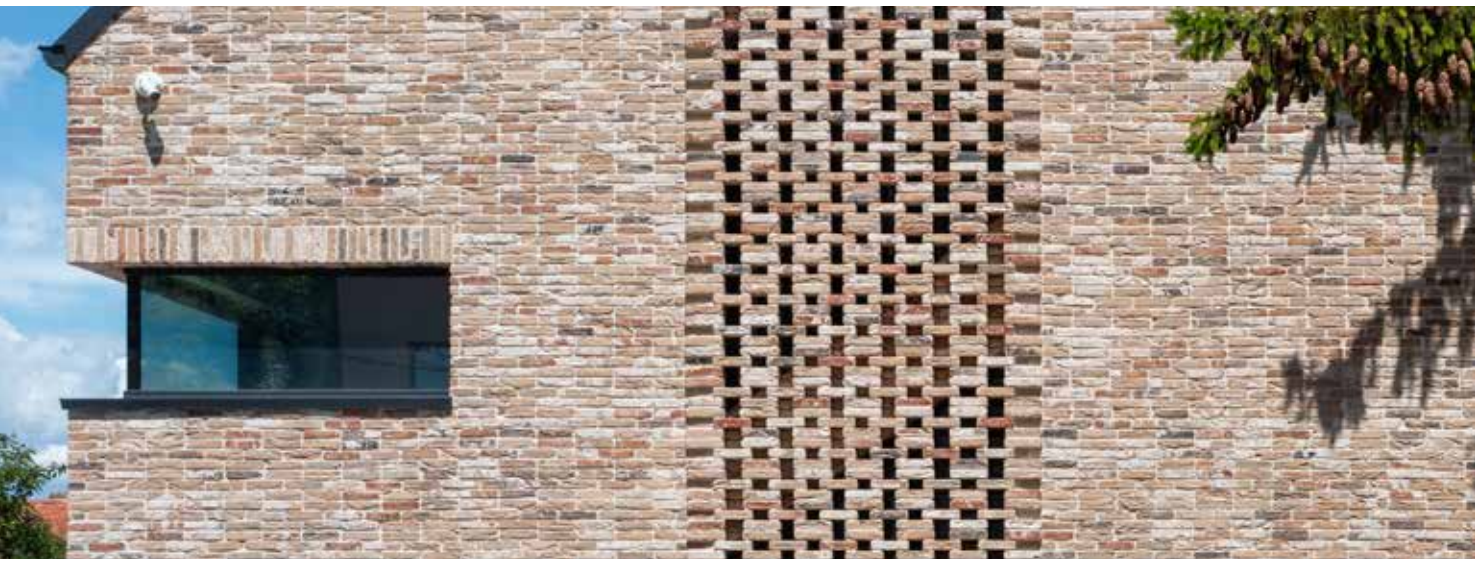

Сигурната система за декоративни покрития върху фасади с изолация

RÖFIX StoneEtics®

Фасадата е лицето на сградата. Затова естетическите изисквания са много високи. И до днес използването на твърдо покритие в модерните топлоизолационни комбинирани системи е доста ограничено. С RÖFIX StoneEtics® получавате повече свобода при проектирането на фасадите, без това да навреди на конструктивната безопасност.

RÖFIX StoneEtics® предлага голям избор от облицовки, съобразени с точните нужди: мозайка, клинкерни плочки, керамика, покрития от изкуствен и естествен камък с общо тегло на системата до 103 kg/m^2, независимо дали става въпрос за приобщаване на сградата към градския облик или е необходимо да се подчертае индивидуалният характер на фасадата.

По този начин могат да се използват предимствата на лесното полагане на ТИС, съчетани с повече възможности за оформление на тежки и обемни покрития.

Функционалност и естетика

- Свобода при оформлението на топлоизолационни фасади
- Възможност за комбинация с множество облицовки: мозайка, клинкерни плочи, керамика, изкуствен камък, релефен естествен камък и плочи от естествен камък
- Гъвкавост и адаптивност
- Може да се съчетава с фасади с мазилка

Сигурност и статика


- Статично изпитване: до 103 kg/m2 тегло на системата
- Постоянен контрол на качеството на всички компоненти от системата
- Изпитани системни решения
- Пожаробезопасност

Устойчивост и уют

- Спестяване от разходи за енергия за затопляне през зимата и охлаждане през лятото
- Жилищен комфорт поради постоянна температура на повърхността на стените
- По-малко емисии на CO2, по-чиста природа
- RÖFIX StoneEtics® допринася за запазването или оскъпяването на стойността на сградата в дългосрочен план

Традиционни материали и околна среда

- Възможност да се интегрират модерните тенденции към местния архитектурен контекст
- Запазване на традиционния стил на строене, благодарение на модерни техники
- Използването на местни облицовки допринася за запазването на цялостния идентичен облик на региона

Избор на покритие	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Клинкерни плочки	Мозайка	Керамика	Изкуствен камък от лек бетон	Естествен камък
Оформление на повърхността					
Тегло на системата	до 50 kg/m²			до 103 kg/m²	
Основа	Масивно строителство от тухли или бетонови стени, както и в стари сгради с устойчиви масивни основи * с якост на сцепление min. 0,25 N/mm² **				
Лепене	RÖFIX Unistar® LIGHT с рамково-точков метод с 6 точки или 3 ленти, мин. контактна повърхност ок. 60 % (между плочата и основата). При ламели от минерална вата и корк лепилото се нанася винаги пълноплощно (на основата мин. контактна повърхност 80 %)				
Изолационен материал	EPS-F MW-PT (мин. TR 7,5), MW-L (мин. TR 80), PUR (мин. TR 80), Корк (мин. TR 50), винаги с данни за плътност; якост на сризване ≥ 10 kPa, модул на сризване ≥ 0,5 MPa				
Дебелина на изолацията	до 300 mm			до 200 mm	
Армираща смес	RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на слоя 5 mm с мрежа P100 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m²); всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове			RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на слоя 5 mm с мрежа P50 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m²); всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове	
Допълнителна армировка с мрежа за тежки натоварвания	не е необходимо			RÖFIX AG 687 StoneColl вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)
Механично фиксиране	RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, RÖFIX STR-U или STR-U 2G през мрежата RÖFIX P100			RÖFIX ROCKET системен дюбел с винт през мрежата за тежки натоварвания с размери 15x15 mm	
Лепило за плочи	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2
Облицовка	клинкерни плочи ****	мозайка	плочи ****	изкуствен камък от лек бетон ***	естествен камък *** (гладък или релефен)
Фуги	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* Във фазата на планиране се извършват проби чрез издърпване на дюбела (≥ 0,6 kN сила на издърпване) и проби на сцепление

** Възможно полагане и при якост на сцепление на основата ≥ 0,15 N/mm² чрез пълноплощно лепене на изолационния материал с TR ≥ 80

*** Дори при тегло на системата ≤ 50 kg/m² се използва системата RÖFIX StoneEtics® 103

**** при тегло на системата ≥ 50 kg/m² се използва RÖFIX StoneEtics® 103 и лепило RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

» Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





Гарантирана удароустойчивост и защитени тъмни цветове

RÖFIX SycoTec®

Устойчиво красива и чиста фасада. Това е желанието на всеки собственик на сграда. Колко устойчив е даден цвят върху една фасада, зависи до голяма степен от два фактора: от атмосферните влияния на околната среда и от взаимодействието с използваните завършващи материали.
Вън, повърхността на фасадата е под въздействието на естествените атмосферни влияния. Както слънцето, дъждът и кондензът, така и промяната в температурите и въздействието на вредните вещества оставят своите следи. Тук е валидно следното правило: Колкото по-тъмен е цветът на фасадата, толкова по-видими са следите от износване. Този естествен процес на стареене вече може да бъде забавен. С RÖFIX SycoTec® си поставяме по-високи цели за защита на фасадата.



1. RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
2. RÖFIX Минерална вата
3. RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа 2X
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка в бял цвят
7. RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Фасадна боя

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

Ключът към ефективна и устойчива фасада


Светът на фасадите се променя. Цветовете стават все по-тъмни и по-интензивни. В следствие на непрестанната изследователска работа RÖFIX разработи премиум система SycoTec, която е гаранция за ударoустойчивост, брилянтни цветове и ефективен „мениджмънт" на топлината. Поради хибридната си връзка грундът за мазилки RÖFIX Putzgrund PREMIUM регулира поемането на влага в системата и гарантира равномерен процес при полагане на оцветената завършваща мазилка. Силиконовата мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM намалява отлагането на алги, гъби, лишеи и мухъл върху повърхността на системата. Резултатът е фасада без петна и брилянтни цветове.

RÖFIX Filmprotect PLUS - Иновативно защитно покритие срещу плесени и гъбички

По-дълги цикли за реновиране, при устойчиво красиви фасади. Върху това RÖFIX поставя силен акцент, използвайки специални биологично активни вещества за предпазване от плесени и гъбички, складирани в специална опаковка.
Иновацията: Компонентите на защитния слой Filmprotect Plus Formel са вградени в полимерна микроматрица и отдават своя комплекс от действащи вещества само целенасочено и с минимална концентрация по повърхността. Дългогодишните изследвания показват повишена устойчивост към температурни влияния, UV-лъчи, както и алкалност, а с това и дълготрайна устойчивост срещу микробиологични замърсявания при същевременно висока екологична поносимост.

Предимствата на RÖFIX SycoTec:

- Свобода при оформление и при коефициент на светлочувствителност под 25%.
- Гаранция за брилянтност и устойчивост на цвета в системата
- Изпитана ударoустойчивост: възможно най-добрата класификация съгласно ETAG 004
- При масивни сгради - ново строителство и саниране
- Подходяща е както при зидарии така и при топлоизолационни комбинирани системи

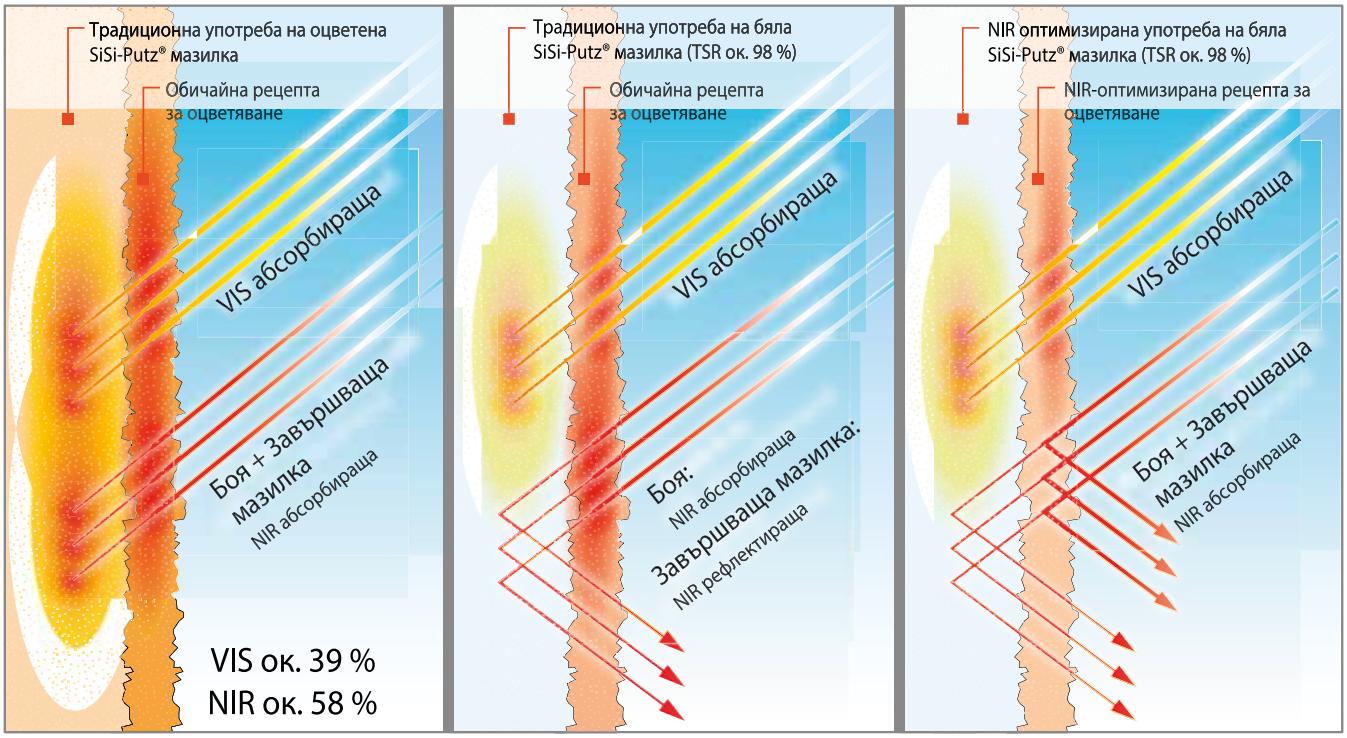

VIS = визуално/видимо лъчение (светлина)
NIR = близко инфрачервено лъчение (невидимо)
TSR = пълно слънчево отражение

VIS лъчение
NIR лъчение

» Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:

Топлоизолационни системи

Преглед на топлоизолационните системи с удължена гаранция

RÖFIX FIRESTOP

25 години гаранция



1. RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
2. RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
3. RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX Poly LIGHT

20 години гаранция



1. RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за лепене
2. RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
3. RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX Polystar®

15 години гаранция



1. RÖFIX Polystar® Разтвор за лепене
2. RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
3. RÖFIX Polystar® Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX W50

15 години гаранция



1. RÖFIX W50 Разтвор за лепене
2. RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
3. RÖFIX W50 Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

RÖFIX IA 622

10 години гаранция



1. RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
2. RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
3. RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
6. RÖFIX KHP BASIS Структурна завършваща мазилка

RÖFIX MINOPOR® 045

10 години гаранция



1. RÖFIX Unistar® POR Разтвор за лепене
2. RÖFIX MINOPOR® 045 Изолационна плоча
3. RÖFIX Unistar® POR Разтвор за армиране
4. RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
5. RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial
6. RÖFIX PE 519 PREMIUM

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

» Гаранционните условия за RÖFIX Топлоизолационни системи са валидни само и единствено при правилното и съобразено с технологичните изисквания за полагане на продуктите.

» Процесът на полагане на топлоизолационните системи се наблюдава чрез посещение на строителните обекти от страна на представител/и на RÖFIX.

» При завършване на строителния процес от страна на RÖFIX се издава гаранционна карта.

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Висококачествено, бяло, олекотено (с EPS-гранули) универсално лепило и шпакловка за ТИС. Изпитан компонент на системи с изолационни плочи от EPS, минерална вата, корк, дървесни фазери. RÖFIX IB 015 Aerogel Изолационна плоча с покритие и др. Номиналната дебелина на армиращия слой е 5 mm. Най-висока степен на удароустойчивост.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148160	48	25	1,2 mm натурално бял	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/



RÖFIX Unistar® POR Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, сертифицирано лепило и армираща смес за изолационни плоскости от минерална пяна, на база бял цимент, вар и лека добавка. Номинална дебелина на слоя 5 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148169	48	25	1,2 mm бял	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/



RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка

Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (бял цимент) с минимална дебелина на слоя 5 mm. Подходящо за EPS и минерална вата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000569242	48	25	0-1,2 mm естествено бял	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/



RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (бял цимент, EPS) за минимална дебелина на армиращия слой 3 и 5 mm. За EPS и минерална вата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000154806	48	25	0-1,2 mm естествено бял	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX Collstar Лепило

Минерално лепило и шпакловка с референтна дебелина на слоя 3 mm. За цокълни EPS и XPS изолационни плочи върху дървени и битумни основи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148513	48	25	1,3 mm сив	ок. 1,3 kg/m²/mm



RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (цимент) с минимална дебелина на армиращия слой 3 mm. За изолационни плочи от EPS и XPS.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000569245	48	25	0,8 mm	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/



RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално лепило и армираща циментова смес с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. За фасадни изолационни плочи от EPS и XPS. Нова рецепта.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000569272	48	25	0-0,8 mm сив	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/



RÖFIX IA 622 BIANCO Лепило и шпакловка

Минерално лепило и армираща смес (бял цимент) с номинална дебелина 3 mm. За изолационни плочи от EPS и XPS.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000583627	48	25	0-0,6 mm естествено бял	ок. 8 кг./ м² /лепене и шпакловане/

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX UniContact Лепило и шпакловка за изолационни плочи

Минерално, полимерно-модифицирано циментово лепило на циментова основа, за изолационни плочи от EPS. Нова рецепта.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000569285	48	25	0-1,2 mm сив	ок. 8 kg/m²



RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка

Минерално лепило и армираща смес (цимент) с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Използва се при ниски температури над +1 °C за изолационни плочи от EPS и XPS..

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000583254	48	25	0-1,2 mm естествено бял	ок. 1,35 kg/m²/mm

Органични пастьозни смеси за лепене, армиране



RÖFIX ELASTIC Армираща шпакловка без цимент

Органична шпакловка без цимент (акрилна смола) за изолационни плоскости от EPS и пеностъкло, с номинална дебелина на слоя 2,5 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148047	24	25	0-0,5 mm естествено бял	ок. 1,5 kg/m²/mm

Хидроизолации - Пастьозни защитни покрития



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двукомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

Двукомпонентна циментова-дисперсна еластична шпакловка. За хидроизолация под терена, в областта на цокъла, за подове и стени. За лепене и покритие на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разход/ покривност
	2000148175	18	20	сив	ок. 1,5 kg/m²/mm

Телескопичен дюбел ISOFUX



RÖFIX ROCKET Телескопичен, потъващ дюбел с винт

Дюбел с възможност за потънал монтаж и дълга отваряема част. Универсален дюбел с винт при старо и ново строителство. Подходящ за измазани и неизмазани основи от бетон, плътни и решетъчни тухли, както и поробетон. Тип: ISOFUX Категория за използване: A/B/C/E. Дълбочина на закотвяне: 25 mm, при поробетон 50 mm.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Модел	Цвят	ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА РАВНИННО	ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА, ПОТЪНАЛ МОНТАЖ, ХАСТАРНА МАЗИЛКА	ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА, ПОТЪНАЛ МОНТАЖ, БЕЗ ХАСТАРНА МАЗИЛКА
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	бежов	60 mm	80 mm	100 mm
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	жълт	80 mm	100 mm	120 mm
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	зелен	100 mm	120 mm	140 mm
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	бял	120 mm	140 mm	160 mm
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	оранжев	140 mm	160 mm	180 mm



RÖFIX Изолационна шайба за дюбел ROCKET Рондела/ капачка

Покриваща рондела при потънал монтаж на дюбели ROCKET при топлоизолационни системи с EPS и MB (използва се инструмента RÖFIX Isofux Opti).

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.		Цвят			
	2000148213	16.200	300		EPS бял			
	2000148278	16.200	300		EPS сив			
	2000148435	9.600	100		MB зелен			



RÖFIX ISOFUX OPTI Инструмент за потънал и равен монтаж на ROCKET дюбели

Инструмент за завинтване и потъване на ISOFUX дюбели с винт, с ограничител за дълбочина. 1 бит TX40 къс и един бит TX40 дълъг (предварително монтиран).

	Артикулен номер		Бр./опак.					
	2000148279		1					

Топлоизолационни системи

Навивен дюбел винт с капачка



RÖFIX STR-8Z SMALL Винтов дюбел с потъване

Универсален винтов дюбел за монтаж с потъване или наравно с повърхността за бетон, монолитни и перфорирани тухли, газобетон. За механично закрепване на ТИС при старо и ново строителство. Вид: Ejotherm STR U. ETO-04/0023 - кат. на използване A, B, C, D и E. Дълбочина на анкериране: 25 mm (E=65 mm). Други дължини - по запитване.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Цвят	Дължина
	2000569619	5.000	100	бял	115 mm
	2000569620	4.000	100	бял	135 mm
	2000569621	4.000	100	бял	155 mm
	2000569622	4.000	100	бял	175 mm
	2000569623	3.000	100	бял	195 mm

Набивен дюбел винт с капачка



Дюбел с пирон/пластмасов дюбел

Ударен дюбел с ударен винт за бетон, пълни/кухи тухли, за механично закрепване на ТИС - изолационни плоскости. Вид: ISOFUX. Категория за ползване: A/B/C. Закрепване: 25 mm. ETA-07/0129.(*Изолационна дебелина, както при ново строителство).

	Артикулен номер		Бр./опак.	Цвят	Дължина
	2000153395		300	оранжев	100 mm
	2000153396		300	оранжев	120 mm
	2000153397		300	оранжев	140 mm
	2000153398		300	оранжев	160 mm
	2000153399		250	оранжев	180 mm
	2000153400		200	оранжев	200 mm

Фина армираща мрежа



RÖFIX P50 Армираща мрежа

Висококачествена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за армиране при фасадни топлоизолации, както и при ремонт на вътрешни и външни мазилки в система с RÖFIX 55, Renoplus/Renostar и др. Сертифициран по ETAG 004 системен компонент от RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	m^2/опак.	Размер на бримките	Дължина
	2000148136	30	50	4 x 4 mm	5000x100 cm

Едра армираща мрежа



RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

Алкалоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка. Компонент от системата RÖFIX StoneEtics® 50.

	Артикулен номер	Опак./ палет m²/ палет	m²/опак.	Размер на бримките	Дължина	
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	5000x100 cm	

Ъглови профили



RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа

Ъгъл с мрежа (90°) със стъклофибърна мрежа за армиране на ръбове и външни ъгли с топлоизолационна система.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	2000148143	50	125	11.5 x 13.5 cm	250 cm



RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка

Ъгъл с мрежа на ролка за ъгли различни от 90° с алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа.

	Артикулен номер		лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	2000960959		50	12.5 x 12.5 cm	50 m




RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил

Завършващ профил за образуване на водооткапващ ръб със стъклофибърна мрежа (оранжева). За изолация на подпрозоречни первази, каси на външни щори, под балкони, цокълни завършеци без профили и др

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	2000148145	40	100	10 x 15 cm	250 cm

Топлоизолационни системи


Свързващи и завършващи профили



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Профил за дограма - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, уплътнителна лента, видима фуга и защитна лепенка за дълготрайно и водоплътно съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението).

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Ширина на мрежата	Дължина
	2000148418	25	60		12.5 cm	240 cm




RÖFIX APL 3D STANDARD Профил за дограма - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, съединителна лайсна, видима фуга и защитна лепенка за водоплътно съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението). Клас 3.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Ширина на мрежата	Дължина
	2000153433	25	60		125 mm	240 cm

Профили за фуги



RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги

За оформяне на вертикални разделителни фуги при ТИС. Е-форма за стена и V-форма за ъгъл. Перфориран твърд PVC-профил с бяла мека ивица за дълготрайно и функционално интегриране в ТИС при деформационни фуги.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на фугата	Дължина
	2000148146	20	50	5-30 mm	250 cm
	2000148147	20	50	5-30 mm	250 cm

Уплътнителни ленти



RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги

Уплътнителна лента, устойчива на кос дъжд при всички видове съединителни фуги (напр. прозорци, первази, дървени греди и др.). Вид: 2D-15 (IB). Ширина на фугата 2-6 mm.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дължина	Цвят
	2000152964	5	90		18000 mm	черен

Цокълни профили




RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цокълен U-профил

Цокълен алуминиев профил с откапващ издатък и завършващ кант нагоре.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.		Дебелина	Дължина
	2000152973	10	25		100 mm	2500x100 mm
	2000152974	10	25		120 mm	2500x120 mm

AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Опорна мрежа

Дълготрайно алкалоустойчива, усилена AR стъклофибърна опорна мрежа с тегло > 330 g/m².

	Артикулен номер	Опак./ палет	m²/опак.		Цвят	Размер на плочата
	2000151808	12	50		Оранжев	5000x100 cm



RÖFIX AeroCalce® IF 980 Комплект за закрепване на плочи с Аерогел

Универсалният комплект се състои от самонатягащ се ударен дюбел (8x80mm или 8x120mm), 2 капачки (D=55 и 60 mm), закрепваща шайба (D=120mm) и пирон от полипропилен (8x80mm) за механично закрепване на RÖFIX AeroCalce IB 980 изолационна тъкан с Аерогел върху бетон, плътни и решетъчни тухли. Закотвяне: min. 25 mm, max. 40mm.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Външен вид		
	2000148297	10000	100	RÖFIX NDF 80 - тип 8x80 - сив		
	2000148419	10000	100	RÖFIX NDF 120 - тип 8x120 - сив		
	2000148298	5400	100	RÖFIX ISH шайба Iso-spider D 120mm - оранжева		
	2000148273	10000	100	RÖFIX HTK шайба D 55mm - сиво		
	2000148280	24000	50	RÖFIX BTH Закрепващ диск D 60mm - сив		

Топлоизолационни системи

Aerogel Високоизолационна система с мазилка



Fixit 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка

Топлоизолационна иновативна мазилка на основа NHL и Aerogel при старо и ново строителство. Ръчно и машинно полагане. Висока рентабилност и препоръчителна от строително-биологична гледна точка. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,029 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000148420	30	50	0-1,4 mm	ок. 1 L/m²/mm



Fixit 223 Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка

Минерален разтвор за изравняване и влагане на армираща мрежа RÖFIX P100 като компонент на ТИС с мазилка RÖFIX Aerogel. Без напрежение, с ниска якост.
За вън и вътре.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	2000960170	40	25	0-1,4 mm	ок. 1,25 kg/m²/mm


Инструменти за рязане



RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС

Професионална едноръчна ножица за профили с маркирана основа за точни рязания под ъгъл на профили за ТИС. Острието може да се подменя.

	Артикулен номер		Бр./опак.	Дълбочина на разреза	Дължина на разреза	Дължина
	2000148217		1		7 cm	

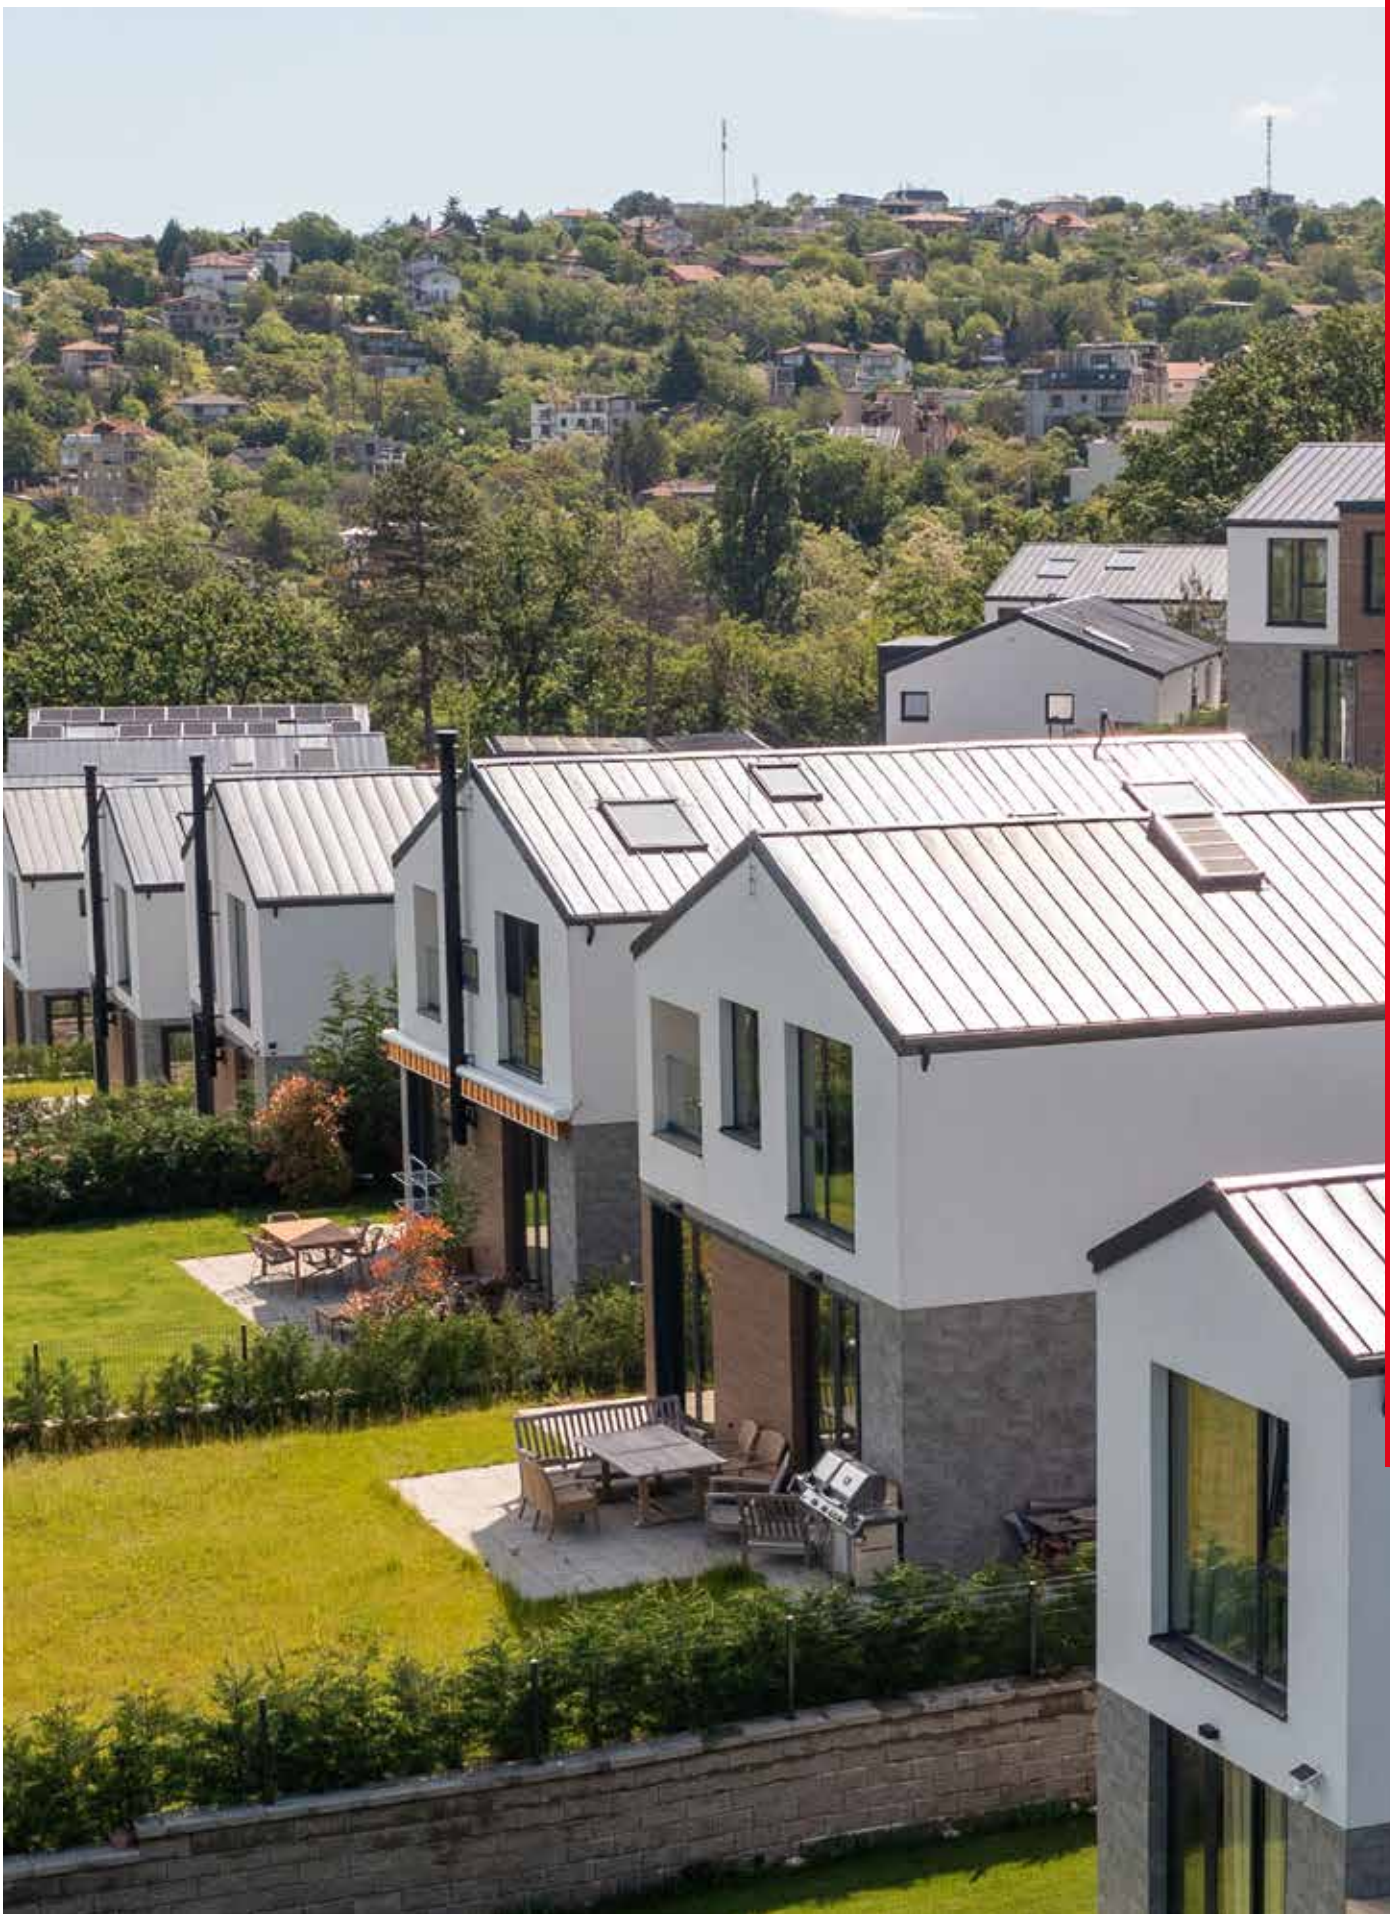

Жилищен комплекс от затворен тип New Point, град Варна – изпълнен с продукти на RÖFIX





СТРОИТЕЛНИ БОИ И ШПАКЛОВКИ

Дълбоки грундове и разредители 104
Дисперсни интериорни бои 105
Силиконови външни бои 105
Силикатни външни бои. 105
Дисперсни и акрилни външни бои 106
Варова външна и вътрешна боя 106
Силикат-силиконови външни бои 106
Варови шпакловки 107
Варови шпакловки 107
Дисперсни шпакловки 107



Цветният свят на RÖFIX

Строителни бои и шпакловки

Боите и шпакловките често са считани за най-естетичните компоненти от строителния процес, но оптичният ефект не е единствената им функция. Боята е неразделна част от цялостната система, в която всеки елемент е внимателно разработен и напаснат. Благодарение на тази прецизност сградите и помещенията наистина постигат високо ниво на жилищен комфорт и ниско потребление на енергия. Защитната функция на боите и шпакловките и високото им качество, са предпоставка за това и след години, стените и фасадите да остават красиви!
Цветната RÖFIX Вселена е вдъхновена от тези основни функции на боите и шпакловките, независимо дали става дума за ново строителство, саниране, реновиране или просто за обичайни дейности по поддръжката. Затова цветовете на RÖFIX отговарят на изискванията за висок стандарт и качество на проектанти, архитекти и строители. Същевременно е обърнато специално внимание на лесната обработка и полагане, които са ключови за майсторите.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX FINISH MINERAL
Ръчна и машинна тънкослойна шпакловка

- Изглажда с лекота несъвършенствата
- Има професионален завършек преди боя
- С ниско съдържание на емисии и без разтворители
- Може да се шлайфа на сухо



RÖFIX CalceClima® KALKFARBE
Екологична варова боя

- Силно паропропусклива боя за RÖFIX системи
- За заздравяване и подготовка на стари основи преди боя
- Предпазва третираните повърхности от появата на мухъл и бактерии
- Подпомага разграждането на CO2 (въглероден двуокис) и SO2 (серен двуокис).
- Превъзходна обработваемост



RÖFIX CalceClima ® Finish Classic
Вътрешна шпакловка

- Добра обработваемост
- Може да се шлайфа
- Силно паропропусклива



RÖFIX CalceClima® Finish Decor
Пастьозна варова шпакловка

- Може да се шлайфа
- Универсално приложим
- С възможност за оцветяване съгласно RÖFIX каталога за варови бои
- Силно паропропусклива





RÖFIX
ФАСАДЕН КОНФИГУРАТОР

РАЗШИРЕНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДИЗАЙН

С най-новата версия на конфигуратора, вече можете още по-лесно да изследвате и експериментирате с разнообразната гама от цветове и текстури на RÖFIX и да изберете точния продукт, за да ги постигнете върху стената. Приложението е чудесно допълнение на аналоговите ни инструменти, като цветното ветрило RÖFIX ColorDesign, реални цветови мостри или мострени табла. Дигиталният инструмент е лесен за употреба и е достъпен 24/7. Само с няколко кликвания всеки може да провокира дизайнера в себе си.



» Повече по темата Цветове и оформление можете да намерите на сайта ни. «

www.roefix.bg/nasoki-i-uslugi/roefixcvetovi-katalog



Конфигураторът позволява на потребителите да персонализират цветовете и текстурите на повърхностите. Приложението работи както за интериори, така и за фасади на еднофамилни къщи и жилищни сгради. Този инструмент е в помощ не само на частни лица, но и на изпълнители, интериорни дизайнери и майстори, което им позволява да консултират по-добре своите клиенти. Потребителите могат да избират от над 400 цвята от цветовата палитра на RÖFIX и повече от 30 текстури на мазилка.

В допълнение към селекцията от примерни изображения, клиентите могат лесно да качват и редактират снимка на собствената си стена – независимо дали от интериора или екстериора. Различни творчески инструменти като четки, магически пръчици и инструменти за изрязване и селектиране подпомагат процеса на дигитален дизайн. Конфигураторът на фасади предлага също функция за мащабиране и опция за регулиране на яркостта. Персонализираното изображение може лесно да бъде свалено като файл и запазено.

» Перфектни резултати за оформление с бои и мазилки само в 4 стъпки. «

www.roefix.bg/nasoki-i-uslugifasadenkonfigurator

Строителни бои / шпакловки

Дълбоки грундове и разредители



RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разредител

Дълбокопроникващ грунд на основа водно стъкло за силикатни бои, за заздравяване на минерални основи при последващо нанасяне на силикатни бои или мазилки. Разредител за силикатни бои.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148696	60	10	прозрачен	ок. 0,2 L/m²



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Хидрозолен дълбок грунд

Универсален, неоцветен, прозрачен, специален грунд за ронливи основи. За укрепване на основата и за изравняване на повърхности със стари и нови мазилки. Разрежда се с вода в зависимост от попиваемостта на основата. Плътност: 1,1 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148697	60	10	прозрачен	ок. 0,2 L/m²



RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд

Пигментиран, без разтворители, специален, блокиращ дълбок грунд. Изолиращ грунд за основи с петна от сажди, никотин и др. Плътност: ок. 1,4 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148249	24	10	бял	ок. 0,3 L/m²



RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд

Хидрофобен грунд (силиконова микроемулсия) за основи с недостатъчна здравина и последващи дисперсионни и силиконови бои. За изравняване на попиваемостта.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148695	60	10	прозрачен	ок. 0,2 L/m²

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене

Добре покриваща, матова, ниско емисионна и несъдържаща разтворители (E.L.F.) вътрешна боя на дисперсна основа. Устойчивост на мокро триене Клас 2 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148373	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x

Силиконови външни бои



RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя

Водоотблъскваща фасадна боя на силиконова основа със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. Тестван системен компонент за RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Оптимизирана за приложение като боя върху завършващи мазилки при ТИС. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) или 25 (при 3 mm система). Плътност: ок. 1,5 kg/l. EF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151520	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x



RÖFIX PE 429 SILOSAN Силно водоотблъскваща силиконова фасадна боя

Водоотблъскваща, висококачествена силиконова фасадна боя със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. С abperl- и самопочистващ ефект. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SHF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151519	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x

Силикатни външни бои



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя

Високопокривна, паропропусклива, непожълтяваща, устойчива на промишлени газове и киселинни дъждове, водоотблъскваща дисперсно-силикатна боя съгласно DIN 18363. На база калиево-водно стъкло и силициев диоксид (зол). За покритие на свързали, сухи варови и циментови мазилки, бетон, стари силикатни и органични основи. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SF: Бяла и силикатни цветове.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151525	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x

Строителни бои / шпакловки

Дисперсни външни бои



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Акрилна фасадна боя

Високопокривна, водоотблъскваща фасадна боя, на дисперсна основа. Висока покривност и висока устойчивост на атмосферни влияния. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151523	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x

Варови външни бои



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Варова боя

Висококачествена, екологична варова боя с широко приложение за вътре и вън, за fresco и saecco техника. Особено подходяща като покритие на екологични основи, като варови мазилки. KF: бяла.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000148489	24	15	бял	ок. 0,2 L/m²/1x

Силикат-силиконови външни бои



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Фасадна боя

Паропропусклива външна боя за реновиране на фасади. Поради уникалния комбиниран метод (SISI-технология) са обединени предимствата на силиката, силикона и чистия акрилат. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000151517	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя

Фасадна боя, рефлектираща слънчевите лъчи на база SiSi (силикон/ силикатна)-технология със специални NIR - пигменти. За интензивни цветове върху минерални и органични основи. Паропропусклива хибридна боя, компонент от фасадната система RÖFIX SycoTec. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000154426	24	15	цветна	ок. 0,15 L/m²/1x

Силикат-силиконови външни бои



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя

Армирана с фибри, реновираща боя за стари фасади с топлоизолационни системи и стари минерални и органични външни мазилки. Плътност: ок. 1,5 kg/l. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	2000569269	24	15	бял	ок. 0,15 L/m²/1x

Варови шпакловки



RÖFIX CalceClima® Finish Decor Пастьозна варова шпакловка

Готова за употреба, фабрично приготвена завършваща шпакловъчна смес. Универсална, естествено бяла шпакловка и изравнителна смес на основа вар за вътрешни стени и тавани върху бетон, мазилка или гипсокартонени плочи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000952712	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m²/mm
	2000952713	64	5	естествено бял	ок. 1,6 kg/m²/mm

Дисперсни шпакловки



RÖFIX Finish Mineral Ръчна и машинна шпакловка

Фабрично приготвена, готова за полагане, пастьозна тънкослойна шпакловка. Универсална, естествено бяла шпакловка на варова основа за супер гладки вътрешни стени, върху основи от бетон, гипсокартон и мазилка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000954692	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m²/mm
	2000963875	24	20	естествено бял	ок. 1,6 kg/m²/mm
	2000953796	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m²/mm



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Вътрешна шпакловка

Обогатена варова шпакловка (въздушна вар, мраморно брашно) за заглаждане на повърхността на вътрешни хастарни мазилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	2000952711	48	25		ок. 1,5 kg/m²/mm

Строителни бои и шпакловки



Класове на цветовете от ветрило	Пастьозни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване – стандартни цветове	€ /кг без ДДС	€ /кг без ДДС	€ /литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 €	0,00 €	0,77 €
Ценови клас II –150 цвята	0,00 €	0,00 €	1,53 €
Ценови клас III – 62 цвята	0,77 €	0,77 €	3,07 €
Оскъпяване – интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	1,53 €		4,60 €
Ценови клас V – 7 цвята	2,30 €		7,67 €

Определяне на цената Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.	**SiSi P, SHP**	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки
	KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки
	SP	RÖFIX силикатна мазилка
	MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)
	SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията
	EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои
	SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои
	KF	RÖFIX варови бои







ЗАМАЗКИ - СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20 114
Циментови замазки CT. 114
Анхидридни саморазливни подови смеси 115
Циментови саморазливни подови смеси 115



RÖFIX ЗАМАЗКИ ЗА ПОДОВИ СИСТЕМИ С ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Замазката е строителен елемент, който се полага върху стабилна основа или върху междинни разделителни - изолиращи слоеве. От нея до голяма степен зависят жилищния комфорт, звуковата изолация и енергийната ефективност на сградата. Друга важна роля на замазките, особено при подово отопление, е подпомагането на равномерното разпределение на температурата.

Особено важно е при полагането на подовата система - от обработката на основата, през замазката до крайните покрития - да влагаме висококачествени материали, спазвайки изискванията за правилното им прилагане. Знание, опит, старание и умения в комбинация с иновативни материали и технологии определят безупречната функция на RÖFIX подови системи.



RÖFIX 970
Циментова замазка CT-C20-F4

- Универсално приложима
- Без значително свиване
- Постоянно качество
- Може да се изпомпва



RÖFIX 973
Бърза циментова замазка CT-C20-F4-S7

- Универсално приложима
- Подходяща за подово отопление
- Незначително свиване
- Полагане на следваща настилка след 7 дни
- Висока якост на натиск



RÖFIX ZS20
Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20-FS

- Добра разливна способност
- Почти безфугова повърхност
- Равна повърхност
- Висока топлопроводимост
- Без допълнително шлайфане
- Идеална за замазка върху подово отопление



RÖFIX FN 130
Саморазливна изравнителна подова смес

- Саморазливна
- Подходяща за подово отопление
- Бързосвързваща

ПОДОВИ СИСТЕМИ

ЕДНА ЕФЕКТИВНА ОСНОВА - ДВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМФОРТ

Стъпи на здрав и сигурен под

Всеки качествен под започва с правилната основа. Затова RÖFIX предлага две специализирани решения на калциево-сулфатна основа, които отговарят на различни изисквания при изграждането и подготовката на подови конструкции.

RÖFIX ZS 20 и **RÖFIX FN 130** са висококачествени продукти, разработени за различни етапи от изпълнението на подови конструкции. Благодарение на своите отлични технически характеристики те осигуряват сигурност, прецизност и дълготрайност при изграждането на съвременни подове.

RÖFIX ZS 20 е течна подова замазка, подходяща за най-ефективното на пазара изпълнение на системи с подово отопление. Отличната ѝ разливна способност осигурява равна и стабилна основа, като обгръща оптимално отоплителните тръби и допринася за ефективното разпределение на топлината в помещението.

RÖFIX FN 130 е саморазливна нивелираща смес за фино изравняване на подови повърхности преди полагане на крайното покритие. Тя създава гладка и прецизна основа, необходима за безупречното полагане на керамика, паркет, ламинат, винилни и други настилки.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРАКТИКАТА



RÖFIX ZS 20

- Продуктът е разработен за полагане и чрез силозна техника, което спестява време и усилия. Най-вече подпомага полагането на големи площи за кратко време.

- Течният разтвор обвива плътно тръбите на подовото отопление без въздушни джобове. Това осигурява бързо загряване и максимално висок коефициент на топлопроводимост (lambda), спестявайки разходи за отопление.



RÖFIX FN 130

- Замазката е разработена да предпазва от риск от пукнатини поради прекомерно съсъхване.

- Особено подходяща при необходимост от бърза смяна на подови настилки по време на ремонта.

- Съвместима с подови системи с подово отопление.

Замазки / подови системи

Циментово-сулфатни замазки CA-CT-C20



RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5

На основа цимент, калциев сулфат и пясък (0–4 mm). Течна замазка за вътрешни помещения съгл. EN 13813. Якост на натиск: > 20,0 N/mm. Най-доброто решение при системи с подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят		Разходна норма
	2000296051	48	25	сив	0-4 mm	ок. 18 kg/ m²/cm
	2000149271		1.000	сив	0-4 mm	ок. 18 kg/ m²/cm

Циментови замазки CT



RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3

Циментова суха замазка с якост на натиск ≥ 16,0 N/mm² за помещения с ниски експлоатационни изисквания.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000694574	48	25	0-3 mm	ок. 20 kg/m²/cm
	2000694162		1.000	0-3 mm	ок. 20 kg/m²/cm



RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4

Циментова замазка. Якост на натиск: ≥ 20,0 N/mm². За всички обичайни замазки съгласно EN 13813, за вътрешно и външно приложение, подходяща за полагане и върху подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000569353	48	25	0-4 mm	ок. 20 kg/m²/cm
	2000148722		1.000	0-4 mm	ок. 20 kg/m²/cm



RÖFIX 973 CT 20 Бързосъхнеща циментова замазка CT-C20-F4 SE7

За всички видове стандартни приложения за замазки съгласно EN 13813, за вън и вътре, включително и върху подово отопление. Бързосъхнеща замазка, с възможност за полагане на следващо покритие след около 7 дни. ЯН: ≥ 20,0 N/mm².

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000151770	48	25	0-4 mm	ок. 20 kg/m²/cm
	2000149236		1.000	0-4 mm	ок. 20 kg/m²/cm

Анхидридни саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 130 Подова шпакловка на циментово-сулфатна основа

Саморазливна, универсално приложима изравнителна подова смес на циментово-сулфатна основа. За вътрешно приложение. CA-C25-F6 съгл. EN 13813. Дебелина на полагане: 5 - 40 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000151498	48	25	0-0,8 mm	ок. 1,7 kg/m²/mm

Циментови саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 645 Универсална подова саморазливна смес

Обогатена със синтетична смола, саморазливна бързовтвърдяваща подова циментова изравнителна смес, CT-C20/F6, от 5 - 45 mm. Възможност за изпомпване. За вън и вътре, както и върху дървени основи.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000151496	48	25	0-0,6 mm	ок. 1,8 kg/m²/mm





СИСТЕМИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Грундове 120
Хидроизолации 120
Стандартни лепила за плочки 121
Еластични лепила за плочки 122
Еластично среднослойно лепило 123
Фина фугираща смес 123
Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки. 124



Сигурно лепене!

Системи за керамични плочки

Познавайки разликите в строежа и свойствата на различните настилки, RÖFIX представя продуктовата линия за полагане на керамични плочки и естествен камък. Тя обхваща различните приложения, съблюдавайки изискванията на европейските и националните норми.

В асортимента влизат:
- Грундове
- Хидроизолация за санитарни помещения
- Лепила за плочки
- Фуги и силикони
- Аксесоари

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX AS 341 Optilastic
Двукомпонентна циментова шпакловка за хидроизолация

- Еластична, гъвкава
- Устойчива на постоянна влага
- Премостваща пукнатини
- Устойчива на луга
- Устойчива на варовита вода
- Устойчива на температури и стареене
- Бързо съхнеща



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1
Еластично лепило C2 TE S1

- Естествено бяло
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Мразоустойчиво
- Подходящо за подово отопление
- Върху минерални и органични основи
- Водонеразтворимо



RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL
Среднослойно лепило C2 TE S1

- Мразо- и водоустойчиво
- С трас, за намаляване на появата на соли
- Еластично
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Подходящо за подово отопление
- За полагане върху минерални и органични основи
- Подходящо за лепене на естествен камък върху фасади





ПРИЛОЖЕНИЕ НА RÖFIX ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

	RÖFIX Продукти	AG 685 SUPERFLEX S2	AG 650 Flex S1	AG 610 Bianco Flex S1	AG 670 MBM Spezial	AG 652 PLUS	AG 651 Classik	AG 653 Standard	AG 654 Innen
Основа	EN 12004	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C1 TE	C1 T	C1
	Вътрешно приложение								
	Външно приложение								
	Замазка върху подово отопление								
	Гранитогрес								
	Плочи с голям размер								
	Естествени камъни, чувствителни оцветяване								
	Зони под постоянна вода (плувни басейни)								
Вид на стената	Бетон								
	Циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Варо-циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Гипсова мазилка	++	++	++		++	++	++	+++
	Гипсокартонени плоскости	++	++	++		++	++	++	+++
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			
Вид на пода	Бетон								
	Млади циментови замазки	+	+	+	+	+			
	Циментови замазки спрямо EN 13813	+	+	+	+	+	+	+	++
	RÖFIX Циментови бързи замазки	+	+	+	+	+	+	+	++
	Течни замазки (на основа гипс	++	++	++	++	++			
	Асфалтови замазки		+++		+++				
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			

препоръчително
подходящо
не е подходящо

\+ Препоръчително е грундиране с RÖFIX AP 300
++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 300
+++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 320

Системи за керамични плочки и естествен камък

Грундове



RÖFIX AP 300 Концентрат

Без разтворители, бързосъхнещ грунд за стена и под, за вътре и вън. За предварителна обработка на силно и с различна попиваемост основи, преди полагане на изравнителна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.		Разходна норма
	2000953463	360	1		ок. 0,2 L/m²
	2000953464	90	5		ок. 0,2 L/m²



RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление

Грунд за по-добро сцепление с кварцов пясък и без разтворители. Специален грунд за стена и под, за вътрешно и външно приложение. За предварителна обработка на слабо до непопиващи основи като товароносим бетон или стари керамични плочки, преди нанасяне на саморазливна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	L/опак.	Цвят	Разходна норма
	2000151774	64	5	син	ок. 0,2 L/m²
	2000151775	36	10	син	ок. 0,2 L/m²

Хидроизолации



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Двукомпонентна, полимерномодифицирана еластична циментова шпакловка за хидроизолация под керамични облицовки, както и за тераси, балкони, за вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000153186	36	35	0-0,5 mm	ок. 1,95 kg/m²/mm



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Еднокомпонентна, еластична, циментова смес за хидроизолация съгл. EN 14891 под керамични покрития, за тераси, балкони и други строителни елементи. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	2000569355	216	5	0-0,5 mm	ок. 1,45 kg/m²/mm
	2000153316	48	15	0-0,5 mm	ок. 1,45 kg/m²/mm

Хидроизолации



RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио

Еднокомпонентна, готова за мазане, без разтворители хидроизолация за вътрешни помещения. Влагоизолация под керамични облицовки (в т.ч. фаянсови, теракот и др. плочки) върху различни основи: бетон, циментови замазки, гипсови мазилки, гипсокартон и др. Плътност: 1,5 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак		Разходна норма
	2000569345	72	7,5		ок. 1,2 kg/m²/mm
	2000153184	33	15		ок. 1,2 kg/m²/mm

Стандартни лепила за плочки C1



RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и под.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151509	48	25	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm



RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и под.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000569260	48	25	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm



RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE

Еднокомпонентен, подобрен, хидравличновтвърдяващ тънкослоен разтвор за лепене и фугиране на стъклена и керамична мозайка, микромозайка и подобни. Втвърденото лепило е устойчиво на мраз и соли за разтопяване, както и под вода. Изпитан компонент на система RÖFIX StoneEtics.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000155118	24	15	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm
	2000155119	24	15	бял	ок. 1,2 kg/m²/mm

Системи за керамични плочки и естествен камък



RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочи C1 TE

Еластично, силно устойчиво тънкослойно лепило съгл. 12004 за стена и под, за вътре.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151507	48	25	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm

Еластични лепила за плочки C2



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Естествено бяло, еластично, деформируемо (S1) мразо- и водоустойчиво тънкослойно лепило за плочки съгл. EN 12004 за лепене на плочи от фаянс, теракота и гранитогрес за вън и вътре. Подходящо за полагане на подово отопление, на светли плочки, както и на плочка върху плочка.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151890	48	25	Естествено бяло	ок. 1,2 kg/m²/mm



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Еластично, деформируемо (S1), силно устойчиво тънкослойно лепило съгл. 12004. За полагане на фаянс, теракота и плочи от гранитогрес, за вътре и вън. Особено подходящо за подово отоление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151508	48	25	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm



RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE

Еластично лепило за плочки с висока формоустойчивост съгласно БДС EN 12004 за стена и под. Специално за полагане на голямоформатни керамични плочи и върху подово отопление. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151510	48	25	сив	ок. 1,2 kg/m²/mm

Еластични лепила за плочки C2



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2

Супердеформируемо тънкослойно лепило съгл. EN 12004/12002 C2 TE S2. За полагане на широкоформатни плочи от фаянс, теракота и плочи от гранитогрес, за вътре и вън. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000155944	48	25	Естествено бяло	ок. 1,3 kg/m²/mm

Среднослойно лепило за естествен камък



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило с трас C2 TE S1

Мразо- и водоустойчиво лепило с трас за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	2000151513	48	25	сив	ок. 1,3 kg/m²/cm

Фугираща смес



RÖFIX AJ 618 Лек разтвор за фугиране CG 1

Лек разтвор за фугиране на каменни конструкции за вътре и вън върху всички нормални зидарии, както и върху изпитаните RÖFIX Топлоизолационни системи StoneEtics.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	
	2000155124	44	15	0-2 mm Тъмно сив 9006	
	2000155125	44	15	0-2 mm тъмно кафяво 6003	
	2000155129	44	15	0-2 mm сив 9007	
	2000155128	44	15	0-2 mm пясък 7006	

Системи за керамични плочки и естествен камък

Фугираща смес



RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA

Водоотблъскваща, износоустойчива фугираща смес на база трас цимент съгласно EN 13888 за широки фуги 5-15 mm. За фугиране на гладки и грапави, попивни и слабо попивни клинкерни и облицовъчни тухли. Подходяща за фугиране на клинкерни плочки върху ТИС. Налична в няколко цвята.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвят	Разходна норма
	2000960508	44	15	0-1,2 mm състарено бял 8004	виж техническата карта
	2000155115	44	15	0-1,2 mm Тъмно сив 9008	виж техническата карта
	2000155155	44	15	0-1,2 mm сив 9009	виж техническата карта

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки и естествен камък



RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента

Въздухо-, паро- и водонепроницаема уплътнителна лента за хидроизолация и покриване на разширителни фуги, ъгли, ръбове и застрашени от напукване съединения и преминавания. За вътрешно и външно приложение. За влагане в хидроизолационни смеси.


	Артикулен номер		лм/опак.	Дължина	
	2000153185		50	5000x12 cm	



RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	
	2000153190	10	10	12x12 cm	



RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	
	2000153189	10	10	35x35 cm	



RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./ кашон EH/Bund	бр./ кашон		
	2000153187	10	10		



RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон		
	2000153188	10	10		



КОМУНИКАЦИЯТА Е ВАЖНА

НАЙ-ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕДНО МЯСТО

Повече от строителни материали – предлагаме сигурност, коректност и дългосрочно партньорство. В тази страница ще откриете важна информация за условията на работа, актуалните ценови листи и предимствата, които правят съвместната работа с нас лесна, прозрачна и ефективна.

АКТУАЛНИ ЦЕНИ ПО RÖFIX ЦЕНОВА ЛИСТА

Ако проявявате повече интерес към конкретен продукт, продуктова група или цялостна система, можете да намерите тази информация на нашия официален сайт www.roefix.bg. Тук можете да откриете най-актуалните цени на нашите продукти:
https://www.roefix.bg/downloads/rofiks-cenova-lista-i-produktov-katalog

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Тук можете да се запознаете и да свалите актуалните Общите търговски условия (ОТУ) на Рьофикс ЕООД:
https://www.roefix.bg/uslovija-za-prodazhbi-i-dostavki

RÖFIX NEWSLETTER

Абонирайте се за нашия бюлетин!
Първи ще научите за новини, продукти, услуги, промоции и събития от света на RÖFIX и от строителния бранш като цяло:
https://www.roefix.bg/newsletter

КОМУНИКАЦИЯТА Е ВАЖНА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нашия екип бързо и лесно. Независимо дали имате нужда от консултация, оферта или информация за наличности, ние сме насреща, за да ви съдействаме с професионално и навременно обслужване. Един разговор е достатъчен, за да намерим най-доброто решение за вашия проект.

Регион Североизточна България

моб.: +359 (0)896 834 324
моб.: +359 (0)895 502 392
моб.: +359 (0)899 951 590

Регион Югоизточна България

моб.: +359 (0)894 393 352
моб.: +359 (0)894 473 879
моб.: +359 (0)894 470 730

Регион Югозападна България

моб.: +359 (0)892 249 209
моб.: +359 (0)893 660 864
моб.: +359 (0)893 660 861
моб.: +359 (0)890 143 990
моб.: +359 (0)896 834 326

Регион Северозападна България

моб.: +359 (0)899 951 592
моб.: +359 (0)895 511 988
моб.: +359 (0)894 393 350

Регион Южна България

моб.: +359 (0)894 499 892
моб.: +359 (0)894 393 353
моб.: +359 (0)894 393 354
моб.: +359 (0)893 399 006

ДИСТРИБУРТОРИ



Намерете най-близкия до Вас дистрибутор тук:

БЕЗПЛАТЕН НОМЕР

*** 2020**

Съдържание

1
RÖFIX 55 Циментово строително лепило ... 39
RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка ... 37
RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка ... 38
RÖFIX 200 Ултра лека гипсова гладка вътрешна мазилка ... 38

2
FIXIT 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка ... 98
FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС мазилка ... 98

3
RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка на база NHL ... 71

5
RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка ... 36
RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка ... 71
RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка ... 36
RÖFIX 530 Варова екологична хастарна мазилка ... 37
RÖFIX 530 Варова екологична хастарна мазилка ... 71
RÖFIX 55 Циментово строително лепило ... 39

6
RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка - цокълна мазилка ... 37
RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W ... 67
RÖFIX 648 Пореста хастарна мазилка ... 67
RÖFIX 650 Бяла санираща мазилка ... 67
RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар за реставрация ... 66
RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация ... 69

7
RÖFIX 713 NATURA Минерална мазилка ... 49
RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial ... 49

8
RÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка ... 37
RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка ... 38

9
RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - M5 ... 14
RÖFIX 950 F Хоросан за зидане при ниски температури - M5 ... 14
RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар ... 15
RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар ... 68
RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан - M5 ... 14
RÖFIX 959 Варо-циментов зидарски хоросан, едър - M5 ... 14
RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3 ... 114
RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4 ... 114
RÖFIX 973 CT 20 Бърза циментова замазка CT-C20-F4 SE7 ... 114
RÖFIX 980 Зидарски хоросан за видима зидария ... 15
RÖFIX 993 Фугиращ хоросан с хидарвлична вар ... 69

A
RÖFIX AeroCalce® IF 980 Комплект за закрепване на плочи с Аерогел ... 97
RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Опорна мрежа ... 97
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 ... 122
RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 ... 122
RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочки C1 TE ... 122
RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE ... 122
RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T ... 121
RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1 ... 121
RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1 ... 31
RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1 ... 123
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2 ... 123
RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE ... 121
RÖFIX AJ 618 Лек разтвор за фугиране CG 1 ... 123
RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA ... 124
RÖFIX Anputzleisten P - Профил за вътрешна мазилка PVC ... 39
RÖFIX Anputzleiste Профил за вътрешна мазилка ... 39
RÖFIX Antisalz Саниращ грунд ... 66
RÖFIX AP 300 Грунд ... 120
RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление ... 120
RÖFIX APL 3D PROFI Профил за ТИС с мрежа ... 96
RÖFIX APL 3D STANDARD Профил с мрежа ... 96
RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио ... 121
RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P ... 120
RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM P ... 120
RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента ... 124
RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък ... 124
RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям ... 124
RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли ... 125
RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли ... 125

B
RÖFIX Belit Разтвор за отливане ... 69
RÖFIX Belit Разтвор за финосване ... 69
RÖFIX Belit Solido 15 Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар ... 74
RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон ... 36
RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка ... 53

C
RÖFIX CalceClima® Ambiente Вътрешна варова мазилка ... 72
RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка ... 72
RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка ... 38
RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка ... 72
RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц ... 72
RÖFIX CalceClima® Варова боя ... 106
RÖFIX CalceClima® Finish Decor Пастьозна варова шпакловка ... 107
RÖFIX CalceClima® Finish Classic Вътрешна шпакловка ... 107
RÖFIX Collstar Лепило ... 91
RÖFIX COLORGLOW Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH-Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz ... 53
Creteo®Gala CC 633 Дренажен бетон с трас/подложен слой ... 30
Creteo®Gala CC 645 grob Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка ... 30
Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Бетон ... 30
Creteo®Inject 995 fein Инжекционен разтвор ... 24
Creteo®Inject 995 Бетон за анкериране ... 24
Creteo®Inject CC 854 HS Сулфатоустойчив разтвор за геотермални сондажи ... 24
Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4 ... 21
Creteo®Repair CC 101 Разтвор за ремонт на бетон R4 ... 21
Creteo®Repair CC 130 Разтвор за ремонт на бетон R3 ... 22
Creteo®Repair CC 151 Фина шпакловка за бетон R2 ... 22
Creteo®Repair CC 164 HS Сулфатоустойчив разтвор за възстановяване R4 ... 22
Creteo®Repair CC 173 Покритие XF4 съгл. EN 1504-2 ... 22
Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 ... 20
Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4 ... 20
Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4 ... 20
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 ... 20
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 ... 21
Creteo®Shot RG 4M HS Торкретбетон SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA2/GK4 ... 21
Creteo®Special CC 420 Betoncino Груб ремонтен разтвор ... 23
Creteo®Special CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор ... 23
Creteo®Standard 990 - B20 Сух бетон ... 23
Creteo®Standard 990 - B30 Сух бетон ... 23

D
RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги ... 96

E
RÖFIX ELASTIC Армираща шпакловка без цимент ... 92

F
RÖFIX Finish Mineral Ръчна и машинна шпакловка ... 107
RÖFIX FN 130 Саморазливна смес ... 115
RÖFIX FN 645 Универсална подова шпакловка ... 115
RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги ... 96

G
RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа ... 95

H
RÖFIX HK-Injektionsmörtel Инжекционен разтвор с хидравлична вар ... 95

I
RÖFIX IA 622 BIANCO Бяло лепило и шпакловка ... 91
RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация ... 91
RÖFIX ISOFUX OPTI Инструмент за потънал и равен монтаж на ROCKET дюбели ... 93

K
RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС ... 52

M
RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600 ... 53

N
RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 70

O
RÖFIX OPTIFLEX 2K Двукомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило 92

P
RÖFIX P50 Армираща мрежа 94
RÖFIX P100 Едра армираща мрежа 95
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя 105
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Акрилна фасадна боя 106
RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя 105
RÖFIX PE 429 SILOSAN Силиконова фасадна боя 105
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя 107
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя 106
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене ... 105
RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка 90
RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация 90
RÖFIX PP 201 SILICIA LF Силикатен дълбок грунд и разредител 104
RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Хидрозолен дълбок грунд 104
RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд 104
RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд 104
RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур 54
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор 54
RÖFIX Putzeckleisten 1007 Ъглов профил за мазилки 40
RÖFIX Putzgrund Basis Активен грунд за мазилка 48
RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка 48

R
RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка 71
RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка) 70
RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 060 68
RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли 68
RÖFIX Renopor® Грунд 67
RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка 68
RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка 70
RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини 73
RÖFIX ROCKET Телескопичен, потъващ дюбел с винт 93
RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя и мазилка 52

S
RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки 48
RÖFIX Saniergrund Санирaщ грунд 66
RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя 73
RÖFIX Schnellputzprofil 1105 Водач за стени и тавани 40
RÖFIX Schnellputzprofil 1106 Водач за таван 40
RÖFIX Silikat BASIS Структурна завършваща мазилка 51
RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка 52
RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка 50
RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Силиконова мазилка 50
RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI 53
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Силикат-силиконова завършваща мазилка 50
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова завършваща мазилка 51
RÖFIX RÖFIX SismaDur 10 Консолидиращ разтвор на основа NHL 73
RÖFIX RÖFIX SismaDur 20 Консолидиращ разтвор на основа NHL 73
RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цокълен U-профил 97
RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване 94

T
RÖFIX Trass Историческо свързващо вещество 70
RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил 95

U
RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи 92
RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация 90
RÖFIX Unistar® POR Лепило и армираща смес 90

W
RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация 91
RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация 92

Z
RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5 114

A
RÖFIX алуминиев профил за мазилка 9007 40

Г
RÖFIX Грунд за мазилка Basis 48

Д
Дюбел с пирон/пластмасов дюбел 94


И
RÖFIX Изолационна шайба с дупка за дюбел ROCKET Рондела/капачка 93

Н
RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС 98

Ъ
RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка 95

Бележки

Бележки

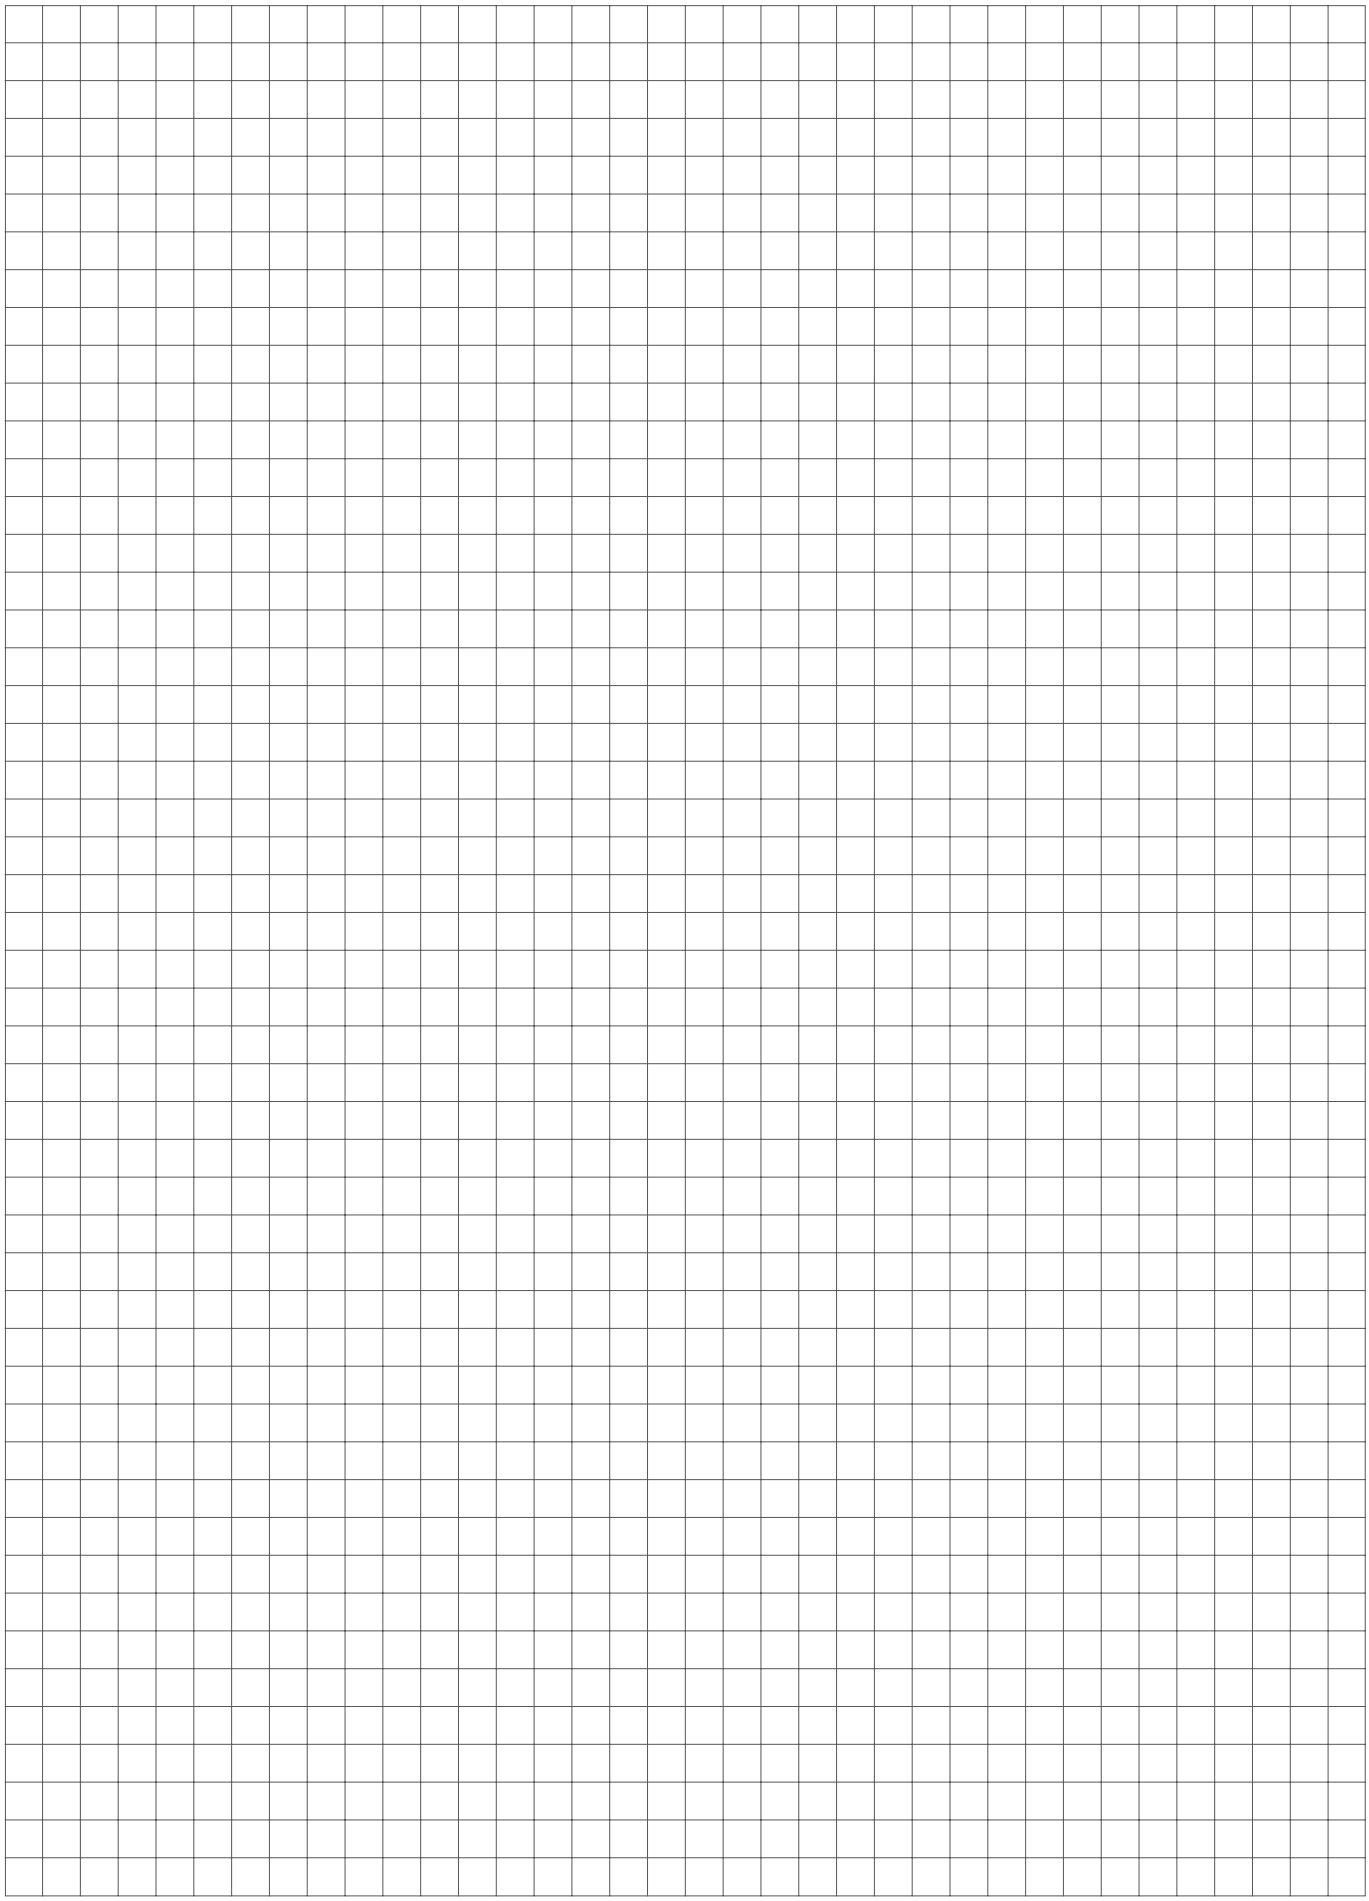

Бележки

Форма на доставка/ Символи/ Съкращения

Copyright by RÖFIX EOOD: © 2026

Всички права запазени. Използването на текстове, откъси от тях, снимки и визуализации без писменото съгласие на РЬОФИКС ЕООД е незаконно и под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Това важи и за разпространение/копиране, препечатване, превод или използване в компютърни системи. Всички данни в това издание се позовават на практическия опит, тестове и изпитвания. Приложимостта им се преценява във всеки отделен случай. Те представляват общовалидни указания и ориентировъчни стойности. От тях не може да произтече задължение за всички строително-специфични особености. Да се спазват общоприетите указания за извършване на строително-монтажни работи и специфичните национални стандарти и наредби. С това печатно издание се анулират всички предишни издания и данните в тях. Запазено е правото за промени в рамките на усъвършенстване на продуктите и тяхното приложение. Относно характеристиките на продуктите да се съблюдават техническите карти, които се актуализират ежедневно. Посетете уеб сайта **roefix.com.**

РЬОФИКС ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие, цветови разлики и печатни грешки. Информацията е изготвена добросъвестно и внимателно, но без гаранция за изчерпателност и достоверност и без отговорност за по-нататъшните действия на потребителя.

Обработка на данни за рекламни и маркетингови цели

Когато купувате стока от нас или получавате услуги, Вие сте наш клиент.
В този случай обработваме данните за Вашия пощенски адрес и координати за връзка без получено конкретно съгласие, за да можем да Ви изпращаме информация за нашите продукти и услуги. Използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме без получено конкретно съгласие информация за нашите или подобни продукти и услуги.

Съгласно европейския Общ регламент за защита на данните (в сила от 25.05.2018) правното основание за обработването за рекламни цели е нашият легитимен интерес за осъществяване на насочен към клиента директен маркетинг.

Вие можете да възразите срещу обработването на данни за посочените по-горе цели по всяко време, безвъзмездно, за всеки един комуникационен канал поотделно и с бъдещо действие. Достатъчно е да изпратите писмо на нашия адрес: 4490 Септември, ул. Спартак 10 или на електронната ни поща: marketing.bg@roefix.com.

Информацията за защита на личните данни е публикувана на https://www.roefix.bg/zashchita-na-lichnite-danni

---

Импресия

Издател: РЬОФИКС ЕООД,
ул. „Спартак“ №10, гр. Септември
Редакция: Продуктов и търговски мениджмънт, Маркетинг
Снимков материал: © RÖFIX AG | © iStockPhoto | © 123rfPhoto | © Shutterstock | © Georgi Georgiev | © Pavel Stoyanov
Консултация: За по-подробна информация относно употребата на продуктите на Ваше разположение са търговските ни представители.
Печатница: Печатница Спектър АД,
ул. „Хайделберг“ 7, 1582 ж.к. Дружба 1, София, България

Дата на издаване: юли 2026
Издание: 1.1

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53209-2110-1001

RÖFIX®

Строене по система

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Тел. +359 (0)34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Тел. +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-2200 Сливница
Тел. +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

roefix.com

Част от холдинга
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM