



Строене по система

# RÖFIX Продуктов каталог

България



**КОРИЦА**  
**ХОТЕЛ БРИСТОЛ, БЕЛГРАД**

Емблематичният хотел Бристол, реконструиран и реставриран с RÖFIX продукти

 Научете повече на **Страница 6**



## УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

С удоволствие Ви представям новото издание на продуктовия каталог на RÖFIX България – практичен инструмент, който събира нашите решения, натрупан опит и стремеж към непрекъснато развитие в съвременното строителство.

Повече от две десетилетия RÖFIX е надежден партньор на строителния сектор в България. През тези години изградихме не само производствени мощности и богато продуктово портфолио, но и доверие, основано на професионализъм, техническа експертиза и последователност в изпълнението на поетите ангажименти.

Нашата цел е да предлагаме не просто строителни материали, а цялостни системни решения, които създават реална добавена стойност за проектантите, инвеститорите, изпълнителите и крайните потребители. Вярваме, че качеството се постига чрез съчетание от иновации, доказани технологии, професионална консултация и внимание към всеки детайл.

Устойчивото строителство е естествена част от нашето развитие. Инвестираме в модерни производствени мощности, енергийна ефективност, оптимизиране на ресурсите и решения, които допринасят за по-здравословна и комфортна среда за живот. За нас устойчивостта не е само цел, а ежедневна отговорност към хората, сградите и средата, която оставяме на следващите поколения.

Убедени сме, че бъдещето принадлежи на компаниите, които съчетават традиции, знания и иновации. Затова продължаваме да развиваме нашите продукти, услуги и партньорства с ясната амбиция да бъдем предпочитан експерт и надежден съюзник във всеки строителен проект.

Благодаря Ви за доверието и за възможността заедно да изграждаме по-качествена, по-устойчива и по-добра среда за живот.

**Инж. Красимир Христов**  
Управител на RÖFIX България





05

СТРОИТЕЛНИ МАРКИ

10

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

18

ДЪРЖАВИ

67

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

STANDORTE FIXIT GRUPPE


 **FIXIT**

 **GREUTOL**

 **HASIT**

 **KREISEL**

 **ROFIX**

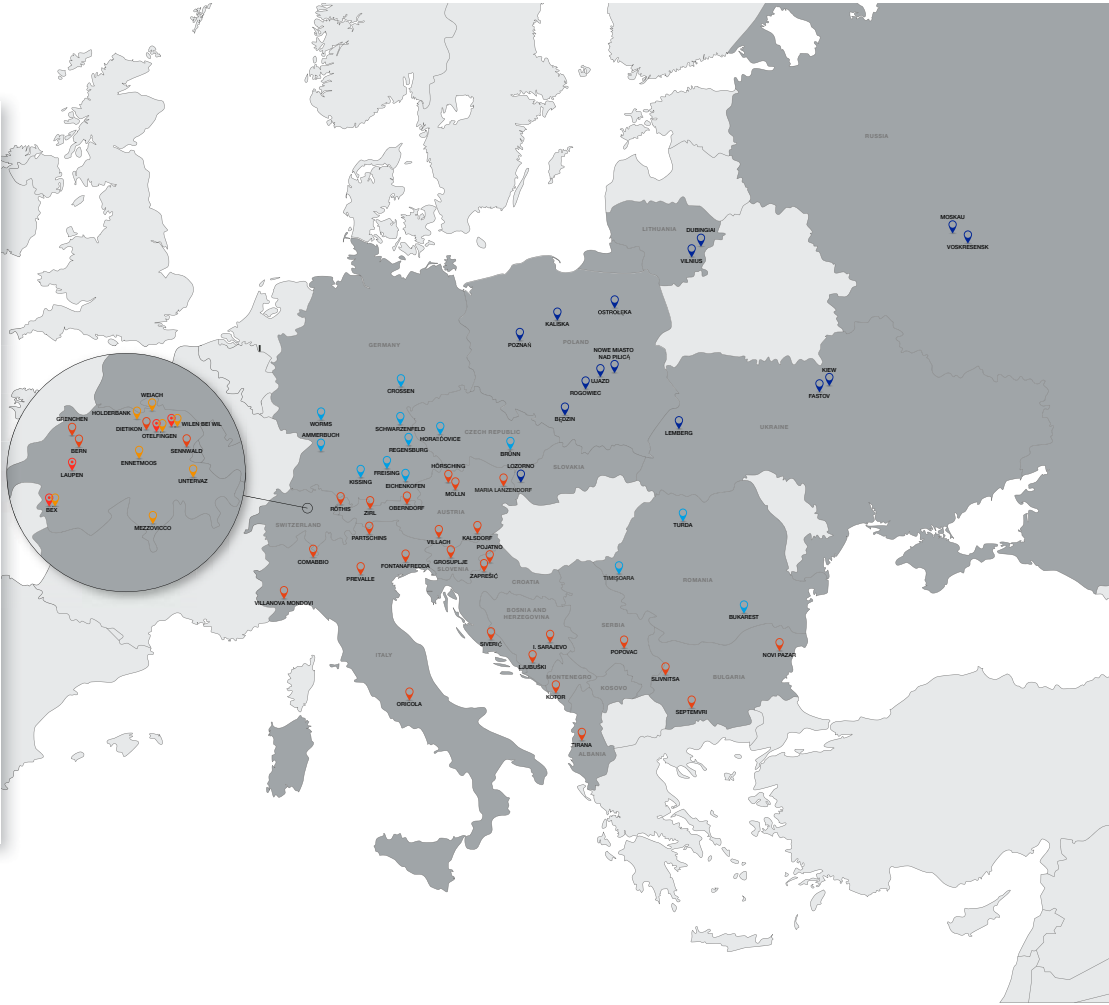

СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

# FIXIT GRUPPE

Нашата структура, в какво вярваме и ценностите, според които живеем и строим

Силен екип. Солидна сплотеност, за да постигнем най-доброто и философия, която подкрепя тези ценности.

Нашият екип се състои от специалисти от пет марки строителни материали: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL и RÖFIX. FIXIT GRUPPE е голям европейски холдинг. Ние предлагаме строителни материали и решения за жилищно и индустриално строителство, подземно строителство, ремонти и реставриране.

Открийте нашите услуги чрез иновативната ни продуктова гама – от висококачествени строителни материали, произведени от локални суровини, до цялостни системни решения за фасади, стени и подове.

Какво прави нашите продукти толкова специални? Тяхното високо качество и ефективност са резултат от нашата философия, визия, мисия и ценности.







## »» МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

### НАШАТА ФИЛОСОФИЯ, ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО НИ ВОДЯТ

Запазване на ценностите и изграждане на устойчиво бъдеще със строителни материали. Проектиране на здравословни, безопасни и привлекателни жилищни пространства: това е нашата мотивация. За поколенията, за околната среда. Ние действаме устойчиво и произвеждаме съвременни строителни материали и системи за фасади, стени и подове. За нашите клиенти, за нашите служители и за обществото ни.

Четири основни ценности са стълбовете на FIXIT GRUPPE. Ние сме ангажирани с устойчиви действия във всички области и на всички нива. FIXIT GRUPPE и марките в холдинга последователно привеждаме нашите бизнес дейности в съответствие с тези ценности.

- Доволни клиенти и партньори.
- Висококачествени продукти.
- Мотивирани служители.
- Съвместен растеж.



## УСТОЙЧИВОСТ НА ФОКУС

### Нашата мисия за устойчиво бъдеще

Изоляцията е ключът към намаляване на парниковите газове в жизнения цикъл на сградите.

Продуктите на FIXIT GRUPPE имат висока обществена стойност в областта на устойчивостта.

### За какво се застъпваме?

- Ние сме експерти в ефективната и дългосрочна енергийна ефективност на сградите.
- Ние сме водещ доставчик на устойчиви, здравословни, минерални и рециклируеми фасадни, стенни и подови системи на бъдещето.
- Намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г.:
  - с 42 % (Обхват 1 и 2)
  - с 25 % (Обхват 3)в сравнение с 2020 г.

Нашият фокус върху спазването на ESG критериите (Environmental, Social, Governance) се засилва още повече чрез Глобалния договор на ООН.

В ежедневната ни работа това означава, че се ангажираме още по-интензивно с опазването на околната среда, справедливостта и безопасността на работното място, както и с етично, прозрачно и устойчиво поведение. Това важи не само за нашите вътрешни процеси, но и за сътрудничеството ни с нашите доставчици.






## Слънцето като наш партньор

В нашите заводи вече използваме енергия, произведена директно от слънцето. Това ни позволява не само да намалим разходите за електричество, но и да ограничим зависимостта си от външни доставчици и изкопаеми горива.

Но най-важното – всеки киловатчас, произведен от слънцето, е още една стъпка към намаляване на въглеродния отпечатък. RÖFIX България беше първата държава в целия Холдинг, която въведе фотоволтаични системи и това решение беше благоприятствано и от факта, че страната ни е район със силно слънчево греене през цялата година.

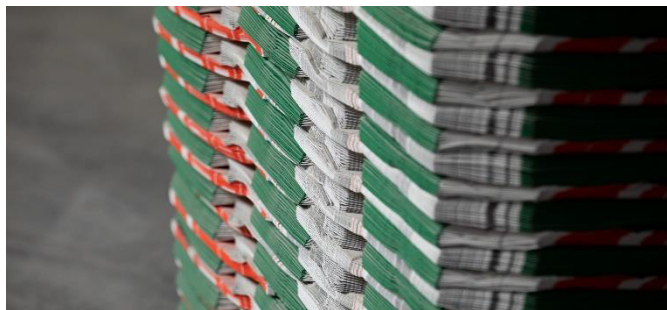

## Рециклиране: опаковки без пластмаса

Пестене на ресурси – съзнателно използване на материали и рециклиране на строителни материали.

Рециклирането на строителни материали е съществена част от стратегията за устойчивост. FIXIT GRUPPE вече се ангажира в много страни и е стартирала множество проекти и инициативи.

В България, например, значителна част от продуктите ни в торби преминаха към опаковки без полиетилен. Това улеснява многократно рециклирането им и има силен ефект върху опазването на околната среда.



## Управление на отпадъците с мисъл за кръговата икономика

В RÖFIX инвестирахме в модерна балираща преса, която компресира отпадъците и намалява обема им в пъти.

Това има няколко реални ползи: транспортните курсове за извозване стават значително по-малко с 8% до 10%, което редуцира разходи и емисии от транспорта; предаването на отпадъците към партньори за рециклиране е по-ефективно и практично; на самите производствени площадки се освобождава пространство и се подобрява организацията. Така не просто “изхвърляме по-малко”, а оптимизираме целия процес в духа на кръговата икономика.



## Тихи и чисти заводи

Заменихме старите мотокари на дизел и газ с модерни електрокари. Ако някой някога е работил в индустриална среда, знае добре шума и изгорелите газове, които съпътстват традиционните мотокари.

Новите електрически машини елиминират тези проблеми – работната среда е по-чиста, по-тиха и по-безопасна за служителите. Освен това електрокари са по-икономични и изискват значително по-малко поддръжка. Това е инвестиция, която носи полза както на хората, така и на околната среда.





## РЕФЕРЕНТЕН ОБЕКТ

# Бристъл Белград: Реставрация на едно бижу в стил art nouveau

Реставрацията на хотела, в съответствие с насоките за опазване на културното наследство, съчетава запазване на историческата същност с модерни технологии и експертен опит

Днешният хотел „Бристъл Белград“ е една от най-старите и най-важни сгради в сръбската столица. Първоначално планирана като централа на Кооперативна банка, сградата е завършена през 1912 г. по планове на архитект Никола Несторович. Със своите флорални мотиви, плавни линии и артистични детайли на фасадата, сградата представлява върха на сецесионната архитектура в Белград и остава впечатляващ пример за модерна архитектура и до днес.

През 20-те години на миналия век Бристъл се утвърждава като център на изтънчен живот и привлича видни гости като членове на британското кралско семейство, сръбския фолклорен певец Цуне Гойкович и гросмайстора по шах Гари Каспаров.

Фасадата е реконструирана за първи път през 70-те години на миналия век. Десет години по-късно, през 1987 г., сградата е обявена за паметник на културата и е частично реновирана отвътре през следващите няколко години.

### Запазване вместо подновяване

След повече от век фасадата е остаряла значително. Между 2023 и 2025 г. е извършена цялостна реставрация с цел запазване на историческия вид без структурни промени. Орнаментите, профилите и повърхностите трябва да бъдат точно реконструирани. Разнообразието от материали и различни повърхностни покрития от началото на 20-ти век се превръщат в особено предизвикателство.



2

- 1 Хотел „Бристъл Белград“ е завършен през 1912 г.
- 2 Два артистични детайла на фасадата в стил сецесион характеризират цялостното впечатление.

Планирането и ремонтните дейности се провеждаха в тясно сътрудничество с Института за опазване на историческите паметници и Проекта за градско обновяване на Белград.

#### Строителни материали, които съхраняват историята

RÖFIX е партньор в проекта от самото начало. За да отговори на изискванията, търговският екип на RÖFIX предостави подкрепа при избора на материали, координацията с властите и техническите въпроси на място. От решаващо значение беше да се изберат перфектно съчетани строителни материали, които са съвместими с историческите материали и осигуряват дълготрайността и естетическата привлекателност на фасадата.

Внимателно планираната реставрация изискваше експертни умения. По време на ремонта конструкцията на сградата остана недокосната. Подновени бяха само външните елементи, като декоративни релефи, корнизи, орнаменти и повърхности.

» Постигнатият резултат е следствие от дългогодишно сътрудничество, основано на доверие, сигурност и всеобхватна подкрепа от страна на екипа на RÖFIX. Доказаната комбинация от материали от серията RenoFamily сега краси много архитектурно забележителни сгради в цяла Сърбия. <<

#### ДАРКО ВЕЛИЧКОВИЧ

Търговски представител на RÖFIX за района на Белград



Шестнадесет различни художници и занаятчии – от скулптори и бояджии до реставратори, работиха по детайлната реконструкция на фасадата, вдъхвайки нов живот на сградата слой по слой.

Дългогодишният опит на RÖFIX в областта на опазването на недвижимото културно наследство и тясната подкрепа на реставраторите допринесоха значително за успеха на проекта.

#### Емблематична сграда, възстановена до предишния ѝ блясък

След две години щателна реставрация, хотел Бристъл Белград е възстановен в отговор на предишната си слава. Фасадата в стил art nouveau е адекватно реставрирана, а сградата е отворена отново като петзвезден хотел с над 140 стаи и апартаменти. Реновацията е отличен пример за това как традицията може да се съчетае с възможностите на съвременните технологии. В допълнение към отличното качество на материалите, RÖFIX се отличава и със своето обслужване и експертизи.



#### Дати & Факти


- Построена 1910 до 1912
- Архитект: Никола Несторович
- Саниране: 2023–2025
- Вид на проекта: Цялостно саниране
- Задача: Запазване на автентичния вид на фасадата и декоративните елементи без структурни промени
- Площ: 2.500 m<sup>2</sup>
- Надзор на проекта: Институт за защита на паметниците на културата на Белград
- Изпълнител: Кото, Алп Инженеринг



#### Използвани продукти

- RÖFIX Renoplus® – Универсална реновираща и изравнителна мазилка
- RÖFIX Renostar® – Универсална реновираща шпакловка
- RÖFIX PP 201 SILICA LF – Силикатен дълбок грунд и разредител
- RÖFIX Putzgrund PREMIUM – Активен грунд
- RÖFIX PE 516 SISI MICRO – Санираща пукнатини боя
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI – Фасадна боя
- RÖFIX 510 – Варо-циментова хастарна мазилка



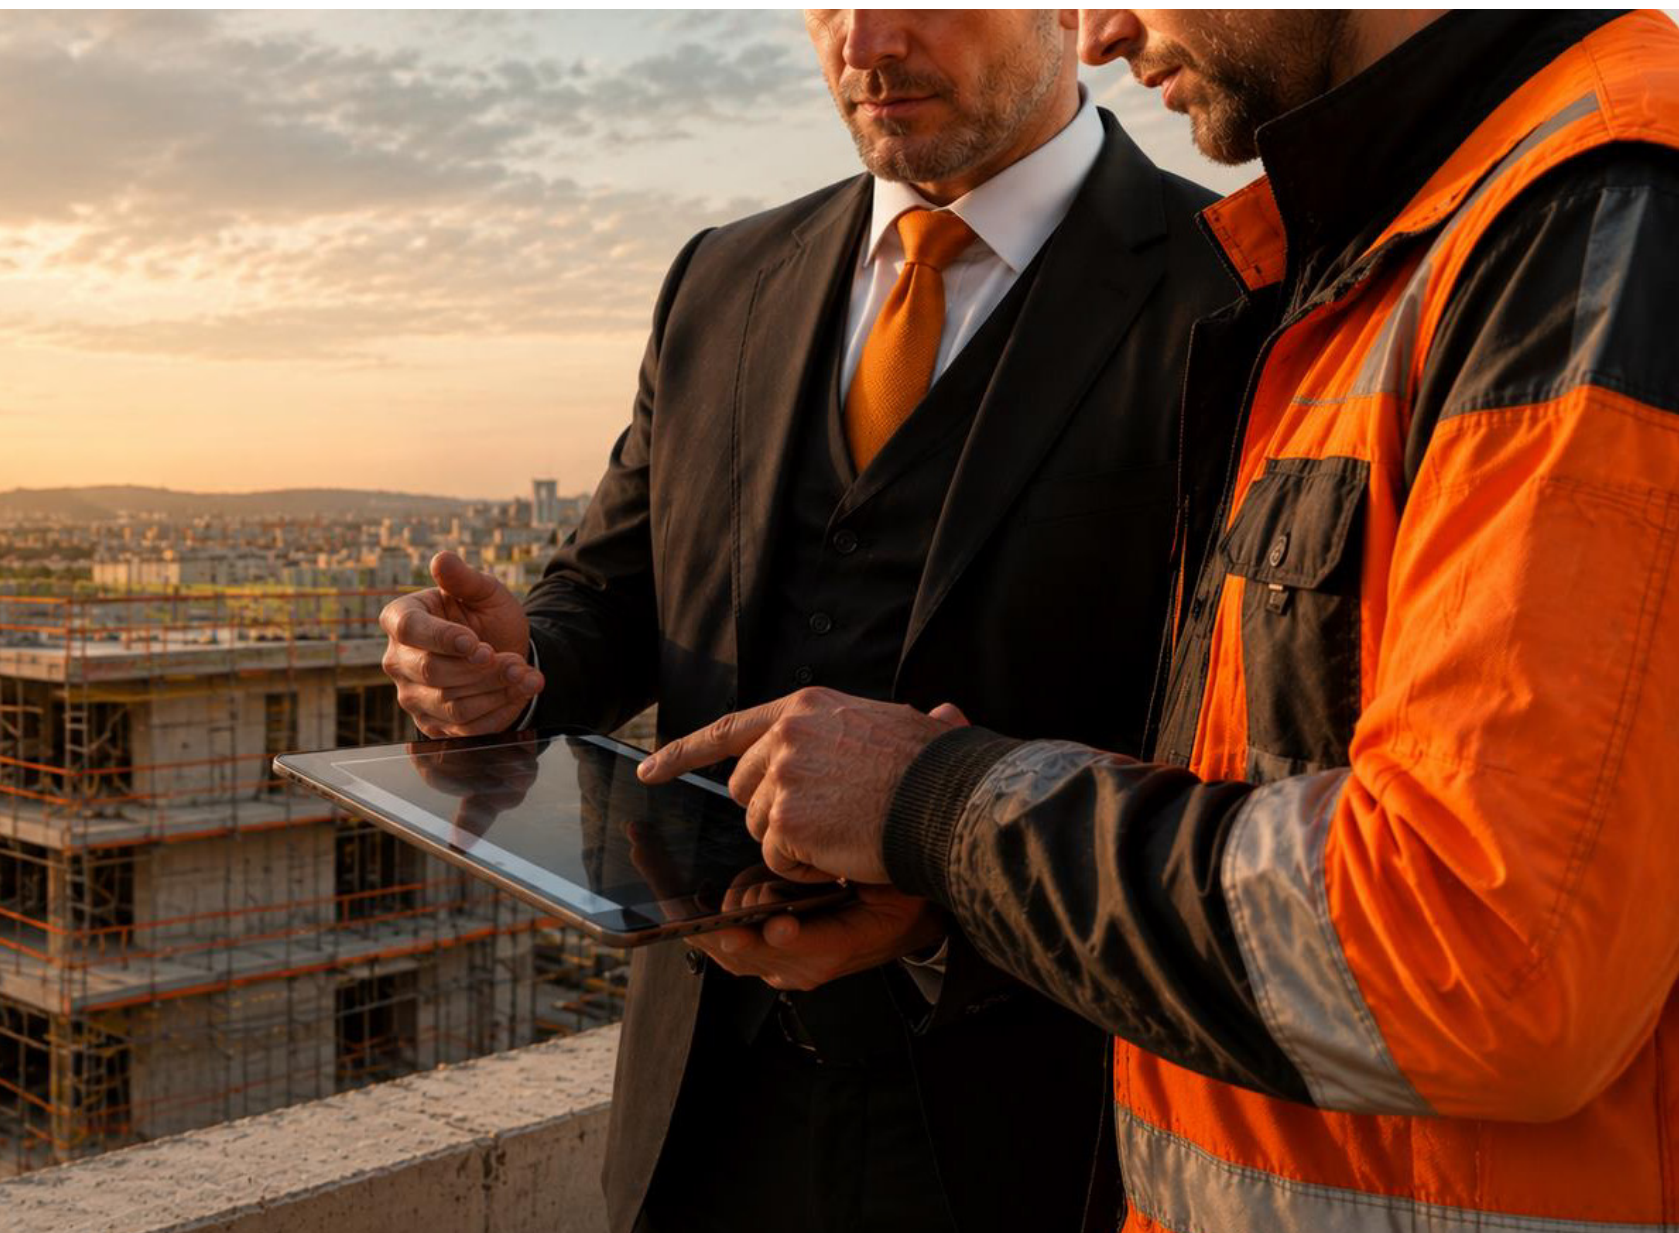

**СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА**

## **RÖFIX** продуктови групи

Като доставчик на пълна гама материали, ние ще намерим за всички ваши строителни проекти най-идеалното решение.

### **Продукти с най-високо качество - сигурно, както винаги!**

В нашия Централен изследователски отдел международен екип от специалисти работи по разработката и оптимизирането на нашите продукти. Сътрудничеството между технолози на строителни материали, минни-геолози и химиците създават креативна синергия и се раждат иновации. По този начин отговаряме на изискванията на нашите клиенти, техническия напредък и изискването за устойчиво развитие в строителната индустрия.

### **Устойчив и екологичен**

В ролята на пионер, RÖFIX се доказва като партньор в строителството на пасивни къщи и енергийно ефективни сгради. Предимството на продуктите и продуктовете системи е, че са лесни за обработка и универсално приложими. Концепцията за Строене по система не е случайна, а е вследствие на години развитие и стремеж към устойчивост. Нашите продукти притежават международния знак natureplus® за природосъобразно устойчиво строителство.

## ■ ХОРОСАНИ ЗА ЗИДАНЕ

Здравите, функционални и естетични зидове са гаранция за сигурност и комфорт

- Стандартни хоросани
- Теплоизолационни хоросани
- Хоросани за видима зидария

## ■ CRETEO®БЕТОНИ

Бетонът няма как да бъде извън обсега ни, когато става дума за модерно строителство! Асортиментът в CRETEO серията предлага най-рационалните решения, независимо дали става дума за саниране на малки площи или големи инфраструктурни обекти.

- Торкретбетон/Укрепване на скатове
- Сухи бетони с различен клас на качество

## ■ CRETEO®GALA

Който иска да крачи смело напред, се доверява на нашите иновативни продукти за полагане на настилки от естествен камък и бетон!

- Монтажен разтвор за шахти
- Дренажен бетон/Подложен слой
- Фугираща смес
- Хоросан за каменна зидария

## ■ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Благодарение на висококачествените ни хастарни мазилки, конструктивните елементи придобиват изцяло нова стойност и още по-голяма устойчивост на външните влияния.

- Варо-циментови мазилки
- Гипсо-варови мазилки
- Леки мазилки
- Теплоизолационни мазилки

## ■ ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

За да направим вашите фасади още по-устойчиви, а вътрешните стени - още по-красиви, ви предлагаме да се доверите на висококачествените ни завършващи мазилки в широка гама от цветове и нюанси.

- Пастьозни мазилки
- Минерални мазилки
- Декоративни мазилки
- Ефектни покрития

## ■ САНИРАНЕ/РЕСТАВРАЦИЯ/ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Специалните продукти и системни решения улесняват санирането и обновяването на сгради и паметници на културата, възстановявайки техния исторически облик.

- Екологични мазилки
- Продукти за саниране
- Продукти за реновиране
- Капиларно активна вътрешна теплоизолация
- Исторически свързващи вещества

## ■ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

В тези думи накратко се съчетават предимствата и основните характеристики на теплоизолационните системи. Затова апелираме към модерно и ориентирано към бъдещето строителство!

- Теплоизолационни комбинирани системи
- Вътрешни изолации
- Хидроизолации
- Каменни облицовки
- Облицовки с клинкер

## ■ БОИ/ШПАКЛОВКИ

Боите създават атрактивна жилищна атмосфера и са важен фактор за дълготрайната защита на стените.

- Бои за вътре
- Бои за фасадата
- Грундове
- Шпакловки

## ■ ЗАМАЗКИ/ПОДОВИ СИСТЕМИ

Замазките и подовите системи ви дават дълготрайна и сигурна база за всякакви видове настилки.

- Изравнителни посипки
- Течни замазки
- Циментови замазки
- Бързи замазки
- Изравнителни смеси

## ■ СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ

За да се запазят дълго здрави и красиви елементите от оформлението, като плочки или естествен камък, със сигурност имате нужда от продукти, които ще устоят на всякакви външни влияния.

- Лепило за керамични плочки
- Лепило за плочи от естествен камък
- Фугиращи смеси







# ЗИДАРСКИ ХОРОСАНИ

---

Варо-циментови хоросани за зидане.....14

Зидарски хоросани за видими фуги.....15

Хоросани за исторически обекти.....15





ЗДРАВИ СТЕНИ

# ЗИДАРСКИ ХОРОСАНИ

За всеки зид, за всеки майстор

Технологията на изпълнение и строителнофизичните свойства на зидариите играят важна роля за устойчивостта, дълготрайността, естетиката на сградите и опазването на околната среда. RÖFIX се изправи пред тези предизвикателства и ви предлага разнообразни системи от хоросани за зидарии.

## RÖFIX 951

Зидарски хоросан на основа трас и вар

- За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли
- Подходящ за дейности по опазване паметниците на културата
- Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.



## RÖFIX 959

Варо-циментов зидарски хоросан, едър - M5

- Оптимална зърнометрия и формоустойчивост
- Висок добив
- Лесна ръчна обработка



## RÖFIX 980

Зидарски хоросан за видима зидария

- Добра машинна обработка
- Висок добив
- Лесна обработка с мистрия
- Предпазва от ударен дъжд



СХЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ

Разход на хоросан за м2 зидария (ориентировъчни стойности\*)

|                | Дебелина на зида в см | Зидарски хоросан на m²                                 | Хоросан за полагане с шейна на m²                     |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                | –                     | Височина на тухлите 23,8 см<br>Хоризонтална fuga 12 mm | Височина на тухлите 24,9 см<br>Хоризонтална fuga 4 mm |
| Тухли с кухини | 50                    | 24 литра                                               | 8 литра                                               |
|                | 38                    | 19 литра                                               | 6 литра                                               |
|                | 30                    | 14,5 литра                                             | 5 литра                                               |
|                | 25                    | 12 литра                                               | 4 литра                                               |
|                | 20                    | 10 литра                                               | 3,5 литра                                             |
|                | 17                    | 8,5 литра                                              | 3 литра                                               |
|                | 12                    | 6 литра                                                | 2 литра                                               |
|                | 10                    | 5 литра                                                | 1,8 литра                                             |
|                | 8                     | 4 литра                                                | –                                                     |
|                | 6,5                   | 3,5 литра                                              | –                                                     |
| NF**           | 12/25/6,5             | 24 литра                                               | –                                                     |

\* Разходът на хоросан е средна ориентировъчна стойност. Трябва да се спазват точните стойности за разход на съответния производител на тухли.

\*\* Нормален формат

Изчисляване на необходимото количество суха строителна смес

$$\frac{m^2 \text{ зидария} \times \text{литра}/m^2}{\text{добива литра}/t} = t \text{ (тона зидарски хоросан)}$$

RÖFIX силози за насипни продукти - 18 m³

| ПРОДУКТОВИ ГРУПИ | БЕТОНИ И ЗЕМНОВЛАЖНИ ЗАМАЗКИ | R 950; R 959 /ХОРОСАНИ/ | R 510 /ВАРО-ЦИМЕНТОВИ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ; ТЕЧНИ ЗАМАЗКИ/ | R 150; R 115 /ГИПСОВАРИ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ/ | R 200 /УЛТА ЛЕКА ХАСТАРНА ГИПСОВА МАЗИЛКА/ |
|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| КАПАЦИТЕТ        |                              |                         |                                                        |                                           |                                            |
| H3= ~ ~ ~ +3m    | 37 тона                      | 31 тона                 | 30 тона                                                | 25 тона                                   | 17,5 тона                                  |
| H2= " ~ ~ ~ +2m  | 26 тона                      | 22 тона                 | 21 тона                                                | 17,5 тона                                 | 12 тона                                    |
| H1= " ~ ~ ~ +1m  | 15 тона                      | 13,5 тона               | 13 тона                                                | 11 тона                                   | 7 тона                                     |
| " ~ ~ ~          | 5 тона                       | 5 тона                  | 4,5 тона                                               | 3,5 тона                                  | 2,5 тона                                   |

ВНИМАНИЕ: Силозите се транспортират чрез специализиран камион - силовоз. Силовозът моѐ да вдига и транспортира силос с максимум 10 тона материал. При първоначално поставяне на обект силозът се доставя с 10 тона материал.

RÖFIX силозите се пълнят с fлания материал в заводски y"ловия при спазване на минималните количества. Възможните количества за напълване на силос зависят от насипната плътност на RÖFIX продукта. RÖFIX силозите са два вида - силос под налягане и със свободно падане.

"ловията за отдаване под наем на силозна техника се уреждат с договор за наем.



Празен силос тежи ок. 2,0 тона. С кран се премества само празен силос.



# Зидарски хоросани

## Варо-циментов зидарски хоросан



### RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - M5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148116      | 36          | 40      | 0-3 mm      | ок. 24 L/опак.    |
|  | 2000148115      |             | 1.000   | 0-3 mm      | ок. 600 L/тон     |



### RÖFIX 950 F Хоросан за зидане при по-ниски температури - M5

Мразоустойчив зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2. RÖFIX 950 F е мразоустойчив зидарски разтвор, подходящ за зидане при температури +5 °C до 0 °C.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000960269      | 36          | 40      | 0-3 mm      | ок. 24 L/опак.    |
|  | 2000150784      |             | 1.000   | 0-3 mm      | ок. 600 L/то̀     |



### RÖFIX 959 Варо-циментов зидарски хоросан, едър - M5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000953543      | 36          | 40      | 0-6 mm      | ок. 24 L/опак.    |
|  | 2000953544      |             | 1.000   | 0-6 mm      | ок. 600 L/то̀     |



### RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан - M5

Едър зидарски хоросан за зидарии с керамични блокове, поради отличната си формоустойчивост. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000694566      | 48          | 25      | 0-0,5 mm    | ок. 15 L/опак.    |

Зидарски хоросани за видима зидария



**RÖFIX 980** Зидарски хоросан за видима зидария

Зидарски хоросан за видими и облицовъчни зидарии. Клас М 10 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000952015      | 48          | 25      | 0-3 mm      | ок. 15,6 L/опак.  |

Специални хоросани



**RÖFIX 951** Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на недвижимите културни ценности и екологично строителство. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят |  |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|--|
|  | 2000148720      | 36          | 40      | 0-4 mm           |  |







# CRETEO® БЕТОНИ

---

Creteo® Shot.....20

Creteo® Repair.....21

Creteo® Standard.....23

Creteo® Special.....23

Creteo® Inject.....24





Creteo® - Серията високоякостни бетони

## Creteo® Бетони

### Продукти от бетон и за бетон

Познавайки съществените разлики в свойствата на бетона, създадохме линията RÖFIX Creteo® - продуктова група, посветена на темата „бетон“ и задоволяваща специфичните изисквания при различните проекти.

Опитът на RÖFIX създаде Creteo® продуктите като правилното решение за всяка една конкретна ситуация. Съставът на бетоните непрекъснато се развива и подобрява. Разработват се и се произвеждат бетони с все по-високи показатели. В зависимост от техните специфични свойства, различните видове бетон са подходящи за съответните конкретни направления:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

### ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

#### Creteo®Repair CC 420 BETONICO Груб ремонтен разтвор

- За бетон, тухли и смесена зидария
- За вътре и вън
- За укрепване на стари сгради
- Якост на натиск:  $\geq 20$  MPa



#### Creteo®Repair CC 130 Разтвор за ремонт на бетон R3

- За репрофилиране на бетон
- На минерална основа
- Със специални добавки за сцепление
- Устойчив на постоянна влага, на мраз и на соли за размразяване



#### Creteo®Standart 990 - B30 Суша смес за бетон

- Клас по якост на натиск C25/30 / GK8
- Пластична обработка
- Добра консистенция







ИЗЧИСЛЕНИЯ НА РАЗХОДА

Creteo®Продукти

| Обозначения            |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| До = Добив [m³/t]      | Колко m³ получавам от 1 тон сух материал?                               |
| См = Сух материал [kg] |                                                                         |
| Во = Вода [kg]         | Колко литра [kg] вода са ми необходими за 1 тон сух материал?           |
| Пл = Плътност [kg/m³]  | Плътност на пресния материал: теглото в kg на приготвения разтвор за m³ |

| Изчисления на добива [m³/t]                                             |                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Добив До [m³/t] = Материал См [kg] + Вода Во [kg] / Плътност Пл [kg/m³] |                                                     |               |
| Пример                                                                  |                                                     |               |
| Сух материал                                                            | См =                                                | 1.000 [kg]    |
| Вода                                                                    | Во =                                                | 250 [kg]      |
| Плътност                                                                | Пл =                                                | 1.850 [kg/m³] |
| Добив                                                                   | До = 1.000 См [kg] + 250 Во [kg] / 1.850 Пл [kg/m³] | 0,676 [m³/t]  |
| Необходим материал за 1 m³                                              | = 1,0 / 0,676 Добив [m³/t]                          | 1,480 [t/m³]  |

| Creteo®Продукти - Стойности за изчисление на необходимото количество сух материал |                      |   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| Creteo®Repair                                                                     | ок. 1,40–2,00 [t/m³] | → | ок. 14,0–20,0 [kg/m²/cm] |
| Creteo®Standard                                                                   | ок. 1,80–2,00 [t/m³] | → | ок. 18,0–20,0 [kg/m²/cm] |
| Creteo®Special                                                                    | ок. 1,60–2,00 [t/m³] | → | ок. 16,0–20,0 [kg/m²/cm] |
| Creteo®Shot (Без отскок)                                                          | ок. 1,85–2,00 [t/m³] | → | ок. 18,5–20,0 [kg/m²/cm] |
| Creteo®Inject                                                                     | ок. 0,95–1,90 [t/m³] | → | ок. 9,5–19,0 [kg/m²/cm]  |
| Creteo®Gala                                                                       | ок. 1,45–1,90 [t/m³] | → | ок. 14,5–19,0 [kg/m²/cm] |

# Creteo® бетони/ подземно строителство

## Creteo® Shot



### Creteo® Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4

Не скорен торкретбетон за използване при стари и нови конструкции, както и за усилване на земна основа. Торкретбетон за строежи от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, за торкретиране по сухия способ. С клас по якост на натиск C30/37.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000571474      | 36          | 40      | 0-4 mm      | ок. 18,4 L/опак.  |
|  | 2000148390      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 480 L/опак.   |



### Creteo® Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

оркретбетон, използван за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. оркретбетон за строежи 1-ва, 2-ра и 3-та категория, с клас по якост на натиск C30/37. Бързотвърдяващ.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000571523      | 36          | 40      | 0-4 mm      | ок. 18,4 L/опак.  |
|  | 2000154177      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 480 L/опак.   |



### Creteo® Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

оркретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за €\* илване на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37 и микросилика.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000571475      | 36          | 40      | 0-4 mm      | ок. 18,4 L/опак.  |
|  | 2000148392      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 480 L/опак.   |



### Creteo® Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

оркретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за €\* илване на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37, €\* скорител и микросилика.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000571524      | 36          | 40      | 0-4 mm      | ок. 18,4 L/опак.  |
|  | 2000154187      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 480 L/опак.   |



Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Ускорен твърд бетон за полагане по сух способ SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 за укрепване на изкопи, скатове, подземни галерии на мини и др. Клас по якост на натиск C30/37 и Dmax 8mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000571476      | 36          | 40      | 0-8 mm      | ок. 18,4 L/опак.  |
|  | 2000148394      |             | 1.000   | 0-8 mm      | ок. 480 L/опак.   |



Creteo®Shot RG 4M HS SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA2/GK4

Неускорен твърд бетон с сулфатостойчив цимент и микросилика за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. За твърдиране по сух способ. С клас по якост на натиск C30/37 по БДС EN 14487-1.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 121540          | 36          | 40      | 0-4 mm      | ок. 20 L/опак.    |
|  | 122480          |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 500 L/опак.   |

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, с фибри и добавки за сцепление, на минерална основа, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 10 - 60 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148261      | 48          | 25      | 0-4 mm      | ок. 13,9 L/опак.  |



Creteo®Repair CC 101 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен репрофилиращ разтвор за бетон, с фибри и добавки за повишаване на сцепление, на минерална основа, за едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 3 - 40 mm

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148396      | 48          | 25      | 0-1,2 mm    | ок. 14,3 L/опак.  |

Creteo®Repair



**Creteo®Repair CC 130** Разтвор за ремонт на бе́н R3

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон на минерална основа с добавки за сцепление, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3. Дебелина: 3 - 45 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148186      | 48          | 25      | 0-1,2 mm    | ок. 14,3 L/опак.  |



**Creteo®Repair CC 151** Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Еднокомпонентна фина бетонова шпакловка на минерална основа, с полимерни добавки за запълване на неравности и егализиране на бетон. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина за полагане: 1- 4 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000569334      | 48          | 25      | 0-0,1 mm    | ок. 17 L/опак.    |



**Creteo®Repair CC 164 HS** сутоустойчив разтвор за възстановяване R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, сулфатустойчив, на минерална основа с добавки за хоризонтално приложение. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина на полагане: 12 - 80 mm

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148347      | 48          | 25      | 0-4 mm      | ок. 14 L/опак.    |



**Creteo®Repair CC 173** Покритие XF4 съгласно EN 1504-2

о́дукт за предпазване на повърхности, хидрофобно импрегниране. Категория предпазна система за повърхности ътмон, съгласно EN 1504-2: защита срещу проникване на вещества (1.1) / регулиране на влагата (2.1) / повишаване на електрическѝ съпротивление (8.1).

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. |  | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|--|-------------------|
|  | 2000152522      | 24          | 15      |  | о́. 0,23 L/m²     |

Creteo®Standard



**Creteo®Standard 990 - B30** бетон с клас по якост на натиск C25/30 / GK8  
Суша смес за обикновен бетон с клас по якост на натиск C25/30 в съответствие с БДС EN 206-1. Предназначен е за бетонизиране на стени, отливане на кофражни блокчета, малки строителни елементи, фундаменти, колони, стълбища, зидове и други.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000693793      | 48          | 25      | 0-8 mm      | ок. 12,5 L/опак.  |



**Creteo®Standard 990 - B20** бетон с клас по якост C16/20 съгласно БДС EN 206-1. Подходящ за отливане на кофражни блокчета и по-малки строителни елементи, фундаменти, колони, цокли, укрепления на изкопи и други.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000832867      | 48          | 25      | 0-4 mm      | ок. 12,5 L/опак.  |

Creteo®Special



**Creteo®Special CC 420 Betoncino** сух ремонтен разтвор  
суха изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск:  $\geq 20$  MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000693897      | 48          | 25      | 0-3 mm      | ок. 16 L/опак.    |



**Creteo®Special CC 430 Betoncino** сух ремонтен разтвор  
суха изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск:  $\geq 30$  MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000569796      | 48          | 25      | 0-3 mm      | ок. 16 L/опак.    |
|  | 2000634089      |             | 1.000   | 0-3 mm      | ок. 580 L/тон     |



Creteo®

дземно строит°лство

Creteo®Inject



**Creteo®Inject CC 854 HS** – тоусъйчив разтвор за ге°ермални сондажи

– устойчив, термоинжекционен разтвор, специално за запълване на ге°ермални сондажи за оптимална връзка между сонда° и земят°. Коефициент на топлопроводност: λ: ок. 2,00 W/mK. Като инжекционен разтвор за земни и скални анкери, нитове или микропилоти. DF:≥ 50,0 MPa.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000154199      | 48          | 25      | 0-0,09 mm   | ок. 25,9 L/опак.  |



**Creteo®Inject 995** – екционен разтвор

Стандартен разтвор за анкериране и замонолитване. Якост на натиск > 40,0 MPa.

|  | Артикулен номер | Опак./палет / Bund | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|--------------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000569493      | 48                 | 25      | 0-1 mm      | ок. 15 L/опак.    |



**Creteo®Inject 995 fein** – екционен разтвор

Фин разтвор за ин°ктиране. Якост на натиск > 40,0 MPa.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000960415      | 36          | 40      | 0-0,25 mm   | ок. 24 L/опак.    |

>>

Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:











# CRETEO®GALA

---

Creteo®Gala ..... 30



Хармонията съпътства всяка ваша стъпка

# Creteo®Gala

## Creteo®Градинско и ландшафтно строителство

Красивите и естетични павирани площи около къщата, на двора, на терасата или по алеите в градината придават индивидуален характер на пространствата около дома ви, излъчват атмосфера и естетика и са преди всичко функционални.

Настилката от естествени камъни в нейните многообразни изпълнения, намира все по-голямо приложение в ландшафтната архитектура. За да гарантираме устойчивост и дълъг живот на тази настилка, полагането на съвременни продукти и специални системи е задължително. Продуктите трябва да са устойчиви на мраз, на соли за размразяване, както и на механични натоварвания. В допълнение на това е важно да са налице здрава основа от висококачествен подложен бетон и безупречен монтаж на фугите. Creteo®Gala продуктите са с гарантирано качество и са в процес на непрекъснати изследвания и подобрения, използвайки Know-How технологиите в следните области на приложения:

- Разтвор за монтаж и ремонти
- Подложен и дренажен бетон
- Разтвор за фугиране



### Creteo®Gala CC 695 RAPID

Суша смес за бетон без необходимост от смесване с вода

- Бетониране директно в изкопа
- Спестява време и усилия
- Не е необходимо електрозахранване за смесителни уреди
- Без изхвърляне на втвърден, неизползван материал
- Мразоустойчив и устойчив на механично натоварване







## ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

### Creteo®Repair CC 633

**Дренажен бетон с трас/подложен бетон**

- Водопронепуслив
- Мразоустойчив
- С добавка на естествен трас
- Устойчив на слягане



### Creteo®Repair CC 645 grob

**Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка**

- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Устойчив на соли за размразяване
- С добавка на естествен трас





# Creteo®Gala

## Creteo®Gala



### Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Подложка с трас

Водопронепуслив и мразоустойчив, с добавка на трас. Якост на натиск:  $\geq 20,0$  МПа. Продуктът може да се използва като дренажна плоча за вътре и вън или като подложка за паваж, както и за полагане на бордюри в пътно строителство. За полагане на каменни плочи по дебелослоен тод.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000148307      | 42           | 25      | 2-8 mm      | ок. 14,5 L/опак.   |
|  | 2000148306      |              | 1.000   | 2-8 mm      | ок. 580 L/опак.    |



### Creteo®Gala CC 645 grob

Убав разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

За фугиране на широки фуги при бордюри, настилки от павеа, плочи от естествен камък, както и при каменна зидария. За вътрешно и външно приложение. Устойчив на мраз и соли на разтопяване. С естествен трас. Не е подходящ за мрамор или други склонни към оцветяване естествени камъни. Минималната ширина на фугите трябва да е над 10 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000148311      | 48           | 25      | 0-4 mm      | ок. 14 L/опак.     |



### Creteo®Gala CC 695 rapid Ruck-Zuck

етон

етон, който само се полива с вода, за бърз монтаж на колони на огради, спортни съоръжения и детски площадки (напр. люлки), на стълбове за пътно и градинско осветление, табели и други приложения без статични натоварвания.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000152606      | 48           | 25      | 0-8 mm      | ок. 12,5 L/опак.   |



**RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL**        **ЛОЙНО**  
лепило C2 TE S1

Мразо- и во̀ устойчиво лепило за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. П̀ – дъщо за подово отопление.

|                                                                                   | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000151513      | 48          | 25      | ив   | ок. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /cm |











# ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Грунд преди мазилка . . . . .                   | 36 |
| Варо-циментови хастарни мазилки . . . . .       | 36 |
| Циментови цокълни мазилки . . . . .             | 37 |
| Леки мазилки . . . . .                          | 37 |
| Гипсови мазилки . . . . .                       | 37 |
| Топлоизолационни хастарни мазилки . . . . .     | 38 |
| Строителни лепила и шпакловъчни смеси . . . . . | 39 |
| Профили за хастарни мазилки . . . . .           | 39 |





Системи с мазилки за модерна, топлоизолационна зидария

## Хастарни мазилки

Мазилките на RÖFIX придават завършена конструктивна линия на сградите отвътре и отвън, независимо дали те са в ролята си на творчески архитектурен елемент, или като защита на зидарията от следите на времето.

Технологията в строителството в последните години преживя дълбоки промени. Нашите иновации позволяват гъвкавост в разработването и приложението на мазилките. Основната ни цел е те да се характеризират с изключителна дълготрайност и устойчивост.

### ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

#### RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон

- Добро сцепление
- Алкалоустойчив
- Придава грапавост на основата



#### RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка

- Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид
- Осигурява здравословен микроклимат в дома
- Спомага за живот без алергии
- Отличава се с много висока паропропускливост
- Регулира влажността в помещението
- Притежава отлична обработваемост



#### RÖFIX 500 Варо-циментова екологична мазилка

- С високо съдържание на вар
- Много лесна ръчна и машинна обработка
- Нисък разход
- Силно паропропусклива
- Осигурява високо pH на стените
- Не позволява развитие на вредни микроорганизми
- Икономически изгодна



#### RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

- Топлоизолираща
- Отлична обработваемост
- Големи дебелини на нанасяне
- MPA Stuttgart - Коефициент на топлопроводност  $\leq 0,063 \text{ W/mK}$



### Вътрешно/Външно приложение върху стени

| RÖFIX Продукти                                              | Тухли<br>λ < 0,15<br>W/mK |          | Тухли<br>λ > 0,15<br>W/mK |          | Бетон  |          | Поробетон |          | Естествен<br>камък |          | Смесена<br>зидария |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
|                                                             | За вън                    | За вътре | За вън                    | За вътре | За вън | За вътре | За вън    | За вътре | За вън             | За вътре | За вън             | За вътре |
| RÖFIX Betonkontakt грунд за бетон                           | ++                        | +++      | ++                        | +++      | ++     | +++      | +         | +++      | +                  | +        | +                  | +        |
| RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка                   | +                         | ++       | ++                        | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | ++       | +                  | ++       |
| RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка,<br>цокълна мазилка    | +                         | +        | +++                       | ++       | +++    | +++      | +         | +        | ++                 | ++       | ++                 | +        |
| RÖFIX 200 Ултра лека гипсова хастарна мазилка               | +                         | ++       | +                         | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | +        | +                  | ++       |
| RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна хастарна<br>мазилка         | +                         | ++       | +                         | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | +        | +                  | ++       |
| RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка                            | +                         | ++       | +                         | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | +        | +                  | ++       |
| RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка                          | +                         | +++      | ++                        | ++       | +      | ++       | +         | +++      | +                  | ++       | +                  | ++       |
| RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка                          | +++                       | +++      | ++                        | ++       | +      | ++       | +++       | +++      | ++                 | ++       | ++                 | ++       |
| RÖFIX CalceClima® Thermo<br>Варова топлоизолационна мазилка | +++                       | +++      | ++                        | ++       | +      | ++       | +++       | +++      | ++                 | ++       | ++                 | ++       |
| RÖFIX 500 Варо-циментова екологична<br>мазилка              | +                         | +++      | +                         | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | ++       | +                  | ++       |
| RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка                           | +                         | +++      | +                         | +++      | +      | ++       | +         | ++       | +                  | ++       | +                  | ++       |

Продуктът е:

- |     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| +++ | Силно препоръчителен                  |
| ++  | Прилага се само в определени ситуации |
| +   | Не е препоръчителен                   |

Посочените данни от таблиците по-горе са опростени и имат за цел накратко да ви представят информация за употребата на продуктите. При тяхното използване трябва да се съблюдават изискванията в техническите карти и другите RÖFIX документи. За всеки продукт, обозначен със знака + се изисква специална проверка дали е възможно да се положи директно върху дадената основа, или само в комбинация с други продукти (предварителен шприц, свързващ мост, шпакловка и др.) Посочените в таблиците указания важат само за съответната държава.

- Лесна за обработка
- Ниска разходна норма - 7 kg/ m<sup>2</sup>/ cm
- Паропропусклива
- Удобна разфасовка от 20 kg.

A 3D rendering of a bag of RÖFIX 200 plaster. The bag is white with a large purple band across the middle. The number '200' is printed in large white digits on the purple band. The brand name 'RÖFIX' is printed in large red letters on the white part of the bag. There is also some smaller text on the bag, including 'Plaster' and 'RÖFIX 200'.



арни мазилки

Грунд преди мазилка



RÖFIX Betonkontakt °, унд за бето°

Свързващ мост за гипсо-варови и варо-циментови хастарни мазилки върху бетон. За подобряване на сцеплението на хастарните мазилки върху критични и слабопопивни основи от бетон.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000954013      | 64           | 5       | 0-1,2 mm    | ок. 0,3 kg/m²      |
|  | 2000956620      | 24           | 20      | 0-1,2 mm    | ок. 0,3 kg/m²      |

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000067733      | 42           | 35      | 0-1,4 mm    | ок. 1,25 kg/m²/mm  |
|  | 2000067332      |              | 1.000   | 0-1,4 mm    | ок. 1,25 kg/m²/mm  |



RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и фасади. Ръчно и машинно полагане. За вътрешно и външно приложение. RÖFIX 510 Fine (арт.Nr. 2000148694, 2000148693) е фина варо-циментова хастарна мазилка. Не е подходяща за областта на цокъла.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000148050      | 42           | 35      | 0-1,5 mm    | ок. 1,3 kg/m²/mm   |
|  | 2000148694      | 42           | 35      | 0-0,8 mm    | ок. 1,3 kg/m²/mm   |
|  | 2000148049      |              | 1.000   | 0-1,5 mm    | ок. 1,3 kg/m²/mm   |
|  | 2000148693      |              | 1.000   | 0-0,8 mm    | ок. 1,3 kg/m²/mm   |

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 530 Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000569211      | 42          | 35      | 0-1,4 mm    | ок. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Циментови цокълни мазилки



RÖFIX 620 цокълна хастарна мазилка – цокълна мазилка

Водоотлъскваща хастарна мазилка за областта на цокъла. Хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени при повишено влагонатоварване (мокри помещения). При високи изисквания за якост на натиск и/или влагонатоварване (W4 съгласно ONORM B3346). Възможност за гъвкаво полагане. Не е подходяща за олекотени зидарии. В съответствие с EN 998-1.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000148058      | 36          | 40      | 0-1,4 mm    | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000148055      |             | 1.000   | 0-1,4 mm    | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Леки мазилки



RÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка

Лека хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени върху порьозни мазилкови основи като решетъчни тухли, поробетон, итонг, дървесно влакнести плочи и др. С EPS-лека добавка.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност           |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|
|  | 2000148100      | 48          | 30      | 0-1,6 mm    | ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Гипсови гладки мазилки



RÖFIX 115 гипсова гладка мазилка

Хастарна и заглаждаща мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност           |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|
|  | 2000960261      | 48          | 30      | 0-0,8 mm    | ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000960262      |             | 1.000   | 0-0,8 mm    | ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm |



# арни мазилки

## Гипсови гладки мазилки



### RÖFIX 150 °ипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и загладена олекотена мазилка с перлит за машинно и ръчно нанасяне. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За постигане на идеално гладки повърхности. Еднослойна мазилка.

Клас разтвор за гипсова мазилка B2/50/2 съгласно EN 13279-1.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148034      | 48          | 30      | 0-0,8 mm    | ^ . 0,9 kg/m²/mm  |
|  | 2000148033      |             | 1.000   | 0-0,8 mm    | ^ . 0,9 kg/m²/mm  |

## Гипсови мазилки



### RÖFIX 200 ° лтра лека гипсова гладка вътрешна мазилка

° лтра лека хастарна и заглаждаща мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За супер гладки стени с минимално усилие при работа!

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000963582      | 48          | 20      | 0-0,8 mm    | ок. 0,7 kg/m²/mm  |
|  | 2000963583      |             | 1.000   | 0-0,8 mm    | ок. 0,7 kg/m²/mm  |

## Топлоизолационни мазилки



### RÖFIX CalceClima® Thermo ° оплоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климат в помещения оплоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,067 W/mK.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148247      | 42          | 30      | 0-4 mm      | ок. 1,1 L/m²/mm   |



### RÖFIX 888 ° лационна мазилка

Безфугова ° лационна хастарна мазилка върху фасади и вътрешни стени. С добавка на перлит/EPS. С възможност за ръчно и машинно нанасяне. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,063 W/mK.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148101      | 50          | 50      | 0-2 mm      | ок. 1,25 L/m²/mm  |


Строителни лепила и шпакловъчни смеси



**RÖFIX 55** – это строительное лепило  
– это лепило с универсальным применением. Связывающий мост (предварительный шприц) для варо-цементовых хастарных мазилок на основе с недоброй погиваемосъ, катод гладък бон и др. Лепило и армирующая смесь для предварительного нанесения армированных слоев на стыках соединений на границах между различными строительными материалами на стене. Лепило и армирующая смесь для основы на мазилок.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000569246      | 48          | 25      | 0-0,8 mm    | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Лайсни-Профили



**RÖFIX Anputzleiste 3D Membran, Pro** Профил за вътрешна мазилок  
Лайсна за хастарна мазилок с РЕ уплътнителна лента и страница с отвори, за влагане в двуплатова мазилок. При соединения с врати, прозорци и др.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дебелина на мазилок | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000148511      | 30        | 72       |  | 10 mm               | 240 cm  |




**RÖFIX Anputzleisten P - Профил за вътрешна мазилок тип mini PVC**  
– да PVC-лайсна за дограма за уплътняване и защита. При соединения на мазилоката с врати, прозорци и др. Поемане на движение - клас 1а, съгл. ÖAR - Австрийско ръководство за монтаж на профили, ноември 2015.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дебелина на мазилок | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000148140      | 20        | 48       |  | 9 mm                | 240 cm  |



“” арни мазилки


Лайсни-Профили



RÖFIX алуминиев профил за мазилка 9007

За ръбове при вътрешни мазилки. За оформяне на ъгли при полагане на варови и гипсови хастарни мазилки.

|  | Артикулен номер | бр./палет | лм/опак. |  | Дебелина на мазилка | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000690759      | 25        | 65       |  | 10 mm               | 260 cm  |



RÖFIX Ъглов профил за мазилки 1007

За ръбове при вътрешни мазилки. За оформяне на ъгли при полагане на варови и гипсови хастарни мазилки.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дебелина на мазилка | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000148139      | 25        | 65       |  | 10 mm               | 260 cm  |
|  | 2000569437      | 25        | 68,75    |  | 10 mm               | 275 cm  |
|  | 2000148792      | 25        | 75       |  | 10 mm               | 300 cm  |



RÖFIX Водач за стени и тавани 1105

Ладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/връзка |  | Дебелина на мазилка | Дължина |
|--|-----------------|-----------|-----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000148793      | 50        | 125       |  | 10 mm               | 250 cm  |



RÖFIX Водач за таван 1106

Ладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дебелина на мазилка | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|---------------------|---------|
|  | 2000148794      | 50        | 125      |  | 6 mm                | 250 cm  |










# ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Грундове за мазилка . . . . .               | 48 |
| Варо-циментови завършващи мазилки . . . . . | 49 |
| Силиконови завършващи мазилки . . . . .     | 50 |
| Силикатни завършващи мазилки . . . . .      | 51 |
| Полимерни завършващи мазилки . . . . .      | 52 |
| Мозаечни мазилки . . . . .                  | 53 |
| Ефектни покрития . . . . .                  | 53 |
| Добавки към завършващите мазилки . . . . .  | 53 |

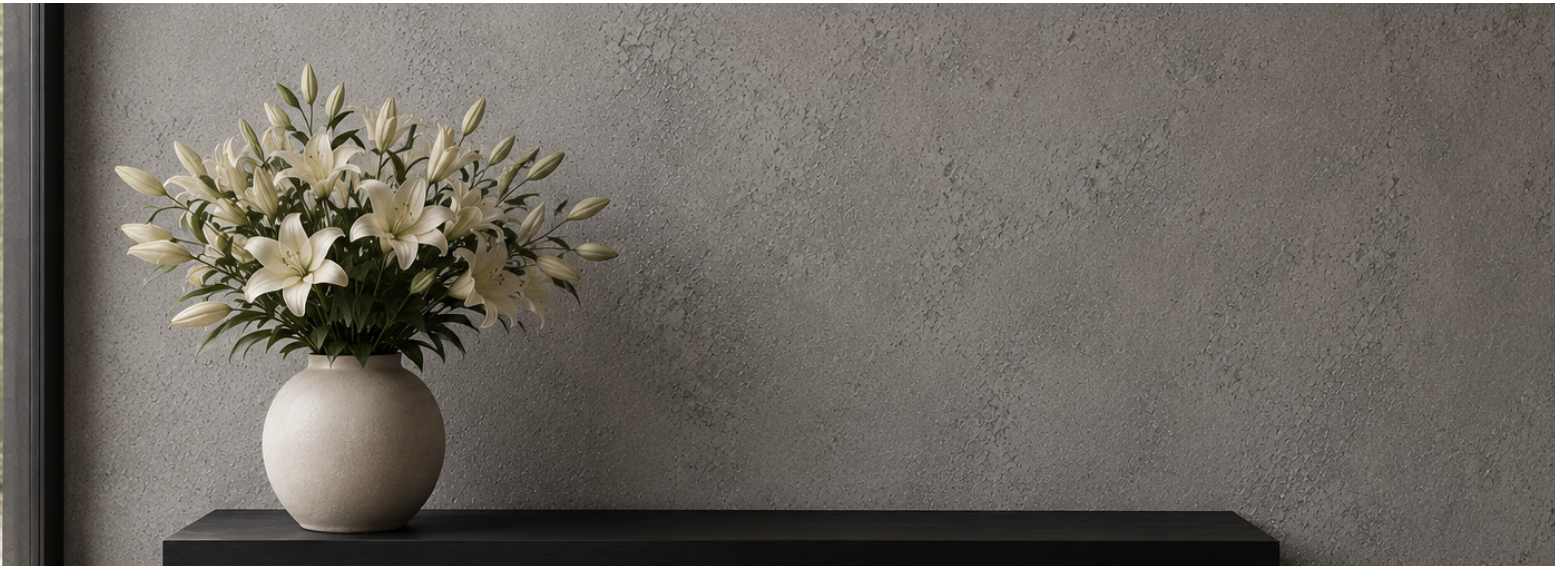

Завършващите мазилки - модерна естетика и сигурна превенция

# Завършващи мазилки

Жилищните пространства са ярък израз на живата архитектура. RÖFIX предлага разнообразни възможности за постигането на всякакви структури и цветове. Това е предпоставка за оригинално персонализиране на стените и фасадите, което подпомага и разгръщането на творческия почерк на майстора. Мазилката е лицето на сградата или на стаята. Цветът им придава допълнителна душевност и настроение. Чрез играта на светлосенките се постигат допълнителни ефекти благодарение на структурираната мазилка и различните зърнометрии. Но нека не забравяме, че другата изключително съществена функция на вътрешните и външните мазилки е да предпазват повърхностите.

Така придаването на характер на стените и подпомагането на тяхната устойчивост се превръщат в ключовите критерии за високата стойност на една сграда и качеството на живот в нея. От друга страна, цветовете на фасадите влияят на нашето възприятие, на настроението ни, вдъхновяват нашите мисли и чувства, събуждат мечти и спомени. Подходящата цветова комбинация и адаптирането към настоящата архитектурна среда подчертават архитектурния дизайн на сградата и предизвикват усещането за завършеност и хармония.

## ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

**RÖFIX SiSi-Putz® VITAL**  
**Структурна силикат-силиконова завършваща мазилка**

- Силно водоотблъскваща и паропропусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- Високоустойчива на замърсяване
- Компонент от топлоизолационна система
- Огромен избор от цветове от Цветовия каталог RÖFIX ColorDesign
- Лесна обработка и полагане
- Обогатена с фибри
- Не позволява развитието на алергени

**RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV**  
**Силикат-силиконова завършваща мазилка**

- Силно водоотблъскваща и паропропусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- Високоустойчива на замърсяване
- Огромен избор от цветове от Цветовия каталог RÖFIX ColorDesign
- Постигат се с лекота различни креативни структури

**RÖFIX Putzgrund PREMIUM**  
**Активен грунд за мазилка**

- Високо сцепление
- Водопоглъщането на основата значително се редуцира
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Химично активна подготовка и дълготрайно по-добри свойства на основата

**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM**  
**Силиконова завършваща мазилка**

- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Висока водоотблъскваща способност
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- С фибри
- Богата гама от цветове



ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

| RÖFIX Продукти                     |                                                                      | Приложение | R = влачена<br>мазилка<br>V = драскана<br>мазилка |                                      | Цветовете                               | Варови хастарни<br>мазилки | Варо-циментови<br>хастарни мазилки | Леки хастарни<br>мазилки | Топлоизолационни<br>мазилки | Бетон | Топлоизолационни<br>комбинирани системи | Минерална стара<br>без боя | Стара мазилка с<br>минерална боя | Органична стара<br>мазилка | Гипсови хастарни<br>мазилки – изсъхнали<br>и грундирани |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Варо-циментови<br>мазилки          | RÖFIX 715<br>Благородна мазилка<br>специална                         |            | 0,5 mm<br>1 mm V<br>2 mm V<br>4 mm V              | 0,7 mm<br>1,5 mm V<br>3 mm V         | снежно<br>бяла<br>ограничени<br>цветове | 1                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | 1                                                       |
|                                    | RÖFIX 713<br>МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА<br>NATURA                             |            | 1,5 mm V<br>1 mm V                                | 2 mm R                               | бяла                                    | 1                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 1                          | 1                                                       |
| Варови фини мазилки и<br>шпакловки | RÖFIX 380<br>Фина мазилка с хидравлична<br>вар                       |            | 0,5 mm<br>0,8 mm                                  |                                      | сива                                    | 1                          | 1                                  | 2                        | -                           | -     | -                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | CalceClima Finish Classik<br>Варова шпакловка                        |            | 0–0,2 mm                                          |                                      | бяла                                    | 1                          | 1                                  | 2                        | 2                           | -     | -                                       | 4                          | 4                                | -                          | -                                                       |
|                                    | CalceClima Finish Decor<br>Пастьозна варова шпакловка                |            | 0–0,1 mm                                          |                                      | бяла                                    | 2                          | 2                                  | 2                        | 2                           | -     | -                                       | 4                          | -                                | -                          | 1                                                       |
| Силиконова смола/силикат           | RÖFIX<br>Силиконова мазилка<br>PREMIUM                               |            | 1,5 mm V<br>3 mm V                                | 2 mm R<br>3 mm R                     | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX SiSi-Putz®VITAL<br>Силикат-силиконова мазилка                  |            | 0,7 mm<br>1,5 mm V<br>2 mm V<br>3 mm V            | 1 mm V<br>2 mm R<br>3 mm R<br>6 mm   | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX SiSi-Putz®BASIS<br>Силикатна-силиконова<br>базисна мазилка     |            | 1,5 mm V<br>2 mm V                                | 2 mm R                               | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX Silikatputz<br>Силикатна мазилка                               |            | 0,7 mm<br>1,5 mm V<br>2 mm V<br>3 mm V            | 1 mm V<br>2 mm R<br>3 mm R           | бяла<br>цветна –<br>ограничено          | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | -                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX Silikat BASIS<br>Силикатна базисна мазилка                     |            | 1,5 mm V<br>2 mm V                                | 2 mm R                               | бяла<br>цветна –<br>ограничено          | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | -                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV<br>Силикат-силиконова<br>завършваща мазилка |            | 0,5 mm<br>0,7 mm                                  |                                      | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | 2                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
| Синтетична смола                   | RÖFIX Kunstharzputz<br>Полимерна мазилка                             |            | 0,5 mm<br>1,5 mm V<br>2 mm V<br>3 mm V            | 1 mm V<br>2 mm R<br>3 mm R<br>6 mm V | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | -                           | 3     | 1                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX Kunstharzputz Basis<br>Полимерна мазилка                       |            | 1,5 mm V<br>2 mm V                                | 2 mm R                               | Бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | -                          | 1                                  | 2                        | -                           | 3     | -                                       | 4                          | 4                                | 4                          | -                                                       |
|                                    | RÖFIX Roll- und Streichputz<br>Структурна мазилка и боя              |            | 0–0,5 mm                                          |                                      | бяла<br>цветна –<br>всички<br>цветове   | 2                          | 2                                  | 2                        | 2                           | 3     | -                                       | 2                          | 2                                | 2                          | 2                                                       |

1 подходящ 2 върху шпакловка (700,5/Renostar®) 3 върху равни основи 4 върху реновиращи шпакловки (Renostar®, Renoplus®) 5 върху свързващ мост (R55/R57 прясно в прясно) 6 върху среднослойни системи (Unistar®)

СТЕНАТА Е УНИКАЛНА

# ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ KREATIV

Най-правилното решение за всяко  
креативно търсене

## РАЗКРИЙТЕ ЕМОЦИИТЕ СИ – ПОКАЖЕТЕ ГИ В ИСТИНСКИТЕ ИМ ЦВЕТОВЕ

RÖFIX предлага широка гама от текстури и цветове за индивидуален дизайн на стените, подчертавайки личния стил на майстора и придавайки на сградата жизненост и характер. Взаимодействието на светлина и сянка създават допълнителни ефекти. Вътрешните и външните мазилки не само определят естетиката, но и издръжливостта на една сграда – два основни критерия, които гарантират комфорт на обитаване и дългосрочна стойност.

Цветовите влияят на нашата психика и тяло, стимулират мислите и чувствата ни и събуждат мечти и спомени. Подходящите цветови комбинации акцентират върху архитектурния дизайн на сградата и предизвикват усещане за завършеност.

## ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ФАСАДИ С RÖFIX KREATIV

В света на изкуството и архитектурата декорацията и текстурите играят жизненоважна роля в дизайна. Продуктовата линия RÖFIX KREATIV предлага широка гама от оригинални ефекти и декоративни повърхности за външно приложение. Комбинацията на продукти и техники и техните разнообразни приложения осигуряват почти неограничен избор от възможности за проектиране на всякакви видове фасади, включително такива с топлоизолационни системи. RÖFIX KREATIV предлага ексклузивни и персонализирани структури.

**СЪВЕТ** Нашата креативна брошура съдържа много иновативни дизайнерски опции за външни мазилки върху фасади. Изгледете брошурата и се вдъхновете.








Завършващи мазилки

# Завършващи мазилки


## Грундове за мазилка



### RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка

Иновативен, минерален активен грунд за пастьозни завършващи мазилки върху хастарни мазилки и шпакловки, компонент на топлоизолационна система SycoTec и всички RÖFIX системи с удължена гаранция. Допълнителна защита срещу соли и ръждиви петна. Оцветява се в цвета на мазилката.


|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разход/покривност          |
|--|-----------------|-------------|---------|------|----------------------------|
|  | 2000148291      | 24          | 18      | „ял“ | ок. 0,18 kg/m <sup>2</sup> |



### RÖFIX Putzgrund Basis универсален грунд за мазилка

Универсален грунд на водна основа (без разтворители) за пастьозни, завършващи, тънкослойни мазилки върху хастарни мазилки и топлоизолационни системи. Оцветява се в цвета на мазилката.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разход/покривност          |
|--|-----------------|-------------|---------|------|----------------------------|
|  | 2000156034      | 24          | 20      | бял  | ок. 0,23 kg/m <sup>2</sup> |



### RÖFIX SA 922 X-DRY добавка за пастьозни завършващи мазилки

Добавка за ускоряване образуването на филм и адхезията върху фасадата при по-висока влажност на въздуха (max. 80%), и по-ниски температури (min. 5%). Препоръчително е използването на процеса на съхнене и свързване за RÖFIX – елимерни мазилки, Silikonharzputz Premium и SiSi Putz.

|  | Артикулен номер | опак./кашон | ml/опак. | Цвят      |  |
|--|-----------------|-------------|----------|-----------|--|
|  | 2000155157      | 24          | 250      | безцветен |  |



Минерални благородани мазилки



RÖFIX 715 дна мазилка Spezial

Минерална, обогатена, паропропусклива, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент, мраморен пясък) върху ТИС и хастарни мазилки. При ТИС и силни атмосферни влияния за допълнителна защита се нанася фасадна боя. Снежнo бяла на цвят.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят           | Разходна норма  |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------|
|  | 2000148265      | 48          | 25      | 0,5 mm бял                 | о. к. 1,5 kg/m² |
|  | 2000148070      | 48          | 25      | 0,7 mm ... дашена/бял      | ок. 1,5 kg/m²   |
|  | 2000148075      | 48          | 25      | 1 mm ... дашена/бял        | ок. 1,9 kg/m²   |
|  | 2000148076      | 48          | 25      | 1,5 mm ... дашена/бял      | ок. 2,35 kg/m²  |
|  | 2000148077      | 48          | 25      | 2 mm ... дашена/бял        | ок. 3,1 kg/m²   |
|  | 2000150854      | 48          | 25      | 2 mm Влачена структура бял | ок. 2,5 kg/m²   |
|  | 2000148078      | 48          | 25      | 3 mm ... дашена/бял        | ок. 4 kg/m²     |




RÖFIX 713 NATURA Минерална структурна мазилка

Минерална, натурално бяла, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент) за постигане на декоративни ефекти върху вътрешни и външни стени с мазилка и топлоизолационни системи. За допълнителна защита от атмосферни влияния принципно се боядисва с фасадна боя (напр. RÖFIX PE 419 ETICS).

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят                            | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|---------------------------------------------|----------------|
|  | 2000568833      | 48          | 25      | 0-1 mm ... дашена/драскана естествено бял   | ок. 1,9 kg/m²  |
|  | 2000569276      | 48          | 25      | 0-1,5 mm ... дашена/драскана естествено бял | ок. 2,3 kg/m²  |
|  | 2000569474      | 48          | 25      | 0-2 mm ... структура естествено бял         | ок. 3,1 kg/m²  |

# Завършващи мазилки


## Силиконови завършващи мазилки



**RÖFIX Silikon BASIS** – уктурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундираны фасады с теплоизоляцией и старыми штукатурками. Белая и цветная. Основание обрабатывается предварительно с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.


|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет         | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
|  | 2000569077      | 24          | 25      | 0-1,5 mm пердашена       | ~ 2,4 kg/m²    |
|  | 2000569078      | 24          | 25      | 0-2 mm пердашен          | ~ 3 kg/m²      |
|  | 2000569398      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена структура | ~ 2,7 kg/m²    |



**RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM** – уктурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимеры). Върху предварително грундираны фасады с теплоизоляцией и старыми штукатурками. Основание обрабатывается предварительно с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет             | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------------------|----------------|
|  | 2000148283      | 24          | 25      | 0-1,5 mm пердашена бял       | ~ 2,4 kg/m²    |
|  | 2000148281      | 24          | 25      | 0-2 mm пердашена бял         | ~ 3 kg/m²      |
|  | 2000151871      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена структура бял | ~ 2,7 kg/m²    |
|  | 2000148282      | 24          | 25      | 0-3 mm пердашена бял         | ~ 3,8 kg/m²    |
|  | 2000154155      | 24          | 25      | 0-3 mm Влачена структура     | ~ 3,5 kg/m²    |



**RÖFIX SiSi-Putz KREATIV** – силиконова структурна завършваща мазилка

Висококачественая, устойчивая на атмосферные влияния, водоотталкивающая, паропроницаемая, структурная финишная штукатурка (силикон-силикатная) для фасадов с ТИС и старыми штукатурками. Подходит для нанесения на различные креативные структуры, как имитация дерева, травертина, декоративные фактуры и др.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|------------------|
|  | 2000296154      | 24          | 25      | 0-0,5 mm бял     | ок. 1,7 kg/m²/1x |
|  | 2000296160      | 24          | 25      | 0,7 mm Weiss     | ок. 1,7 kg/m²/1x |



Силиконови завършващи мазилки



**RÖFIX SiSi-Putz® VITAL** -силиконова структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива структурна завършваща мазилка със SiSi-технология за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят           | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------------------|----------------|
|  | 2000148090      | 24          | 25      | 1 mm Пердашена/бял         | ок. 2 kg/m²    |
|  | 2000148091      | 24          | 25      | 1,5 mm Пердашена/бял       | ок. 2,4 kg/m²  |
|  | 2000148094      | 24          | 25      | 2 mm Пердашена/бял         | ок. 3 kg/m²    |
|  | 2000148093      | 24          | 25      | 2 mm Влачена структура/бял | ок. 2,7 kg/m²  |
|  | 2000148097      | 24          | 25      | 3 mm Пердашена/бял         | ок. 3,8 kg/m²  |
|  | 2000148096      | 24          | 25      | 3 mm Влачена структура/бял | ок. 3,5 kg/m²  |



**RÖFIX SISI-PUTZ® BASIS** -структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундираны фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят         | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
|  | 2000960281      | 24          | 25      | 0-1,5 mm пердашена       | ок. 2,4 kg/m²  |
|  | 2000960285      | 24          | 25      | 0-2 mm пердашен          | ок. 3 kg/m²    |
|  | 2000960284      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена структура | ок. 2,7 kg/m²  |

Силикатна завършваща мазилка




**RÖFIX Silikat BASIS** -структурна завършваща мазилка

Минерална, структурна, завършваща мазилка със силикат за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят         | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
|  | 2000569096      | 24          | 25      | 0-1,5 mm пердашена       | ок. 2,4 kg/m²  |
|  | 2000569097      | 24          | 25      | 0-2 mm пердашена         | ок. 3 kg/m²    |
|  | 2000569098      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена структура | ок. 2,7 kg/m²  |

# Завършващи мазилки

## Силикатна завършваща мазилка



**RÖFIX Silikatputz** °, структурна завършваща мазилка  
Минерална, паропропусклива, структурна, завършваща мазилка (силикатна) за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет                | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|---------------------------------|----------------|
|  | 2000148051      | 24          | 25      | 1 mm Пердашена/естествено бял   | ок. 2 kg/m²    |
|  | 2000148053      | 24          | 25      | 1,5 mm Пердашена/естествено бял | ок. 2,4 kg/m²  |
|  | 2000148057      | 24          | 25      | 2 mm Пердашена/естествено бял   | ок. 3 kg/m²    |
|  | 2000148056      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена/структура бял    | ок. 2,7 kg/m²  |
|  | 2000148059      | 24          | 25      | 3 mm Пердашена/естествено бял   | ок. 3,8 kg/m²  |

## Полимерни завършващи мазилки



**RÖFIX KHP BASIS** °, полимерна мазилка БАЗИС  
Устойчива, еластична, завършваща структурна фасадна мазилка (органична) за топлоизолационни системи и хастарни мазилки. Основит се грундира предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет             | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------------------|----------------|
|  | 2000569308      | 24          | 25      | 0-1,5 mm Пердашена бял       | ок. 2,4 kg/m²  |
|  | 2000569309      | 24          | 25      | 0-2 mm Пердашена бял         | ок. 3 kg/m²    |
|  | 2000569339      | 24          | 25      | 0-2 mm Влачена структура бял | ок. 2,7 kg/m²  |



**RÖFIX Roll- und Streichputz** Структурна боя  
Заводски приготвено, без разтворители, структурно покритие (органично, зърнометрия 0-0,5 mm) за нанасяне с валик или четка. Бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет            | Разходна норма |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------------------------|----------------|
|  | 2000148032      | 24          | 20      | 0-0,5 mm Структурна боя бял | ок. 0,8 kg/m²  |



Мозаечна мазилка



RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Устойчива цокълна и декоративна мазилка (органична, с оцветени кварцови камъчета) с MultiColor ефект, за вътрешни и външни стени въ ш ъ хастарни мазилки и шпакловки. Цвето̀е съ̀гласно RÖFIX мо̀стрена па̀пка. Основата се грундира предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

|  |  | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят   | Разходна норма |
|--|--|-------------|---------|--------------------|----------------|
|  |  | 24          | 25      | 0-1,8 mm пердашена | ок. 5 kg/m²    |

Ефектни покрития за завършващи мазилки



RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600

Ефектно покритие с мѐални частици (съ̀държание на метал над 85 % съ̀гласно ISO 1248). Висококачествено ефектно покритие с мѐалически ефект за повърхностно оформленѝе на фасади и въ̀трешни помещенѝя.

|  | Артикулен номер |  | Kg/опак | Зърнометрия/цвят                   | Разходна норма |
|--|-----------------|--|---------|------------------------------------|----------------|
|  | 2000148229      |  | 10      | 0,4-0,6 mm металически сив > лясък | 0,18 kg/m²     |

Добавки за завършващите мазилки



RÖFIX COLORGLOW ѐен цвѐен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

Добавка с брокатен ефект към Rõfix PP 403 MULTI Силиконов лазур, за ефектно оформленѝе на фасади и въ̀трешни помещенѝя, както и ка̀ добавка към RÖFIX Buntsteinputz, за декора̀ия в о̀, „џ“ а на цок̀ла.

|  | Артикулен номер |  | L/опак. | Цвят                    |  |
|--|-----------------|--|---------|-------------------------|--|
|  | 2000569346      |  | 15      | џ • • • • • н • • • • • |  |




RÖFIX SILVERGLOW ѐен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

ѐен ефект за добавя̀е към RÖFIX PP 403 MULTI силиконов лазур за ефектно оформленѝе на фасади и въ̀трешни помещенѝя.

|  | Артикулен номер |  | L/опак. | Цвят                        |  |
|--|-----------------|--|---------|-----------------------------|--|
|  | 2000569792      |  | 15      | С брока̀ н • • • • • бля̀ък |  |

# Завършващи мазилки

## Добавки за завършващите мазилки



### RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

Транспарентен лазур на силиконова основа, който може да се използва и като ефектно покритие в комбинация с RÖFIX COLOR/SILVERGLOW и като защитно покритие на минерални и органични повърхности.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Л/опак. | Цвят      | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
|  | 2000151749      | 24          | 15      | прозрачен | ~. 0,15 L/m²/1f   |
|  | 2000151769      | 60          | 4       | прозрачен | ~. 0,15 L/m²/1f   |
|  | 2000694148      | 60          | 4       | цветен    | ~. 0,15 L/m²/1f   |



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор

Безцветна, водостойлива повърхностна импрегнация (силиконова наноемулсия). Хидрофобизатор за минерални повърхности.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Л/опак. | Цвят      | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
|  | 2000151109      | 60          | 10      | прозрачен | ок. 0,2 L/m²/1x   |

| Класове на цветовете от ветрило                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пастьозни завършващи мазилки | Минерални завършващи мазилки                            | Бои             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Осъбяване – стандартни цветове                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €/кг без ДДС                 | €/кг без ДДС                                            | €/литър без ДДС |
| Ценови клас I – 154 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 €                       | 0,00 €                                                  | 0,77 €          |
| Ценови клас II –150 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 €                       | 0,00 €                                                  | 1,53 €          |
| Ценови клас III – 62 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,77 €                       | 0,77 €                                                  | 3,07 €          |
| Осъбяване – интензивни цветове                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                         |                 |
| Ценови клас IV – 23 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,53 €                       |                                                         | 4,60 €          |
| Ценови клас V – 7 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,30 €                       |                                                         | 7,67 €          |
| Определяне на цената                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                         |                 |
| <p>Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.</p> | SiSi P, SHP                  | RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KHP, AP                      | RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP                           | RÖFIX силикатна мазилка                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEP                          | RÖFIX минерални мазилки (715)                           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SiSi F                       | RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EF, AF, KHF                  | RÖFIX дисперсни и други органични бои                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SHF, SF                      | RÖFIX силиконови и силикатни бои                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KF                           | RÖFIX варови бои                                        |                 |

Номера на цветовете - Коефициент на яркост - Ценови клас (Color Design)

|       |     |     |      |         |     |     |       |         |     |      |       |         |     |      |         |       |     |      |       |         |     |      |       |                          |     |      |      |
|-------|-----|-----|------|---------|-----|-----|-------|---------|-----|------|-------|---------|-----|------|---------|-------|-----|------|-------|---------|-----|------|-------|--------------------------|-----|------|------|
| 50010 | 80% | II  | ≥25% | 51032   | 57% | II  | ≥25%  | 52074   | 42% | II   | ≥25%  | 54022   | 37% | III  | ≥25%    | 55054 | 53% | II   | ≥25%  | 56076   | 33% | I    | ≥25%  | 57098                    | 60% | I    | ≥25% |
| 50012 | 82% | II  | ≥25% | 51034   | 68% | II  | ≥25%  | 52076   | 56% | II   | ≥25%  | 54024   | 58% | II   | ≥25%    | 55056 | 67% | II   | ≥25%  | 56078   | 45% | I    | ≥25%  | 57100                    | 23% | II   | ≥25% |
| 50014 | 83% | II  | ≥25% | 51036   | 72% | II  | ≥25%  | 52078   | 60% | II   | ≥25%  | 54026   | 70% | II   | ≥25%    | 55058 | 82% | I    | ≥25%  | 56080   | 08% | III  | 33%   | 57102                    | 36% | II   | ≥25% |
| 50016 | 84% | II  | ≥25% | 51038   | 81% | I   | ≥25%  | 52080   | 20% | V    | 52%   | 54028   | 82% | I    | ≥25%    | 55060 | 22% | IV   | ≥25%  | 56082   | 15% | II   | 36%   | 57104                    | 42% | I    | ≥25% |
| 50018 | 85% | I   | ≥25% | 51040   | 32% | IV  | ≥25%  | 52082   | 33% | III  | ≥25%  | 54030   | 25% | IV   | ≥25%    | 55062 | 34% | III  | ≥25%  | 56084   | 23% | II   | ≥25%  | 57106                    | 44% | I    | ≥25% |
| 50020 | 77% | II  | ≥25% | 51042   | 42% | III | ≥25%  | 52084   | 48% | III  | ≥25%  | 54032   | 43% | III  | ≥25%    | 55064 | 55% | II   | ≥25%  | 56086   | 29% | II   | ≥25%  | 57108                    | 50% | I    | ≥25% |
| 50022 | 80% | II  | ≥25% | 51044   | 58% | III | ≥25%  | 52086   | 60% | II   | ≥25%  | 54034   | 58% | II   | ≥25%    | 55066 | 70% | II   | ≥25%  | 56088   | 38% | I    | ≥25%  | Sycotec                  |     |      |      |
| 50024 | 82% | II  | ≥25% | 51046   | 74% | II  | ≥25%  | 52088   | 71% | I    | ≥25%  | 54036   | 72% | II   | ≥25%    | 55068 | 80% | I    | ≥25%  | 56090   | 11% | III  | 32%   | Farbnr.                  | HBW | PK   | TSR  |
| 50026 | 84% | I   | ≥25% | 51048   | 83% | I   | ≥25%  | 52090   | 21% | V    | ≥25%  | 54038   | 81% | I    | ≥25%    | 55070 | 24% | IV   | ≥25%  | 56092   | 15% | II   | 36%   | 58010                    | 13% | -    | 43%  |
| 50028 | 85% | I   | ≥25% | 51050   | 27% | V   | ≥25%  | 52092   | 30% | IV   | ≥25%  | 54040   | 28% | III  | ≥25%    | 55072 | 28% | III  | ≥25%  | 56094   | 23% | II   | ≥25%  | 58020                    | 09% | -    | 41%  |
| 50030 | 62% | III | ≥25% | 51052   | 36% | III | ≥25%  | 52094   | 43% | III  | ≥25%  | 54042   | 33% | III  | ≥25%    | 55074 | 44% | II   | ≥25%  | 56096   | 29% | II   | ≥25%  | 58030                    | 08% | -    | 30%  |
| 50032 | 67% | II  | ≥25% | 51054   | 50% | III | ≥25%  | 52096   | 65% | II   | ≥25%  | 54044   | 44% | II   | ≥25%    | 55076 | 65% | II   | ≥25%  | 56098   | 35% | II   | ≥25%  | 58040                    | 08% | -    | 29%  |
| 50034 | 70% | II  | ≥25% | 51056   | 64% | II  | ≥25%  | 52098   | 72% | I    | ≥25%  | 54046   | 59% | II   | ≥25%    | 55078 | 80% | I    | ≥25%  | 56100   | 22% | II   | ≥25%  | 58050                    | 12% | -    | 30%  |
| 50036 | 73% | II  | ≥25% | 51058   | 74% | II  | ≥25%  | 52100   | 13% | V    | 43%   | 54048   | 74% | I    | ≥25%    | 55080 | 31% | II   | ≥25%  | 56102   | 32% | II   | ≥25%  | 58060                    | 10% | -    | 35%  |
| 50038 | 80% | I   | ≥25% | 51060   | 30% | II  | ≥25%  | 52102   | 22% | IV   | ≥25%  | 54050   | 29% | IV   | ≥25%    | 55082 | 39% | II   | ≥25%  | 56104   | 41% | I    | ≥25%  | 58070                    | 09% | -    | 27%  |
| 50040 | 57% | IV  | ≥25% | 51062   | 41% | II  | ≥25%  | 52104   | 39% | III  | ≥25%  | 54052   | 46% | III  | ≥25%    | 55084 | 45% | I    | ≥25%  | 56106   | 56% | I    | ≥25%  | 58080                    | 14% | -    | 31%  |
| 50042 | 71% | II  | ≥25% | 51064   | 58% | I   | ≥25%  | 52106   | 60% | II   | ≥25%  | 54054   | 62% | II   | ≥25%    | 55086 | 62% | I    | ≥25%  | 56108   | 68% | I    | ≥25%  | 58090                    | 08% | -    | 28%  |
| 50044 | 76% | II  | ≥25% | 51066   | 75% | I   | ≥25%  | 52108   | 73% | I    | ≥25%  | 54056   | 73% | II   | ≥25%    | 55088 | 77% | I    | ≥25%  | pura    |     |      | 58100 | 08%                      | -   | 27%  |      |
| 50046 | 81% | I   | ≥25% | 51068   | 80% | I   | ≥25%  | 52110   | 19% | V    | 42%   | 54058   | 81% | I    | ≥25%    | 55090 | 28% | III  | ≥25%  | Farbnr. | HBW | PK   | TSR   | bianco                   |     |      |      |
| 50048 | 83% | I   | ≥25% | 51070   | 30% | III | ≥25%  | 52112   | 32% | IV   | ≥25%  | 54060   | 16% | V    | 38%     | 55092 | 46% | II   | ≥25%  | 57010   | 14% | II   | 35%   | Farbnr.                  | HBW | PK   | TSR  |
| 50050 | 61% | IV  | ≥25% | 51072   | 41% | II  | ≥25%  | 52114   | 47% | III  | ≥25%  | 54062   | 26% | IV   | ≥25%    | 55094 | 55% | II   | ≥25%  | 57012   | 24% | I    | ≥25%  | 59010                    | 85% | I    | ≥25% |
| 50052 | 69% | III | ≥25% | 51074   | 49% | I   | ≥25%  | 52116   | 60% | II   | ≥25%  | 54064   | 44% | III  | ≥25%    | 55096 | 60% | I    | ≥25%  | 57014   | 39% | I    | ≥25%  | 59012                    | 80% | I    | ≥25% |
| 50054 | 76% | II  | ≥25% | 51076   | 66% | I   | ≥25%  | 52118   | 71% | I    | ≥25%  | 54066   | 66% | II   | ≥25%    | 55098 | 65% | I    | ≥25%  | 57016   | 52% | I    | ≥25%  | 59014                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50056 | 82% | II  | ≥25% | 51078   | 77% | I   | ≥25%  | viola   |     |      | 54068 | 78%     | II  | ≥25% | 55100   | 34%   | II  | ≥25% | 57018 | 66%     | I   | ≥25% | 59016 | 85%                      | I   | ≥25% |      |
| 50058 | 83% | I   | ≥25% | 51080   | 27% | II  | ≥25%  | Farbnr. | HBW | PK   | TSR   | 54070   | 29% | III  | ≥25%    | 55102 | 47% | II   | ≥25%  | 57020   | 24% | I    | ≥25%  | 59018                    | 85% | I    | ≥25% |
| 50060 | 68% | III | ≥25% | 51082   | 38% | II  | ≥25%  | 53010   | 25% | V    | ≥25%  | 54072   | 49% | III  | ≥25%    | 55104 | 59% | I    | ≥25%  | 57022   | 40% | I    | ≥25%  | 59028                    | 86% | I    | ≥25% |
| 50062 | 73% | III | ≥25% | 51084   | 54% | II  | ≥25%  | 53012   | 31% | III  | ≥25%  | 54074   | 55% | II   | ≥25%    | 55106 | 63% | I    | ≥25%  | 57024   | 52% | I    | ≥25%  | 59026                    | 85% | I    | ≥25% |
| 50064 | 74% | II  | ≥25% | 51086   | 66% | I   | ≥25%  | 53014   | 47% | III  | ≥25%  | 54076   | 74% | II   | ≥25%    | 55108 | 79% | I    | ≥25%  | 57026   | 62% | I    | ≥25%  | 59020                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50066 | 76% | II  | ≥25% | 51088   | 73% | I   | ≥25%  | 53016   | 62% | I    | ≥25%  | 54078   | 76% | I    | ≥25%    | terra |     |      | 57028 | 74%     | I   | ≥25% | 59038 | 83%                      | I   | ≥25% |      |
| 50068 | 77% | I   | ≥25% | rosso   |     |     | 53018 | 73%     | I   | ≥25% | 54080 | 32%     | III | ≥25% | Farbnr. | HBW   | PK  | TSR  | 57030 | 37%     | I   | ≥25% | 59036 | 80%                      | I   | ≥25% |      |
| 50070 | 60% | III | ≥25% | Farbnr. | HBW | PK  | TSR   | 53020   | 27% | II   | ≥25%  | 54082   | 35% | III  | ≥25%    | 56010 | 24% | II   | ≥25%  | 57032   | 42% | I    | ≥25%  | 59030                    | 75% | I    | ≥25% |
| 50072 | 67% | II  | ≥25% | 52010   | 23% | II  | ≥25%  | 53022   | 45% | II   | ≥25%  | 54084   | 47% | II   | ≥25%    | 56012 | 33% | II   | ≥25%  | 57034   | 50% | I    | ≥25%  | 59048                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50074 | 73% | II  | ≥25% | 52012   | 33% | I   | ≥25%  | 53024   | 59% | I    | ≥25%  | 54086   | 60% | II   | ≥25%    | 56014 | 41% | I    | ≥25%  | 57036   | 59% | I    | ≥25%  | 59046                    | 80% | I    | ≥25% |
| 50076 | 78% | II  | ≥25% | 52014   | 46% | I   | ≥25%  | 53026   | 69% | I    | ≥25%  | 54088   | 76% | I    | ≥25%    | 56016 | 50% | I    | ≥25%  | 57038   | 67% | I    | ≥25%  | 59040                    | 75% | I    | ≥25% |
| 50078 | 81% | I   | ≥25% | 52016   | 60% | I   | ≥25%  | 53028   | 75% | I    | ≥25%  | 54090   | 17% | III  | 41%     | 56018 | 56% | I    | ≥25%  | 57040   | 16% | II   | 34%   | 59058                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50080 | 72% | II  | ≥25% | 52018   | 71% | I   | ≥25%  | 53030   | 17% | III  | 44%   | 54092   | 25% | II   | ≥25%    | 56020 | 23% | III  | ≥25%  | 57042   | 26% | I    | ≥25%  | 59056                    | 82% | I    | ≥25% |
| 50082 | 74% | II  | ≥25% | 52020   | 17% | II  | 40%   | 53032   | 34% | II   | ≥25%  | 54094   | 35% | II   | ≥25%    | 56022 | 34% | II   | ≥25%  | 57044   | 44% | I    | ≥25%  | 59050                    | 78% | I    | ≥25% |
| 50084 | 78% | II  | ≥25% | 52022   | 23% | II  | ≥25%  | 53034   | 54% | II   | ≥25%  | 54096   | 55% | II   | ≥25%    | 56024 | 44% | I    | ≥25%  | 57046   | 59% | I    | ≥25%  | 59068                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50086 | 81% | I   | ≥25% | 52024   | 39% | I   | ≥25%  | 53036   | 69% | II   | ≥25%  | 54098   | 73% | I    | ≥25%    | 56026 | 51% | I    | ≥25%  | 57048   | 68% | I    | ≥25%  | 59066                    | 82% | I    | ≥25% |
| 50088 | 84% | I   | ≥25% | 52026   | 51% | I   | ≥25%  | 53038   | 79% | I    | ≥25%  | natura  |     |      | 56028   | 62%   | I   | ≥25% | 57050 | 14%     | II  | 33%  | 59060 | 80%                      | I   | ≥25% |      |
| 50090 | 54% | III | ≥25% | 52028   | 62% | I   | ≥25%  | 53040   | 18% | III  | 42%   | Farbnr. | HBW | PK   | TSR     | 56030 | 23% | III  | ≥25%  | 57052   | 24% | I    | ≥25%  | 59078                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50092 | 64% | II  | ≥25% | 52030   | 17% | II  | 43%   | 53042   | 27% | III  | ≥25%  | 55010   | 46% | III  | ≥25%    | 56032 | 31% | II   | ≥25%  | 57054   | 43% | I    | ≥25%  | 59076                    | 83% | I    | ≥25% |
| 50094 | 74% | II  | ≥25% | 52032   | 33% | I   | ≥25%  | 53044   | 35% | II   | ≥25%  | 55012   | 57% | III  | ≥25%    | 56034 | 44% | II   | ≥25%  | 57056   | 58% | I    | ≥25%  | 59070                    | 79% | I    | ≥25% |
| 50096 | 78% | I   | ≥25% | 52034   | 43% | I   | ≥25%  | 53046   | 46% | II   | ≥25%  | 55014   | 70% | II   | ≥25%    | 56036 | 49% | I    | ≥25%  | 57058   | 72% | I    | ≥25%  | 59088                    | 85% | I    | ≥25% |
| 50098 | 81% | I   | ≥25% | 52036   | 57% | I   | ≥25%  | 53048   | 68% | I    | ≥25%  | 55016   | 76% | II   | ≥25%    | 56038 | 65% | I    | ≥25%  | 57060   | 17% | II   | 32%   | 59086                    | 84% | I    | ≥25% |
| 50100 | 53% | III | ≥25% | 52038   | 72% | I   | ≥25%  | 53050   | 18% | IV   | 44%   | 55018   | 79% | II   | ≥25%    | 56040 | 32% | III  | ≥25%  | 57062   | 35% | II   | ≥25%  | 59080                    | 83% | I    | ≥25% |
| 50102 | 64% | II  | ≥25% | 52040   | 15% | II  | 34%   | 53052   | 23% | IV   | ≥25%  | 55020   | 37% | IV   | ≥25%    | 56042 | 42% | II   | ≥25%  | 57064   | 49% | I    | ≥25%  | RÖFIX Sisi-Putz® KREATIV |     |      |      |
| 50104 | 74% | II  | ≥25% | 52042   | 26% | I   | ≥25%  | 53054   | 36% | III  | ≥25%  | 55022   | 51% | III  | ≥25%    | 56044 | 48% | II   | ≥25%  | 57066   | 65% | I    | ≥25%  | Farbnr.                  | HBW | PK   | TSR  |
| 50106 | 81% | I   | ≥25% | 52044   | 414 |     |       |         |     |      |       |         |     |      |         |       |     |      |       |         |     |      |       |                          |     |      |      |





Крепостна порта град Хисаря, реставрирана с продукти на RÖFIX



# САНИРАНЕ/ РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Предварителен шприц . . . . .                          | 66 |
| Подготовка на основата . . . . .                       | 66 |
| Саниращи мазилки . . . . .                             | 67 |
| Repopor®-система срещу влага, соли и мухъл . . . . .   | 67 |
| Исторически разтвори . . . . .                         | 68 |
| Исторически варови мазилки . . . . .                   | 69 |
| Исторически свързващи вещества . . . . .               | 70 |
| Мазилки и шпакловки за реновиране/RenoFamily . . . . . | 70 |
| Варови мазилки . . . . .                               | 71 |
| Бои за реставрация . . . . .                           | 73 |
| Аксесоари за реновиращи и екопродукти . . . . .        | 73 |
| Структурно укрепване . . . . .                         | 73 |



ДА ЗАПАЗИМ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

# САНИРАНЕ /РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Екологични продукти за строене  
на база исторически субстанции

RÖFIX е вашият компетентен партньор за проекти по реставриране или ремонт. Независимо дали ремонтirate сграда, попадаща в графа недвижимо културно наследство, или ремонтirate стара къща на село, с нашите know-how продукти и опит ние придружаваме клиентите си по целия път от планирането до изпълнението на проекта.

С нашите екологични устойчиви продукти и системи ще вдъхнете нов живот на сградата, като я доближите максимално до оригинала, а в същото време ще повишите нейната стойност. Запазвайки здравословния климат в помещенията, вие ще я съхраните за поколенията



Руенски манастир „Свети Йоан Рилски“,  
с. Скрино, обл. Кюстендил

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



### РЕСТАВРИРАНЕ НА СГРАДИ, ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

За точното пресъздаване на архитектурните образци RÖFIX предлага богата гама от базирани на исторически субстанции строителни разтвори - хоросани, мазилки, шпакловки и бои.



### РЕНОВИРАНЕ НА МАЗИЛКИ

За отстраняване на щети по мазилката - пукнатини, липсващи участъци, щети по цокъла. И също за почистване и освежаване на замърсени с прах фасадни повърхности и отстраняване на плесени.



### СТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ И САНИРАНЕ НА ЩЕТИ ПО СГРАДАТА

В допълнение към високото качество на нашите строителни материали, ние ви предлагаме и необходимата техническа литература и документация. RÖFIX предоставя: професионален оглед, анализ на щетите, взимане на проби от строителната площадка, изготвяне на препоръки, осигуряване демонстратор на място.





## СЕРИЯТА RENOFAMILY – УНИВЕРСАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ТИПИЧНИТЕ КАЗУСИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus® и RÖFIX Renofinish® са трите продукта от серията RenoFamily, които се считат за универсални средства за овладяването на множество проблеми на строителната площадка. Където по-рано се решаваше проблемът „на парче“ с циментови продукти, чист цимент или органично свързани пълнители, сега на помощ идват тези продукти.

Благодарение на тяхната универсална приложимост, на минералната си основа и добрите адхезионни свойства на материала, при множество конкретни ситуации, свързани с ново строителство, преустройство или обновяване, серията дава конкретно бързо, лесно за обработка и трайно решение.

### ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА ШПАКЛОВКА



#### RÖFIX RENOSTAR®

Универсална шпакловка за реновиране и сцеplение

- Идеална за армиране с вложена мрежа
- За реновиране на фасади с топлоизолация

### ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА МАЗИЛКА



#### RÖFIX RENOPLUS®

Универсална мазилка за реновиране и изравняване

- Идеална за обработка при стени отопления
- За обработка на стари фасади с мазилка

### ИДЕАЛНАТА РЕНОВИРАЩА ГЛАДКА ШПАКЛОВКА



#### RÖFIX RENOFINISH®

Универсална фина шпакловка за реновиране и сцеplение

- За супер гладки, от най-висок клас повърхности
- Може да се шлайфа





## УКРЕПВАНЕ И РЕСТАВРИРАНЕ

# СТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ И ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНА ЗАЩИТА НА СГРАДИ

Да защитим ефективно сградите,  
за да ги съхраним за бъдещите поколения

### Укрепване на сгради с конструктивни щети с помощта на RÖFIX

Структурното укрепване и противоземетръсна защита на сгради е ключово за България, която се намира в зона с активна сеизмична дейност. Много съществуващи сгради не отговарят на съвременните изисквания за сеизмична устойчивост и изискват специални мерки за повишаване на тяхната безопасност и стабилност. За тази цел RÖFIX разработи специални системни решения, които да са в помощ на конструкторите и инженерите в процеса на укрепването на сгради с конструктивни щети.

Благодарение на опита, който натрупа RÖFIX в Италия и Хърватска след тежки земетресения и стотици сгради, успешно укрепени и възстановени, смело можем да кажем, че имаме готови, доказани в практиката инженерни решения за сгради със сериозни конструктивни щети.

» За екипа на RÖFIX в България винаги е била важна темата за прилагане на правилната технология с правилните продукти във връзка със запазването автентичността на старите сгради. «

**ДИМИТЪР ПАПАЗОВ**  
Продуктов мениджър на RÖFIX









## УКРЕПВАНЕ И РЕСТАВРИРАНЕ

# RÖFIX - FIBRENET RI-STRUTTURA система от армирана мазилка (CRM)

Подходяща за сгради, част от недвижимото културно наследство

RI-STRUTTURA е система, която се състои от мрежа, предварително напрегнати ъгли и конектори GFRP (полимер подсилен със стъклени влакна), изработени от дълги AR – стъклени влакна, импрегнирани с термореактивна смола или по-точно епокси-винилестерна смола и в комбинация с разтвори за структурно укрепване на база NHL или цимент.

CRM системата е ефективно решение за конструктивно укрепване на зидарии, което повишава тяхната носимоспособност, дуктилност и устойчивост при сеизмични въздействия. Тя подобрява работата на зидарията при срязване и огъване, като същевременно води до минимално увеличаване на здравината и собственото тегло на конструкцията.

Благодарение на неметалните армировъчни елементи системата е устойчива на корозия и гарантира дълготрайна експлоатация. Възможността за изпълнение при полагане с минимални дебелини и висока съвместимост на консолидиращия разтвор със съществуващите строителни материали, правят системата особено подходяща за укрепване на съществуващи и исторически сгради.

## УКРЕПВАНЕ НА ЗИДАРИЯ И ПДОВИ КОНСТРУКЦИИ

### ЕДНА СИСТЕМА - РЕШАВАНЕ НА МНОГО КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

Голяма част от съществуващите сгради са проектирани по остарели нормативни изисквания или са претърпели конструктивни увреждания вследствие на:

- земетресения и динамични въздействия
- корозия и стареене на материалите
- неправилни преустройства
- увеличени експлоатационни натоварвания

Структурното укрепване е ключов процес за възстановяване и подобряване на носимоспособността и безопасността на сградите, като същевременно позволява тяхното функционално обновяване.



# RÖFIX - FIBRENET RI-STRUTTURA

## система от армирана мазилка (CRM)

### RÖFIX SismaDur 10

Консолидиращ разтвор на основа NHL

Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Не е подходящ за силно порьозни зидарии. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Зърнометрията е от 0 - 4 мм., а дебелината на слоя е от 10 - 30 мм.



### ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- L Конектори
- Химични пълнители
- G.F.R.P. Мрежа
- Ъглово армиране от G.F.R.P.

### RÖFIX SismaDur 20

Консолидиращ разтвор на основа NHL

Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Не е подходящ за силно порьозни зидарии. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Зърнометрията е от 0 - 3 мм, а дебелината на слоя е ок. 20 - ок. 60 mm





### ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВИСОКА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ
- ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
- ИЗДРЪЖЛИВОСТ И СЪВМЕСТИМОСТ
- ЛЕКО ТЕГЛО И БЪРЗ МОНТАЖ
- ОБРАТИМОСТ

### RÖFIX SismaDur 15

Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар

Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар и висококачествен варовиков пясък 0-3 mm. Якост на натиск > 15 N/mm<sup>2</sup>. За стари зидарии при саниране, специално за опазване паметниците на културата и в екологичното строителство. Идеален за по-голяма дебелина на полагане. Съгласно EN 998-1 и EN 998-2.

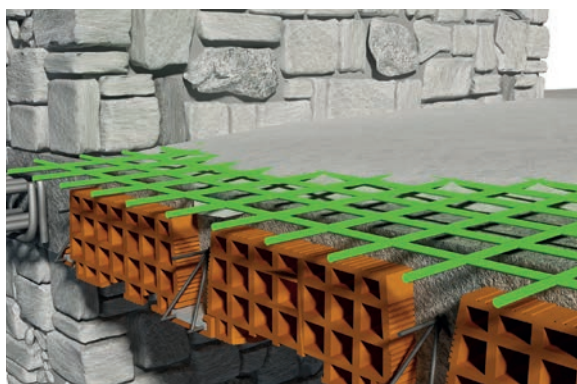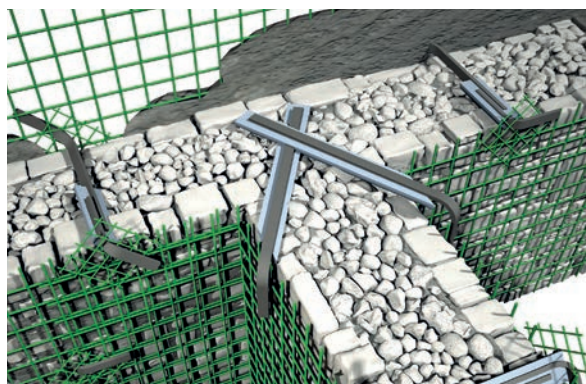



# RÖFIX ВАРОВИ СИСТЕМИ

Екологични системи за мазилки с различни възможности и области на приложение



## RÖFIX Indoor Clima Система за вътрешна мазилка

- 1 **RÖFIX 500** Бяла варо-циментова хастарна мазилка
- 2 **RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
- 3 **RÖFIX CalceClima® Finish Classic** Вътрешна шпакловка
- 4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Икономически изгодна система
- Бърза обработка на материала
- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот



## RÖFIX Natural Clima Система за вътрешна мазилка

- 1 **RÖFIX 530** Хастарна варова мазилка
- 2 **RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
- 3 **RÖFIX CalceClima® Finish Decor** Пастьозна варова шпакловка
- 4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя


- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот
- За стени без конденз
- За естествен контрол на въздуха
- За натурален завършек на дизайна



## RÖFIX CalceClima® Система за вътрешна мазилка

- 1 **RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
- 2 **RÖFIX CalceClima® Ambiente** Варова екологична хастарна мазилка
- 3 **RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
- 4 **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Най-доброто при мазилките, отличено с Nature Plus в Австрия
- Натурална, антибактериална повърхност
- На основа естествена хидравлична вар NHL
- Силно паропропусклива система
- Осигурява здравословен микроклимат в помещенията

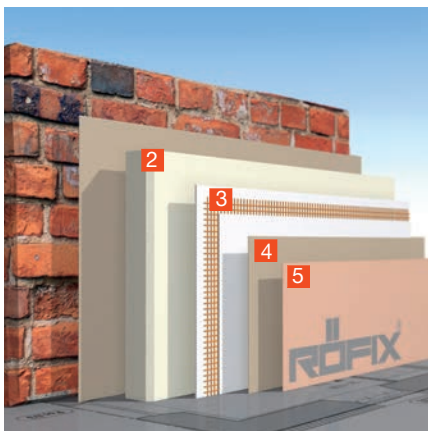

## RÖFIX CalceClima® Thermo Топлоизолационна система

- 1 **RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
- 2 **RÖFIX CalceClima® Thermo** Варова топлоизолационна мазилка
- 3 **RÖFIX Renoplas** с вградена RÖFIX P50 армираща мрежа
- 4 **RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
- 5 **RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT** Минерална силикатна външна боя

- Висока топлоизолация
- Природна, екологична суровина
- Висока пожарозащита





# Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

## Предварителен шприц



**RÖFIX HK-Injektionsmörtel** е хидравличен разтвор с хидравлична вар

Разтвор за консолидиране на слаби зидарии. На база NHL 5 съгл. EN 459-1, без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. За ектиране на кухни или пукнатини при стари, исторически зидарии, включително сводове. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000150818      | 48           | 25      | 0-0,5 mm    | ок. 1,4 kg/L       |



**RÖFIX 675** е телен шприц с хидравлична вар за реставрация

Подготовка на основата за реновиращи мазилки. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Върху попиващи, минерални основи, като стара или нова тухлена зидария. Върху каменна и смесена зидария. Нанася се със 100% покривност, на 3-5 mm дебелина. Без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. Компонент от система RÖFIX NHL.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
|  | 2000583195      | 48           | 25      | 0-4 mm      | ок. 7,5 kg/m²      |

## Специални грундове



**RÖFIX Antisalz** е унд

Продукт за блокиране на соли. Грунд за саниране на зидария със силно хлоридно и сулфатно натоварване.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Цвят         | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
|  | 2000148808      | 60           | 12      | светло зелен | ок. 0,8 kg/m²      |



**RÖFIX Saniergrund** е унд

Концентрат на базата на силициева киселина. За заздравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На основа калиево-водно стъкло. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки. За подготовка на основата за санираща система RÖFIX RS1.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Цвят      | Разход/ покривност |
|--|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------------|
|  | 2000148692      | 60           | 10      | прозрачен | ок. 0,5 kg/m²      |

Саниращи мазилки



RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W

Циментова санираща мазилка при зидарии с повишена влага и соли (нитрати, хлориди и сулфати). Поради фината зърнометрия мо'е да се структурира по различни начини. За вътрешно и външно приложение

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148061      | 42          | 30      | 0-1,5 mm    | ок. 1,22 kg/m²/mm |



RÖFIX 648 Изравнителна и/или буферна мазилка за складиране на соли

(нитрати, хлориди и сулфати). На база цимент с леки минерални добавки санираща мазилка. В съответствие с EN 998-1, ÖNORM B3345 и инструкцията за системи със саниращи мазилки на WTA, 2004. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000149280      | 48          | 25      | 0-1,5 mm    | ок. 1 kg/m²/mm    |



RÖFIX 650 Бяла санираща мазилка

Санираща завършваща мазилка при влажни и обременени със соли (нитрати, хлориди и сулфати) зидарии. Компонент от системата за саниране RÖFIX RS3. В съответствие с инструкцията на WTA A 2-9-04/D за системи със саниращи мазилки. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000149255      | 42          | 30      | 0-1,5 mm    | ок. 1,22 kg/m²/mm |

Renopor



RÖFIX Renopor® G Грунд за мазилка

Блокиращ грунд за обработка на плоскостите. Преди обработка на системата RÖFIX Renopor® и лепене на тапети.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак |  |  |
|--|-----------------|-------------|---------|--|--|
|  | 2000153104      | 60          | 10      |  |  |



# Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

## Renopor



### RÖFIX Renopor® Spezial Лепило и шпакловка

Минерална, паропропусклива лепилна и шпакловъчна смес, моделираща мазилка за системата RÖFIX Renopor. Фина и филцова моделираща мазилка, използва се и като шпакловка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Зърнометрия: 1 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак |  |  |
|--|-----------------|--------------|---------|--|--|
|  | 2000153103      | 48           | 25      |  |  |



### RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 080

Паропропусклива, капилярно активна вътрешна изолационна плоча 080 за системата RÖFIX Renopor. Негорима, минерална, екологична, с висока дифузна способност. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | m <sup>2</sup> /опак. | Бр./опак. | Дебелина | Размер на плочата |
|--|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------|
|  | 2000153099      | 3                     | 6         | 25 mm    | 1000x500 m        |
|  | 2000153100      | 2,5                   | 5         | 30 mm    | 1000x500 m        |
|  | 2000153101      | 1,5                   | 3         | 50 mm    | 1000x500 m        |



### RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли

Паропропусклива, силно капилярно активна плоча против соли за системата RÖFIX Renopor, за вътрешно прилагане. Негорима, складира се в лите, минерална, екологична. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | m <sup>2</sup> /опак. | Бр./опак. | Дебелина | Размер на плочата |
|--|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------|
|  | 2000153102      | 3                     | 6         | 25 mm    | 1000x500 m        |

## Исторически варови разтвори



### RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на паметници на културата и екологично строителство. Клас разтвор M5 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят |  |
|--|-----------------|--------------|---------|------------------|--|
|  | 2000148720      | 36           | 40      | 0-4 mm           |  |
|  | 2000154994      |              | 1.000   | 0-4 mm           |  |

Исторически варови разтвори



**RÖFIX 993** Фугиращ разтвор с хидравлична вар

Разтвор за реставрация на стари каменни fugи на база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. За ръчно и машинно саниране на fugи на стари зидарии от естествен или натрошен камък. Също подходящ за попълване на fugи при нови зидарии. Мразо- и сулфатоустойчив.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|
|  | 2000583198      | 48          | 25      | 0-4 mm           | ок. 18 L/опак.    |



**RÖFIX Belit** Разтвор за отливане, хидравличен разтвор за исторически сгради

Възстановяващ разтвор за повърхности от романцимент. На база природна хидравлична вар (NHL 15), природен пясък, със забавено втвърдяване. Хоросан за отливане, за заместване на камъка при опазване на паметници на културата и при ново строителство. Смес за отливане в напр. силиконови/каучукови форми от две части. Не съдържа пластификатор. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|
|  | 2000148228      | 42          | 30      | 0-4 mm           | ок. 18,45 L/опак. |



**RÖFIX Belit** Разтвор за финосане, хидравличен разтвор за исторически сгради

Заместител на романцимент. Фина смес на база NHL15 и кварцов пясък, със забавено стягане за доизглаждане на елементи от RÖFIX Belit за отливане при опазване на паметници на културата и при ново строителство.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|
|  | 2000148236      | 42          | 20      | 0-0,4 mm         | ок. 13,6 L/опак.  |

Исторически варови мазилки



**RÖFIX 692** Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация

Минерална хастарна мазилка на основа трас и вар с добавки за машинно полагане. Може да се използва и като завършваща мазилка. Специално при строителството с екологични материали и при опазване на паметниците на културата.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000150902      | 48          | 30      | 0-1,4 mm    | ок. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm |



## Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

## Исторически свързващи вещества



**RÖFIX NHL5** °" дна хидравлична вар съгласно EN 459-1

**Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата.** Съдържа хидравлична вар съгласно EN 459-1,† получена при умерен процес на изпичане. За направа на тухлови и блокови стени с уискливи и без напрѐженіе варови мазилки и зідарски хоросани.

|                                                                                   |                 |             |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|--|--|
|                                                                                   | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак |  |  |
|  | 2000154697      | 40          | 25      |  |  |



**RÖFIX Trass** °" орическо свързващо вещество

орическо свързващо вещество. Трасово брашно. Специално за опазване на паметници на културата. Без цимент, латентна хидравлична добавка за мазилки и хоросани. Добавка за бетоци и хоросани за намаляване избиване на соли и за по-добра обработваемост. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|                                                                                     | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|--|--|
|  | 2000154777      | 40          | 25      |  |  |

## Мазилки и шпакловки за реновиране-RenoFamily



**RÖFIX Renostar®** ° универсална реновираща шпакловка

Минерална шпакловка за реновиране и сцепление с универсално приложение. Възможно еднослойно полагане на дебелина 1 до 10 mm. Армираща шпакловка при саниране на топлоизолационни системи и фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50.

|                                                                                     | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000148044      | 48          | 25      | 0-0,5 mm    | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**RÖFIX Renoplus®** ° универсална реновираща и изравнителна  
мазилка

Минерална реновираща и изравнителна мазилка с универсално приложение. Възможно е еднослойно нанасяне с дебелина 3 mm до 30 mm. Армираща шпакловка при саниране на фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Изравнителна мазилка за обработка на носимоспособни, минерални хастарни мазилки. За вътрешно и външно приложение.

|                                                                                     | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покровност |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000148206      | 48          | 25      | 0-1 mm      | ок. 1,45 kg/m²/mm |

Мазилки и шпакловки за реновиране-RenoFamily



**RÖFIX Renofinish®** универсална реновираща фина шпакловка

Минерална, много фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 2 mm. Изравнителна шпакловка за минерални основи, като варо-циментови, гипсо-варови мазилки, товароносиими стари мазилки или бетонови повърхности. Минерална шпакловка.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност          |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------|
|  | 2000148381      | 48           | 25      | 0-0,1 mm    | ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**RÖFIX 380** Фина завършваща мазилка на база NHL

Минерална, фина мазилка и шпакловка на основа природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, въздушна вар и природен фин пясък. Без цимент, органични и синтетични примеси. За реставрация на стари сгради, църкви и исторически постройки. Специално при опазване на паметници на културата. Подходяща основа за стенописи. Принципно се полагат два слоя.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност             |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------------------|
|  | 2000639172      | 48           | 25      | 0-0,5 mm    | ок. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000583235      | 48           | 25      | 0-0,8 mm    | ок. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Варови мазилки



**RÖFIX 500** Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност             |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------------------|
|  | 2000067733      | 42           | 35      | 0-1,4 mm    | ок. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000067332      |              | 1.000   | 0-1,4 mm    | ок. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**RÖFIX 530** Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност            |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000569211      | 42           | 35      | 0-1,4 mm    | ок. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm |



# Санитарне/ Реставрация/ Екологични продукти

## Варови мазилки



**Röfix CalceClima® Vorspritzmörtel** дварителен шприц

Екологичен, строително-биологичен варов предварителен шприц. Върху всички минерални, поповни основи. Нанася се 100% покривно.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност            |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000151332      | 48           | 25      | 0-3 mm      | ок. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**Röfix CalceClima® Ambiente** логична хастарна мазилка

логична, строително-биологична, регулираща климата в помещения вътрешна варова мазилка за стари и модерни строителни материали за стена. Без цимент.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност            |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000151333      | 48           | 25      | 0-1,4 mm    | ~. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**Röfix CalceClima® Fino** Варова фина мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещения, варова структурна мазилка. Идеална фина мазилка за покриване с варови или силикатни бои.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/ покривност            |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000151334      | 48           | 25      | 0-0,8 mm    | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |



**Röfix CalceClima® Thermo** оплоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещения, варова изолационна мазилка за модерни строителни материали. Ръчна и машинна обработка. Коефициента на топлиннопроводност: λ: ок. 0,067 W/mK.

|  | Артикулен номер | Опак./ палет | L/опак. | Зърнометрия | Разход/ покривност           |
|--|-----------------|--------------|---------|-------------|------------------------------|
|  | 2000148247      | 42           | 30      | 0-4 mm      | ок. 1,1 L/m <sup>2</sup> /mm |

Бои за реставрация



RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя

Варова боя за вътрешно и външно приложение на база 3-годишна отлежала вар. За заздравяване и подготовка за боядисване на стенови основи.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000149296      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,19 kg/m²/1x |

Акcesoари за саниране



RÖFIX Rissband Еластичен тостраняване на дефекти

Висококачествена, самозалепваща и покриваща пукнатини лентна основа бутил каучук с тъкан. За намаляване на пукнатините при фасадни реновиращи системи, както и обработване на пукнатини и строителни съединения. Широчина 10 cm, дебелина 1,5 mm. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

|  | Артикулен номер | бр./кашон | m/Rol. | Дължина    |  |
|--|-----------------|-----------|--------|------------|--|
|  | 2000148154      | 3         | 15     | 1500x10 cm |  |

Структурно укрепване - мазилки на основа NHL-циментова основа



RÖFIX SismaDur 10 Еластичен лидиращ разтвор на основа NHL

Подсилен с фибри консолидиращ разтвор на основа NHL за заздравяване на зидария и покривни конструкции, в комбинация с мрежа за структурно укрепване при земетресения. Декларирана якост на натиск  $\geq 10 \text{ MPa}$  класифициран и кат. € оросан за зидане клас M10 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000694606      | 54          | 25      | 0-4 mm      | ок. 1,75 kg/m²/mm |

NEW



RÖFIX SismaDur 20 Еластичен лидиращ разтвор на основа NHL

Подсилен с фибри консолидиращ разтвор на основа NHL за заздравяване на зидария и покривни конструкции, в комбинация с мрежа за структурно укрепване при земетресения. Декларирана якост на натиск  $\geq 20 \text{ MPa}$  класифициран и кат. € оросан за зидане клас M20 съгласно EN 998-2.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|  | 2000634392      | 54          | 25      | 0-3 mm      | ок. 1,75 kg/m²/mm |

# Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

## Структурно укрепване - мазилки на основа NHL



**RÖFIX Belit Solido 15** Консолидиращ разтвор на основата на естествена хидравлична вар  
Консолидиращ разтвор на основа естествена хидравлична вар и висококачествен и варовиков пясък 0-3 mm. Якост на натиск ок. 15 N/mm<sup>2</sup>.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
|  | 2000694781      | 54          | 25      | 0-3 mm      | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |

»

Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:







Църква в с. Годлево, обл. Благоевград, реставрирана с продукти на RÖFIX





Еднофамилна частна къща в град Варна с фасадна топлоизолационна система с клинкер RÖFIX StoneEtics





# ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Минерални сухи смеси за лепене и армиране . . . . .                                 | 90 |
| Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация . . . . . | 92 |
| Течни хидроизолации . . . . .                                                       | 92 |
| Телескопичен дюбел (ISOFOX) . . . . .                                               | 93 |
| Дюбел с винт . . . . .                                                              | 94 |
| Дюбел с пирон . . . . .                                                             | 94 |
| Фина армираща мрежа . . . . .                                                       | 94 |
| Ъглови профили . . . . .                                                            | 95 |
| Свързващи профили . . . . .                                                         | 96 |
| Профили за фуги . . . . .                                                           | 96 |
| Уплътнителни ленти . . . . .                                                        | 96 |
| Цокълни профили . . . . .                                                           | 97 |
| AeroCalce . . . . .                                                                 | 97 |
| Aerogel система с мазилка . . . . .                                                 | 98 |
| Инструменти за рязане . . . . .                                                     | 98 |





Опазване на околната среда чрез топлоизолиране - пестете енергия чрез дома си

# Топлоизолационни системи

Топлоизолационните системи (ТИС) са се доказали във времето. С тяхна помощ се намалява значително загубата на топлината през стените и така спомага за пестенето на ценна енергия за отопление и подобрява комфорта на живот. Фасадните енергийноефективни системи са с водеща роля за климата, защото намаляват емисиите на CO<sub>2</sub>. Вие също можете да увеличите стойността на вашия имот, както и вашия жилищен комфорт и същевременно да намалите разходите си за отопление чрез топлоизолационните системи RÖFIX - вече 50 години доказан опит.

## ПРОДУКТИ НА ФОКУС

### RÖFIX Poly LIGHT

Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Универсално приложим продукт
- Отлична обработваемост
- Дълго отворено време
- Олекотено



### RÖFIX UNISTAR® LIGHT

Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Универсално приложим продукт
- Супер олекотена обработка
- Най-висока удароустойчивост (устойчивост на градушка)
- Дълго отворено време



### RÖFIX W50

Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Добро сцепление
- Бърза и икономична обработка
- Доказано качество



### RÖFIX IA 622

Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Лесна за работа
- Бърза и икономична обработка









## ЕКОЛОГИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

## ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА

# ИЗОЛАЦИЯ БЕЗ ФУГИ – СЛЕДВА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА СГРАДАТА

Топлоизолационните мазилки на RÖFIX са идеални за устойчиви строителни проекти и висококачествено реновиране.

Топлоизолационните мазилки впечатляват със своето безфугово полагане и полагане без кухини – постига се еднородна структура дори и при специфични форми и елементи. Те са не само устойчиви и енергийно ефективни с минимална дебелина на полагане, но и лесни за нанасяне ръчно или машинно. Идеалното решение за ремонти, за реставрация, ново строителство и екологично жилищно строителство.

### ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ДА ТОПЛОИЗОЛИРАМЕ

Ефективната топлоизолация е ключова за устойчивото и енергийно ефективно строителство и ремонт. Топлоизолационните мазилки предлагат интелигентно и гъвкаво решение както за външни фасади, така и за интериора. Често се появяват критични термомостове, особено около отворите за прозорци. Тези зони водят до значителни загуби на енергия, неравномерни температури на повърхността и следователно до нежелан конденз и развитие на мухъл.

#### Безфугова изолация – подходяща за всякаква форма

Тук като практично решение идват топлоизолационните мазилки: тяхното лесно и универсално приложение позволява безпроблемно адаптиране към всякаква форма и структура на основата. Независимо дали става въпрос за отвори за прозорци и врати, издатини или заоблени компоненти – с изолационните мазилки архитектурните детайли се запазват, като същевременно се намаляват ефективно загубите на топлина. Дори при тънък слой, изключителната ефективност на изолационната мазилка значително подобрява разпределението на температурата. Директният контакт със зидарията надеждно предотвратява образуването на fugи и точки на конденз, осигурявайки трайна защита срещу проблеми с влагата.

#### Без образуване на кухини и предпоставки за влага

Топлоизолационните мазилки се характеризират не само с отлични строително-физични свойства, но и са символ на устойчивост и естественост. Висококачествената вар образува алкален защитен слой, който предпазва стените от повреди в дългосрочен план. Високата паропропускливост гарантира, че естествената регулация на влагата се поддържа дори след енергийно ефективен ремонт, създавайки здравословен вътрешен климат.

#### Предимствата на RÖFIX Топлоизолационни мазилки:

- Без fugи и без кухини – без термомостове, без контури на изолационните плочи
- Регулиране на влагата – предотвратява образуването на мухъл и допринася за здравословен вътрешен климат
- Устойчиви на атмосферни влияния – удължават живота на фасадата, като я предпазват от слънце, дъжд и скреж
- По-висока звукоизолация – намалява външния шум и осигурява по-голямо спокойствие и тишина вътре
- Подобрена енергийна ефективност – висока изолационна ефективност с минимална дебелина на мазилката
- Лесна обработка – ръчна или машинна
- Универсално приложими – прилепват към почти всички повърхности
- Свобода на дизайна – идеална за сложни форми, отвори и ниши
- Повишена стойност на сградата – чрез подобрена енергийна ефективност и по-високо качество на живот

#### ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Естествени суровини – пестят ресурси и са екологични
- Висока паропропускливост – за устойчиви във времето стени
- Подобряване на екологичния отпечатък на сградата
- Идеални за екологично жилищно строителство и за реставрации





## FIXIT 222 AEROGEL ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА

**ЗА МАКСИМАЛНА ИЗОЛАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ  
С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ**

Тази високоефективна изолационна мазилка съчетава естествените предимства на висококачествената вар с изключителните изолационни характеристики на иновативната технология Aerogel®. Уникалната минерална формула позволява максимална енергийна ефективност дори при минимална дебелина на слоя и може лесно да се нанася ръчно или машинно, дори на дебели слоеве. Идеална за сложни повърхности, извивки и възискателни архитектурни изисквания. Особено популярна е за висококачествени ремонти, предлагащи максимална свобода на архитектурен дизайн.

Оригиналният вид се запазва, като същевременно се постигат най-високите стандарти за енергийна ефективност. Благодарение на високата си паропропускливост, мазилката надеждно предпазва от структурни повреди, развитие на плесени и мухъл, както на закрито, така и на открито.



$\lambda_D = 0,028$   
W/mK

### СВОЙСТВА

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Изолационни характеристики | Много високи                                                                         |
| Област на приложение       | За вътре и вън                                                                       |
| На основа на               | Aerogel® добавка                                                                     |
| Обработка/Приложение       | Висока производителност с ниска дебелина на слоя                                     |
| Устойчивост/ Екология      | Висока енергийна ефективност, отворена за дифузия                                    |
| Предимства                 | Идеален за сгради със статут на недвижима културна ценност, висококачествени ремонти |



## CALCECLIMA® THERMO ВАРОВА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА

**ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ И ВИСОКА  
ИКОНОМИЧНОСТ**

Мазилка с изолационни характеристики с икономическа ефективност и екологична устойчивост. Нейната формула на варова основа с чисто минерални леки добавки я прави идеална за вътрешна и външна изолация в нови и съществуващи сгради. Благодарение на лесното и безфугово нанасяне в дебелини на слоевете от 20 до 120 мм на слой, тя е особено подходяща за меки и изолационни основи като леки кухи тухли, топлоизолационни тухли и лек бетон.

Като универсална и икономична алтернатива на ETICS (Външни топлоизолационни системи), тя предлага на крайните клиенти значително намалени разходи за енергия и здравословен вътрешен климат. Гъвкавата ѝ обработка улеснява монтажниците, а архитектите получават висококачествено енергийно решение за нови сгради и ремонти, което устойчиво оптимизира фасадите без изолация с плочи.




$\lambda_D = 0,067$   
W/mK

### СВОЙСТВА

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Изолационни характеристики | Много високи                         |
| Област на приложение       | За вътре и вън                       |
| На основа на               | Естествена хидравлична вар           |
| Устойчивост/ Екология      | Добра за масово строителство         |
| Устойчивост/ Екология      | Високи екологични свойства           |
| Предимства                 | Чисто минерална, естествена изолация |



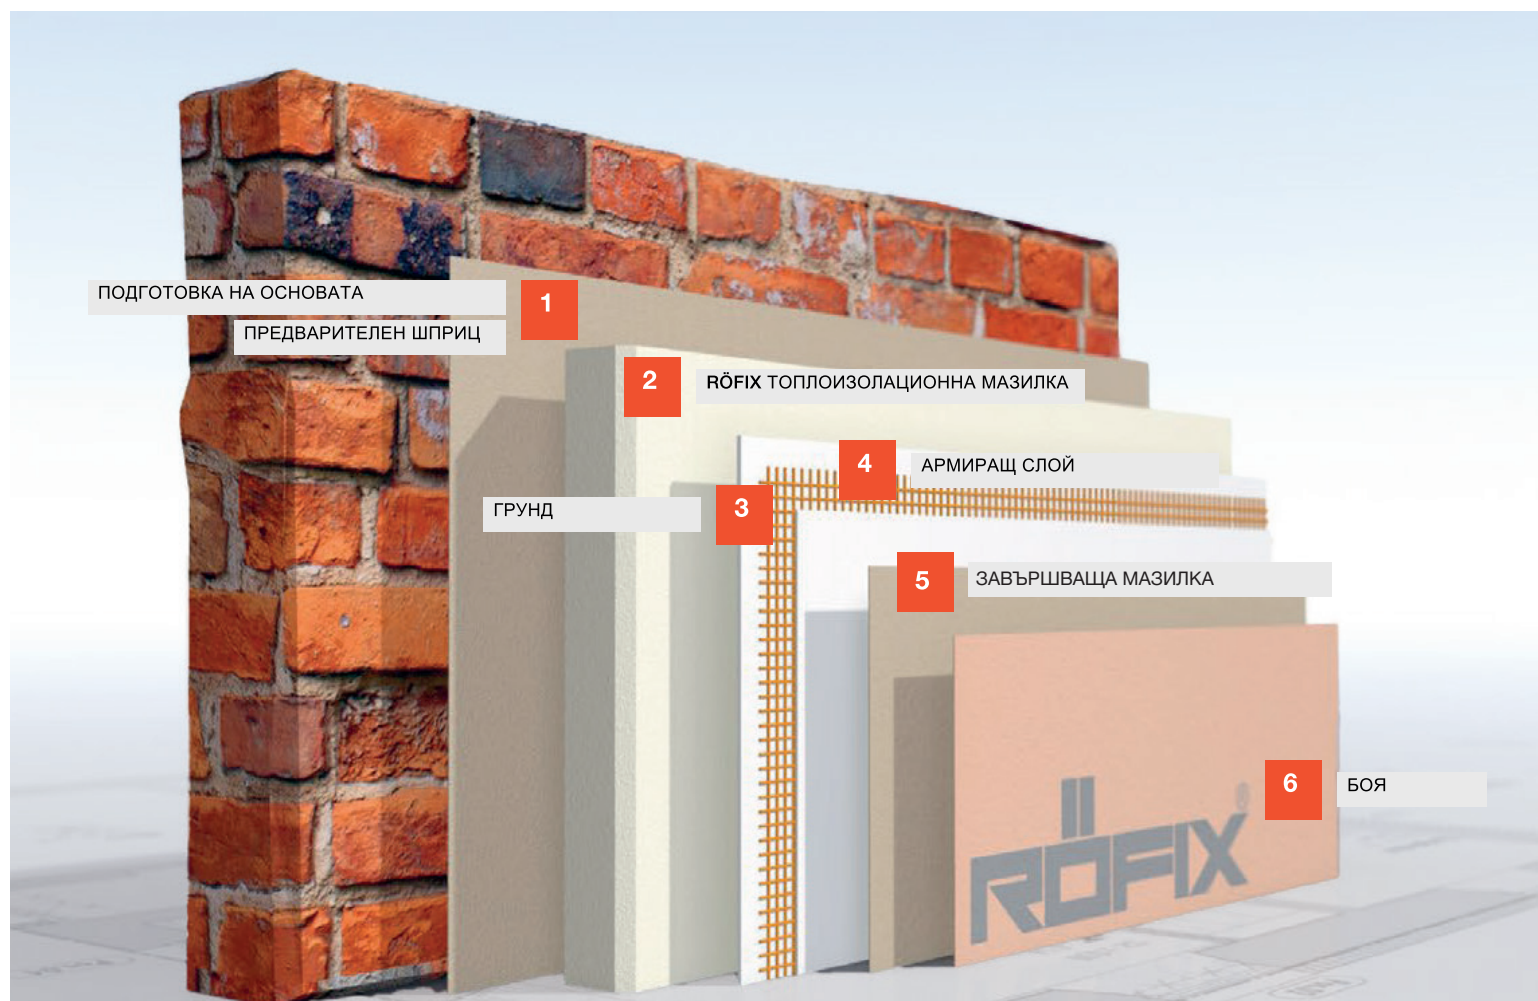

## СИСТЕМИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА

# СИСТЕМИТЕ В ДЕТАЙЛ

### FIXIT 222 AEROGEL


- 1 RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц/  
RÖFIX Renoplus®
- 2 FIXIT 222 Aerogel  
Високо топлоизолационна мазилка
- 3 RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок  
грунд
- 4 FIXIT 223 Специална армираща мазилка вкл.  
RÖFIX P100 Едра армираща мрежа
- 5 Минерална завършваща мазилка  
напр. RÖFIX 715 Специална благородна  
мазилка
- 6 Минерална външна боя  
напр. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

### CALCECLIMA® THERMO

- 1 RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц/  
RÖFIX Renoplus®
- 2 CalceClima® Thermo  
Варова топлоизолационна мазилка
- 3 RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок  
грунд
- 4 RÖFIX Renostar® или RÖFIX Renoplus® вкл.  
RÖFIX P100 Едра армираща мрежа
- 5 Минерална завършваща мазилка  
напр. RÖFIX 715 Специална благородна  
мазилка
- 6 Минерална външна боя  
напр. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT





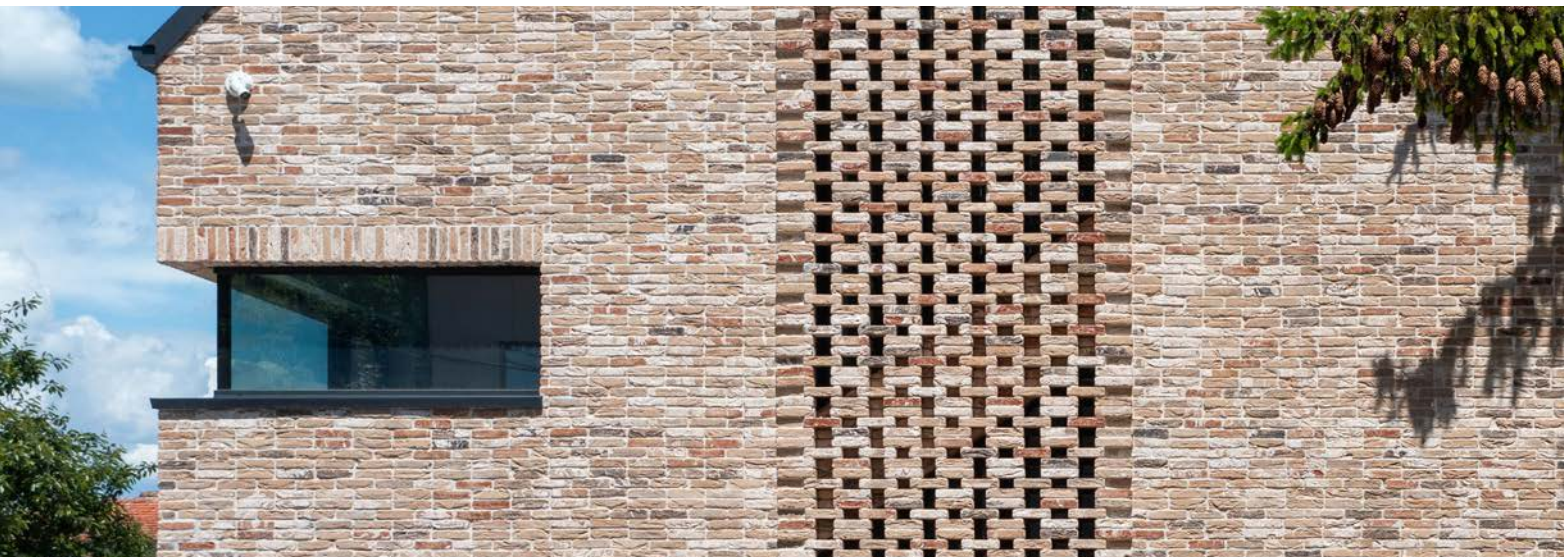

## Сигурната система за декоративни покрития върху фасади с изолация

# RÖFIX StoneEtics®

Фасадата е лицето на сградата. Затова естетическите изисквания са много високи. И до днес използването на твърдо покритие в модерните топлоизолационни комбинирани системи е доста ограничено. С RÖFIX StoneEtics® получавате повече свобода при проектирането на фасадите, без това да навреди на конструктивната безопасност.

RÖFIX StoneEtics® предлага голям избор от облицовки, съобразени с точните нужди: мозайка, клинкерни плочки, керамика, покрития от изкуствен и естествен камък с общо тегло на системата до 103 kg/m<sup>2</sup>, независимо дали става въпрос за приобщаване на сградата към градския облик или е необходимо да се подчертае индивидуалният характер на фасадата.

По този начин могат да се използват предимствата на лесното полагане на ТИС, съчетани с повече възможности за оформлението на тежки и обемни покрития.

### Функционалност и естетика

- Свобода при оформлението на топлоизолационни фасади
- Възможност за комбинация с множество облицовки: мозайка, клинкерни плочи, керамика, изкуствен камък, релефен естествен камък и плочи от естествен камък
- Гъвкавост и адаптивност
- Може да се съчетава с фасади с мазилка

### Сигурност и статика


- Статично изпитване: до 103 kg/m<sup>2</sup> тегло на системата
- Постоянен контрол на качеството на всички компоненти от системата
- Изпитани системни решения
- Пожаробезопасност

### Устойчивост и уют

- Спестяване от разходи за енергия за затопляне през зимата и охлаждане през лятото
- Жилищен комфорт поради постоянна температура на повърхността на стените
- По-малко емисии на CO<sub>2</sub>, по-чиста природа
- RÖFIX StoneEtics® допринася за запазването или осъществяването на стойността на сградата в дългосрочен план

### Традиционни материали и околна среда

- Възможност да се интегрират модерните тенденции към местния архитектурен контекст
- Запазване на традиционния стил на строене, благодарение на модерни техники
- Използването на местни облицовки допринася за запазването на цялостния идентичен облик на региона

| Избор на покритие                                    | RÖFIX StoneEtics® 50                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | RÖFIX StoneEtics® 103                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Клинкерни плочки                                                                                                                                                                                                                                            | Мозайка                                                                           | Керамика                                                                           | Изкуствен камък от лек бетон                                                                                                                                                                                                      | Естествен камък                                                                     |
| Оформление на повърхността                           |                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |  |
| Тегло на системата                                   | до 50 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | до 103 kg/m²                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Основа                                               | Масивно строителство от тухли или бетонови стени, както и в стари сгради с устойчиви масивни основи * с якост на сцепление min. 0,25 N/mm² **                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Лепене                                               | RÖFIX Unistar® LIGHT с рамково-точков метод с 6 точки или 3 ленти, мин. контактна повърхност ок. 60 % (между плочата и основата).<br>При ламели от минерална вата и корк лепилото се нанася винаги пълноплощно (на основата мин. контактна повърхност 80 %) |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Изолационен материал                                 | EPS-F<br>MW-PT (мин. TR 7,5),<br>MW-L (мин. TR 80),<br>PUR (мин. TR 80),<br>Корк (мин. TR 50),<br>винаги с данни за плътност; якост на срязване ≥ 10 kPa, модул на срязване ≥ 0,5 MPa                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Дебелина на изолацията                               | до 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | до 200 mm                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Армираща смес                                        | RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на слоя 5 mm с мрежа P100 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m²);<br>всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове                          |                                                                                   |                                                                                    | RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на слоя 5 mm с мрежа P50 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m²);<br>всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове |                                                                                     |
| Допълнителна армировка с мрежа за тежки натоварвания | не е необходимо                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | RÖFIX AG 687 StoneColl вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)                                                                                                                                                   | RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)  |
| Механично фиксиране                                  | RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, RÖFIX STR-U или STR-U 2G през мрежата RÖFIX P100                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | RÖFIX ROCKET системен дюбел с винт през мрежата за тежки натоварвания с размери 15x15 mm                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Лепило за плочи                                      | RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2                                                                                                                                                                                                                                   | RÖFIX AG 686 MOSAIK                                                               | RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2                                                          | RÖFIX AG 687 StoneColl                                                                                                                                                                                                            | RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2                                                           |
| Облицовка                                            | клинкерни плочи ****                                                                                                                                                                                                                                        | мозайка                                                                           | плочи ****                                                                         | изкуствен камък от лек бетон ***                                                                                                                                                                                                  | естествен камък *** (гладък или релефен)                                            |
| Фуги                                                 | RÖFIX AJ 690                                                                                                                                                                                                                                                | RÖFIX AG 686                                                                      | RÖFIX AJ 612                                                                       | RÖFIX AJ 618                                                                                                                                                                                                                      | RÖFIX AJ 690                                                                        |

\* Във фазата на планиране се извършват проби чрез издърпване на дюбела (≥ 0,6 kN сила на издърпване) и проби на сцепление


\*\* Възможно полагане и при якост на сцепление на основата ≥ 0,15 N/mm² чрез пълноплощно лепене на изолациония материал с TR ≥ 80


\*\*\* Дори при тегло на системата ≤ 50 kg/m² се използва системата RÖFIX StoneEtics® 103

\*\*\*\* при тегло на системата ≥ 50 kg/m² се използва RÖFIX StoneEtics® 103 и лепило RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

>>

Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:



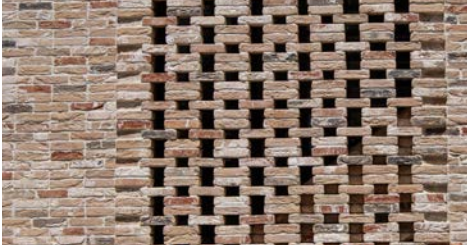





Гарантирана удароустойчивост и защитени тъмни цветове

## RÖFIX SycoTec®

Устойчиво красива и чиста фасада. Това е желанието на всеки собственик на сграда. Колко устойчив е даден цвят върху една фасада, зависи до голяма степен от два фактора: от атмосферните влияния на околната среда и от взаимодействието с използваните завършващи материали.

Вън, повърхността на фасадата е под въздействието на естествените атмосферни влияния. Както слънцето, дъждът и кондензът, така и промяната в температурите и въздействието на вредните вещества оставят своите следи. Тук е валидно следното правило: Колкото по-тъмен е цветът на фасадата, толкова по-видими са следите от износване. Този естествен процес на стареене вече може да бъде забавен. С RÖFIX SycoTec® си поставяме по-високи цели за защита на фасадата.



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX Минерална вата
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа 2X
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка в бял цвят
- 7 RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Фасадна боя

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

### Ключът към ефективна и устойчива фасада


Светът на фасадите се променя. Цветовете стават все по-тъмни и по-интензивни. В следствие на непрестанната изследователска работа RÖFIX разработи премиум система SycoTec, която е гаранция за удароустойчивост, брилянтни цветове и ефективен „мениджмънт“ на топлината. Поради хибридната си връзка грундът за мазилки RÖFIX Putzgrund PREMIUM регулира поемането на влага в системата и гарантира равномерен процес при полагане на оцветената завършваща мазилка. Силиконовата мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM намалява отлагането на алги, гъби, лишеи и мухъл върху повърхността на системата. Резултатът е фасада без петна и брилянтни цветове.

### RÖFIX Filmprotect PLUS - Иновативно защитно покритие срещу плесени и гъбички

По-дълги цикли за реновиране, при устойчиво красиви фасади. Върху това RÖFIX поставя силен акцент, използвайки специални биологично активни вещества за предпазване от плесени и гъбички, складирани в специална опаковка.  
Иновацията: Компонентите на защитния слой Filmprotect Plus Formel са вградени в полимерна микроматрица и отдават своя комплекс от действащи вещества само целенасочено и с минимална концентрация по повърхността. Дългогодишните изследвания показват повишена устойчивост към температурни влияния, UV-лъчи, както и алкалност, а с това и дълготрайна устойчивост срещу микробиологични замърсявания при същевременно висока екологична поносимост.

### Предимствата на RÖFIX SycoTec:

- Свобода при оформление и при коефициент на светлочувствителност под 25%.
- Гаранция за брилянтност и устойчивост на цвета в системата
- Изпитана удароустойчивост: възможно най-добрата класификация съгласно ETAG 004
- При масивни сгради - ново строителство и саниране
- Подходяща е както при зидарии така и при топлоизолационни комбинирани системи

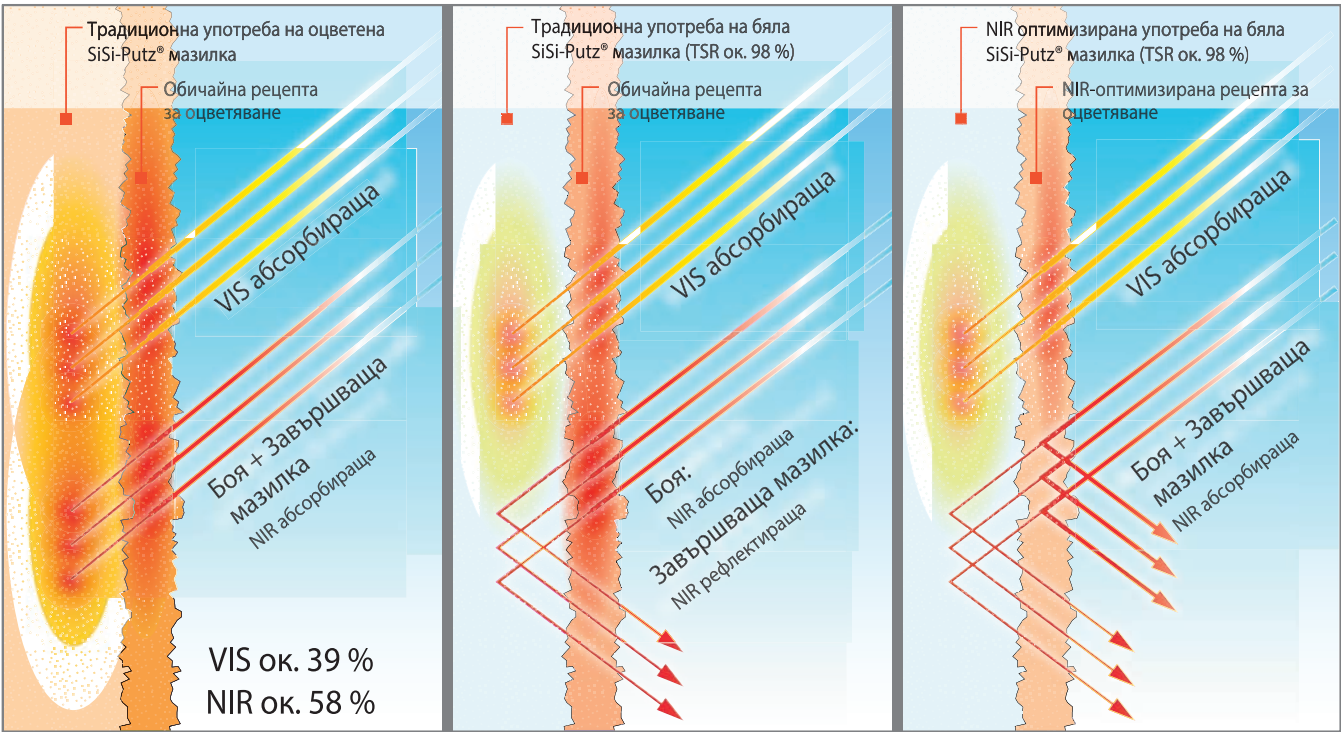


VIS = визуално/видимо лъчение (светлина)  
NIR = близко инфрачервено лъчение (невидимо)  
TSR = пълно слънчево отражение

— VIS лъчение  
— NIR лъчение



Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





# Топлоизолационни системи

Преглед на топлоизолационните системи с удължена гаранция

## RÖFIX FIRESTOP

25  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

## RÖFIX Poly LIGHT

20  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

## RÖFIX Polystar®

15  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX Polystar® Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Polystar® Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

## RÖFIX W50

15  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX W50 Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
- 3 RÖFIX W50 Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

## RÖFIX IA 622

10  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
- 3 RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX KHP BASIS Структурна завършваща мазилка

## RÖFIX MINOPOR® 045

10  
години  
гаранция



- 1 RÖFIX Unistar® POR Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX MINOPOR® 045 Изолационна плоча
- 3 RÖFIX Unistar® POR Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial
- 6 RÖFIX PE 519 PREMIUM

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

>> Гаранционните условия за RÖFIX Топлоизолационни системи са валидни само и единствено при правилното и съобразено с технологичните изисквания за полагане на продуктите.

>> Процесът на полагане на топлоизолационните системи се наблюдава чрез посещение на строителните обекти от страна на представител/и на RÖFIX.

>> При завършване на строителния процес от страна на RÖFIX се издава гаранционна карта.



## Минерални сухи смеси за лепене и армиране



### RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Висококачествено, бяло, олекотено (с EPS-гранули) универсално лепило и шпакловка за ТИС. Изпитан компонент на системи с изолационни плочи от EPS, минерална вата, корк, дървесни фазери. RÖFIX IB 015 Aerogel Изолационна плоча с покритие и др. Номиналната дебелина на армиращия слой е 5 mm. Най-висока степен на удароустойчивост.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят        | Разход/покривност                     |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
|  | 2000148160      | 48          | 25      | 1,2 mm<br>натурално бял | ок. 8 кг./м²<br>/лепене и шпакловане/ |



### RÖFIX Unistar® POR Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, сертифицирано лепило и армираща смес за изолационни плоскости от минерална пяна, на база бял цимент, вар и лека добавка. Номинална дебелина на слоя 5 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност                     |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|---------------------------------------|
|  | 2000148169      | 48          | 25      | 1,2 mm бял       | ок. 8 кг./м²<br>/лепене и шпакловане/ |



### RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка

Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (бял цимент) с минимална дебелина на слоя 5 mm. Подходящо за EPS и минерална вата.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят           | Разход/покривност                     |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2000569242      | 48          | 25      | 0-1,2 mm<br>естествено бял | ок. 8 кг./м²<br>/лепене и шпакловане/ |



### RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (бял цимент, EPS) за минимална дебелина на армиращия слой 3 и 5 mm. За EPS и минерална вата.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят           | Разход/покривност                     |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2000154806      | 48          | 25      | 0-1,2 mm<br>естествено бял | ок. 8 кг./м²<br>/лепене и шпакловане/ |

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



**RÖFIX Collstar** 0 mm  
Минерално лепило и шпакловка с референтна дебелина на слоя 3 mm. За цокълни EPS и XPS изолационни плочи върху дървени и битумни основи.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|
|  | 2000148513      | 48          | 25      | 1,3 mm сив       | ок. 1,3 kg/m²/mm  |



**RÖFIX W50** Лепило и шпакловка за топлоизолация  
Минерално, изпитано в система лепило и армираща смес (цимент) с минимална дебелина на армиращия слой 3 mm. За изолационни плочи от EPS ` XPS.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност                      |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|----------------------------------------|
|  | 2000569245      | 48          | 25      | 0,8 mm           | ок. 8 кг./ м²<br>/лепене и шпакловане/ |



**RÖFIX IA 622** Лепило и шпакловка за топлоизолация  
Минерално лепило и армираща циментова смес с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. За фасадни изолационни плочи от EPS ` XPS. Нова рецепта.


|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност                      |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|----------------------------------------|
|  | 2000569272      | 48          | 25      | 0-0,8 mm сив     | ок. 8 кг./ м²<br>/лепене и шпакловане/ |



**RÖFIX IA 622 BIANCO** Лепило и шпакловка  
Минерално лепило и армираща смес (бял цимент) с номинална дебелина 3 mm. За изолационни плочи о EPS ` XPS.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят           | Разход/покривност                      |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------------------|----------------------------------------|
|  | 2000583627      | 48          | 25      | 0-0,6 mm<br>естествено бял | ок. 8 кг./ м²<br>/лепене и шпакловане/ |





# ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

## Минерални сухи смеси за лепене и армиране



### RÖFIX UniContact Лепило и шпакловка за изолационни плочи

Минерално, полимерно-модифицирано циментово лепило на циментова основа, за изолационни плочи от EPS. Нова рецепта.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност       |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------------|
|  | 2000569285      | 48          | 25      | 0-1,2 mm сив     | ок. 8 kg/m <sup>2</sup> |



### RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка

Минерално лепило и армираща смес (цимент) с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Използва се при ниски температури над +1 °C за изолационни плочи от EPS ` XPS..

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят        | Разход/покривност              |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
|  | 2000583254      | 48          | 25      | 0-1,2 mm естествено бял | ок. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm |

## Органични пастьозни смеси за лепене, армиране



### RÖFIX ELASTIC Армираща шпакловка без цимент

Органична шпакловка без цимент (акрилна смола) за изолационни плоскости от EPS и пеностъкло, с номинална дебелина на слоя 2,5 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят        | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
|  | 2000148047      | 24          | 25      | 0-0,5 mm естествено бял | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |

## Хидроизолации - Пастьозни защитни покрития



### RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двухкомпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

Двухкомпонентна циментова-дисперсна еластична шпакловка. За хидроизолация под терена, в областта на цокъла, за подове и стени. За лепене и покритие на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R).

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|------------------|-------------------------------|
|  | 2000148175      | 18          | 20      | сив              | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Телескопичен дюбел ISOFOX



**RÖFIX ROCKET**™ телескопичен, потъващ дюбел с винт

Дюбел с възможност за потънал монтаж и дълга твърдема част. Универсален дюбел с винт при старо и ново строителство. Подходящ за измазани и неизмазани основи от бетон, плътни и решетъчни тухли, както и поробетон. Тип: ISOFOX Категория за използване: A/B/C/E. Дълбочина на закотвяне: 25 mm, при поробетон 50 mm.

|  | Артикулен номер | бр./палет | Бр./опак. | Модел      | Цвят    | ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА РАВНИНО | ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА, ПОТЪНАЛ МОНТАЖ, ХАСТАРНА МАЗИЛКА | ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЯТА, ПОТЪНАЛ МОНТАЖ, БЕЗ ХАСТАРНА МАЗИЛКА |
|--|-----------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 2000148322      | 4.000     | 100       | ROCKET 60  | бежов   | 60 mm                          | 80 mm                                                    | 100 mm                                                       |
|  | 2000148323      | 4.000     | 100       | ROCKET 80  | ълт     | 80 mm                          | 100 mm                                                   | 120 mm                                                       |
|  | 2000148324      | 4.000     | 100       | ROCKET 100 | з°лен   | 100 mm                         | 120 mm                                                   | 140 mm                                                       |
|  | 2000148325      | 4.000     | 100       | ROCKET 120 | бял     | 120 mm                         | 140 mm                                                   | 160 mm                                                       |
|  | 2000148326      | 4.000     | 100       | ROCKET 140 | оранжев | 140 mm                         | 160 mm                                                   | 180 mm                                                       |



**RÖFIX Изолационна шайба за дюбел ROCKET**™

Покриваща рондела при потънал монтаж на дюбел ROCKET™ топлизоизолационни системи с EPS и MB (използва се инструмент RÖFIX Isofix Opti).

|  | Артикулен номер | бр./палет | Бр./опак. | Цвят     |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------|
|  | 2000148213      | 16.200    | 300       | EPS бял  |
|  | 2000148278      | 16.200    | 300       | EPS сив  |
|  | 2000148435      | 9.600     | 100       | MB зелен |




**RÖFIX ISOFOX OPTI**™ инструмент за потънал и равен монтаж на ROCKET дюбели

Инструмент за завинтване и потъване на ISOFOX дюбели с винт, ограничител за дълбочина. 1 бит TX40 къс и един бит TX40 дълъг (предварително монтиран).


|  | Артикулен номер | Бр./опак. |
|--|-----------------|-----------|
|  | 2000148279      | 1         |





# ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

## Навивен дюбел винт с капачка



**RÖFIX STR-8Z SMALL** – винтов дюбел с потъване  
Универсален винтов дюбел за монтаж с потъване или наравно с повърхността за бетон, монолитни и перфорирани тухли, газобетон. За механично закрепване на ТИС при старо и ново строителство. Код: Rotherm STR U. – ТО-04/0023 – кат. на използване А, В, С, D и Е. Дълбочина на анкерирание: 25 mm (E=65 mm). Други дължини – по запитване.

|  | Артикулен номер | бр./палет | Бр./опак. | Цвят | Дължина |
|--|-----------------|-----------|-----------|------|---------|
|  | 2000569619      | 5.000     | 100       | бял  | 115 mm  |
|  | 2000569620      | 4.000     | 100       | бял  | 135 mm  |
|  | 2000569621      | 4.000     | 100       | бял  | 155 mm  |
|  | 2000569622      | 4.000     | 100       | бял  | 175 mm  |
|  | 2000569623      | 3.000     | 100       | бял  | 195 mm  |

## Набивен дюбел винт с капачка



**Дюбел с пирон/пластмасов дюбел**  
Ударен дюбел с ударен винт за бетон, пълни/кухи тухли, за механично закрепване на ТИС – изолационни плоскости. Вид: ISOFUX. Кат.ория за ползване: А/В/С. Закрепване: 25 mm. ETA-07/0129. (\*Изолационна дебелина, както при ново строителство).

|  | Артикулен номер |  | Бр./опак. | Цвят    | Дължина |
|--|-----------------|--|-----------|---------|---------|
|  | 2000153395      |  | 300       | оранжев | 100 mm  |
|  | 2000153396      |  | 300       | оранжев | 120 mm  |
|  | 2000153397      |  | 300       | оранжев | 140 mm  |
|  | 2000153398      |  | 300       | оранжев | 160 mm  |
|  | 2000153399      |  | 250       | оранжев | 180 mm  |
|  | 2000153400      |  | 200       | оранжев | 200 mm  |


## Фина армираща мрежа



**RÖFIX P50** – фина армираща мрежа  
Висококачествена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за армиране при фасадни топлоизолации, както и при ремонт на вътрешни и външни мазилки в система с RÖFIX 55, Renoplus/Renostar и др. Сертифициран по ETAG 004 системен компонент от RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | m <sup>2</sup> /опак. | Размер на бримките | Дължина     |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|  | 2000148136      | 30          | 50                    | 4 x 4 mm           | 5000x100 cm |

Едра армираща мрежа




RÖFIX P100 еж

Алколоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка. Компонент от системат RÖFIX StoneEtics 50.

|  | Артикулен номер | Опак./палет m²/палет | m²/опак. | Размер на бримките | Дължина     |  |
|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------|-------------|--|
|  | 2000148434      | 1.200                | 50       | 7 x 7 mm           | 5000x100 cm |  |

Ъглови профили



RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа

Ъгъл с мрежа (90°) със стъклофибърна мрежа за армиране на ръбове и външни ъгли с топлоизолационна система.


|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. | Ширина на мрежата | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|-------------------|---------|
|  | 2000148143      | 50        | 125      | 11.5 x 13.5 cm    | 250 cm  |



RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка

Ъгъл с мрежа на ролка за ъ и различни от 90° с алколо ^ тойчива, стъклофибърна мрежа.

|  | Артикулен номер |  | лм/опак. | Ширина на мрежата | Дължина |
|--|-----------------|--|----------|-------------------|---------|
|  | 2000960959      |  | 50       | 12.5 x 12.5 cm    | 50 m    |




RÖFIX Tropfkantenprofil т капващ профил

Завършващ профил за образуване на во т капващ ръб със стъклофибърна мрежа (оранжева). За изолация на подпрозоречни первази, каси на външни щори, под балкони, цокълни завършеци без профили и др


|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. | Ширина на мрежата | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|-------------------|---------|
|  | 2000148145      | 40        | 100      | 10 x 15 cm        | 250 cm  |





# Лационни системи


## Свързващи и завършващи профили



### RÖFIX APL 3D PROFIL PLUS Профил за дограма - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, уплътнителна лента, видима фуга и защитна лепенка за дълг трайно и водоуплътнено съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението).

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Ширина на мрежата | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|-------------------|---------|
|  | 2000148418      | 25        | 60       |  | 12.5 cm           | 240 cm  |




### RÖFIX APL 3D STANDARD Профил за дограма - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, съединителна лайсна, видима фуга и защитна лепенка за водоуплътнено съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението). Клас 3.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Ширина на мрежата | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|--|-------------------|---------|
|  | 2000153433      | 25        | 60       |  | 125 mm            | 240 cm  |

## Профили за фуги



### RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги

За оформяне на вертикални разделителни фуги при ТИС. Е-форма за стена и V-форма за ъгъл. Перфориран твърд PVC-профил с бяла мека ивица за дълготрайно и функционално интегриране в ТИС при деформационни фуги.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. | Ширина на фугата | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------|------------------|---------|
|  | 2000148146      | 20        | 50       | 5-30 mm          | 250 cm  |
|  | 2000148147      | 20        | 50       | 5-30 mm          | 250 cm  |

## Уплътнителни ленти




### RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги

Уплътнителна лента, устойчива на кос дъжд при всички видове съединителни фуги (напр. прозорци, первази, дървени греди и др.). Вид: 2D-15 (IB). Ширина на фугата 2-6 mm.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дължина  | Цвят  |
|--|-----------------|-----------|----------|--|----------|-------|
|  | 2000152964      | 5         | 90       |  | 18000 mm | черен |

Цокълни профили




RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цокълен U-профил

Цокълен алуминиев профил с откапващ издатък и завършващ кант нагоре.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | лм/опак. |  | Дебелина | Дължина     |
|--|-----------------|-----------|----------|--|----------|-------------|
|  | 2000152973      | 10        | 25       |  | 100 mm   | 2500x100 mm |
|  | 2000152974      | 10        | 25       |  | 120 mm   | 2500x120 mm |


AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Опорна мрежа

Дълъг трайно алкалоустойчива, усилена AR стъклофибърна опорна мрежа с тегло > 330 g/m².


|  | Артикулен номер | Опак./палет | м²/опак. |  | Цвят    | Размер на плочата |
|--|-----------------|-------------|----------|--|---------|-------------------|
|  | 2000151808      | 12          | 50       |  | Оранжев | 5000x100 cm       |



RÖFIX AeroCalce® IF 980 Комплект за закрепване на плочи с Аерогел

Универсалният комплект се състои от самонатягащ се ударен дюбел (8x80mm или 8x120mm), 2 капачки (D=55 и 60 mm), закрепваща шайба (D=120mm) и пирон от полипропилен (8x80mm) за механично закрепване на RÖFIX AeroCalce IB 980 изолационна тъкан с Аерогел върху бетон, плътни и решетъчни тухли. Закотвяне: min. 25 mm, max. 40mm.

|  | Артикулен номер | бр./палет | Бр./опак. | Външен вид                                    |  |  |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--|--|
|  | 2000148297      | 10000     | 100       | RÖFIX NDF 80 - тип 8x80 - сив                 |  |  |
|  | 2000148419      | 10000     | 100       | RÖFIX NDF 120 - тип 8x120 - сив               |  |  |
|  | 2000148298      | 5400      | 100       | RÖFIX ISH шайба Iso-spider D 120mm - оранжева |  |  |
|  | 2000148273      | 10000     | 100       | RÖFIX НТК шайба D 55mm - сив                  |  |  |
|  | 2000148280      | 24000     | 50        | RÖFIX ВТН Закрепващ диск D 60mm - сив         |  |  |



# лационни системи

## Aerogel Високоизолационна система с мазилка



### Fixit 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка

Топлоизолационна иновативна мазилка на основа NHL и Aerogel при старо и ново строителство. Ръчно и машинно полагане. Висока рентабилност и препоръчителна от строително-биологична гледна точка. Коефициент на топлопроводност  $\lambda$ : ок. 0,029 W/mK.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Зърнометрия | Разход/покривност          |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------------------|
|  | 2000148420      | 30          | 50      | 0-1,4 mm    | ок. 1 L/m <sup>2</sup> /mm |



### Fixit 223 Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка

Минерален разтвор за изравняване и влагане на армираща мрежа RÖFIX P100 като компонент на ТИС с мазилка RÖFIX Aerogel. Без напън, с ниска якост. За вън и вътре.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разход/покривност              |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------|
|  | 2000960170      | 40          | 25      | 0-1,4 mm    | ок. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm |

## Инструменти за рязане



### RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС

Професионална едноръчна ножица за профили с маркирана основа. Острието може да се подменя.

|  | Артикулен номер | Бр./опак. | Дълбочина на разреза | Дължина на разреза | Дължина |
|--|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|
|  | 2000148217      | 1         |                      | 7 cm               |         |





Топлоизолационни системи

Жилищен комплекс от затворен тип New Point, град Варна – изпълнен с продукти на RÖFIX





# СТРОИТЕЛНИ БОИ И ШПАКЛОВКИ

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Дълбоки грундове и разредители . . . . . | 104 |
| Дисперсни интериорни бои . . . . .       | 105 |
| Силиконови външни бои . . . . .          | 105 |
| Силикатни външни бои. . . . .            | 105 |
| Дисперсни и акрилни външни бои . . . . . | 106 |
| Варова външна и вътрешна боя . . . . .   | 106 |
| Силикат-силиконови външни бои . . . . .  | 106 |
| Варови шпакловки . . . . .               | 107 |
| Варови шпакловки . . . . .               | 107 |
| Дисперсни шпакловки . . . . .            | 107 |





## Цветният свят на RÖFIX

# Строителни бои и шпакловки

Боите и шпакловките често са считани за най-естетичните компоненти от строителния процес, но оптичният ефект не е единствената им функция. Боята е неразделна част от цялостната система, в която всеки елемент е внимателно разработен и напаснат. Благодарение на тази прецизност сградите и помещенията наистина постигат високо ниво на жилищен комфорт и ниско потребление на енергия. Защитната функция на боите и шпакловките и високото им качество, са предпоставка за това и след години, стените и фасадите да остават красиви!

Цветната RÖFIX Вселена е вдъхновена от тези основни функции на боите и шпакловките, независимо дали става дума за ново строителство, саниране, реновиране или просто за обичайни дейности по поддръжката. Затова цветовете на RÖFIX отговарят на изискванията за висок стандарт и качество на проектантите, архитекти и строители. Същевременно е обърнато специално внимание на лесната обработка и полагане, които са ключови за майсторите.

### ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

**RÖFIX FINISH MINERAL**  
**Ръчна и машинна тънкослойна шпакловка**

- Изглажда с лекота несъвършенствата
- Има професионален завършек преди боя
- С ниско съдържание на емисии и без разтворители
- Може да се шлайфа на сухо

**RÖFIX CalceClima® KALKFARBE**  
**Екологична варова боя**

- Силно паропропусклива боя за RÖFIX системи
- За заздравяване и подготовка на стари основи преди боя
- Предпазва третираните повърхности от появата на мухъл и бактерии
- Подпомага разграждането на CO<sub>2</sub> (въглероден двуокис) и SO<sub>2</sub> (серен двуокис).
- Превъзходна обработваемост

**RÖFIX CalceClima® Finish Classic**  
**Вътрешна шпакловка**

- Добра обработваемост
- Може да се шлайфа
- Силно паропропусклива

**RÖFIX CalceClima® Finish Decor**  
**Пастьозна варова шпакловка**

- Може да се шлайфа
- Универсално приложим
- С възможност за оцветяване съгласно RÖFIX каталога за варови бои
- Силно паропропусклива



# RÖFIX ФАСАДЕН КОНФИГУРАТОР

## РАЗШИРЕНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДИЗАЙН

С най-новата версия на конфигуратора, вече можете още по-лесно да изследвате и експериментирате с разнообразната гама от цветове и текстури на RÖFIX и да изберете точния продукт, за да ги постигнете върху стената. Приложението е чудесно допълнение на аналоговите ни инструменти, като цветното ветрило RÖFIX ColorDesign, реални цветови мостри или мострени табла. Дигиталният инструмент е лесен за употреба и е достъпен 24/7. Само с няколко кликания всеки може да провокира дизайнера в себе си.



>> Повече по темата Цветове и оформление можете да намерите на сайта ни. <<



[www.roefix.bg/nasoki-i-uslugi/roefixcvetovi-katalog](http://www.roefix.bg/nasoki-i-uslugi/roefixcvetovi-katalog)



Конфигураторът позволява на потребителите да персонализират цветовете и текстурите на повърхностите. Приложението работи както за интериори, така и за фасади на еднофамилни къщи и жилищни сгради. Този инструмент е в помощ не само на частни лица, но и на изпълнители, интериорни дизайнери и майстори, което им позволява да консултират по-добре своите клиенти. Потребителите могат да избират от над 400 цвята от цветовата палитра на RÖFIX и повече от 30 текстури на мазилка.

В допълнение към селекцията от примерни изображения, клиентите могат лесно да качват и редактират снимка на собствената си стена – независимо дали от интериора или екстериора. Различни творчески инструменти като четки, магически пръчици и инструменти за изрязване и селектиране подпомагат процеса на дигитален дизайн. Конфигураторът на фасади предлага също функция за мащабиране и опция за регулиране на яркостта. Персонализираното изображение може лесно да бъде свалено като файл и запазено.

>> Перфектни резултати за оформление с бои и мазилки само в 4 стъпки. <<



[www.roefix.bg/nasoki-i-uslugifasadenkonfigurator](http://www.roefix.bg/nasoki-i-uslugifasadenkonfigurator)

лени бои / шпакловки

Дълбоки грундове и разредители



**RÖFIX PP 201 SILICA LF** – прозрачен дълбок грунд и разредител

Дълбокопроникващ грунд на основа водно стъкло за силикатни бои, за заздравяване на минерални основи при последващо нанасяне на силикатни бои или мазилки. Разредител за силикатни бои.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят      | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
|  | 2000148696      | 60          | 10      | прозрачен | ок. 0,2 L/m²      |



**RÖFIX PP 301 HYDRO LF** – прозрачен дълбок грунд

Универсален, неоцветен, прозрачен, специален грунд за ронливи основи. За укрепване на основата и за изравняване на повърхности със стари и нови мазилки. Разрежда се с вода в зависимост от попиваемостта на основата. Плътност: 1,1 kg/l.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят      | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
|  | 2000148697      | 60          | 10      | прозрачен | ок. 0,2 L/m²      |



**RÖFIX PP 307 ISO LF** – бял лирац предварителен грунд

Пигментиран, без разтворители, специален, блокиращ дълбок грунд. Бял лирац грунд за основи с петна от сажди, никотин и др. Плътност: ок. 1,4 kg/l.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000148249      | 24          | 10      | бял  | ок. 0,3 L/m²      |



**RÖFIX PP 401 SILCO LF** Силиконов дълбок грунд

Хидрофобен грунд (силиконова микроемулсия) за основи с недостатъчна здравина и последващи дисперсионни и силиконови бои. За изравняване на попиваемостта.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят      | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
|  | 2000148695      | 60          | 10      | прозрачен | ок. 0,2 L/m²      |



Дисперсни интериорни бои



**RÖFIX PI 373 RAPID COLOR** Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене

Добре покриваща, матова, ниско емисионна и несъдържаща разтворители (E.L.F.) вътрешна боя на дисперсна основа. Устойчивост на мокро триене Клас 2 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000148373      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |

Силиконови външни бои



**RÖFIX PE 419 ETICS®** Силиконова външна боя

Водоотблъскваща фасадна боя на силиконова основа със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. Тестван системен компонент за RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Оптимизирана за приложението като боя върху завършващи мазилки при ТИС. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) или 25 (при 3 mm система). Плътност: ок. 1,5 kg/l. EF: бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000151520      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |



**RÖFIX PE 429 SILOSAN** Водоотблъскваща силиконова фасадна боя

Водоотблъскваща, висококачествена силиконова фасадна боя със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. Самопочистващ ефект. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SHF: бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000151519      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |

Силикатни външни бои




**RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT** Минерална силикатна външна боя

Високопокривна, паропропусклива, непожълтяваща, устойчива на промишлени газове и киселинни дъждове, водоотблъскваща дисперно-силикатна боя съгласно DIN 18363. На база калиево-водно стъкло и силициев диоксид (зол). За покритие на свързали, сухи варови и циментови мазилки, бетон, стари силикатни и органични основи. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SF: Бяла и силикатни цветове.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000151525      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |

лни бои / шпакловки


Дисперсни външни бои



**RÖFIX PE 312 OUT DOOR** Акрилна фасадна боя  
Високопокривна, водоотблъскваща фасадна боя, на дисперсна основа. Висока покривност и висока устойчивост на атмосферни влияния. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000151523      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |


Варови външни бои



**RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe**  
Висококачествена, екологична варова боя с широко приложение за вътре и вън, за fresco и saesso техника. Особено подходяща като покритие на екологични основи, като варови мазилки. KF: бяла.


|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000148489      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,2 L/m²/1x   |

Силикат-силиконови външни бои



**RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI** Фасадна боя  
Паропропусклива външна боя за реновиране на фасади. Поради уникалния комбиниран метод (SISI-технология) са обединени предимствата на силиката, силикона и чистия акрилат. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: Бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------|
|  | 2000151517      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m²/1x  |



**RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec** Фасадна боя  
Фасадна боя, рефлектираща слънчевите лъчи на база SiSi (силикон/силикатна)-технология със специални NIR - пигменти. За интензивни цветове върху минерални и органични основи. Паропропусклива хибридна боя, компонент от фасадната система RÖFIX SycoTec. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят   | Разход/покривност |
|--|-----------------|-------------|---------|--------|-------------------|
|  | 2000154426      | 24          | 15      | цветна | ок. 0,15 L/m²/1x  |

Силикат-силиконови външни бои



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя

Армирана с фибри, реновираща боя за стари фасади с топлоизолационни системи и стари минерални и органични външни мазилки. Плътност: ок. 1,5 kg/l. Бяла и цветна.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000569269      | 24          | 15      | бял  | ок. 0,15 L/m <sup>2</sup> /1x |

Варови шпакловки



RÖFIX CalceClima® Finish Decor Пастьозна варова шпакловка

Го̀ ова за употреба, фабрично пригѣтвена завършваща шпакловъчна смес. Универсална, естествено бяла шпакловка и изравнителна смес на основа вар за вътрешни стени и тавани върху бѐ он, мазилка или гипсокартонени плочи.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят              | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|  | 2000952712      | 24          | 25      | еѣ естествено бял | ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000952713      | 64          | 5       | естествено бял    | ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Дисперсни шпакловки



RÖFIX Finish Mineral Ръчна и машинна шпакловка

Фабрично приготвена, готова за полагане, пастьозна тънкослойна шпакловка. Универсална, естествено бяла шпакловка на варова основа за супер гладки вътрешни стени, върху основи от бетон, гипсокар он и мазилка.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят           | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|----------------|-------------------------------|
|  | 2000954692      | 24          | 25      | естествено бял | ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000963875      | 24          | 20      | естествено бял | ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000953796      | 24          | 25      | естествено бял | ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Вътрешна шпакловка

Обогатена варова шпакловка (въздушна вар, мраморно брашно) за загладяване на повърхността на вътрешни хастарни мазилки.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разход/покривност             |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000952711      | 48          | 25      |      | ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |



# Строителни бои и шпакловки



| Класове на цветовете от ветрило                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пастьозни завършващи мазилки | Минерални завършващи мазилки                            | Бои             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Оскъпяване – стандартни цветове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €/кг без ДДС                 | €/кг без ДДС                                            | €/литър без ДДС |
| Ценови клас I – 154 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 €                       | 0,00 €                                                  | 0,77 €          |
| Ценови клас II –150 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 €                       | 0,00 €                                                  | 1,53 €          |
| Ценови клас III – 62 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,77 €                       | 0,77 €                                                  | 3,07 €          |
| Оскъпяване – интензивни цветове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                         |                 |
| Ценови клас IV – 23 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,53 €                       |                                                         | 4,60 €          |
| Ценови клас V – 7 цвята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,30 €                       |                                                         | 7,67 €          |
| Определяне на цената                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                         |                 |
|  <p>Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.</p> | SiSi P, SHP                  | RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KHP, AP                      | RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP                           | RÖFIX силикатна мазилка                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEP                          | RÖFIX минерални мазилки (715)                           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SiSi F                       | RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EF, AF, KHF                  | RÖFIX дисперсни и други органични бои                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SHF, SF                      | RÖFIX силиконови и силикатни бои                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KF                           | RÖFIX варови бои                                        |                 |



Строительни бои и шпакловки







# ЗАМАЗКИ - СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ

---

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20 ..... | 114 |
| Циментови замазки CT .....                 | 114 |
| Анхидридни саморазливни подови смеси ..... | 115 |
| Циментови саморазливни подови смеси .....  | 115 |



# RÖFIX ЗАМАЗКИ ЗА ПОДОВИ СИСТЕМИ С ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Замазката е строителен елемент, който се полага върху стабилна основа или върху междинни разделителни - изолиращи слоеве. От нея до голяма степен зависят жилищния комфорт, звуковата изолация и енергийната ефективност на сградата. Друга важна роля на замазките, особено при подово отопление, е подпомагането на равномерното разпределение на температурата.

Особено важно е при полагането на подовата система - от обработката на основата, през замазката до крайните покрития - да влагаме висококачествени материали, спазвайки изискванията за правилното им прилагане. Знание, опит, старание и умения в комбинация с иновативни материали и технологии определят безупречната функция на RÖFIX подови системи.



## RÖFIX 970 Циментова замазка CT-C20-F4

- Универсално приложима
- Без значително свиване
- Постоянно качество
- Може да се изпомпва



## RÖFIX 973 Бърза циментова замазка CT-C20-F4-S7

- Универсално приложима
- Подходяща за подово отопление
- Незначително свиване
- Полагане на следваща настилка след 7 дни
- Висока якост на натиск



## RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20-FS

- Добра разливна способност
- Почти безфугова повърхност
- Равна повърхност
- Висока топлопроводимост
- Без допълнително шлайфане
- Идеална за замазка върху подово отопление



## RÖFIX FN 130 Саморазливна изравнителна подова смес

- Саморазливна
- Подходяща за подово отопление
- Бързосвързваща

# ЕДНА ЕФЕКТИВНА ОСНОВА - ДВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМФОРТ

Стъпи на здрав и сигурен под

Всеки качествен под започва с правилната основа. Затова RÖFIX предлага две специализирани решения на калциево-сулфатна основа, които отговарят на различни изисквания при изграждането и подготовката на подови конструкции.

**RÖFIX ZS 20** и **RÖFIX FN 130** са висококачествени продукти, разработени за различни етапи от изпълнението на подови конструкции. Благодарение на своите отлични технически характеристики те осигуряват сигурност, прецизност и дълготрайност при изграждането на съвременни подове.

**RÖFIX ZS 20** е течна подова замазка, подходяща за най-ефективното на пазара изпълнение на системи с подово отопление. Отличната ѝ разливна способност осигурява равна и стабилна основа, като обгръща оптимално отоплителните тръби и допринася за ефективното разпределение на топлината в помещението.

**RÖFIX FN 130** е саморазливна нивелираща смес за фино изравняване на подови повърхности преди полагане на крайното покритие. Тя създава гладка и прецизна основа, необходима за безупречното полагане на керамика, паркет, ламинат, винилни и други настилки.

## >> ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРАКТИКАТА



### RÖFIX ZS 20

- Продуктът е разработен за полагане и чрез силозна техника, което спестява време и усилия. Най-вече подпомага полагането на големи площи за кратко време.
- Течният разтвор обвива плътно тръбите на подовото отопление без въздушни джобове. Това осигурява бързо загряване и максимално висок коефициент на топлопроводимост ( $\lambda$ ), спестявайки разходи за отопление.



### RÖFIX FN 130

- Замазката е разработена да предпазва от риск от пукнатини поради прекомерно съсъхване.
- Особено подходяща при необходимост от бърза смяна на подови настилки по време на ремонта.
- Съвместима с подови системи с подово отопление.



# Замазки / подови системи

## Циментово-сулфатни замазки СА-СТ-С20



**RÖFIX ZS20** ово-сулфатна течна замазка СА/СТ-С20-**F5**

На основа цимент, калциев сулфат и пясък (0–4 mm). Течна замазка за вътрешни помещения съгл. EN 13813. Якост на натиск: > 20,0 N/mm. Най-добро решение при системи с подово отопление.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят |        | Разходна норма  |
|--|-----------------|-------------|---------|------|--------|-----------------|
|  | 2000296051      | 48          | 25      | сив  | 0-4 mm | ок. 18 kg/m²/cm |
|  | 2000149271      |             | 1.000   | сив  | 0-4 mm | ок. 18 kg/m²/cm |

## Циментови замазки СТ



**RÖFIX 969** ова замазка СТ-С16-**F3**

ва суха замазка с якост на натиск  $\geq 16,0$  N/mm² за помещения с ниски експлоатационни изисквания.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма  |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------|
|  | 2000694574      | 48          | 25      | 0-3 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |
|  | 2000694162      |             | 1.000   | 0-3 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |



**RÖFIX 970 СТ 20** ова замазка СТ-С20-**F4**

ва замазка. Якост на натиск:  $\geq 20,0$  N/mm². За всички обичайни замазки съгласно EN 13813, за вътрешно и външно прило-  
яща за полагане и въз- дово -

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма  |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------|
|  | 2000569353      | 48          | 25      | 0-4 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |
|  | 2000148722      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |



**RÖFIX 973 СТ 20** Бързосъхнеща циментова замазка СТ-С20-**F4 SE7**

За всички видове стандартни приложения за замазки съгласно EN 13813, за вън и вътре, включително и въ у подово отопление. Бързосъхнеща замазка, с възможност за полагане на следващо покритие след около 7 дни. ЯН:  $\geq 20,0$  N/mm².

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма  |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------|
|  | 2000151770      | 48          | 25      | 0-4 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |
|  | 2000149236      |             | 1.000   | 0-4 mm      | ок. 20 kg/m²/cm |

Анхидридни саморазливни подови смеси



**RÖFIX FN 130** °, дова шпакловка на циментово-сулфатна основа

Саморазливна, универсално приложима изравнителна подова смесь на циментово-сулфатна основа. За вътрешно приложение. CA-C25-F6 съгл. EN 13813. Дебелина на полагане: 5 - 40 mm.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|------------------|
|  | 2000151498      | 48          | 25      | 0-0,8 mm    | ок. 1,7 kg/m²/mm |

Циментови саморазливни подови смеси



**RÖFIX FN 645** ° ниверсална подова саморазливна смесь

Обогатена със синтетична смола, саморазливна бързотвърдяваща подова циментова изравнителна смесь, СТ-C20/F6, от 5 - 45 mm. Възможност за изпомпване. За вън и вътре, както и върху дървени основи.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|------------------|
|  | 2000151496      | 48          | 25      | 0-0,6 mm    | ок. 1,8 kg/m²/mm |









# СИСТЕМИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

---

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Грундове .....                                                      | 120 |
| Хидроизолации .....                                                 | 120 |
| Стандартни лепила за плочки .....                                   | 121 |
| Еластични лепила за плочки .....                                    | 122 |
| Еластично среднослойно лепило .....                                 | 123 |
| Фина фугираща смес .....                                            | 123 |
| Принадлежности към системи за полагане на<br>керамични плочки. .... | 124 |



**Сигурно лепене!**

## Системи за керамични плочки

Познавайки разликите в строежа и свойствата на различните настилки, RÖFIX представя продуктовата линия за полагане на керамични плочки и естествен камък. Тя обхваща различните приложения, съблюдавайки изискванията на европейските и националните норми.

В асортимента влизат:

- Грундове
- Хидроизолация за санитарни помещения
- Лепила за плочки
- Фуги и силикони
- Аксесоари

### ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

#### RÖFIX AS 341 Optilastic

**Двукomпoнeнтнa цимeнтoвa шпaклoвкa зa хидрoизoлaция**

- Еластична, гъвкава
- Устойчива на постоянна влага
- Премостваща пукнатини
- Устойчива на луга
- Устойчива на варовита вода
- Устойчива на температури и стареене
- Бързо съхнеща



#### RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

**Еластично лепило C2 TE S1**

- Естествено бяло
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Мразоустойчиво
- Подходящо за подово отопление
- Върху минерални и органични основи
- Водонеразтворимо



#### RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL

**Среднослойно лепило C2 TE S1**

- Мразо- и водоустойчиво
- С трас, за намаляване на появата на соли
- Еластично
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Подходящо за подово отопление
- За полагане върху минерални и органични основи
- Подходящо за лепене на естествен камък върху фасади





ПРИЛОЖЕНИЕ НА RÖFIX ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

| RÖFIX Продукти |                                               | AG 685<br>SUPERFLEX<br>S2 | AG 650<br>Flex S1 | AG 610<br>Bianco<br>Flex S1 | AG 670<br>MBM<br>Spezial | AG 652<br>PLUS | AG 651<br>Classik | AG 653<br>Standard | AG 654<br>Innen |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Основа         | EN 12004                                      | C2 TE S2                  | C2 TE S1          | C2 TE S1                    | C2 TE S1                 | C2 TE          | C1 TE             | C1 T               | C1              |
|                | Вътрешно приложение                           |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Външно приложение                             |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Замазка върху подово отопление                |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Гранитогрес                                   |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Плочки с голям размер                         |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Естествени камъни, чувствителни<br>оцветяване |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Зони под постоянна вода (плувни<br>басейни)   |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
| Вид на стената | Бетон                                         |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Циментова мазилка                             | +                         | +                 | +                           | +                        | +              | +                 | +                  | ++              |
|                | Варо-циментова мазилка                        | +                         | +                 | +                           | +                        | +              | +                 | +                  | ++              |
|                | Гипсова мазилка                               | ++                        | ++                | ++                          |                          | ++             | ++                | ++                 | +++             |
|                | Гипсокартонени плоскости                      | ++                        | ++                | ++                          |                          | ++             | ++                | ++                 | +++             |
|                | Свързани хидроизолации                        |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Керамични плочки и естествен камък            | +++                       | +++               | +++                         | +++                      | +++            |                   |                    |                 |
| Вид на пода    | Бетон                                         |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Млади циментови замазки                       | +                         | +                 | +                           | +                        | +              |                   |                    |                 |
|                | Циментови замазки спрямо EN 13813             | +                         | +                 | +                           | +                        | +              | +                 | +                  | ++              |
|                | RÖFIX Циментови бързи замазки                 | +                         | +                 | +                           | +                        | +              | +                 | +                  | ++              |
|                | Течни замазки (на основа гипс                 | ++                        | ++                | ++                          | ++                       | ++             |                   |                    |                 |
|                | Асфалтови замазки                             |                           | +++               |                             | +++                      |                |                   |                    |                 |
|                | Свързани хидроизолации                        |                           |                   |                             |                          |                |                   |                    |                 |
|                | Керамични плочки и естествен камък            | +++                       | +++               | +++                         | +++                      | +++            |                   |                    |                 |

- препоръчително
- подходящо
- не е подходящо
- + Препоръчително е грундиране с RÖFIX AP 300
- ++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 300
- +++ Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 320



Грундове

# Грундове

## Грундове



### RÖFIX AP 300 Концентрат

Без разтворители, бързосъхнещ грунд за стена и под, за вътре и вън. За предварителна обработка на силно и с различна попиваемост основи, преди полагане на изравнителна подова смес или лепило за плочки.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. |  | Разходна норма            |
|--|-----------------|-------------|---------|--|---------------------------|
|  | 2000953463      | 360         | 1       |  | о.к. 0,2 L/m <sup>2</sup> |
|  | 2000953464      | 90          | 5       |  | о.к. 0,2 L/m <sup>2</sup> |



### RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление

Грунд за по-добро сцепление с кварцов пясък и без разтворители. Специален грунд за стена и под, за вътрешно и външно приложение. За предварителна обработка на слабо до непопиващи основи като товароносим бетон или стари керамични плочки, преди нанасяне на саморазливна подова смес или лепило за плочки.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | L/опак. | Цвят | Разходна норма            |
|--|-----------------|-------------|---------|------|---------------------------|
|  | 2000151774      | 64          | 5       | син  | о.к. 0,2 L/m <sup>2</sup> |
|  | 2000151775      | 36          | 10      | син  | о.к. 0,2 L/m <sup>2</sup> |

## Хидроизолации



### RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Двухкомпонентна, полимерномодифицирана еластична циментова шпакловка за хидроизолация под керамични облицовки, както и за тераси, балкони, за вътрешно и външно приложение.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма                  |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------------------------|
|  | 2000153186      | 36          | 35      | 0-0,5 mm    | о.к. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm |



### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Еднокомпонентна, еластична, циментова смес за хидроизолация съгл. EN 14891 под керамични покрития, за тераси, балкони и други строителни елементи. За вътрешно и външно приложение.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия | Разходна норма                  |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------------------------|
|  | 2000569355      | 216         | 5       | 0-0,5 mm    | о.к. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000153316      | 48          | 15      | 0-0,5 mm    | о.к. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Хидроизолации



RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио

Еднокомпонентна, готова за мазане, без разтворители хидроизолация за вътрешни помещения. Влагоизолация под керамични облицовки (в т.ч. фаянсови, теракот и др. плочки) върху различни основи: бетон, циментови замазки, гипсови мазилки, гипсокартон и др. Плътност: 1,5 kg/l.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак |  | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|--|-------------------------------|
|  | 2000569345      | 72          | 7,5     |  | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000153184      | 33          | 15      |  | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Стандартни лепила за плочки C1



RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и по'.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000151509      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |



RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и по'.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000569260      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |



RÖFIX AG 686 MOSAIK уграща смес за мозайка C1 TE

Еднокомпонентен, подобрен, хидравличновтвърдяващ тънкослоен разтвор за лепене и фугиране на стъклена и керамична мозайка, микромозайка и добни. Втвърденото устойчиво на мраз и соли за разтопяване, както и д вода. Изпитан компонент на система RÖFIX StoneEtics.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000155118      | 24          | 15      | сив  | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|  | 2000155119      | 24          | 15      | бъ   | ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm |

# лепила за керамични плочки и естествен камък



**RÖFIX AG 651 CLASSIK** Лепило за плочи C1 TE  
Еластично, силно устойчиво тънкослойно лепило съгл. 12004 за стена и под, за вътре.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|------|------------------|
|  | 2000151507      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,2 kg/m²/mm |

## Еластични лепила за плочки C2



**RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1** Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Естествено бяло, еластично, деформируемо (S1) мразо- и водоустойчиво тънкослойно лепило за плочки съгл. EN 12004 за лепене на плочки от фаянс, теракота и гранитогрес за вън и вътре. Подходящо за полагане на подово отопление, на свежи и плочки, както и на плочка върху плочка.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят            | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
|  | 2000151890      | 48          | 25      | естествено бяло | ок. 1,2 kg/m²/mm |



**RÖFIX AG 650 FLEX S1** Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Еластично, деформируемо (S1), силно устойчиво тънкослойно лепило съгл. 12004. За полагане на фаянс, теракота и плочи от гранитогрес, за вътре и вън. Особено подходящо за подово отопление.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|------|------------------|
|  | 2000151508      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,2 kg/m²/mm |



**RÖFIX AG 652 PLUS** Лепило за плочки C2 TE

Еластично лепило за плочки с висока формоустойчивост съгласно БДС EN 12004 за стена и под. Специално за полагане на нестандартноформатни керамични плочи и върху подово отопление. За вътрешно и външно.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма   |
|--|-----------------|-------------|---------|------|------------------|
|  | 2000151510      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,2 kg/m²/mm |



Еластични лепила за плочки C2



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2

Супердеформируемо тънкослойно лепило съг. EN 12004/12002 C2 TE S2. За полагане на широкоформатни плочи от фаянс, теракота и плочи от гранитогрес, за вътре и вън. Подходящо за подово отопление.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000155944      | 48          | 25      | бел  | ок. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm |

Среднослойно лепило за естествен камък



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило с трас C2 TE S1

Мразо- и водостойчиво лепило с трас за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Цвят | Разходна норма                |
|--|-----------------|-------------|---------|------|-------------------------------|
|  | 2000151513      | 48          | 25      | сив  | ок. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /cm |

Фугираща смес



RÖFIX AJ 618 Лек разтвор за фугиране CG 1

Лек разтвор за фугиране на каменни конструкции за вътре и вън върху всички нормални зидарии, както и върху изпитаните RÖFIX "оплоизолационни системи StoneEtics.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвят         |  |
|--|-----------------|-------------|---------|--------------------------|--|
|  | 2000155124      | 44          | 15      | 0-2 mm Тъмно сив 9006    |  |
|  | 2000155125      | 44          | 15      | 0-2 mm тъмно кафяво 6003 |  |
|  | 2000155129      | 44          | 15      | 0-2 mm сив 9007          |  |
|  | 2000155128      | 44          | 15      | 0-2 mm пясък 7006        |  |

Фуги за керамични плочки и естествен камък

Фугираща смес



RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA

Водоотблъскваща, износостойчива фугираща смес на база трасцимент съгласно EN 13888 за широки фуги 5-15 mm. За фугиране на гладки и грапави, попивни и слабо попивни клинкерни и облицовъчни тухли. Подходяща за фугиране на клинкерни плочки върху ТИС. Налична в няколко цвята.

|  | Артикулен номер | Опак./палет | Kg/опак | Зърнометрия/цвет            | Разходна норма         |
|--|-----------------|-------------|---------|-----------------------------|------------------------|
|  | 2000960508      | 44          | 15      | 0-1,2 mm състарено бял 8004 | виж техническата карта |
|  | 2000155115      | 44          | 15      | 0-1,2 mm Тъмно сив 9008     | виж техническата карта |
|  | 2000155155      | 44          | 15      | 0-1,2 mm сив 9009           | виж техническата карта |

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки и естествен камък



RÖFIX AS 910 ° телна лента

Въздухо-, паро- и водонепроницаема уплътнителна лента за хидроизолация и покриване на разширителни фуги, ъгли, ръбове и застрашени от напукване съединения и преминавания. За вътрешно и външно приложение. За влагане в хидроизолационни смеси.

|  | Артикулен номер | лм/опак. | Дължина    |  |
|--|-----------------|----------|------------|--|
|  | 2000153185      | 50       | 5000x12 cm |  |



RÖFIX AS 915 ° телен маншет малък

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

|  | Артикулен номер | бр./кашон | бр./кашон | Дължина  |  |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
|  | 2000153190      | 10        | 10        | 12x12 cm |  |



RÖFIX AS 935 ° телен маншет голям

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

|  | Артикулен номер | бр./кашон | бр./кашон | Дължина  |  |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
|  | 2000153189      | 10        | 10        | 35x35 cm |  |

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки и естествен камък



**RÖFIX AS 950** ° телни вътрешни ъгъл

Го̀ови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 ° елна лента.

|  | Артикулен номер | бр./<br>кашон<br>EH/Bund | бр./<br>кашон |  |  |
|--|-----------------|--------------------------|---------------|--|--|
|  | 2000153187      | 10                       | 10            |  |  |



**RÖFIX AS 955** ° телни външни ъгъл

Го̀ови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 ° елна лента.

|  | Артикулен номер | бр./<br>кашон | бр./<br>кашон |  |  |
|--|-----------------|---------------|---------------|--|--|
|  | 2000153188      | 10            | 10            |  |  |





КОМУНИКАЦИЯТА Е ВАЖНА

## НАЙ-ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕДНО МЯСТО

Повече от строителни материали – предлагаме сигурност, коректност и дългосрочно партньорство. В тази страница ще откриете важна информация за условията на работа, актуалните ценови листи и предимствата, които правят съвместната работа с нас лесна, прозрачна и ефективна.

### АКТУАЛНИ ЦЕНИ ПО RÖFIX ЦЕНОВА ЛИСТА

Ако проявявате повече интерес към конкретен продукт, продуктова група или цялостна система, можете да намерите тази информация на нашия официален сайт [www.roefix.bg](http://www.roefix.bg). Тук можете да откриете най-актуалните цени на нашите продукти:

<https://www.roefix.bg/downloads/rofixs-cenova-lista-i-produktov-katalog>



### ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Тук можете да се запознаете и да свалите актуалните Общите търговски условия (ОТУ) на Рьофикс ЕООД:

<https://www.roefix.bg/uslovija-za-prodazhbi-i-dostavki>



### RÖFIX NEWSLETTER

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Първи ще научите за новини, продукти, услуги, промоции и събития от света на RÖFIX и от строителния бранш като цяло:

<https://www.roefix.bg/newsletter>



## КОМУНИКАЦИЯТА Е ВАЖНА

# СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нашия екип бързо и лесно. Независимо дали имате нужда от консултация, оферта или информация за наличности, ние сме насреща, за да ви съдействаме с професионално и навременно обслужване. Един разговор е достатъчен, за да намерим най-доброто решение за вашия проект.

### Регион Североизточна България

моб.: +359 (0)896 834 324  
моб.: +359 (0)895 502 392  
моб.: +359 (0)899 951 590

### Регион Югоизточна България

моб.: +359 (0)894 393 352  
моб.: +359 (0)894 473 879  
моб.: +359 (0)894 470 730

### Регион Югозападна България

моб.: +359 (0)892 249 209  
моб.: +359 (0)893 660 864  
моб.: +359 (0)893 660 861  
моб.: +359 (0)890 143 990  
моб.: +359 (0)896 834 326

### Регион Северозападна България

моб.: +359 (0)899 951 592  
моб.: +359 (0)895 511 988  
моб.: +359 (0)894 393 350


### Регион Южна България

моб.: +359 (0)894 499 892  
моб.: +359 (0)894 393 353  
моб.: +359 (0)894 393 354  
моб.: +359 (0)893 399 006

## ДИСТРИБУТОРИ



Намерете най-близкия до Вас дистрибутор тук:



### БЕЗПЛАТЕН НОМЕР



\* 2020





N

RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

70

O

RÖFIX OPTIFLEX 2K Двукomпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

92

P

RÖFIX P50 Армираща мрежа

94

RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

95

RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя

105

RÖFIX PE 312 OUT DOOR Акрилна фасадна боя

106

RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя

105

RÖFIX PE 429 SILOSAN Силиконова фасадна боя

105

RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя

107

RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя

106

RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене

105

RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка

90

RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

90

RÖFIX PP 201 SILICIA LF Силикатен дълбок грунд и разредител

104

RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Хидрозолен дълбок грунд

104

RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд

104

RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд

104

RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

54

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор

54

RÖFIX Putzackleisten 1007 Ъглов профил за мазилки

40

RÖFIX Putzgrund Basis Активен грунд за мазилка

48

RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка

48

R

RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка

71

RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка)

70

RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 060

68

RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли

68

RÖFIX Renopor® Грунд

67

RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка

68

RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка

70

RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини

73

RÖFIX ROCKET Телескопичен, потъващ дюбел с винт

93

RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя и мазилка

52

S

RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки

48

RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд

66

RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя

73

RÖFIX Schnellputzprofil 1105 Водач за стени и тавани

40

RÖFIX Schnellputzprofil 1106 Водач за таван

40

RÖFIX Silikat BASIS Структурна завършваща мазилка

51

RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка

52

RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка

50

RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Силиконова мазилка

50

RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

53

RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Силикат-силиконова завършваща мазилка

50

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова завършваща мазилка

51

RÖFIX RÖFIX SismaDur 10 Консолидиращ разтвор на основа NHL

73

RÖFIX RÖFIX SismaDur 20 Консолидиращ разтвор на основа NHL

73

RÖFIX Sockelprofil Алюминиев цокълeн U-профил

97

RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване

94

T

RÖFIX Trass Историческо свързващо вещество

70

RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил

95

U

RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи

92

RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

90

RÖFIX Unistar® POR Лепило и армираща смес

90

W

RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

91

RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация

92

Z

RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5

114

A

RÖFIX алуминиев профил за мазилка 9007

40

Г

RÖFIX Грунд за мазилка Basis

48

Д

Дюбел с пирон/пластмасов дюбел

94

И

RÖFIX Изолационна шайба с дупка за дюбел ROCKET Рондела/капачка

93

Н

RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС


98

Ъ

RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка

95

## Бележки

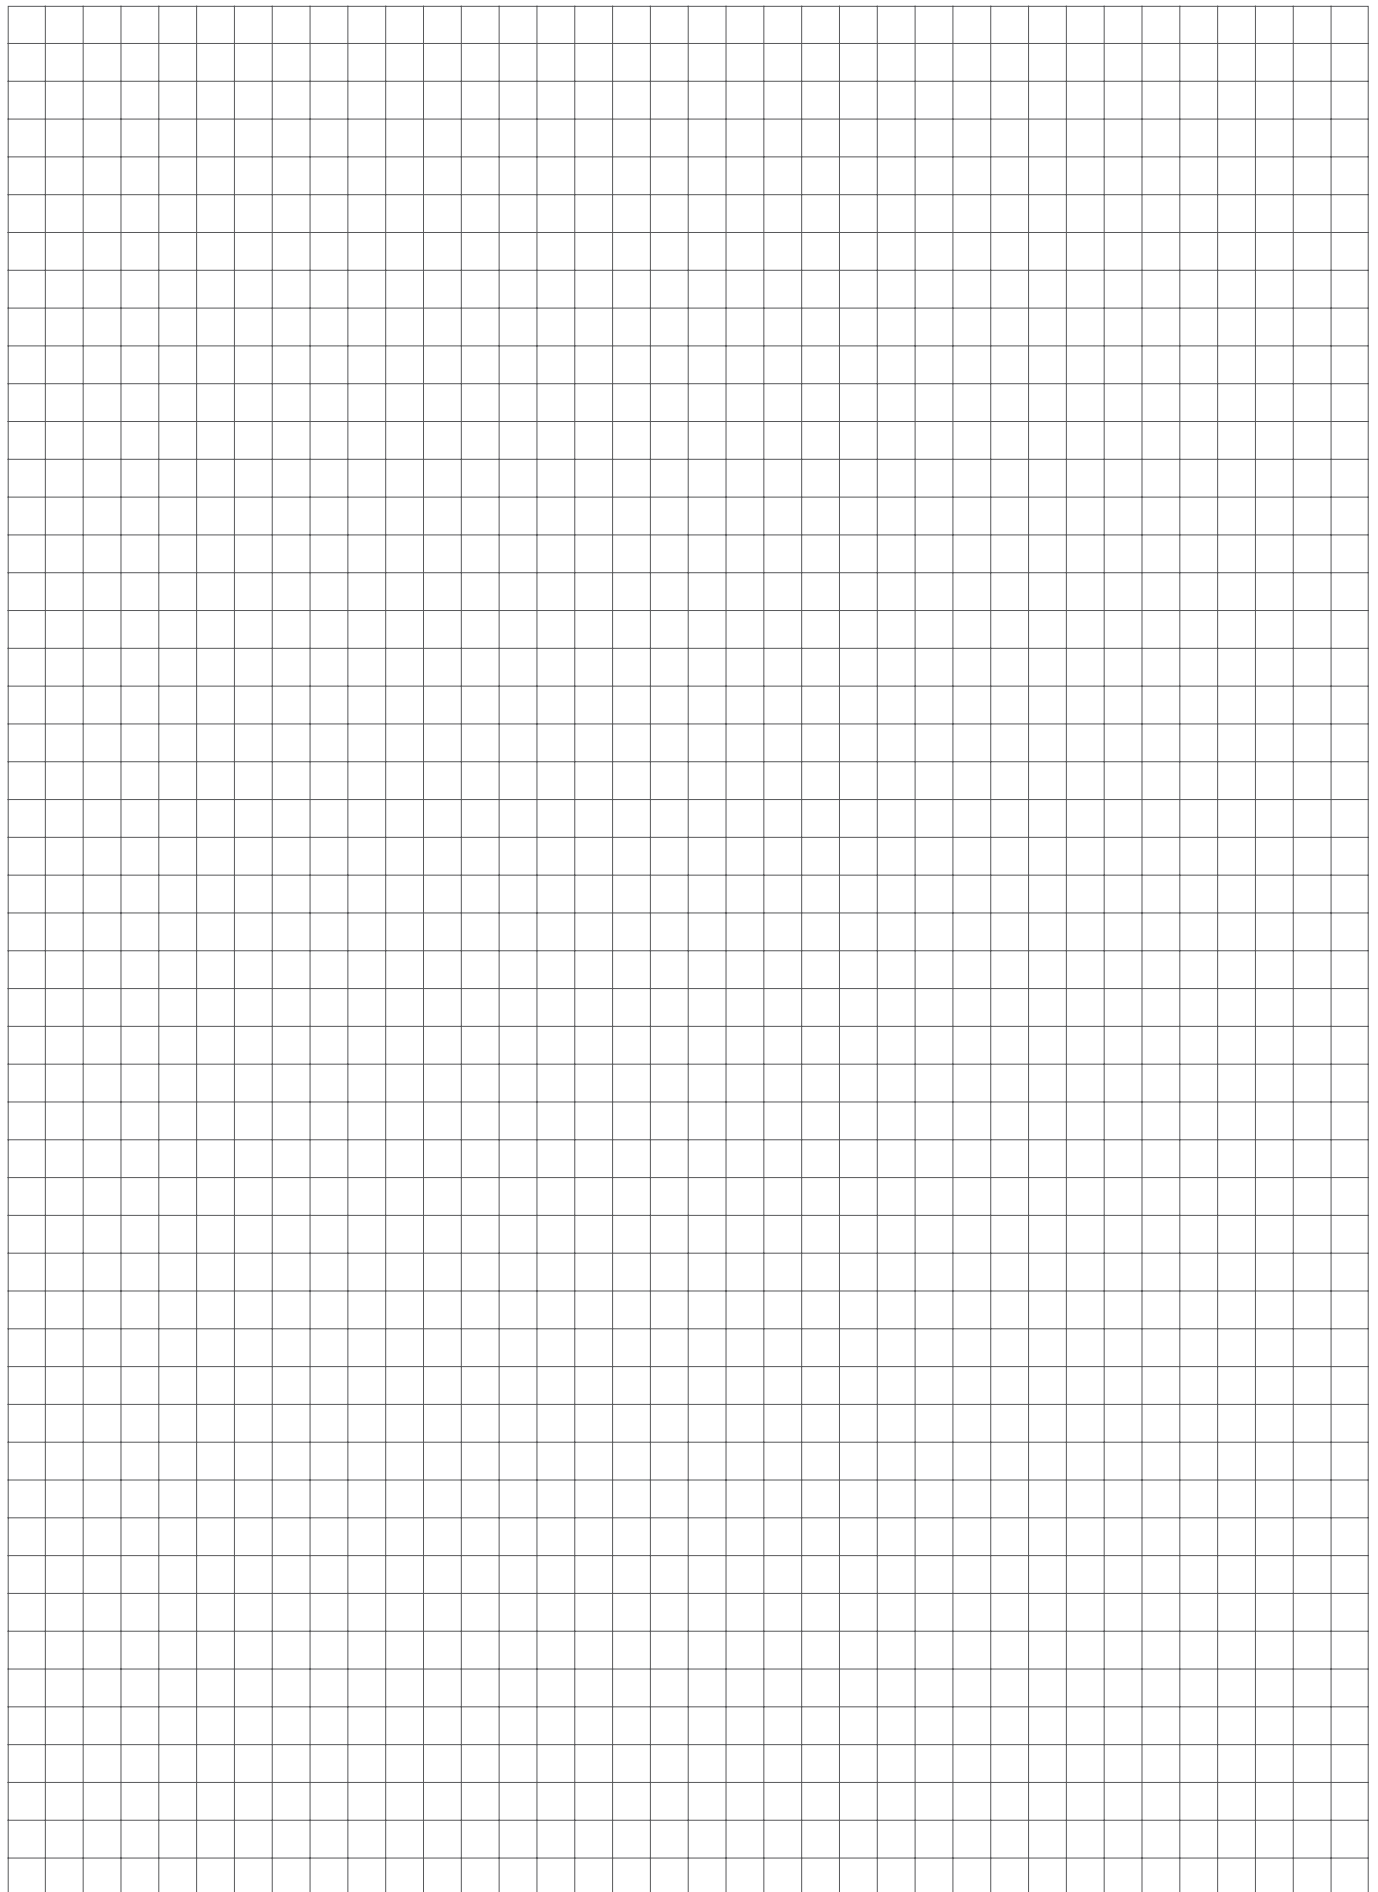


# Бележки





## Бележки

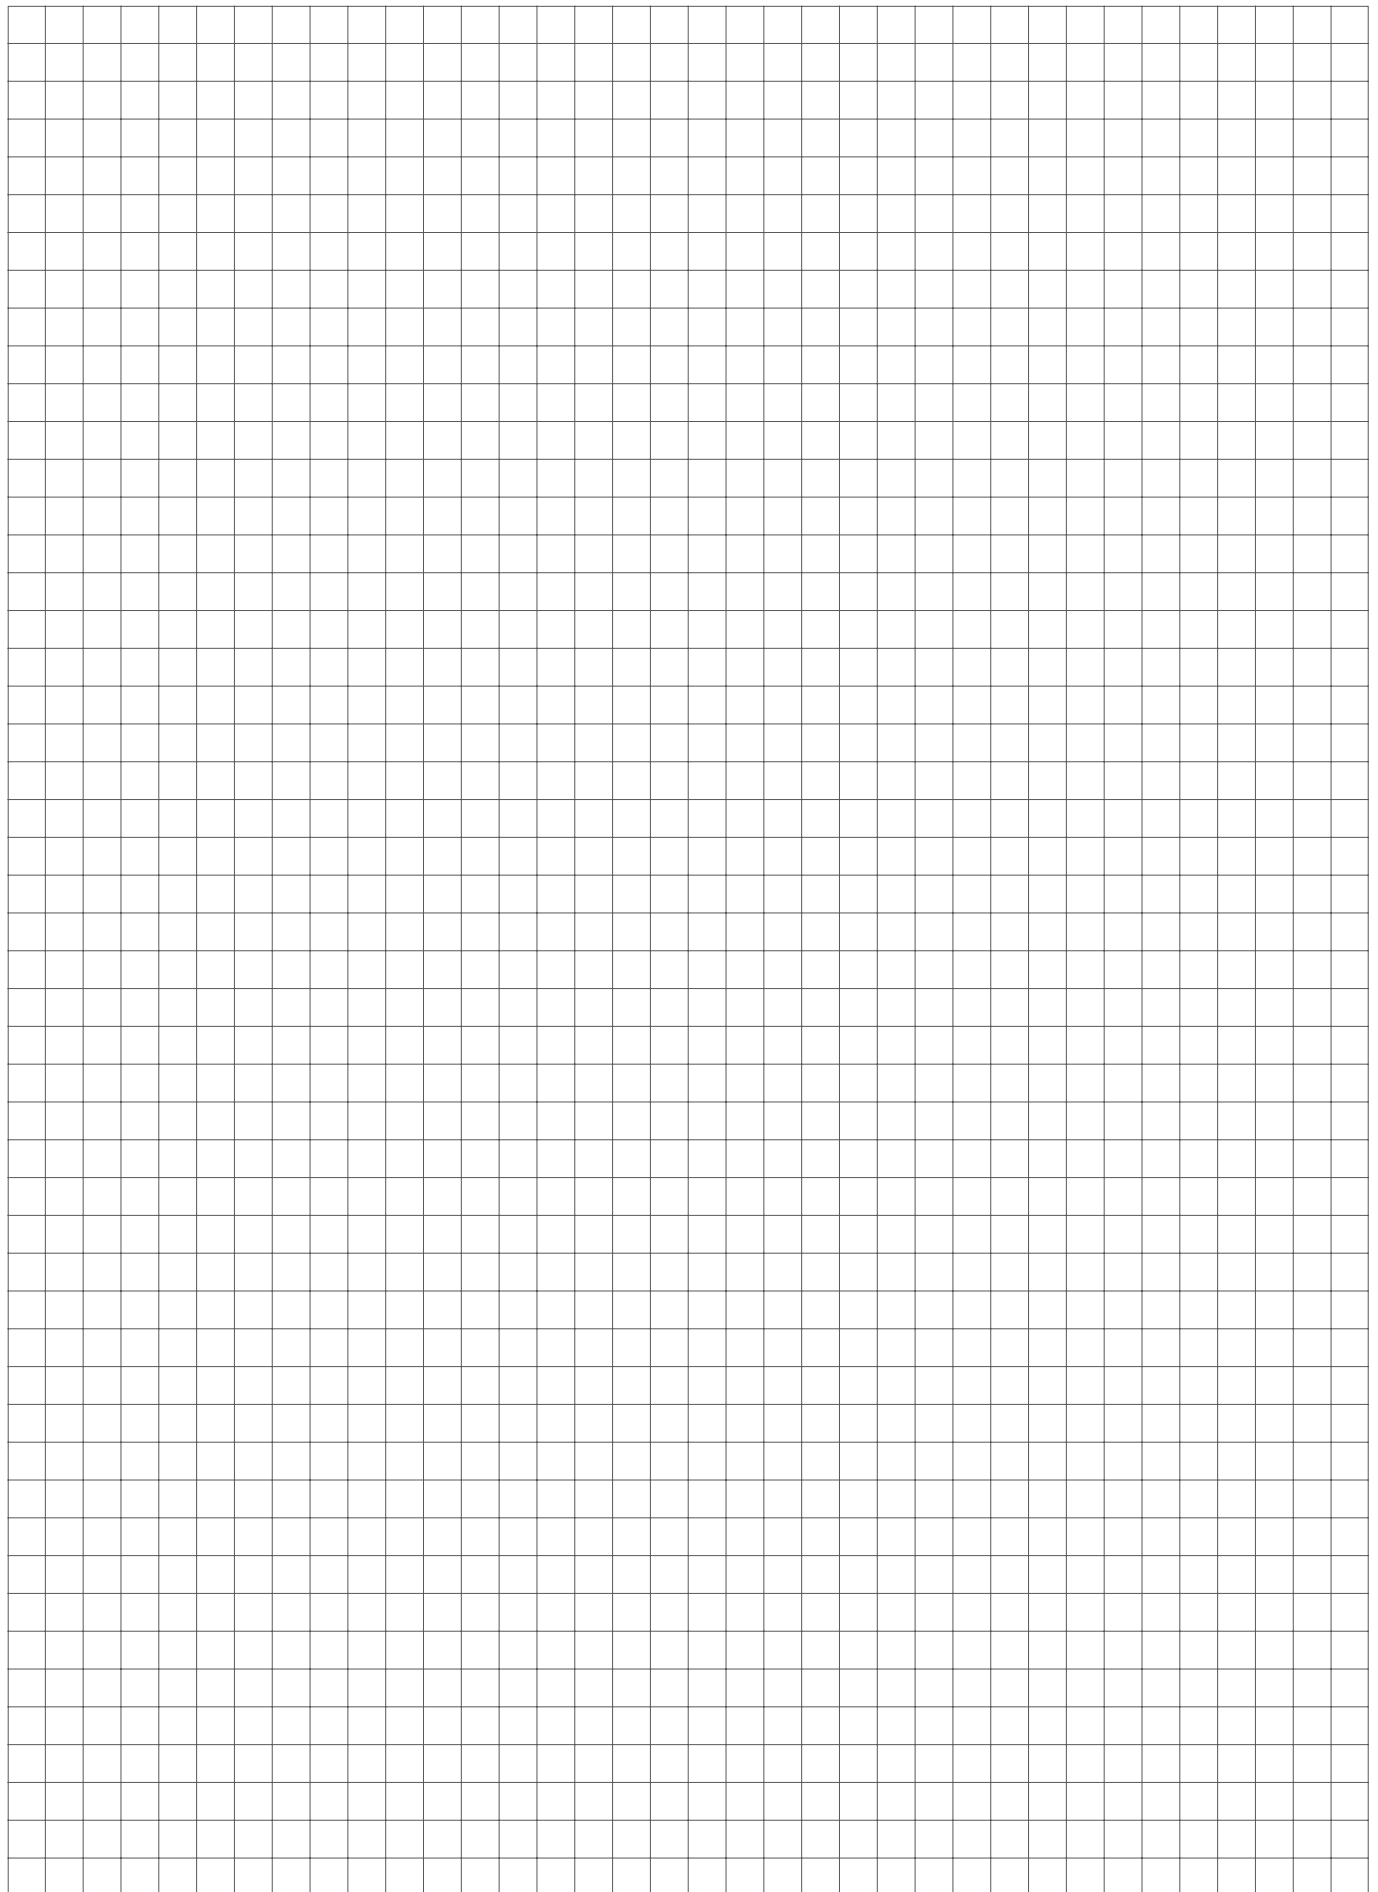

# Форма на доставка Символи Съкращения

## Импресия

**Издател:** РЪОФИКС ЕООД,  
ул. „Спартак“ №10, гр. Септември  
**Редакция:** Продуктов и търговски  
мениджмънт, Маркетинг  
**Снимков материал:** © RÖFIX AG | © iStock-  
Photo | © 123rfPhoto | © Shutterstock | © Georgi  
Georgiev | © Pavel Stoyanov  
**Консултация:** За по-подробна информация  
относно употребата на продуктите на Ваше  
разположение са търговските ни  
представители.  
**Печатница:** Печатница Спектър АД,  
ул. „Хайделберг“ 7, 1582 ж.к. Дружба 1,  
София, България

**Дата на издаване:** юли 2026  
**Издание:** 1.1



## Copyright by RÖFIX EOOD: © 2026

Всички права запазени. Използването на текстове, откъси от тях, снимки и визуализации без писменото съгласие на РЪОФИКС ЕООД е незаконно и под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Това важи и за разпространение/копиране, препечатване, превод или използване в компютърни системи. Всички данни в това издание се позовават на практическия опит, тестове и изпитвания. Приложимостта им се преценява във всеки отделен случай. Те представляват общовалидни указания и ориентировъчни стойности. От тях не може да произтече задължение за всички строително-специфични особености. Да се спазват общоприетите указания за извършване на строително-монтажни работи и специфичните национални стандарти и наредби. С това печатно издание се анулират всички предишни издания и данните в тях. Запазено е правото за промени в рамките на усъвършенстване на продуктите и тяхното приложение. Относно характеристиките на продуктите да се съблюдават техническите карти, които се актуализират ежедневно. Посетете уеб сайта [roefix.com](http://roefix.com).

РЪОФИКС ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие, цветови разлики и печатни грешки. Информацията е изготвена добросъвестно и внимателно, но без гаранция за изчерпателност и достоверност и без отговорност за по-нататъшните действия на потребителя.

## Обработка на данни за рекламни и маркетингови цели

Когато купувате стока от нас или получавате услуги, Вие сте наш клиент.  
В този случай обработваме данните за Вашия пощенски адрес и координати за връзка без получено конкретно съгласие, за да можем да Ви изпращаме информация за нашите продукти и услуги.  
Използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме без получено конкретно съгласие информация за нашите или подобни продукти и услуги.

Съгласно европейския Общ регламент за защита на данните (в сила от 25.05.2018) правното основание за обработването за рекламни цели е нашият легитимен интерес за осъществяване на насочен към клиента директен маркетинг.

Вие можете да възразите срещу обработването на данни за посочените по-горе цели по всяко време, безвъзмездно, за всеки един комуникационен канал поотделно и с бъдещо действие. Достатъчно е да изпратите писмо на нашия адрес: 4490 Септември, ул. Спартак 10 или на електронната ни поща: [marketing.bg@roefix.com](mailto:marketing.bg@roefix.com).

Информацията за защита на личните данни е публикувана на <https://www.roefix.bg/zashchita-na-lichnite-danni>

# Пояснения за форма на доставка, опаковка, символи и съкращения



## baubook

Списък със строителни продукти, които отговарят на критериите за екологични продукти



## ECO

Сертифициран продукт със знак ECO



## Възможност за оцветяване

Продуктът може да се оцветява в цветове от каталог



## IBR

Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR, Институт за биологично строителство Розенхайм



## LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-технология (по-слабо разпрашване при смесване)



## natureplus®

Сертифициран продукт със знака natureplus



## ÖBV Строителен продукт

Сертифициран продукт според указанията на Австрийската асоциация за строителни технологии



## TÜV

Изпитване от TÜV Rheinland за емисии и вредни вещества



## ЛОС Регулация

Френски разпоредби относно емисиите на летливи органични вещества и формалдехид

## Форми на доставка



Торба



Туба



Пакет/кашон



Кофа



Руло/вързка



Силоз за зидарски хоросан (12 m³/18 m³)



Силоз голям (4 m³/12 m³/18 m³)



Силоз със смесителна помпа (18 m³)

## Символи



За вътре



За вън



За вътре и вън



За таван



За под



За вътре и за под



За вътре и за вън, за под



За вътре и за таван



За вътре и за вън, за таван



За под, за вън



За под, за вътре и за вън



Под терена



Вертикално, за вътре и за вън



Хоризонтално, за вътре и за вън



Хоризонтално, за вън



Вертикално, за вън / хоризонтално, за вън



Хоризонтално при пътното строителство



Възстановяване на бетон, вертикално и над глава



Възстановяване на бетон, хоризонтално



Инжектиране

## Съкращения

**AG** ..... Adhesive Glue

**AJ** ..... Adhesive Joint

**AP** ..... Adhesive Primer

**AS** ..... Adhesive Seal

**IA** ..... Insulation Adhesive

**IB** ..... Insulation Board

**IF** ..... Insulation Fixing

**IG** ..... Insulation Glass fibre mesh

**PE** ..... Paint Exterior

**PF** ..... Paint Filler

**PI** ..... Paint Interior

**PP** ..... Paint Penetration

**SA** ..... Structure Additive

**SE** ..... Structure Exterior

**SI** ..... Structure Interior

**A.** ..... Боя

**ЯН** ..... Якост на натиск

**ОП** ..... Опаковка

**ЕН** ..... Европейски стандарт

**лм.** ..... Линеен метър

**литра/ОП** ..... Добив в литри на мокър разтвор от опаковка

**литра/тон** ..... Добив в литри на мокър разтвор от тон

**HS** ..... Сулфатоустойчив

**NHL** ..... Природна хидравлична вар

**NF** ..... Нормален формат

**R** ..... Влачена структура

**бр.** ..... Брой

**V** ..... Драскана (пердашена) структура

**HBW** ..... Коефициент на светлочувствителност





**Строене по система**

**България**

RÖFIX ЕООД  
BG-4490 Септември  
Тел. +359 (0)34 405900  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД  
BG-9900 Нови пазар  
Тел. +359 (0)537 25050  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД  
BG-2200 Сливница  
Тел. +359 (0)895 512201  
office.septemvri@roefix.com

**roefix.com**

Част от холдинга

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM