SCHEDA TECNICA

GreoColor NormaStar

Pittura per ambienti abitativi



Campi di applicazione

Pittura per interni in emulsione opaca, adatta per supporti minerali e a legame organico. Questo prodotto è disponibile nei colori bianco, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N e colorato.

Caratteristiche

- Ottima applicazione
- Opaco grezzo
- Permeabile al vapore acqueo
- Classe di resistenza all'abrasione a umido 2
- Classe di copertura 2
- Senza raccordi
- Ampia gamma di colori
- Privo di solventi
- Senza conservanti del film

Lavorazione

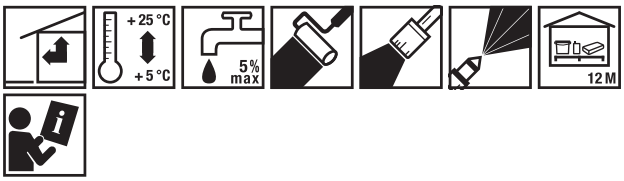

Dati tecnici

Codice articolo	2000578307
EAN	7630141503684
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco grezzo
Consumo	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich
Indicazione di consumo	I valori indicati per il consumo sono valori empirici. Questi possono variare in base al supporto e alla modalità di applicazione.

GreoColor NormaStar

Pittura per ambienti abitativi

Codice articolo	2000578307
Densità	ca. 1,5 kg/L
Sostanze solide	ca. 60 %
Classe di abrasione a umido	2

Materiale di base

- Additivi adatti
- Dispersione copolimerica
- Materiali riempitivi minerali
- Pigmenti

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e stabile. I vecchi strati di pittura e intonaco che non aderiscono bene o che sono troppo sfaldati devono essere rimossi o spazzolati e consolidati con un fondo adeguato. Chiedere consiglio se il supporto è critico.

Trattamento preliminare del supporto

Non richiesto per supporti adatti. Per leggera sabbiatura così come per pitture a calce e minerali antiche. Consolidare con Fixit 491 Fondo penetrante senza solvente.

Avvertenze di lavorazione

Proteggere lo strato di vernice fresca contro le correnti d'aria e un'asciugatura troppo rapida. Inoltre, si applicano le schede tecniche ASIPG e le norme SIA 118/257 e 257 «Lavori di verniciatura, tinteggiatura del legno e tappezzeria».

Lavorazione

Applicazione con pennello, rullo o a spruzzo. Il tempo di attesa tra due mani è di 24 ore. Il tempo di asciugatura può aumentare in base alla temperatura e all'umidità dell'aria. Può essere diluito con un massimo del 5% di acqua pulita. Per supporti assorbenti, la prima mano di vernice può essere diluita con un massimo del 10-15% di acqua pulita.

Considerazioni su pericoli

Per indicazioni dettagliate, consultare la scheda di dati di sicurezza aggiornata.

Stoccaggio

Al fresco ma al riparo dal gelo. Si conserva fino a 12 mesi nel contenitore originale non aperto.

Certificazioni



Etichetta



Scheda tecnica | IT | 15.10.2026

GreoColor NormaStar

Pittura per ambienti abitativi

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non è consentito mescolare additivi estranei.