
DETAIL


Intérieur

Réalisation d'un raccordement mur-plafond sur un mur de briques non porteur

Détail I7



Important : le jeu entre le profilé de finition et la dalle en béton doit être déterminé au préalable par l'ingénieur.

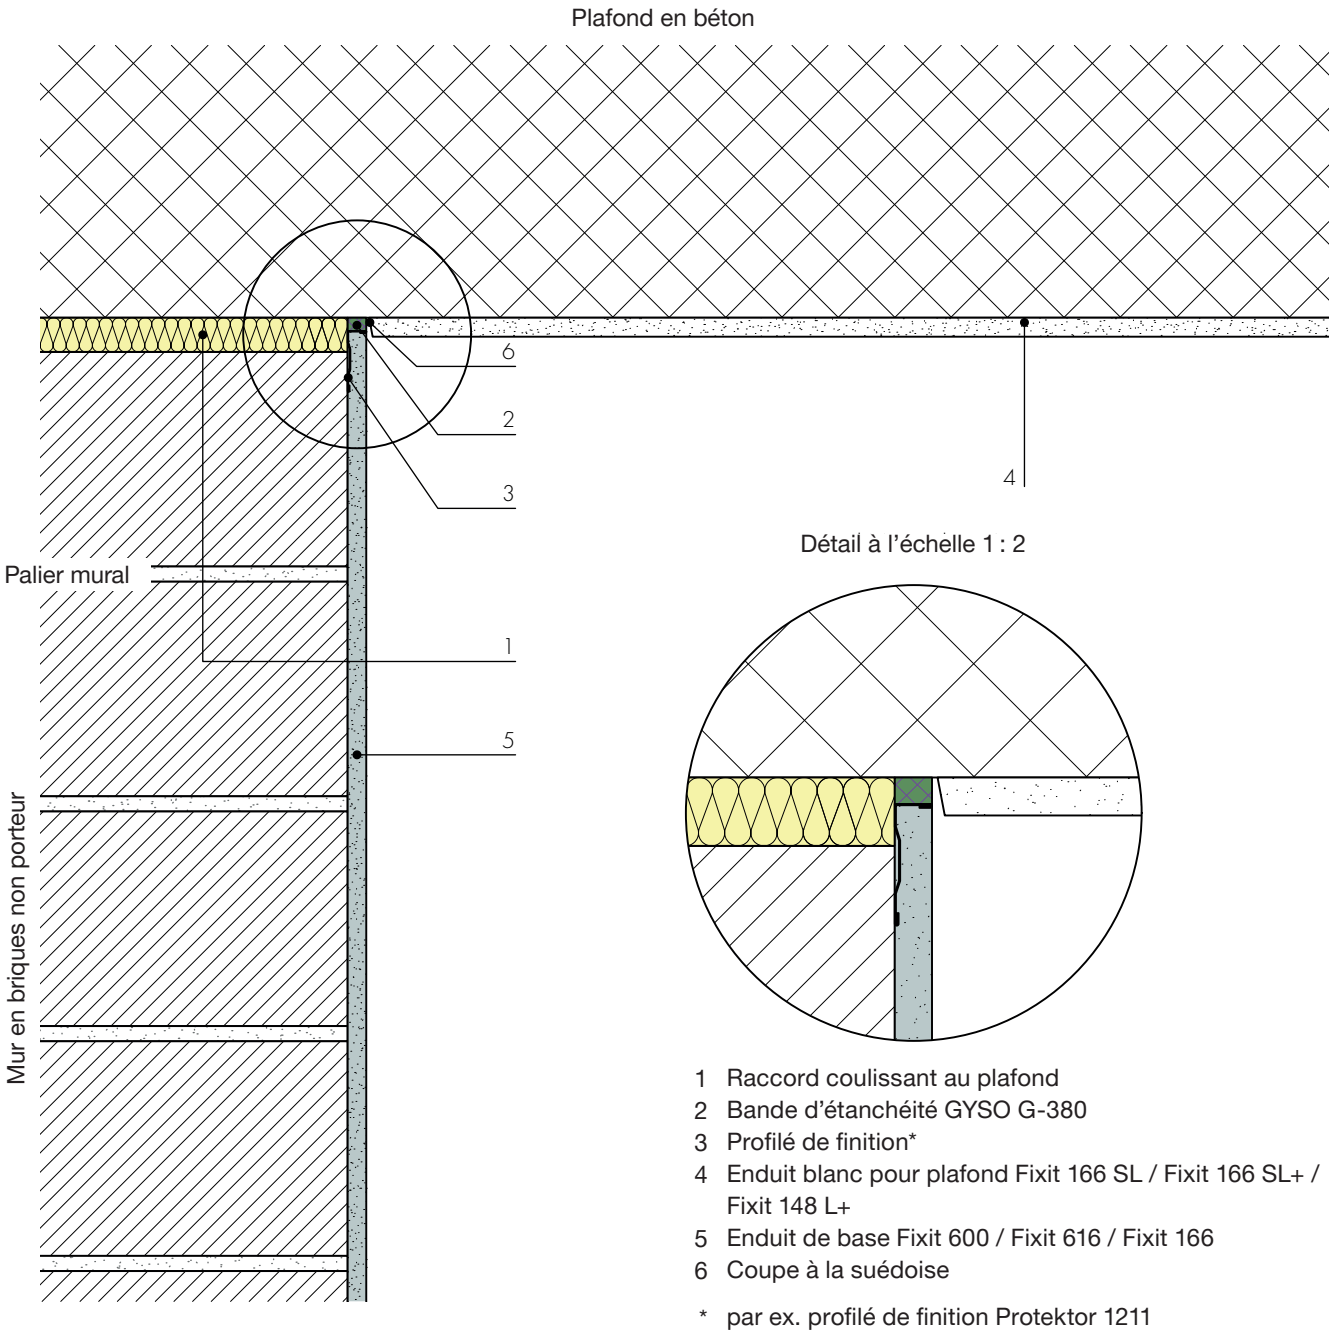

Détail à l'échelle 1 : 2

1 Raccord coulissant au plafond
2 Bande d'étanchéité GYSO G-380
3 Profilé de finition*
4 Enduit blanc pour plafond Fixit 166 SL / Fixit 166 SL+ / Fixit 148 L+
5 Enduit de base Fixit 600 / Fixit 616 / Fixit 166
6 Coupe à la suédoise

* par ex. profilé de finition Protektor 1211

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d'exécution précédents.

FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera.