KREISEL

FIȘA TEHNICĂ (TM)

EXPERT AM05

Amestec de ancorare cu întarire rapida

Domenii de utilizare

Amestecul este destinat montării și fixării părților structurilor clădirilor, elementelor de echipament, pentru umplerea găurilor de montare cu o grosime de 10 până la 50 mm și nivelarea suprafețelor structurilor clădirilor. Pentru umplerea găurilor cu o grosime de 50 până la 100 mm, adăugați la amestecul de mortar până la 25 % piatră concasată cu o fracție de 5-10 mm. Pentru uz interior și exterior.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Se întărește rapid
- Pentru instalarea stâlpilor

Punere în operă

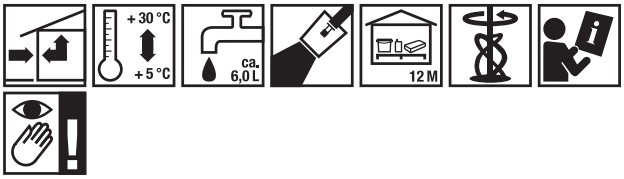

Date tehnice

Număr articol	4820117593631
EAN	4820117593631
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Consum	2 kg/dm^3

Compoziție

- Filler mineral
- Combinație specială de lianți
- Aditivi modificați

Fișa tehnică (TM) | RO | 29.10.2026

EXPERT AM05

Amestec de ancorare cu întarire rapida

Condiții punere în operă

Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie solid (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugeri vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsime, mușchi, depuneri de beton și mortar. Îndepărtați zonele slăbite și instabile ale substratului. În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet. Umeziți substraturile de beton și beton armat cu apă.

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu 6,0 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un malaxor de construcții cu turație lentă până se obține o masă omogenă. Se amestecă din nou după 5 minute. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.

Punere în operă

Amestecul trebuie utilizat imediat după amestecare. Întindeți mortarul pregătit pe suprafață pentru a umple cavitățile. Umpleți orificiul de instalare cu mortar și stabilizați elementul instalat timp de câteva minute. Îndepărtați mecanic amestecul de mortar rămas înainte de întărire. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Depozitare

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică face ca toate edițiile anterioare să nu mai fie valabile. Informațiile au fost compilate cu bună credință, dar fără a garanta corectitudinea sau exhaustivitatea acestora și fără a răspunde pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile nu stabilesc în sine niciun raport juridic sau alte obligații suplimentare. În principiu, acestea nu exonerează cumpărătorul de obligația de a verifica în mod independent caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea prevăzută. Produsele noastre, precum și toate materiile prime pe care le conțin, sunt supuse unei monitorizări constante pentru a asigura o calitate constantă. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați consultantul dvs. de vânzări sau comerciantul specializat. Cea mai recentă versiune a fișelor noastre tehnice este disponibilă la biroul relevant.
Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Fișa tehnică (TM) | RO | 29.10.2026