

FIȘA TEHNICĂ (TM)

070

Tencuială decorativă de fațadă bob cu bob




Domenii de utilizare

Tencuială decorativă în strat subțire pentru vopsire, care constă din ciment, var hidratat, agregate minerale și aditivi care îmbunătățesc proprietățile materialului. Tencuiala decorativă este destinată acoperirii decorative în strat subțire de înaltă calitate. Are permeabilitate ridicată la vapori, rezistență la îngheț, aderență la suport și rezistență la intemperii. Se utilizează la interiorul și exteriorul clădirilor.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Structură bob de orez
- Pentru aplicare manuală
- Rezistent la razele UV
- Aderență ridicată
- Impermeabil

Punere în operă

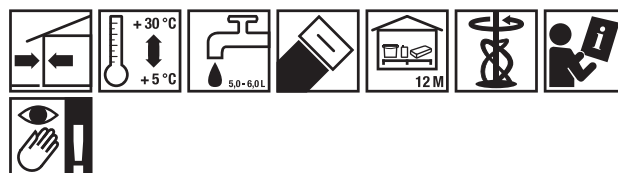

Date tehnice

Număr articol	4820117593273
EAN	4820117593273
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Structură tencuială	Structură bob de orez
Consum	ca. 2,1 kg/m ²

070

Tencuială decorativă de fațadă bob cu bob

Compoziție

- Var hidratat
- Filler mineral
- Ciment portland

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suportul trebuie să fie ferm (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără deteriorări vizibile, curățat de murdărie, praf, eflorescențe, ulei, grăsimi, mușchi și desprinderi recognoscibile de acoperiri sau mortare. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet. Tencuielile minerale tradiționale trebuie să fie întărite timp de cel puțin 28 de zile. Stratul de armare de bază din sistemele de izolare trebuie să fie întărit timp de 3-7 zile.

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu 5,0-6,0 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un malaxor de construcții până se obține o masă omogenă. Se amestecă din nou după 10-15 minute. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.

Punere în operă

Se aplică masa de tencuială pregătită cu o mistrie netedă până la grosimea granulației agregatelor. După aplicarea tencuielii, este necesar să se formeze textura cu o răzătoare din plastic. Lucrările de tencuială într-un singur plan trebuie efectuate continuu pentru a evita rosturile vizibile. Nu se recomandă întreruperea aplicării tencuielii pentru mai mult de 10 minute. Lucrările de tencuire pe o suprafață trebuie efectuate fără întrerupere pentru a evita tranzițiile vizibile. Se

recomandă să nu se întrerupă aplicarea tencuielii pentru mai mult de 10 minute. Fiecare porțiune nouă de amestec decorativ trebuie amestecată cu amestecul anterior nepolimerizat. În cazul aplicării pe suprafețe mari care nu pot fi tencuite continuu, este necesar să se împartă suprafața în secțiuni folosind bandă de mascare. După aplicare și formarea texturii, îndepărtați banda împreună cu resturile de tencuială. Nu lucrați în condiții de precipitații, vânt puternic sau lumina directă a soarelui dacă nu există dispozitive speciale de protecție care limitează influența condițiilor meteorologice.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.