

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz




Područja primjene

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Prikladan za sve vrste podloga na vanjskim dijelovima objekta. Uništavač algi se može koristiti na kaširanim EPS pločama (bez rastvaranja). Uništava alge na fasadnim ili drugim podlogama. Materijal se ne smije ugrađivati na krovove, terase, skladišta, prometnice, pješačke staze, trgove, staze duž zelenih površina i podloge duž prometnica ili tračnica.


Svojstva

- Slabog mirisa
- Bez rastvora
- jednostavna ugradnja
- Proizvod ne sadrži nanočestice.

Ugradnja

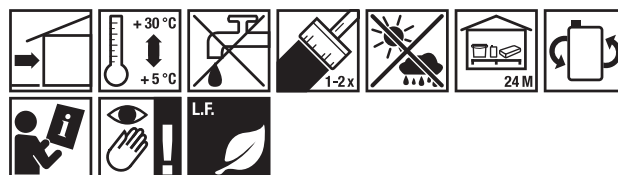

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000955458
EAN	9003304522385
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	5 Kg/jed
Jedinica po paleti	96 Jed/pal.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,15 kg/m ²
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Reakcija na požar	Nezapaljivo
pH vrijednost	6
Temperatura podloge	5-30 °C

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.

Ugradnja

RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi je odmah spreman za upotrebu. 1. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se nanosi četkom na osušenu, napadnutu površinu i ostavlja da djeluje 12-16 sati. Djelovanjem premaza vidljive (mrtve) ostatke ukloniti kratkom četkom, a nastali otpad propisno zbrinuti. 2. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se ponovo nanosi na osušenu i očišćenu podlogu. 3. korak: nakon sušenja od 12-16 sati slijedi prebojavanje fasade u dva sloja odgovarajućom fasadnom bojom koja bi po mogućnosti trebala sadržavati biocidna sredstva. Algicidi i fungicidi zbog vremenskih uticaja (mogu se isprati) gube na djelotvornosti, zato je dobro postupak periodično ponoviti.

Preporučuje se korištenje boja i premaza koji sadrže biocide (algicidi), a koji se po narudžbi kupca mogu dodati gotovo svim RÖFIX završnim slojevima. Stare fasade napadnute algama i gljivicama potrebno je premazati RÖFIX Algenkillerom. Kod površina jako opterećenih mikroorganizmima, preporučuje se ugradnja dodatnog Depot-premaza.

Napomene

Naziv djelatnih tvari i njihove koncentracije iskazane u metričkim jedinicama: Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetilkloridi (4,8 g/kg). 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (0,48 g/kg). Proizvod je namijenjen i odobren za niže opisanu upotrebu: Vrsta proizvoda 2: sredstvo za dezinfekciju i spriječavanje nastanka algi koje nije namijenjeno za primjenu na ljudima i životinjama. Vrsta

proizvoda 10: sredstvo za zaštitu građevinskih materijala. Vrsta proizvoda 11: zaštitno sredstvo za tekućine u rashladnim i procesnim sustavima.

Upozorenja

Biocidne pripravke koristite uz povećan oprez. Prije upotrebe detaljno proučite etiketu i karakteristike proizvoda. Ovaj biocidni pripravak podliježe prijelaznim odredbama zakona o kemikalijama.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Spremnik u potpunosti isprazniti i ne zatvarati. Spriječiti prljanje vanjske stijenke spremnika. Recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu spremnika prepustiti stručno osposobljenim pružateljima usluga (ostale napomene vidi sigurnosno-tehnički list, odmomak 13). Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca. Informacije o posebnim rizicima za okoliš potražite u sigurnosno-tehničkom listu, odlomak 12.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših

RÖFIX Algenkiller

Specijalni predpremaz

proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.