

SCHEMA TECNICA

Fixit 565

Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm




Campi di applicazione

Fixit 565 è una malta per giunti di pietre naturali e ciottoli. Fixit 565 può essere utilizzato anche come intonaco di fondo o intonaco monostrato su murature in pietra naturale e come intonaco per zoccoli in zone esposte a spruzzi di acqua. La malta è fortemente idrofugata. Questa malta non è indicata per le superfici orizzontali.

Caratteristiche

- Resistente al gelo
- Fortemente idrofugato
- Pompabile
- Facile da lavorare
- Debole resistenza alla compressione
- Lavorazione facile
- Può essere usato come intonaco di fondo
- Miscela omogenea
- Può essere applicato su basamenti e in zone umide

Lavorazione

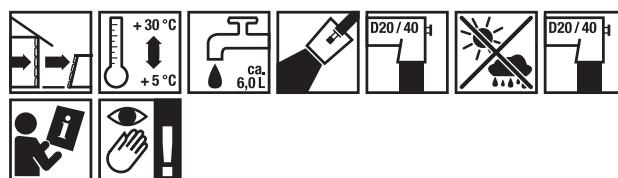

Dati tecnici

Codice articolo	181011565
EAN	7630141502687
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Granulometria	0-3 mm
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Resa	ca. 15 L/cf.
Aggiunta d'acqua	5,5-6,5 L/Sack

Fixit 565

Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

Codice articolo	181011565
Resistenza alla compressione	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Resistenza alla flessione	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Agente idrofobizzante
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce bianca
- Cemento bianco

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5^{\circ}\text{C}$ (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

L'utilizzo di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.

Lavorazione

I giunti devono essere puliti, secchi e portanti. La profondità dei giunti deve essere almeno di 2 - 3 cm. Mescolare Fixit 565 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto. Quando si usa come intonaco di fondo o intonaco monostrato, si raccomanda uno spessore di almeno 10 a ca. 15 mm.

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le normali regole dell'edilizia, le raccomandazioni SIA V178 «Murature in pietra naturale» e i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo

Fixit 565

Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.