

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit PP 201 Silica LF

Fond pénétrant aux silicates et diluant




Domaines d'application

Produit universel minéral, écologique pour finitions aux silicates Fixit et la peinture Fixit 784 OF. Couche de fond transparent avec caractéristiques algicides et fongicides grâce à sa naturelle alcalinité. Approprié pour l'utilisation à l'extérieur mais avec la possibilité d'utilisation sans problèmes à l'intérieur aussi grâce à sa composition à base de matières premières exemptes de substances dangereuses. Le support doit être propre, absorbant et porteur.

Propriétés

- ELF (à basses émissions et sans solvants)
- Sans couleur, transparent
- Améliore l'adhérence
- Egalise le pouvoir absorbant du support

Mise en œuvre

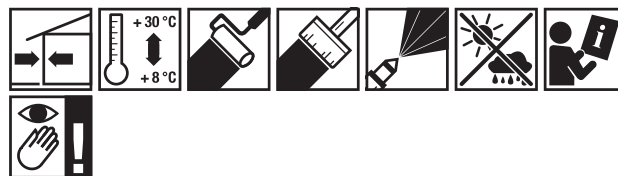

Données techniques

Numéro d'article	2000955019
EAN	7630141504124
Emballage	
Quantité par unité	10 L/unité
Unité par palette	60 unité/pal
Couleur	Transparent
Consommation	env. 0,2 L/m ²
Valeur pH	11,5

Fixit PP 201 Silica LF

Fond pénétrant aux silicates et diluant

Base du matériau

- Silicate de potassium
- Additifs organiques inférieurs à 5 %

Mise en œuvre

Comme diluant

Pour les peintures et les enduits de finition silicate il faut respecter les rapports de mélange spécifiquement indiqués dans les fiches techniques des différents produits. Dans ce domaine d'application le produit doit être utilisé **non dilué**.

Comme couche de fond/fond pénétrant

Le produit doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. La couche de fond doit être complètement absorbée par le support sans qu'il y ait la formation d'aucun film continu ou couche brillante sur la surface. Dans ce but il faut diluer le produit selon le rapport de 1:1 à 1:3.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Période de conservation: min. 12 mois.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 257 « Peinture, teintage du bois, revêtements muraux » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également

aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +8 °C et supérieure de 30 °C (air et support). Tous les éléments adjacents à la surface d'enduit à traiter doivent être bien protégés.

D'éventuelles salissures doivent être éliminées immédiatement avec de l'eau. Protéger les yeux et la peau.