

## TEHNIČNI LIST

### Creteo®Road CC 600 Rapid

Hitra malta za montažo jaškov




#### Področja uporabe

CreteoGala CC 600 Schachtfix je hitrovezoča cementna malta za hitro montažo, za notranjo in zunanjo uporabo, v nizko in visoko gradnji. Posebno primerna je za zapolnjevanje in pritrjevanje pokrovov in obročev jaškov ter za popravila poškodovanih mest na betonskih podlagah. Hitro strjevanje omogoča uporabo izdelka povsod tam, kjer so gradbeni elementi v najkrajšem času spet izpostavljeni obtežitvi. Izdelek ni primeren za uporabo na velikih površinah > 1 m<sup>2</sup>. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.


#### Lastnosti materiala

- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Hitrovezoča malta
- Visoka tlačna in upogibno-natezna trdnost
- Povozen po ca. 1 urah (odvisno od temperature)
- Možnost izvedbe brez veznega premaza
- Enostavna izvedba (samo zmešati z vodo)
- Vodo- in volumnoobstojno / obstojno na krčenje
- Visoko sulfatno odporen
- Dobra obdelavnost
- Stabilen

#### Izvedba

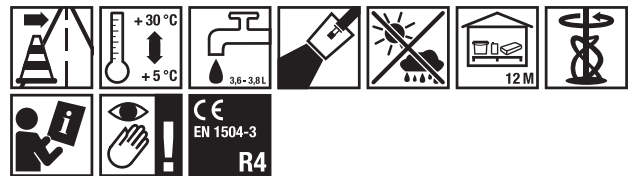

#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000148441
EAN	9003304433940
Embalaža	
Količina na paleto	20 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Zrnavost	0-0,8 mm
Poraba	pribl. 1770 kg/m <sup>3</sup>
Izkoristek v litrih	11,3 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 3,6 L/EN
Sprijemno-natezna trdnost	≥ 2,5 MPa

# Creteo®Road CC 600 Rapid

Hitra malta za montažo jaškov

Koda artikla	2000148441
Tlačna trdnost	$\geq 10$ MPa (1 h) $\geq 25$ MPa (1 d) $\geq 50$ MPa (28 d)
Upogibno-natezna trdnost	$\geq 7$ MPa
E-modul	pribl. 24,6 GPa
Odpornost na temperaturne spremembe	2,0 MPa r4
Specifična gostota sveže malte	pribl. 2100 kg/m <sup>3</sup>
Debelina sloja	5-50 mm
Debelina sloja opombe	po sloju
Voda suha snov W/F	0,18

## Osnova materiala

- Izbrani pesek
- Cement
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
- Dodatki

## Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C. Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

## Podlaga

Podlaga mora biti zadosti navlažena, nezmrznjena, brez prahu, kot tudi brez ločilnih sredstev kot so olja in podobno, pri čemer se mora izogibati stoječe vode.

## Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

Zmešamo samo toliko malte, kolikor jo potrebujemo v eni delovni fazi za zalivanje. Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z mešalnim nastavkom. Mešamo, dokler ne dobimo homogene mase brez grudic, pribl. 2 do 3 minute.

Čas obdelovanja: pribl. 5 minut

Gotovo zmes nanesemo z zidarsko žlico ali gladilko.

Ko se malta začne strjevati, jo naknadno obdelamo z gladilko za zaribavanje.

Ne mešamo z drugimi materiali.

## Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

# Creteo®Road CC 600 Rapid

Hitra malta za montažo jaškov

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.