

## KARTA TECHNICZNA (KT)

### TYNKOLIT-U 340

Grunt uniwersalny pod tynki cienkowarstwowe




#### Obszar zastosowań

Gotowy do użycia grunt pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, mozaikowe i inne. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność. Posiada dużą siłę krycia podłoża, co jest istotne przy nakładaniu maszynowym tynków oraz przy wykonywaniu struktur drapanych. Środek gruntujący nadaje się także pod mineralną farbę strukturalną FARBA 071.


#### Właściwości

- Zwiększa przyczepność tynków
- Uniwersalny
- Duża siła krycia
- Pod wszystkie rodzaje tynków
- Z kruszywem kwarcowym
- Reguluje chłonność podłoża
- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalna

#### Sposób użycia

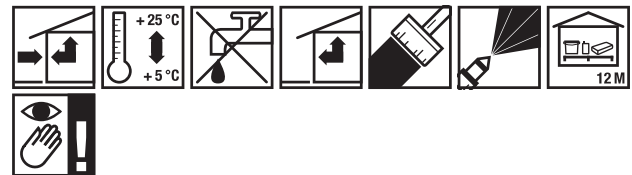

#### Parametry techniczne

Numer artykułu	32713	34253
Opakowanie		
Ilość w opakowaniu	7 kg/szt	20 kg/szt
Ilość na palecie	80 Jed/pal.	33 Jed/pal.
Kolor	Biały	
Zużycie	ok. 0,25 kg/m <sup>2</sup>	
Czas wiązania	ok. 24 h	
Wartość pH	7	
Czas schnięcia	ok. 4 h (w optymalnych warunkach)	

# TYNKOLIT-U 340

Grunt uniwersalny pod tynki cienkowarstwowe

## Skład

---

- Dyspersja polimerowa
- Biel tytanowa
- Woda
- Dodatki uszlachetniające
- Kruszywo kwarcowe

## Warunki wykonywania prac

---

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

## Przygotowanie podłoża

---

Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża należy zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302 Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować.  
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Bez dodatkowego gruntowania  
Tynk cementowo-wapienny: W przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6  
Tynk cementowy: Bez dodatkowego gruntowania  
Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6  
Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5  
Beton: Bez dodatkowego gruntowania  
Wełna lamelowa: Stosować bezpośrednio  
Wełna lamelowa wstępnie gruntowana.: Stosować bezpośrednio

## Wstępne przygotowanie podłoża

---

Do wykonywania prac przystąpić po okresie osiadania skurczu i schnięcia podłoża. Po przyklejeniu płyt lamelowych do gruntowania można przystąpić po minimum 24 godzinach (zależnie od warunków otoczenia)  
Powierzchnie nieprzewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić.

## Przygotowanie produktu

---

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Zaleca się stosowanie podkładu tynkarskiego zabarwionego pod kolor masy tynkarskiej. Szczególnie dotyczy to tynków o strukturze drapanej oraz intensywnych kolorów.

## Sposób użycia

---

Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.

## Uwagi wykonawcze

---

W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników. Uwaga! Kolor barwa podkładu tynkarskiego może nieznacznie odbiegać od koloru tynku, podkład tynkarski nie kryje podłoża jak farba. Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.

## Przechowywanie

---

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

## Wskazówki ogólne

---

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie

## TYNKOLIT-U 340

Grunt uniwersalny pod tynki cienkowarstwowe

ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.