

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX FN 645

Masë shpatulluese dysHEMEJE universale




Fushat e përdorimit

Masë njëtrajtëzuese për dyshemenë CT-C30-F5 nach EN 13813, për stukimin, lëmimin, njëtrajtëzimin dhe nivelimin e dyshemeve të çimentos, shtresave të asfaltit, ashtu edhe për dysheme druri të ashpra (në ambiente të brendshme), si lidhës njëtrajtëzues mbi tavane betoni. Për aplikimin e sistemit qëndroni në kontakt me specialistët RÖFIX. Vetënivelues i dyshemesë, nuk është e përshtatshme si shtresë përfundimtare. Duhet të shtrohet me një shtresë tjetër sipër, si pllaka, laminat ose parket ose rezinë me reaksion.


Karakteristikat

- Vetërrjedhës / vetëpërhapës
- Tharje e shpejtë
- I përshtatshëm për veshjet me rrëshirë epoksi
- Tharje e shpejtë
- Forcë e lartë fillestare

Përpunimi

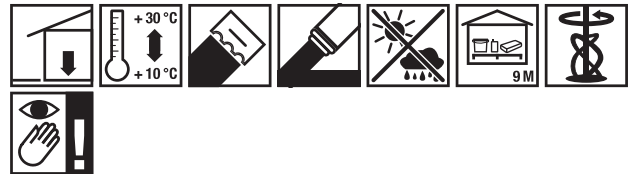

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	32044
EAN	9003304320448
Paketimi	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Njësi për paletë	48 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-0,6 mm
Konsumi	rreth. 1,8 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 5 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1fl
Forca në shtypje	≥ 20 N/mm ² (1 d) ≥ 30 N/mm ² (28 d)
Forca në përkulje	≥ 5 N/mm ² (28 d)
Gati për tu shkelur	rreth. 3 orë

RÖFIX FN 645

Masë shpatulluese dysHEMEJE universale

Numri i artikullit	32044
Grup llaçi	CT C30-F5 EN 13813
Masa vëllimore e llaçit të freskët	rreth. 2030 kg/m ³
Trashësia e shtresës	3-30 mm
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 2000 kg/m ³
Temperatura e nënshtresës	10-30 °C
Koha e përpunimit	35 min

Baza e materialit

- Rërë kuarci (e klasifikuar)
- Çimento
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Korrenti i ajrit duhet eliminuar gjatë kohës së ngjites

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë pa plasaritje, i thatë, me aftësi mbajtëse sikurse pa pluhur materiale ndarëse (yndyrna, vajra, graso) dhe papastërti të tjera. Përpara se të vendosni masën shpatulluese të dyshemesë testoni bazamentet që të ketë qëndrueshmeri lidhjeje gjithmonë (> 1 N/mm²). Në varësi të bazamentit duhet bërë kujdes edhe për lagështinë e mbetur, e cila duhet të jetë në raport me shtresën e izoluar ndaj avujve.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Nënshtresat thithëse çimentoje si mallërat e betonit ose çimentos (maksimumi 2% lagështi e bërthamës), si dhe shtresat e spërkatura me sulfat kalciumi (maksimumi 0,3% lagështia e bërthamës) ose mallërat sulfate çimentoje (maksimumi 1,3% lagështirë) janë -Trajtuar me primer RÖFIX AP 300 si kompensim thithjeje dhe mund të

rishikohet pas 24 orësh. Nënshtresat absorbuese të dobëta dhe të lëmuara (betoni, pllaka, etj.) para-trajtohen me astar RÖFIX AP 320 dhe lyhen me përbërjen niveluese pas 6 orësh tharje sa më të hershme. Koha e tharjes së primerit mund të jetë më e gjatë nëse lagështia e ajrit është e lartë! Pjesë të ndërtimit të zgjatura duhet të lidhen me njëra tjetrën me një shiriti izolues të përshtatshëm në mënyre fizike. Nëse do të izoloni bazamente me lagështirë në rritje, ne ju sugjerojmë RÖFIX EP 52 Epoxidharz - astar special i cili përzihet me rërë kuarci. Asfalti i hedhur duhet të fërkohej (me furçe çeliku) dhe të aplikohet RÖFIX AP 320 astar përforcues. Masa shpatulluese për dysheme duhet të aplikohet sa më shpejtë pas 24 orëve, përkatësisht pas tharjes së plotë të astarit, por jo më vonë se pas 3 ditëve.

Përgatitja

Përziheni produktin me sasinë e ujit të paracaktuar, me një makineri përzierëse ose me një përzierës mekanik, derisa të përfitojmë një masë të njëtrajtshme, të rrjedhëshme dhe pa kokërriza. Pasi përziejme e lemë të pushojë dhe më pas e përziejme përsëri.

Këshilla për përpunimin

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

ROFIX FN 645

Masë shpatulluese dysHEMEJE universale

Përpunimi

Shpërndarje e shtresës bëhet si tek shtrimet e rrjedhshme me një mastar nivelues ose me një rul me me thumba të mprehta.

Tek këto produkte është e rëndësishme që të respektohet sasia e ujit që duhet përdorur. Gjatë përdorimit të pomës së suvatimit (psh. Duo Mix, R5, G4) gjatësia e tubit të materialit duhet të jetë minimumi 15 metër. Duhet të respektohet me çdo kusht një madhësi fushe prej 30 m², përkatësisht 6x6 m. Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Magazinimi: min. 9 muaj sipas rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi thes.

Certifikatë

eurotherm[®]
radiant comfort systems

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të

marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.