

Heraklith BM Platten Im Innenbereich Verputzempfehlung RÖFIX Österreich

Allgemeine Hinweise

- Verarbeitungsrichtlinien und Hinweise der Putzhersteller und die gültigen Normen sind zu beachten!
- Heraklith-BM Platten sind bei baustellenbedingten Feuchtigkeitseinwirkungen ca. 14 Tage nach der Beplankung verputzbar.
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Heraklith-Kompaktbauweise für den Dachgeschossausbau und Holzbau sind zu beachten. Sämtliche Plattenstöße sind mittels Heraklith-BM-Kleber kraftschlüssig zu verkleben.

Produkte

Empfohlene RÖFIX Produkte	Verbrauch
RÖFIX Renoplus®	ca. 1,45 kg/m ² /mm
RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob	ca. 1,1 lfm/m ²
RÖFIX 860 Schlitzmörtel	je nach Bedarf
RÖFIX Manteca®	ca. 1,1 kg/m ²
RÖFIX 350 Kalkglätte	ca. 1,5 kg/m ²
RÖFIX Finish Mineral	ca. 1,6 kg/m ² /mm

Verarbeitung

Putzgrundprüfung

Die Platten müssen im fluchtgerechten Verband verlegt sein. Vor- und/oder rückspringende Plattenstöße müssen innerhalb des Toleranzbereiches von 2 mm liegen und dürfen keine zu stark differierenden Putzdicken verursachen.

Hohlraumverfüllung

Hohlräume (z.B. Leitungsschlitze u.ä.) sind mit RÖFIX 860 Schlitzmörtel planeben zu verschließen. Standzeit 1 Woche.

Eckausbildung und Anschlüsse

Ein Gewebewinkel dient zum Abziehen des Dünnputzes. Es wird an allen Ecken, Ichsens und Leibungskanten auf die Heraklith-BM Platten mit dem RÖFIX Renoplus® aufgespachtelt.

Armierungsspachtelung mit Textilglasgitter

Das Aufbringen des weißen RÖFIX Renoplus® erfolgt händisch oder maschinell (mit allen handelsüblichen Feinputzmaschinen). Schichtdicke des RÖFIX Renoplus® mind. 3 mm, im Mittel 5 mm. Putzdicken bis 15 mm sind einlagig möglich. Das RÖFIX P50 Armierungsgewebe ist volldeckend in den RÖFIX Renoplus® einzubetten. Die Überdeckung muss mind. 1 mm betragen. Die Stoßüberlappung des Armierungsgewebes hat mind. 10 cm zu betragen. Den RÖFIX Renoplus® eben abziehen und nach dem Ansteifen mittels Reibbrett verreiben. Standzeit für weitere Oberflächenbearbeitung (z.B. Färbelung) mind. 5 Tage.

Verriebene Oberfläche


Den RÖFIX Renoplus® eben abziehen und nach dem Ansteifen mittels Reibbrett verreiben. Standzeit für weitere Oberflächenbearbeitung (z.B. Färbelung) mind. 5 Tage. Glatte Oberfläche Auf den eben abgezogenen RÖFIX Renoplus® kann nach frühestens 48 Stunden RÖFIX Manteca® oder RÖFIX 350 Kalkglätte dünn aufgespachtelt und mit der Glättkelle geglättet werden. Dadurch erreichen Sie ästhetisch ansprechende, glatte Wandoberflächen.



1) Aufbringen des weißen RÖFIX Renoplus®



2) Einbetten des RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

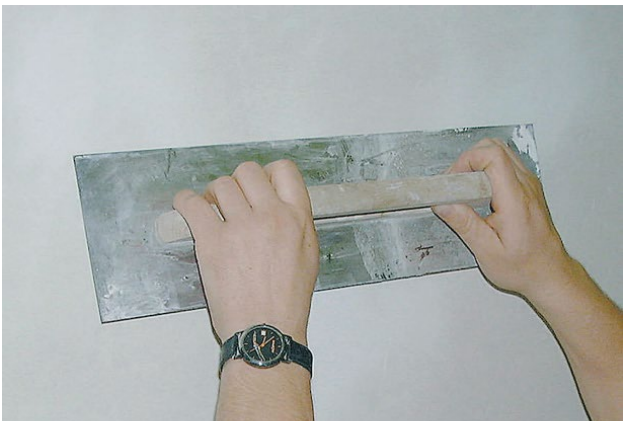

3) Aufspachteln der Glätte RÖFIX Manteca® / RÖFIX 350 Kalkglätte / RÖFIX Finish Mineral für glatte Oberflächen.

Heraklith® ist eine registrierte Marke von:

Knauf Insulation GmbH – Industriestraße 18, A-9586 Fürnitz
Tel. +43 (0)4257 3370-0, Fax +43 (0)4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com, knaufinsulation.at



Diese Empfehlung entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Produkt- und Ausführungsbeschreibungen und der allgemein gültigen Normen und Regelwerke und ist jederzeit unsererseits widerrufbar. Den aktuellen Stand unserer Produkt- und Ausführungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern auf www.roefix.at.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr zuständiger Außendienst gerne zur Verfügung.

Stand 10/25