

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

031

Штукатурка фасадна силіконова




Сфера застосування

Готова до використання тонкошарова фінішна штукатурка заводського виготовлення з різноманітною зернистістю, текстурою та кольором. Декоративна фактурна штукатурка для нанесення на підготовлені та заґрунтовані фасади, для ручного та машинного нанесення.

Властивості

- Декоративна
- Різні розміри зерна
- Легка обробка
- Висока адгезія
- Висока стійкість до атмосферних впливів
- Для фасадів ETICS і звичайних фасадів

Спосіб застосування

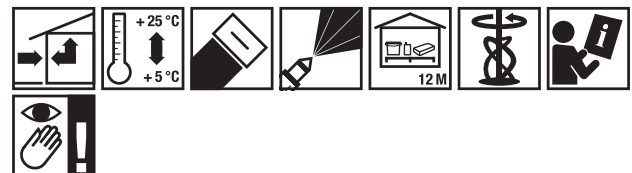

Технічні характеристики

Артикул	5907418024374	5907418024176	5907418024510	5907418024527	5907418024534
EAN		5907418024176	5907418024510	5907418024527	5907418024534
Упаковка					
Кількість в упаковці	25 кг/од	15 л/шт			
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	2,4 кг/м²				
Стійкість до ударів	> 10 Дж				
Опір дифузії водяної пари	≤ 0,19 м				
Час висихання	12 год 48 год				
Час обробки	20 хвилин				

031

Штукатурка фасадна силіконова

Артикул	5907418024541	5907418024558	5907418024565	5907418024572	5907418024831
EAN	5907418024541	5907418024558	5907418024565	5907418024572	5907418024831
Упаковка					
Кількість в упаковці	15 л/шт				
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	2,4 кг/м ²		3,4 кг/м ²		1 кг/м ²
Стійкість до ударів	> 10 Дж				
Опір дифузії водяної пари	≤ 0,19 м				
Час висихання	12 год 48 год				
Час обробки	20 хвилин				

Артикул	5907418024886				
EAN	5907418024886				
Упаковка					
Кількість в упаковці	15 л/шт				
Кількість на палеті	33 шт/пал.				
Витрата	1,6 кг/м ²				
Стійкість до ударів	> 10 Дж				
Опір дифузії водяної пари	≤ 0,19 м				
Час висихання	12 год 48 год				
Час обробки	20 хвилин				

Склад

- Добавки
- В'язучі речовини
- Наповнювачі
- Пігменти

Умови проведення робіт

Оберігати від морозу, температури вище 30 °С, швидкого висихання (прямі сонячні промені) і подальшого потрапляння води (дощ) до повного висихання. Висока вологість або конденсація поверхні мають тривалий вплив на висихання штукатурки і можуть призвести до забруднення поверхні та змивання верхньої штукатурки.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища або основи не повинна опускатися нижче +5 °С.

031

Штукатурка фасадна силіконова

Основа

Поверхня повинна бути суха та міцна, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвіль, моху і т.п., без сольових виступів. Вирівнюючі суміші для армування ETICS необхідно наносити відповідно до діючих інструкцій у зазначеній товщині шару і часу на висихання (щонайменше 7 днів - довше у сиру і холодну погоду). Основи з різним рівнем поглинання можуть призвести до візуально помітних відмінностей на поверхні (наприклад, блискучі плями, відмінності в колірному тоні тощо). Перед нанесенням фінішної штукатурки основа повинна бути сухою і залишатися сухою протягом приблизно 7 годин. При нанесенні фінішної штукатурки на базову штукатурку, базова штукатурка повинна сохнути не менше 7 днів/1 см.

Армуючий шар в системах теплоізоляції: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий

Вапняно-цементна шткатурка: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий

Гіпсова штукатурка: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий

Гіпсокартон: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий

Бетон, залізобетон: KREISEL 333 Кварцґрунт силіконовий

Підготовка продукту

Готовий до використання продукт

Спосіб застосування

Щонайменше за 24 години до нанесення фінішної штукатурки попередньо обробити основу відповідною ґрунтовкою по всій поверхні до повного насичення. Старі покриття, що відшаровуються та потріскані, необхідно видалити механічним способом. Гладкі основи обробити відповідною ґрунтовкою. Будь-які нерівності повинні бути професійно вирівняні заздалегідь за допомогою відповідних вирівнювальних сумішей. Вікна, віконні рами, двері і т.д., як правило, повинні бути закриті перед нанесенням, щоб захистити їх від забруднення або пошкодження. Сталевий шпатель забезпечує більш рівномірне нанесення, ніж пластиковий. Щоб уникнути відмінностей у кольорі та накопичення штукатурки, не працюйте різними інструментами. Свіжонанесені штукатурки необхідно

захистити від несприятливих погодних умов, таких як мороз, прямі сонячні промені, вітер, дощ тощо, за допомогою відповідної фасадної захисної сітки до їх повного висихання. Низькі температури та висока вологість збільшують час висихання. Фасадні поверхні - як з біоцидами для захисту від поверхневого росту, так і без них - потребують регулярного догляду. Для темних, інтенсивних кольорів < 25 HBW, будь ласка, зверніться до фасадної системи SycoТес. Для цього зверніться до вашого спеціаліста-консультанта. Базове покриття повинно мати міцність на стиск не менше 1,5 Н/мм². Не наносити на вологі основи та горизонтальні поверхні, що піддаються впливу води. У зв'язку з різними погодними умовами та умовами на об'єкті не гарантується висихання без плям. Через використання натуральної сировини можливі незначні відмінності у відтінках кольорів. Для роботи над одним фасадом використовуйте матеріал з одного замовлення/поставки. Для повторних замовлень необхідно вказати будівельний майданчик і час першого замовлення. Матеріали, що накладаються один на одного, можуть змінювати колір. Будь ласка, перевірте відтінок кольору перед нанесенням. Пізніші скарги не можуть бути розглянуті. Обвітрювання, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання та вплив вологи з часом змінюють поверхню. Можливі видимі зміни кольору. Процес зміни кольору залежить від матеріалу та умов експлуатації об'єкта. Рекомендація: покращити стійкість кольору інтенсивних та/або дуже темних кольорів можна шляхом нанесення додаткових шарів. Покриття, які ще не повністю висохли, можуть піддаватися впливу води, наприклад, роси, туману або дощу: Роса, туман/дощ можуть вивільнити добавки з покриття і осісти на поверхні. Ефект видно різною мірою залежно від інтенсивності кольору. Це не впливає на якість продукту. Ефекти зникають з подальшим вивітрюванням. Вміст ЛОС відповідно до RL 2004/42/EG Cat. A/c макс. 40 г/л. Цей продукт містить < 10 г/л. ЛОС

попередження про небезпеку

Детальні інструкції з техніки безпеки можна знайти в наших окремих паспортах безпеки. Ці паспорти безпеки необхідно прочитати перед використанням.

031

Штукатурка фасадна силіконова

Зберігання

Зберігати в закритих приміщеннях, у прохолодному, але захищеному від морозу місці, щільно закритим.
Захищати від прямих сонячних променів.
Може зберігатися щонайменше 12 місяців.

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.