

SCHEMA TECNICA

RÖFIX Primer PREMIUM

Primer attivo




Campi di applicazione

Primer fissativo combinato pronto all'uso, altamente alcalino, a pigmentazione bianca. Questo primer recentemente sviluppato ha la funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali (!) fortemente o disuniformemente assorbenti. Il primer si distingue dagli altri prodotti di questo tipo per la sua elevata profondità di penetrazione e per la sua idoneità al trattamento chimicamente attivo di strati di armatura minerali. Per successivo rivestimento con rivestimenti murali in pasta a basso spessore (ad es. RÖFIX Rivestimento SiSi, ai silossani, ai silicati o a base di resina acrilica. Il primer prepara il supporto in modo da renderlo ideale all'applicazione di rivestimenti murali in pasta. Esso comporta una riduzione dell'assorbimento d'acqua di ca. il 30% con contemporanea uniformizzazione del grado di assorbimento. Grazie all'elevata profondità di penetrazione ed alla reazione con l'intonaco di fondo le caratteristiche dell'intonaco di fondo minerale vengono migliorate in modo continuo e permanente. Le condizioni ambientali devono essere tali da permettere al primer di asciugare completamente. A tal fine va garantito un intervallo minimo di 24 ore prima di poter iniziare l'applicazione di rivestimenti murali in pasta. Il mancato rispetto di questa condizione oppure l'applicazione del primer sul supporto ancora umido o in modo incompleto, poco accurato può comportare la formazione di macchie o la proliferazione di alghe.


Caratteristiche

- Elevata adesione
- Riduce l'assorbimento idrico del sottofondo
- Previene la formazione di muschio, alghe e funghi
- Trattamento chimicamente attivo per il miglioramento permanente delle caratteristiche del supporto

Lavorazione

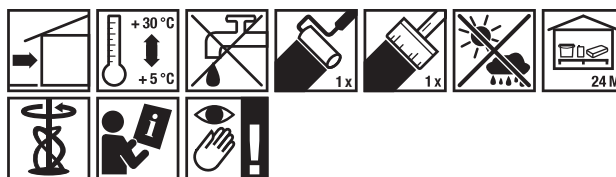

Dati tecnici

Codice articolo	2000148291	2000148582	2000148284	2000148583
EAN	9003304409389	9003304409396	9003304385126	9003304385140
Imballaggio				
Quantità per unità	18 kg/cf.		5 kg/cf.	
Unità per bancale	24 unit/Pal.		64 unit/Pal.	
Colore	bianco	colorato	bianco	colorato
Consumo	ca. 0,18 kg/m ²			
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.			

RÖFIX Primer PREMIUM

Primer attivo

Codice articolo	2000148291	2000148582	2000148284	2000148583
valore pH	12			
Temperatura del supporto	5-25 °C			
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.			

Materiale di base

- Pigmenti coloranti
- Materiali riempitivi (minerali)
- Legante speciale altamente alcalino
- Sabbia di quarzo

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, correnti d'aria) e da successiva umidità (pioggia). L'umidità relativa dell'aria deve essere inferiore al 65% durante la lavorazione e non deve superare tale valore in fase di asciugatura.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).

Trattamento preliminare del supporto

Rispettare le attuali direttive di lavorazione nazionali.

Preparazione

Viene fornito pronto all'uso. Non diluire.

Avvertenze di lavorazione

Tempo di asciugatura minimo prima dell'applicazione del rivestimento finale: min. 24 ore (a seconda della temperatura e delle condizioni del tempo). Temperature basse ed elevata umidità dell'aria aumentano i tempi di asciugatura. Se per mantenere la tonalità di colore si rende necessario impiegare un primer colorato, questo dovrà essere approssimativamente adeguato alla tonalità susseguente e quindi discostarsi dal colore del rivestimento murale. In caso di impiego di rivestimenti granigliati la tonalità del primer è più scura rispetto a quella del rivestimento murale destinato a coprirlo. Non sono possibili restituzioni di materiale. L'umidità relativa dell'aria deve essere inferiore al 65% durante la lavorazione e non deve superare tale valore in fase di asciugatura.

non diluire con acqua

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

L'applicazione deve essere abbondantemente coprente e uniforme, utilizzando pennello, rullo o spazzola adeguati. Primer in strato unico - NON diluire.

Prima della lavorazione gli elementi costruttivi adiacenti (finestre, telai di finestre, porte, ecc.) vanno in genere coperti per proteggerli da sporco o danni di altro tipo.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente.

Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

RÖFIX Primer PREMIUM

Primer attivo

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

I valori tecnici si riferiscono ai prodotti base. Sono possibili scostamenti dalle caratteristiche tecniche a causa della tintura e della colorazione. I valori caratteristici indicati sono valori medi. Per la verniciatura di supporti non descritti, è necessario consultarci. Le tonalità di colore possono variare leggermente in caso di riordino o in relazione alla cartella colori, se necessario, si deve creare un'area campione in cantiere. Le informazioni sui tempi di posa e di attesa si riferiscono alle condizioni di laboratorio (+20 °C/65 % UR) e possono variare a seconda della situazione in cantiere. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.