

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 763

Ribage chaux blanche-ciment




Domaines d'application

Fixit 763 est un crépi de finition à peindre sur des supports à base de ciment et de chaux à l'extérieur (ne convient pas pour SITE). Le support doit être propre et porteur. Il est recommandé d'appliquer Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux.

Propriétés

- Minéral et sans biocide
- Nombreuses structures
- Structures d'enduit historiques
- Sur supports en ciment et chaux
- Diverses granulométries

Mise en œuvre

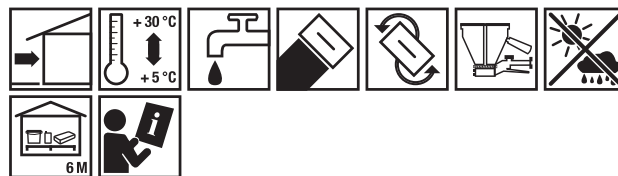

Données techniques

Numéro d'article	2000578327	2000578328	2000578329	2000578330	2000578331
EAN	ohne EAN	7630141502274	7630141502281	7630141502298	7630141502304
Emballage					
Quantité par unité	25 kg/unité				
Unité par palette	40 unité/pal				
Granulométrie	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm	3-4 mm	5-6 mm
Structure du crépi	Ribé plein				
Consommation	env. 2 kg/m ²	env. 2,4 kg/m ²	env. 2,7 kg/m ²	env. 5 kg/m ²	env. 6,5 kg/m ²
Ajout d'eau	6-8,5 L/Sack				
Temps d'application	90 min				

Fixit 763

Ribage chaux blanche-ciment

Base du matériau

- Sables silico-calcaires
- Entraîneur d'air
- Ciment portland
- Agent de rétention d'eau
- Chaux blanche

Mise en œuvre

Mélanger Fixit 763 dans de l'eau propre et appliquer à la main. Pour améliorer l'adhérence aux supports de faible absorption, ajouter à l'eau de gâchage env. 0,5 litre d'émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac.

Traitement ultérieur

Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). **Séchage**

Le temps de prise de Fixit 763 dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures basses et/ou des humidités de l'air élevées retardent le séchage. À une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %, les travaux de peinture peuvent commencer après environ 10 jours. Il convient toutefois de ne peindre Fixit 763 qu'après une carbonatation suffisante et complète.