

Fixit 905 Mortier de comblement / Mortier à pomper Tiroplan®

Fixit Mortier de comblement / Mortier à pomper Tiroplan® est un mortier léger et souple permettant de combler facilement et efficacement les fentes et les évidements dans tous les types de maçonnerie. Il convient également à la réalisation de voûtes, de colonnes et d'autres formes.

Il peut être mis en œuvre à la main ou à la machine. À des températures supérieures à 10 °C, il est possible d'appliquer en une seule opération une épaisseur de 15 cm ou plus. Après un temps de séchage d'environ 5 jours, il est possible de réaliser un enduit à base de plâtre, de chaux ou de ciment.


Avantages :

- Mise en œuvre rapide
- Pratiquement aucune exsudation d'eau
- Praticable au bout d'environ 2 à 3 heures
- Faible charge de travail en cas de pose mécanique


Unité d'emballage

Sac de 15 kg | Palette de 30 sacs

Rendement : environ 50 l / sac

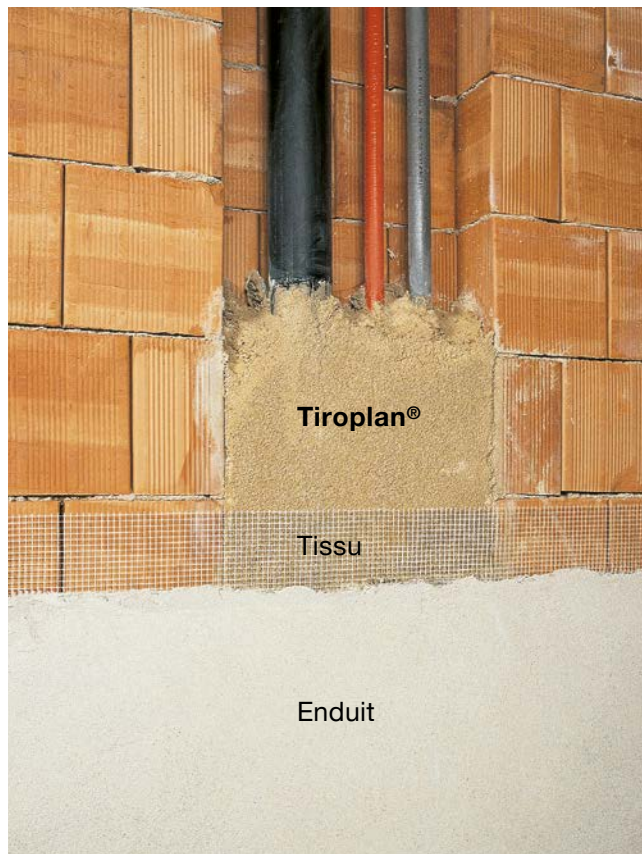

Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

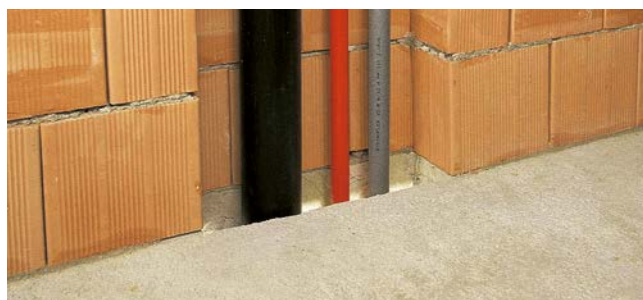

Domaines d'application

Méthodes d'application:

- Application manuelle à la truelle
- Projection mécanique
- Pompage à l'état humide

Applications :

- Reboucher les fentes dans les murs
- Enduire les éléments encastrés (par exemple, les caissons de WC)
- Combler les percées dans les plafonds
- Nivelier les murs
- Nivelier les sols

Caractéristiques techniques

- Temps de mise en œuvre : environ 10 à 20 minutes (tenir compte de la température de l'air et de l'eau)
- Épaisseurs de couche jusqu'à 15 cm possibles en une seule opération
- Praticable au bout d'environ 2 heures
- Conductivité thermique : 0,12 W/mK
- Densité apparente à l'état sec : environ 400 kg/m³
- Faible tendance à la fissuration (vitesse de prise rapide)
- Temps de séchage : environ 5 jours (tenir compte des conditions du chantier)



Boucher les fentes dans les murs



Obturer les fentes dans les murs à l'aide de machines



Finir les éléments encastrés



Application spécifique : cave voûtée