GREUTOL
BEWEGEN GESTALTEN BEWIRKEN

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 610

Kalk-Zementgrundputz

Anwendungsbereiche

Fixit 610 ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal oder Fixit 455 Zementhaftputz appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Effizienter und günstiger Grundputz für Umbau und Neubau
- Aussen und innen, bei Trocken- und Nassräumen mit Silo einsetzbar
- Kurze Werkswege und schnell lieferbar
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

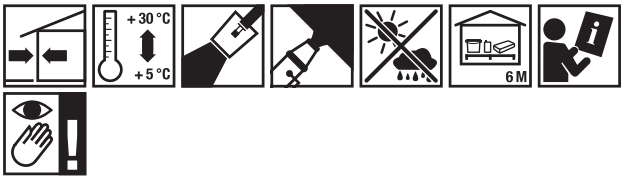

Technische Daten

Artikelnummer	2000960638	2000958390
EAN	7630141506081	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m²/mm	
Wasserzugabe	6-6,5 L/Sack	
Wasseraufnahme	> 2 kg/m² nach 30 Minuten	
Haftzugfestigkeit	≥ 1,1 N/mm² Haftbrücke Fixit 343	
Druckfestigkeit	≥ 2,5 N/mm² (28 d)	
Biegezugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm² (28 d)	
E-Modul	< 5 kN/mm²	

Fixit 610

Kalk-Zementgrundputz

Artikelnummer	2000960638	2000958390
Schichtdicke Bemerkungen	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm	
Trockenrohdichte	> 1500 kg/m³	
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min	

Materialbasis

- Hydraulischer Kalk
- Luftporenbildner
- Sande (Quarzsande)
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Zemente

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Verarbeitungshinweis

Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss vorgängig ein Fixit Trennvlies montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz mechanisch befestigt werden. Anschliessend muss der Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf appliziert werden.

Verarbeitung

Fixit 610 kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Verlangt die Auftragsstärke einen mehrschichtigen Grundputz, sind die jeweils aufgebrachten Putzschichten vor dem Erhärten gut aufzurauen. Allfällige Sinterschichten sind zu entfernen.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifkate

Label

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 271/1 «Abdichtung von Innenräumen» sowie die Angaben in diesem technischen Merkblatt.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 18.09.2026

Fixit 610

Kalk-Zementgrundputz

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 18.09.2026