

TECHNICKÝ LIST

Creteo®Gala CC 645 grob

Škárovacia malta s trasom




Oblasť použitia

Minimálna šírka škáry by nemala byť menšia ako 10 mm. Pridávanie ďalších plnív, prísad a kameniva do výrobku je neprípustné.

Vlastnosti

- Hydraulické tuhnutie
- Zníženie výkvetov
- Odolný proti mrazu a posypovej soli
- Jednoduché spracovanie
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- nízky modul pružnosti

Spracovanie

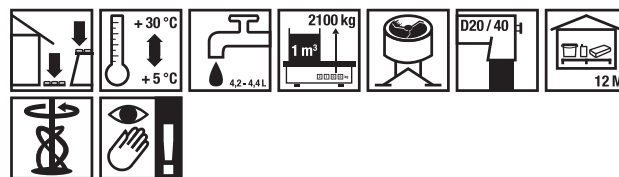

Technické údaje

Číslo tovaru	2000148311	2000148310
EAN	9003304414543	9003304414536
Poznámka Technické údaje	Pozri technický list	
Balenie		
Množstvo v balení	25 kg/balenie	1000 kg/balenie
Zrornosť	0-4 mm	
Spotreba	cca. 1790 kg/m ³	
Výdatnosť v litroch	14 L/balenie	560 L/balenie
Množstvo vody	cca. 4,25 L/balenie	cca. 170 L/balenie
Šírka škáry	10-40 mm	
Reakcia na oheň	A1	
Prídržnosť	≥ 1 MPa	
Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa (7 d) ≥ 35 MPa (28 d)	

Creteo®Gala CC 645 grob

Škárovacia malta s trasom

Číslo tovaru	2000148311	2000148310
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 6 MPa (28 d)	
Trieda expozície	XF4	
Objemová hmotnosť čerstvej malty	cca. 2100 kg/m ³	
Trieda podľa konzistencie	F6 - mimoriadne tekutý	
Doba spracovania	60 min	
Vodný súčiniteľ W/F	0,17	

Materiálové zloženie

- Triedené kamenivo
- Modifikovaná syntetická látka
- Tras
- Cement
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti

Podmienky spracovania

Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota podkladu v rozmedzí +5 °C a +30 °C. Pri teplote podkladu, vzduchu a materiálu nad 30°C sa čas spracovania skraca. Až do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, priamym slnečným žiarením. Do úplného vyschnutia nevystavovať vlhkosti (dážď).

Podklad

Podklad musí byť mrazuvzdorný, nosný a vodopriepustný. V prípade vodonepriepustných podkladov (napr. terasy, balkóny atď.) musí byť odvod vody zabezpečený realizáciou podkladového betónu v spáde > 2%, prípadne dodatočnou drenážnou rohožou.

Príprava výrobku

Produkt zmiešame s určeným množstvom vody elektrickým miešadlom, kontinuálnou alebo spádovou miešačkou na homogénnu zmes bez hrudiek.

Pokyny k spracovaniu

Materiál z obalov, ktoré boli otvorené dlhšiu dobu nepoužívať, ani neprimiešavať do čerstvej zmesi.

Poznámky

Dilatačné škáry z podkladu sa prenesú na pokládku. Dilatačné škáry musia byť plánované podľa projektu z dôvodu tepelného namáhania miesta inštalácie.

Bezpečnosť práce

Podrobné bezpečnostné pokyny nájdete v našich samostatných kartách bezpečnostných údajov. Tieto karty bezpečnostných údajov je potrebné si pred použitím prečítať.

Skladovanie

Na suchom mieste na drevených paletách. Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby (vytlačení na obale výrobku) v súlade s nariadením 1907/2006/ES príloha XVII pri 20°C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Všeobecné informácie

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však

Creteo®Gala CC 645 grob

Škárovacia malta s trasom

nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne
nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia
sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné
doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať
výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané
použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity
sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná
kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k
dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a
prezentáciu našich výrobkov. Aktuálny stav technických
listov je k dispozícii na našich webových stránkach.
Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste
boli stanovené v laboratórnych podmienkach.