

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Mineralische Aktivgrundierung




Anwendungsbereiche

Verarbeitungsfertige, hoch alkalische, weiß pigmentierte Tiefgrund/Voranstrich-Kombigrundierung. Diese neu entwickelte Grundierung dient zur Egalisierung und zusätzlichen Hydrophobierung von stark bzw. unterschiedlich saugenden, mineralischen (!) Untergründen. Calciumhydroxiddurchwanderungen, bedingt durch Diffusion und Osmose und daraus resultierende störende weiß-graue Beläge (durch Bildung von Kalkstein) werden verhindert. Zur nachfolgenden Beschichtung mit mineralischen Edelputzen und pastösen Dünnschicht-Oberputzen (z.B. HASIT Silikonharz-, SISI®, Silikat- oder Kunstharzputz) im Außen- und Innenbereich. Sämtliche technische Funktionen und Eigenschaften von pastösen Oberputzen sind mit Grundierung getestet. Diese Grundierung ist relevant für die Wasseraufnahme (ca. 30 % Verbesserung), die Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, der optischen Gleichmäßigkeit des Erscheinungsbildes, der praktischen Anwendung des Oberputzes und ist daher wichtiger Bestandteil des Putzsystems. Weiters schützt sie etwaig vorhandene organische Pigmente (pH- Neutralisierung des Untergrundes). Putzapplikation auf feuchten, oder nicht grundierten Untergrund oder auf nicht getrocknete Grundierung kann die Filmkonservierung bereits am ersten Tag fast komplett zerstören (Reduktion des Algen- und Pilz-Schutzes).

Eigenschaften

- Bindet verfärbende Stoffe aus dem Untergrund
- Verhindert Calciumcarbonatausblühungen aus dem Untergrund
- Verhindert Pottascheverfärbungen aus grauzementhaltigen Unterputzen
- Hohe Haftvermittlung
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Wasseraufnahme des Untergrundes wird entscheidend reduziert
- Reduzierte Wasseraufnahme des Untergrundes (ca. 30 % geringer)
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- Neutralisiert den pH-Wert
- Bindet verfärbende Bestandteile aus dem Untergrund
- Neutralisiert Algen- und Pilzsporen bereits im Untergrund

Verarbeitung

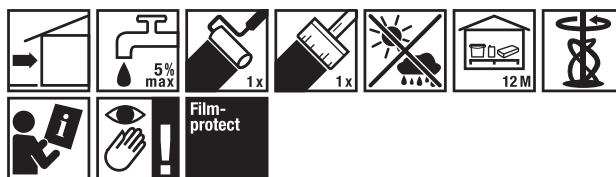

Technische Daten

Artikelnummer	2000140240	2000094552	2000140239	2000094551
EAN	4038502149312	4038502108623	4038502149305	4038502108616
Zolltarifnr.	32149000			
Verpackung				
Menge pro Einheit	5 L/EH		15 L/EH	
Einheit pro Palette	64 EH/Pal.		24 EH/Pal.	
Farbe	anpassbar	Weiß	anpassbar	Weiß
Verbrauch		ca. 0,18 L/m ²		ca. 0,18 L/m ²

HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Mineralische Aktivgrundierung

Artikelnummer	2000140240	2000094552	2000140239	2000094551
Dichte	ca. 1,1 kg/L			
pH-Wert	12			
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.			

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Farbpigmente
- Füllstoffe (mineralisch)
- Kunstharz

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +25 °C steigen.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, starke Luftströmung und nachträglicher Durchfeuchtung bzw. Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke, die BFS Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V. und die VDPM/IWM-Richtlinien. Auf Gipskartonbauplatten, Gipsfaserplatten sowie Holzuntergründen (Spanplatten, MDF-Platten etc.) ist HASIT GIKA Putzgrund zu verwenden.

Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt.

Verarbeitungshinweis

Vor dem Aufbringen des HASIT Putzgrund müssen die Unterputze bzw. Spachtelungen vollkommen ausgetrocknet sein. Mindeststandzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke beachten. (Je nach Temperatur und Witterungsbedingungen auch länger) Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchtigkeit kleiner 2,5 Masse % (CM-Gerät verwenden!) betragen. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung ca. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit. Wird aufgrund des Farbtones eine farbige Grundierung benötigt, wird diese annähernd dem nachfolgenden Farbton angepasst und dadurch vom nachfolgenden Oberputz farblich entsprechend abweichen. Bei der Anwendung bei Buntsteinputzen ist die farbige Grundierung dunkler eingestellt als der nachfolgende Farbton des Putzes. Material-Rücknahmen sind nicht möglich.

Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmäßig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle, Bürste oder leistungsstarkem Airless-Spritzgerät.
Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Mineralische Aktivgrundierung

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Bei folgenden Faktoren ist die Verwendung von Putzgrund PREMIUM zwingend erforderlich: Bei vordachlosen, ungeschützten Fassaden, Fassaden in dunklen Farbtönen, bei kritischen Standortfaktoren (hohes Nebelaufkommen, Seenähe, Talsenken etc.), bei möglicher mikrobiologischer Belastung aus der Umgebung während des Abtrocknens des Untergrundes (Sporen und Pollenflug) sowie bei allen sich am Markt befindlichen Grundputzen und Armierungsputzen auf Grauzementbasis.