

FIȘA TEHNICĂ (TM)

805

Mastic hidroizolant foarte elastic




Domenii de utilizare

Mastic impermeabilizant elastic monocomponent, gata de utilizare, destinat impermeabilizării pereților și pardoselilor din încăperile utilizate într-un mediu umed (băi, dușuri, toalete și alte spații publice și industriale, cu excepția piscinelor) înainte de placare. Poate fi utilizat ca strat continuu de impermeabilizare în încălzirea prin pardoseală. Nu se utilizează ca strat de acoperire și pentru aplicarea pe acoperiri ceramice și vopsele vechi. Pentru utilizare în interior și în exterior

Proprietăți

- Complet impermeabil
- Rezistent la crăpături
- Pentru zona de interior și exterior
- Pentru băi, bucătării și toalete
- Elastic
- Pe balcoane și terase

Punere în operă

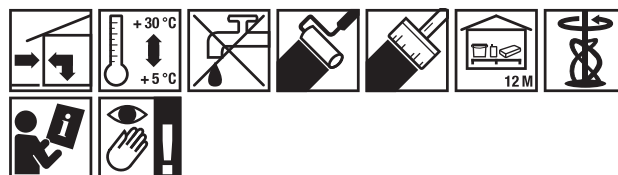

Date tehnice

Număr articol	4820117593396	4820117593389
EAN	4820117593396	4820117593389
Ambalaj		
Cantitate per unitate	7 L/UM	14 L/UM
Unități per palet	72 UM/Pal.	33 UM/Pal.
Consum	ca. 1,5 kg/m ² /mm	
Observații Grosime strat	Timp înainte de aplicarea straturilor următoare 3 - 4 ore	
Timp de uscare	≤ 6 h	

805

Mastic hidroizolant foarte elastic

Compoziție

- Dispersie de rășină sintetică
- Excipienți
- Filler mineral
- Pigmenți

Suportul

Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. Suprafețele contaminate cu uleiuri și agenți de reducere a aderenței trebuie spălate bine cu apă și detergenți. Suprafețele acoperite cu mușchi sau mușchi trebuie acoperite cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic. Umpleți crăpăturile și zgârieturile cu mortar de reparații. Mortarul din aceste zone trebuie să fie uscat și bine lipit de substrat.

Pregătire

Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.

Punere în operă

Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare. Amestecul trebuie să fie omogen și lipsit de cocoloașe. Pentru o aplicare uniformă, utilizați o rolă, o perie sau o perie cu palete. Pentru a asigura aplicarea uniformă a impermeabilizării, aplicați masticul în două straturi cu o grosime totală de 0,5 mm până la 1,5 mm. Primul strat se aplică într-o singură direcție, fără mișcări încrucișate, al doilea strat și următoarele - perpendicular pe cel anterior, la 2-3 ore după aplicare. În colțurile interioare, rosturile de dilatație, locurile prin care trec utilitățile, este necesar să se lipească o bandă de impermeabilizare între două straturi ale stratului de impermeabilizare. Începeți așezarea plăcilor sau aplicarea straturilor următoare la 24 de ore de la aplicarea soluției de impermeabilizare. Efectuați

lucrările la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C și umiditate mai mică de 80%.

Depozitare

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică face ca toate edițiile anterioare să nu mai fie valabile. Informațiile au fost compilate cu bună credință, dar fără a garanta corectitudinea sau exhaustivitatea acestora și fără a răspunde pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile nu stabilesc în sine niciun raport juridic sau alte obligații suplimentare. În principiu, acestea nu exonerează cumpărătorul de obligația de a verifica în mod independent caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea prevăzută. Produsele noastre, precum și toate materiile prime pe care le conțin, sunt supuse unei monitorizări constante pentru a asigura o calitate constantă. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați consultantul dvs. de vânzări sau comerciantul specializat. Cea mai recentă versiune a fișelor noastre tehnice este disponibilă la biroul relevant. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.