

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikatiniai fasadiniai dažai




#### Paskirtis

Paruošti naudojimui silikatiniai dažai – su mineraliniais priedais ir pigmentais, skystojo stiklo pagrindu. Pasižymi geru dengiamumu, dideliu atsparumu aplinkos poveikiui – teršalams, ultravioletiniams spinduliams. Dažai nesudaro palankios terpės bakterijoms bei grybeliui, yra didelio vandens garų pralaidumo, mechaninio atsparumo. Hidrofobiški dažai, skirti visiems mineraliniams pagrindams, vidaus ir išorės darbams. Ypač tinka naudoti senų pastatų apsaugai, konservavimui, remontui. Rekomenduojami pagrindai: nauji ir seni tinkai, betonai, natūralus akmuo, silikatiniai paviršiai.


#### Savybės

- Ypač atsparus biologinei taršai
- Ypač laidus garams
- Netoksiški
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimba su pagrindu
- Hidrofobinis
- Atsparus UV spinduliams

#### Naudojimas

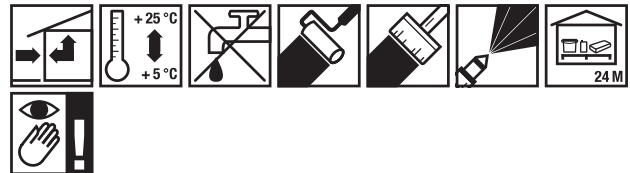

#### Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418001504
EAN	5907418001504
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	15 L/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./Pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Tankis	ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup>
Atsparumas šlapiam dilimui	≥ 5000 ciklų
pH reikšmė	9
sd reikšmė	ca. 0,031 m

## SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikatiniai fasadiniai dažai

Prekės numeris	5907418001504
Džiūvimo laikas	12 h (prie +20 °C)

### Sudėtis

- Titano dioksidas
- Mineraliniai priedai
- Gerinantys priedai
- Pigmentai
- Vanduo
- Kalio vandens stiklas
- Polimero dispersija

### Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui. Džiūvimo laiką prailgina žema temperatūra, didelė oro drėgmė, pvz.: rudenišku oru pilno išdžiūvimo trukmė pailgėja iki 2–4 kartų.

### Pagrindas

Ant pagrindo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan.

Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429.

Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Naujai užtepti storasluoksniai tinkai prieš dažant turėtų būti minimaliai 4 savaitių džiūvimo, o naujai užtepti 1–3 mm storio plonasluoksniai turėtų džiūti bent 3 paras.

Reikalui esant, norint sutvirtinti birius, kreiduos paviršius, prieš dažant gruntuoti KREISEL Gruntolit-W 301. Paviršiai, kurie nebus dažomi, turi būti iš anksto uždengiami.

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su RENOVACIJOS GTUNAS 950 (skiestą santykiu 1:2)

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SO 305

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su RENOVACIJOS GTUNAS 950 (skiestą santykiu 1:2)

Šviežias mineralinis tinkas.: Dažykite tiesiogiai (ne anksčiau kaip po 14 dienų džiūvimo).

Senieji plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai.: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SO 305

### Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą. Gaminiai, pažymėti lipduku su užrašu: Bazė B arba Bazė C arba Bazė D yra tarpiniai produktai, skirti tinko pigmentavimui. Norint išgauti tinkamą spalvos intensyvumą, gerą dengiamumą ir išvengti spalvų skirtumų, jie turi būti pigmentuojami. Neleidžiama naudoti nepigmentuotų. Maži spalvų skirtumai nuo pavyzdžio yra įmanomi. Dideliuose plotuose ir kritiniuose spalvų atspalviuose po džiūvimo turėtų būti atliktas testas, kad būtų patikrinta spalvos atitikimo kokybė.

### Naudojimas

Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai.

Norint išvengti atspalvio skirtumų, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos dažus. Dažyti voleliu, teptuku ar purškimo būdu sausą, švarų pagrindą.

Tarp atskirų dažų užnešimų išlaikyti mažiausiai 12-os valandų tarpą.

Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu šlapias ant šlapio metodu.

Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

Vidutinis džiovinimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.

### Pastabos

Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiūvus ankstesniam po mažiausiai 12 valandų. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiūvimo laiką. Rūkas, esant nepakankamai išdžiūvusiam dangai, veikia kaip krintanti dulksna ir gali sukelti dėmes ir

## SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikatiniai fasadiniai dažai

spalvos pokyčius. Intensyvios spalvos, kurių šviesos atspindžio koeficientas  $Y < 25 \%$ , turi būti naudojamos ant nedidelio fasado ploto. Jų naudojimas ant viso paviršiaus gali paspartinti dangos senėjimą dėl intensyvaus šildymo ir stiprių terminių įtempių. Iš karto po darbo plaukite įrankius švairiu vandeniu.

### Sandėliavimas

---

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo  $+5^{\circ}\text{C}$  iki  $+25^{\circ}\text{C}$  temperatūroje.

### Etiketė

---



### Bendroji informacija

---

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.