

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Trass Pflasterfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 645




Anwendungsbereiche

Hochwertiger, fließfähiger, schlämmbarer, zementgrauer Pflasterfugenmörtel zum Verfugen von Naturstein- und Pflasterflächen in der gebundenen Bauweise und Mischbauweise für dauerhafte und frost-tausalzbeständige Fugen. Entspricht den Anforderungen lt. ZTV-Wegebau und FGSV Arbeitspapier W2. Die Mindestfugenbreite sollte 5 mm nicht unterschreiten. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften

- Ausblühungsarm
- Extrem fließfähig
- Frost- und tausalzbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Hydraulisch abbindend
- Gute Haftung

Verarbeitung

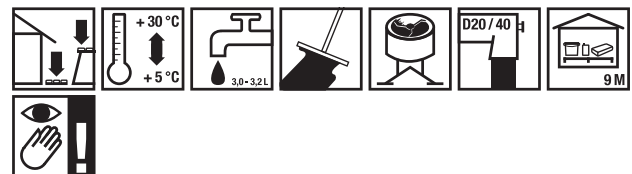

Technische Daten

Artikelnummer	2000579241	2000020952
EAN	4038502149695	4038502147356
Zolltarifnr.	38245090	
INFO	Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch Werks-QS	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.	
Körnung	0-2 mm	
Farbe	Grau	
Verbrauchshinweis	Hängt von Steingröße, Fugenbreite und Fugentiefe ab.	
Ergiebigkeit	16,5 L/EH	660 L/EH

Trass Pflasterfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 645

Artikelnummer	2000579241	2000020952
Wasserbedarfsmenge	ca. 3,1 L/EH	ca. 124 L/EH
Fugenbreite	5-25 mm	
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 MPa	
Druckfestigkeit	≥ 30 MPa (7 d) ≥ 45 MPa (28 d)	
Biegezugfestigkeit	≥ 7 MPa	
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Papiersäcken.	

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Kunststoffmodifiziert
- Märker Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss entsprechend der Belastung tragfähig sein und sollte wasserdurchlässig sein. Die Tragschichten sind wasserdurchlässig auszuführen. Bei Anwendung auf Beton (Terrasse, Balkon usw.) ist auf ein Gefälle von mind. 2 % zu achten, zudem muss das anfallende Wasser ohne Rückstau abfließen können z.B. Einbau von Drainagematten. Die verwendeten Pflastersteine bzw. Pflasterplatten sind in den Abmessungen ausreichend für die zu erwartende Belastung zu dimensionieren und die Materialien müssen für den Außenbereich geeignet und zugelassen sein.

Zubereitung

Produkt in handelsüblichen Durchlaufmischer, Freifallmischer oder mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge fließfähig klumpenfrei anmischen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten

Verarbeitung

Die optimale Verteilung des Trass Pflasterfugenmörtels und ein voller Fugenverguss wird am besten mit einem Gummischieber erreicht. Material auf die zu verfugende Fläche im Überschuss auftragen und mit dem Gummischieber in die Fuge einarbeiten. Fugen müssen vollständig und hohlraumfrei ausgefüllt sein. Die Reinigung der Steinoberfläche hat mit einer Schwammmaschine zu erfolgen. Hier wird der beste Reinigungseffekt erreicht.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde, ist das Produkt chromatarm gem. Verordnung 1907/2006 EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Mindesthaltbarkeit 9

Trass Pflasterfugenmörtel

Creteo®GaLa CC 645

Monate nach Herstellung (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Eine Farbtonsicherheit kann auf Grund der natürlichen Rohstoffe nicht gewährleistet werden. Bei Nachlieferungen ist der Farbton vor dem Einbau zu überprüfen. Belastung: Die Vollbelastung kann je nach Witterung nach 7 Tagen erfolgen