

TEHNIČKI LIST

Creteo®Road CC 603

Malter/mort za šahtove




Područja primjene

Visoko tečni, brzo fugirajući malter R4 za unutrašnju i vanjsku upotrebu u civilnoj i visokogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca i fuga između okvira i konusa šahta ili obruča za poravnavanje nakon podizanja okvira šahta. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod se može ugrađivati u slučajevima kada su završeni građevinski elementi odmah nakon sušenja materijala izloženi visokim težinskim opterećenjima. Materijal nije pogodan za primjenu na velikim površinama > 1 m². Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.


Svojstva

- Izrsna obradivost
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Brzo vezanje
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Jednostavna ugradnja (zamiješati s vodom)
- Visoka otpornost na sulfate
- Otporno na vodu, volumenski postojano / smanjeno skupljanje

Ugradnja

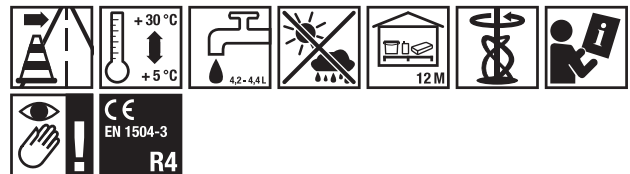

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000952401
EAN	9003304508587
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	20 Kg/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Granulacija	0-0,25 mm
Potrošnja	oko 1650 kg/m ³
Izdašnost u litrama	12,1 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	4,2 L/jed

Creteo®Road CC 603

Malter/mort za šahtove

Šifra artikla	2000952401
Otpornost na povlačenje	≥ 2,5 MPa
Tlačna čvrstoća	≥ 20 MPa (1 h) ≥ 35 MPa (1 d) ≥ 55 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
E - modul	oko 24,9 GPa
Otpornost na temperaturna naprezanja	2,0 MPa r4
Specifična gustoća svježeg morta	oko 2000 kg/m ³
Debljina sloja	3-70 mm
Vrijeme ugradnje	16 min
Vrijeme ugradnje preporuka	na temperaturi vazduha od 20 °C
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,21

Sastav

- Klasirani pijesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Aditivi

Podloga

Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode. Oplata mora biti tijesno priljubljena uz podlogu i dobro usidrena.

Upute za ugradnju

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Ugradnja

Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute.

Materijal mora biti ugrađen bez šupljina, u jednom radnom koraku, dok je istodobno potrebno voditi računa o odzračivanju.

Ne miješati s drugim materijalima.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Creteo®Road CC 603

Malter/mort za šahtove

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.