

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX AS 340

Folie fluidă




Domenii de utilizare

RÖFIX AS 340 este utilizat în zonele umede din spațiile rezidențiale, împotriva apei nepresurizante pe suprafețele podelelor și pereților ca material de hidroizolare sub plăci și dale. Pentru aplicații ca material hidroizolant lichid aplicat în combinație cu acoperiri cu gresie și faianță în zonele interioare. Pentru solicitări mai ridicate, pentru exterior și ca hidroizolație pentru piscine recomandăm RÖFIX AS 345 Optiseal 1K.

Proprietăți

- Impermeabil
- Monocomponent
- Elastic, flexibil
- Aderență optimă

Punere în operă

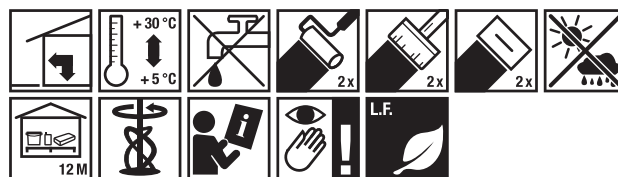

Date tehnice

Număr articol	2000569345
EAN	9003304428489
Ambalaj	
Cantitate per unitate	7,5 kg/UM
Consum	ca. 1,2 kg/m ² /2St.
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Se poate placa	24 h
Densitate	1,5 kg/L
Clasa de umiditate	până la W4 inclusiv ÖNORM B 3407:2022
Timp de întărire	23-24 h
Rezistența la rupere	0,4 N/mm ²
Valoare sd	1,2 m
Temperatura suportului	5-25 °C

RÖFIX AS 340

Folie fluidă

Compoziție

- Dispersie acrilică
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Suportul

Stratul suport trebuie să fie rezistent, uscat, curat și fără uleiuri, grăsimi sau alte resturi. Dacă e nevoie straturile separatoare sunt îndepărtate cu peria, sablare cu nisip sau bile. RÖFIX AS 340 poate fi aplicat pe beton, șapă, tencuieli normale din categoria CS I-IV conform EN 998-1 și tencuieli de ipsos conform EN 13279, plăci de gips-carton DIN 18181 etc. Suportul în mare parte plan nu trebuie să conțină goluri, fisuri sau bavuri.

Pregătirea suportului

Resturile de mortar și betonul fragil trebuie îndepărtate complet. Tencuielile și elementele de ipsos trebuie șlefuite. Suporturile absorbante sau plăcile de gips-carton trebuie pretratate cu RÖFIX AP 300. Trebuie așteptat minim 1–3 ore până la uscarea amorsei, înainte de a se aplica stratul de RÖFIX AS 340. La plăcile de gips-carton pretratate în fabrică nu este necesară aplicarea amorsei.

Pregătire

Conținutul din recipient se amestecă bine.

Informații punere în operă

La suporturi critice și pasaje se poate îmbunătăți efectul produsului prin aplicarea unei plase de armare de fibră de sticlă. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se

mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Punere în operă

Folie lichidă este gata de utilizare și se aplică pe suport cu pensula, trafaletul sau gletiera. După cca. 6 ore timp de uscare se aplică al doilea strat. Traseele de țevă și sifoane pardoseală, rosturi pardoseală și colț, îmbinare pardoseală/perete se hidroizolează cu RÖFIX AS 340 Folie lichidă și bandă de etanșare, protecție de margine, respectiv manșete de etanșare. Se poate placa după cca. 24 ore cu adeziv RÖFIX C2.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

RÖFIX AS 340

Folie fluidă

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.