ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

KREISEL 810

Гідроізоляційна суміш




Сфера застосування

Суміш призначена для виконання безшовної гідроізоляції підготовлених основ для подальшого покриття облицювальними матеріалами. Використовується для гідроізоляції цокольних поверхів, басейнів, балконів, терас, приміщень з підвищеним рівнем вологості (ванн, душових кабін і т.п.), в резервуарах з питною водою в якості гідроізоляції під плиткові матеріали. Суміш може застосовуватись всередині і зовні будівель зі сторони впливу води. Після змішування з водою утворює однорідну масу, що легко наноситься і характеризується високою адгезією до основи. Використовується для гідроізоляції мінеральних основ з максимальною шириною тріщин до 0,4 мм. Основами можуть бути: звичайні бетони, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних, газо- пінобетонних блоків, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсова штукатурка, гіпсові та гіпсокартонні плити, гіпсоволокнисті плити, цементні монолітні підлоги, ангідридні стяжки.

Властивості

- Водонепроникна
- Водостійка
- Морозостійкий
- Придатна для резервуарів з питною водою
- Для басейнів
- Висока адгезія

Спосіб застосування

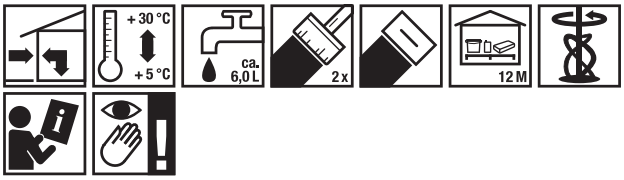

Технічні характеристики

Артикул	4820117593860
EAN	4820117593860
Упаковка	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,5 кг/м²/мм
Час схоплювання	≈ 24 год
Товщина шару	2-5 mm
Час висихання	≈ 24 год за оптимальних умов

KREISEL 810

Гідроізоляційна суміш

Склад

- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки
- Портландцемент

Умови проведення робіт

Використовуйте при температурі від +5 °C до +25 °C. Ці температури застосовуються до повітря, основи та продукту. Усі основи повинні бути стабільними, щільними, стійкими, чистими і, при необхідності, загрунтованими KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний. Краї, що покриваються розчином, повинні бути скошені, а увігнуті кути закруглені за допомогою вирівнюючого розчину. Радіус заокруглення повинен становити приблизно 4 см.

Основа

Вік бетонних основ не менше 3 місяців, цементної та цементно-вапняної штукатурки та цементної стяжки не менше 4 тижнів. Високопоглинаючі та пилові основи слід загрунтувати 301 Ґрунтовка глибокого проникнення. При роботі при високих температурах рекомендується збризкувати субстрат водою.

Бетон, залізобетон: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
Штукатурка цементна: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
Вапняно-цементна шткатурка: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
цементна стяжка: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
Елементи з газобетону: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний
Цегляна та пустотіла кам'яна підлога, силікатна: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Підготовка продукту

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 6,0 літрів чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати.

Спосіб застосування

Розчин нанести тонким шаром на вологу, але не мокру основу в одному напрямі без перехресних рухів. Повторний шар нанести перпендикулярно до попереднього шару методом «мокре на мокре» на ще вологу поверхню. Розчин наноситься пензлем або сталевим шпателем товщиною, обумовленою типом гідроізоляції (2-2,5 мм – періодичне зволоження, 3-3,5 мм – постійне зволоження без тиску води, 4-4,5 мм – постійний тиск води до 0,05 МПа). Максимальна товщина гідроізоляційного шару – 5мм. Мінімальна кількість шарів – 2. В місцях з'єднань з вертикальними елементами конструкцій та в місцях розширення - ущільнюючу гідроізолюючу стрічку KREISEL PL-3. Щойно нанесений шар захищати від дуже швидкого висихання протягом мінімум 24 годин. До подальших робіт можна приступати через 2-3 доби.

До уваги виконавців

Під час нанесення та висихання захищати від морозу, опадів та швидкого висихання. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Деталі можна знайти в паспорті безпеки.

Зберігання

Термін зберігання 12 місяців, при дотриманні правил зберігання

Загальна інформація

Цей технічний лист робить всі попередні видання недійсними. Інформація була зібрана ретельно і сумлінно, але без гарантії правильності і повноти, а також без відповідальності за подальші рішення користувача. Інформація сама по собі не встановлює жодних правовідносин або інших додаткових зобов'язань. В принципі, вони не звільняють покупця від обов'язку самостійно перевірити продукт на придатність до використання за призначенням. Наша продукція, як і вся сировина, яку вона містить, підлягає постійному

Технічний опис (TO) | UK | 29.10.2026

KREISEL 810

Гідроізоляційна суміш

моніторингу, що забезпечує стабільну якість. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого дилера. Актуальну версію наших технічних паспортів можна отримати у відповідному офісі.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.