

SCHEDA TECNICA

Fixit 586 Quick

Malta fluida sigillante (per pozzetti)




Campi di applicazione

Fixit 586 Quick è una malta ad alta fluidità a presa rapida, per la sigillatura di giunti, per interni ed esterni. È particolarmente indicata per la stuccatura di raccordi a telai di pozzetti, tra telai e elementi in cemento e quale raccordo ai telai dopo la posa a livello. Grazie al suo rapido tempo di presa, Fixit 586 può essere utilizzato ovunque gli elementi costruttivi debbano essere caricati sollecitamente. Il supporto deve essere privo di polvere e non gelato nonché esente da prodotti distaccanti come olio disarmante o simili, va altresì evitata la presenza di acque stagnanti. La casseratura deve essere a tenuta stagna e ben ancorata al supporto. Non idoneo per impiego su grandi superfici > 1 m².

Caratteristiche

- Facile da utilizzare
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti
- Elevata resistenza alla compressione e alla flessione
- Praticabile dopo ca. 1 ora (a seconda della temperatura)
- Applicabile senza ponte di adesione
- Altamente resistente a solfati
- Resistente all'acqua e alla massa / restringimento ridotto
- Testato e approvato per applicazioni con acqua potabile in conformità al foglio di lavoro DVGW W 347

Lavorazione

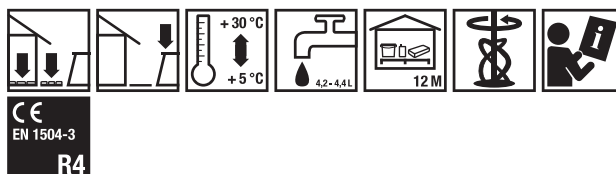

Dati tecnici

Codice articolo	181011586Q
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Granulometria	0-0,25 mm
Resa	ca. 12,5 L/cf.
Aggiunta d'acqua	4-4,2 L/Eimer
Resistenza alla compressione	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (1 h) $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ (1 d) $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ (28 d)

Fixit 586 Quick

Malta fluida sigillante (per pozzetti)

Codice articolo	181011586Q
Resistenza alla flessione	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$
Modulo elastico	ca. 24,9 GPa
Resistenza agli sbalzi termici	$\geq 2,0 \text{ MPa r4}$
Spessore di applicazione min.	3 mm
Max. spessore di strato	70 mm
Tempo di miscelazione	2-3 min
Massa volumica a secco	ca. 2100 kg/m ³
Tempo di lavorazione	8 min
Tempo di lavorazione consigliato	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C

Materiale di base

- Sabbie classificate
- Cemento speciale
- Additivi per il miglioramento della lavorazione

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Avvertenze di lavorazione

Per questi prodotti è importante che la quantità di acqua da utilizzare sia scrupolosamente rispettata. Le basse temperature come pure l'elevata umidità dell'aria, influenzano il tempo di presa e di essiccazione. Le caratteristiche tecniche riportate sono state determinate in condizioni standardizzate. Non adatto per applicazioni su grandi superfici. Eventuali additivi speciali possono essere aggiunti solo con autorizzazione del produttore.

Lavorazione

Impastare in un'unica operazione solo la quantità di malta necessaria per la stuccatura. Mescolare il prodotto, mediante mescolatore, con la quantità indicata di acqua pulita, fino ad ottenere una massa omogenea e priva di grumi. Tempo di miscelazione ca. 2-3 minuti. La malta deve essere colata senza cavità, senza interruzione dei lavori. È importante eliminare le bolle d'aria. Non mescolare con altri materiali.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Fixit 586 Quick

Malta fluida sigillante (per pozzetti)

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.