

[FIXIT-TI.CH](http://FIXIT-TI.CH)

## Sistemi d'intonaco





## **Intonacare con Fixit, facile.**

Fixit offre prodotti su misura ad ogni supporto.

Questo opuscolo indica quali scelte di intonaco bisogna utilizzare in funzione del supporto.

Le schede tecniche di tutti i prodotti elencati sono disponibili sul sito internet [www.fixit-ti.ch](http://www.fixit-ti.ch).

## Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce

Oltre alla calce idrata e l'argilla, il gesso è un materiale da costruzione utilizzato quale legante dall'antichità. Allo stato puro, il gesso naturale contiene il 79,1 % di solfato di calcio e il 20,9 d'acqua cristallina legata chimicamente. I minerali/depositi si sono formati circa 10-200 milioni di anni orsono a seguito della cristallizzazione dell'acqua del mare. Il solfato di calcio è una delle rare materie prime presenti in Svizzera sotto forma di ricchi giacimenti. Geograficamente, questi giacimenti sono concentrati in 3 zone geologiche

- Zona dell'altipiano del Giura: luogo di estrazione di Zeglingen (non più sfruttata)
- Zona dei giacimenti prealpini: luogo di estrazione di Melbach, Leissingen e Bex
- Zona di giacimenti alpini: luogo di estrazione Granges

I prodotti a base gesso di alta gamma Fixit, provengono dalla pietra naturale delle nostre cave: lisciature, intonaci di lisciatura, intonaci lisci e intonaci di fondo.

Il gesso rispetta l'ambiente, è traspirante e regola l'umidità dell'ambiente.

## Risanamento, ammodernamento, restauro

L'ammodernamento e il risanamento professionale di costruzioni abitative o industriali esistenti, prolunga la loro durata di vita, migliora il clima ambientale e può favorire sensibilmente la diminuzione del consumo energetico.

Ricco di un assortimento completo con sistemi di alta gamma per l'ammodernamento e il risanamento, Fixit è in grado di proporre prodotti adeguati per:

- il restauro di edifici catalogati e protetti e monumenti storici, con murature aggredite da efflorescenze saline
- il risanamento energetico di vecchie costruzioni ed edifici storici
- ammodernamenti tradizionali

<b>Fixit 120</b>	Intonaco di fondo a base gesso
<b>Fixit 125</b>	Intonaco di egualizzazione a base gesso
<b>Fixit 140</b>	Intonaco liscio
<b>Fixit 142</b>	Intonaco liscio
<b>Fixit 143</b>	Multi lisciatura
<b>Fixit 145</b>	Intonaco di lisciatura fine Planofix
<b>Fixit 146</b>	Intonaco liscio
<b>Fixit 147</b>	Intonaco di lisciatura fine, applicazione a macchina
<b>Fixit 148</b>	Intonaco liscio, applicazione a macchina
<b>Fixit 151 A</b>	Intonaco a strato sottile (lisciatura a spruzzo)
<b>Fixit 151 B</b>	Intonaco a strato sottile (lisciatura a spruzzo)
<b>Fixit 160</b>	Intonaco di fondo a base gesso, applicazione a macchina
<b>Fixit 166</b>	Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina
<b>Fixit 166 SL</b>	Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina
<b>Fixit 166 SL plus</b>	Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina con ponte d'aderenza
<b>Fixit 175</b>	Intonaco per soffitti leggero
<b>Fixit 180 evo</b>	Intonaco di fondo interno

<b>Fixit 203</b>	Intonaco di finitura con calce idraulica
<b>Fixit 205</b>	Intonaco di fondo 0 - 4 mm con calce idraulica
<b>Fixit 206</b>	Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro
<b>Fixit 207</b>	Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica
<b>Fixit 208</b>	Miscela di base per il restauro
<b>Fixit 211</b>	Rinzaffo a base cemento con additivi per l'aderenza
<b>Fixit 222</b>	Aerogel Intonaco termoisolante ad alte prestazioni
<b>Fixit 223</b>	Intonaco per rasatura speciale
<b>Fixit 244</b>	Aerogel intonaco termoisolante
<b>Fixit 281</b>	Calce Clima Rinzaffo
<b>Fixit 288</b>	Calce Clima Thermo con calce idraulica (Intonaco termoisolante)

## Ponti di aderenza, specialità

Fixit propone prodotti di alta qualità per migliorare l'aderenza. Specialmente sui sottofondi in beton, un ponte di aderenza è indispensabile.

Gli strati di aderenza con leganti idraulici sono utilizzati sia per l'interno che per l'esterno. Possono essere utilizzati anche per lavori di intonacatura interni in locali umidi (bagni, piscine).

I ponti di aderenza con leganti sintetici vengono impiegati in locali asciutti quale supporto per gli intonaci a base gesso.

L'assortimento è completato da prodotti destinati al trattamento di sottofondi sui quali l'aderenza è difficile e l'assorbimento irregolare.

## Lisciature, collanti, intonaci combi

Le nostre competenze principali riguardano la produzione degli intonaci a base gesso. Il gesso, materia prima, viene estratto dalle nostre cave in Svizzera.

La nostra gamma di prodotti propone il materiale adeguato per ogni applicazione.

- prodotti per lisciatura su sottofondi a base gesso
- prodotti per rasatura e collanti per la costruzione a secco
- intonaci di fondo combinati e collanti per il rivestimento di facciate

## Intonaci di fondo a base calce e cemento

Gli intonaci di fondo a base calce e cemento assicurano il rispetto delle elevate esigenze, richieste per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti. Gli intonaci di fondo a base cemento continuano ad essere utilizzati per il rivestimento di facciate. Sono soprattutto utilizzati in locali umidi quali sale da bagno e docce come pure in costruzioni ad uso commerciale.

Fixit offre intonaci di fondo a base calce e cemento, proponendo prodotti con differenti resistenze alla compressione utilizzabili in base alle varie esigenze, come per esempio Fixit 660 per il rivestimento con lastre in ceramica di grande formato >1600 cm<sup>2</sup>.

<b>Fixit 211</b>	Rinzaffo a base cemento con additivi per l'aderenza
<b>Fixit 341</b>	Combi Ponte di aderenza al quarzo R + S
<b>Fixit 343</b>	Ponte di aderenza al quarzo universale
<b>Fixit 346</b>	Ponte di aderenza al quarzo speciale
<b>Fixit 670</b>	Rinzaffo a base calce e cemento

<b>Fixit 400</b>	Lisciatura a base gesso
<b>Fixit 401</b>	Lisciatura a base gesso per riparazioni
<b>Fixit 402</b>	Malta di posa a base gesso
<b>Fixit 410</b>	Multifix® Colla, lisciatura per lastre a base gesso
<b>Fixit 412</b>	Multifix® verde Colla, lisciatura per lastre a base gesso idrofugato
<b>Fixit 425</b>	Intonaco di fondo Combi Diffu MFP
<b>Fixit 433</b>	Intonaco Combi leggero
<b>Fixit 435</b>	Intonaco di fondo Combi EPS
<b>Fixit 439</b>	Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera
<b>Fixit 446 evo</b>	Intonaco di fondo per sistema senza biocida
<b>Fixit 450</b>	Colla di costruzione, secca a base cemento
<b>Fixit 455</b>	Malta di aderenza a base cemento
<b>Fixit 460</b>	Intonaco per il risanamento di fessure
<b>Fixit 461</b>	Massa da spatolare, bianca, per il risanamento
<b>Fixit 463</b>	Lisciatura a base cemento, bianca
<b>Fixit 466</b>	Colla per pannelli in vetro cellulare
<b>Fixit 468</b>	Colla a base dispersione

<b>Fixit 606</b>	Intonaco di fondo a base calce e cemento
<b>Fixit 610</b>	Intonaco di fondo a base calce e cemento
<b>Fixit 616</b>	Intonaco di fondo a base calce e cemento
<b>Fixit 620</b>	Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato
<b>Fixit 622</b>	Intonaco di fondo leggero con Perlite
<b>Fixit 630</b>	Malta di uguagliamento
<b>Fixit 656</b>	Intonaco di fondo per zoccoli
<b>Fixit 660</b>	Intonaco di fondo a base calce e cemento
<b>Fixit 661</b>	Intonaco di fondo a base cemento rapido
<b>Fixit 662</b>	Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm
<b>Fixit 666</b>	Intonaco di fondo leggero con polistirolo e perlite
<b>Fixit 688</b>	Intonaco termoisolante

## Intonaci di finitura

Fixit propone alla clientela una vasta gamma di prodotti per il rivestimento di pareti e soffitti, con una moltitudine di strutture e colori, per personalizzare le superfici. Gli intonaci per l'interno e per le facciate non caratterizzano unicamente l'aspetto estetico delle superfici ma ne determinano la resistenza.

### • Intonaci di finitura sintetici (in secchi)

Gli intonaci di finitura sintetici per l'interno sono particolarmente resistenti e duraturi. Gli intonaci esterni sintetici sono utilizzati soprattutto quale rivestimento dell'isolazione termica con pannelli in EPS del sistema SITE.

<b>Fixit 710</b>	Intonaco di finitura sintetico per esterno
<b>Fixit 715</b>	Intonaco di finitura sintetico per interno
<b>Fixit 721</b>	Intonaco di finitura a spruzzo Styro, per interno

### • Intonaci di finitura minerali (in secchi)

Gli intonaci di finitura minerali, utilizzati quali intonaci finiti, sono pratici nel loro utilizzo e disponibili in differenti granulometrie, strutture e tinte. Il film protettivo contenuto nel prodotto garantisce superfici resistenti e durature nel tempo.

<b>Fixit 730</b>	Intonaco di finitura al silicato per esterno
<b>Fixit 730 evo</b>	Intonaco di finitura al silicato per esterno senza biocidi
<b>Fixit 732</b>	Intonaco di finitura al silicato APS per esterno
<b>Fixit 733</b>	Intonaco di finitura al silicato APS fine per esterno
<b>Fixit 734</b>	Intonaco di finitura al silicato APS stucco per esterno
<b>Fixit 735</b>	Intonaco di finitura (al silicato) per interno
<b>Fixit 740</b>	Intonaco di finitura a base di resina siliconica per esterno
<b>Fixit 751</b>	Stabilitura a base di grassello di calce per interno, bianca
<b>Fixit 754</b>	Stucco lucido - lisciatura a base calce pregiata per interno
<b>Fixit 755</b>	Stucco veneziano

### • Intonaci di finitura minerali (in sacchi)

Gli intonaci di finitura minerali garantiscono una buona diffusione del vapore e sono utilizzati quale rivestimento di superfici intonacate e sull'isolazione termica delle facciate. Il prodotto minerale a base calce bianca e cemento consente di eseguire superfici con un colore bianco luminoso.

Intonaci di finitura tintati pregiati o finiture minerali pigmentate o con scaglie di mica conferiscono alle facciate un aspetto particolare.

Negli ambienti interni sono possibili combinazioni di strutture e granulometrie diverse. Con tecniche di applicazione adeguate e originali sono attuabili personalizzazioni delle superfici.

<b>Fixit 763</b>	Intonaco di finitura a base di calce e cemento
<b>Fixit 764</b>	Rivestimento a cazzuola
<b>Fixit 770</b>	Intonaco di finitura a base di calce e cemento, per interno
<b>Fixit 775</b>	Intonaco di finitura interno extrabianco
<b>Fixit 777</b>	Intonaco pregiato extrabianco
<b>Fixit 780</b>	Intonaco di finitura pregiato, tintato
<b>Fixit 793</b>	Intonaco di finitura minerale


## Pitture

I colori, permettono di conferire alla vostra abitazione un nuovo splendore. Sfumature finemente graduate garantiscono la scelta della tinta individuale e personalizzata di ogni facciata.

Sistemi di tinte e di intonaci di finitura perfettamente ottimizzati, in materia di fisica della costruzione, garantiscono una funzionalità duratura delle superfici dell'edificio e un'eccellente resistenza e protezione dalle intemperie. Specialista in facciate, Fixit assicura una consulenza competente per l'esecuzione di rivestimenti, garantendo il perfetto equilibrio di tutti i componenti del sistema.

- Fixit 782** Pittura sintetica
- Fixit 783** Pittura al silicato
- Fixit 784** Pittura al silicato APS
- Fixit 785 evo** Pittura minerale senza biocidi
- Fixit 786** Pittura a base di resina silconica
- Fixit 787** Pittura alla dispersione per interno bianco
- Fixit 788** Pittura alla dispersione per esterno bianco

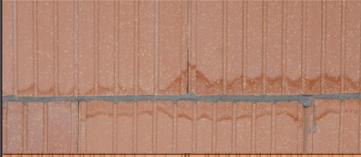

Supporto		Pretrattamento	Intonaco di fondo
	Mattoni	Con o senza strato di cemento Fixit 670	Fixit 120 / Fixit 125 / Fixit 160 / Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus / Fixit 175 <sup>3)</sup> / Fixit 180 evo / Fixit 222 <sup>5)</sup> / Fixit 244 <sup>5)</sup> / Fixit 288 <sup>2)</sup> / Fixit 462 / Fixit 606 / Fixit 610 / Fixit 616 / Fixit 622 / Fixit 630 / Fixit 656 / Fixit 660 / Fixit 661 Fixit 662 / Fixit 666 / Fixit 688 <sup>6)</sup>
	Pietra arenaria calcarea	Con o senza strato di cemento Fixit 670	
	Mattoni di cemento	Fixit 341 <sup>1)</sup> / Fixit 343 / Fixit 346	
	Beton	Fixit 341 <sup>1)</sup> / Fixit 343 / Fixit 346	
	Mattoni leggermente porosi	Sono da rispettare i requisiti particolari del fornitore della pietra	Fixit 120 / Fixit 125 / Fixit 160 / Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus / Fixit 180 evo / Fixit 462 / Fixit 622 / Fixit 666
	Mattoni isolanti termici		
	Beton cellulare		
	Mattoni in pietra pomice o lecca		
	Pietre naturali, mattoni in pietra naturale	<u>Senza esigenze di conservazione</u> Riempire con Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 662 Rinzaffo con Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 207 / Fixit 222 <sup>5)</sup> / Fixit 244 <sup>5)</sup> / Fixit 288 <sup>2)</sup> / Fixit 462 / Fixit 662
	senza sali nocivi	<u>Oggetti protetti, con specifiche del conservazione degli edifici storici</u> Riempire con Fixit 205 / Fixit 206 Rinzaffo con Fixit 211 / Fixit 281	Fixit 205 / Fixit 207 / Fixit 222 <sup>5)</sup> / Fixit 244 <sup>5)</sup> Fixit 288 <sup>2)</sup> / Fixit 462

Nota: l'umidità e muratura con efflorescenze - vedere il riepilogo del restauro delle murature aggredite da sali

Nota: in muratura aggredita da umidità e danni da sali - vedere le informazioni tecniche in materia di risanamento murature aggredite da sali nocivi

<sup>1)</sup> Solo sotto intonaci a base gesso

<sup>2)</sup> Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 462

<sup>3)</sup> Su soffitti in beton

<sup>4)</sup> Non applicare sull'intonaco una mano di fondo

<sup>5)</sup> Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 223

<sup>6)</sup> Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 460 o 461

## Ufficio vendita in Ticino

### Fixit-ti SA

Via Cantonale 40  
6805 Mezzovico  
Tel. 091 935 94 24  
Fax. 091 946 32 91  
info@fixit-ti.ch  
www.fixit-ti.ch

**FIXIT-TI.CH**

04/2016



**FIXIT**  **TI**