


Tencuială cu efect de piatră în pat mediu, zgâriată

Posibile suporturi la exterior	<p>Sisteme termoizolante cu suport de tencuială finisată:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RÖFIX EPS LIGHT • RÖFIX POLY EPS • RÖFIX FIRESTOP LIGHT • RÖFIX FIRESTOP BASIC • RÖFIX CORKTHERM BASIC <p>Plăci de construcții armate cu RÖFIX Unistar® LIGHT și plasă de armare RÖFIX P50:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RÖFIX RENOTECT • BLUCLAD • Fermacel • Powerpanel • Knauf Acquapanel <p>RÖFIX Tencuieli suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RÖFIX Tencuieli pe bază de var-ciment • RÖFIX Tencuieli suport ușoare: <ul style="list-style-type: none"> □ RÖFIX Renostar® + □ RÖFIX P50 Plasă de armare
Posibile suporturi la interior	<p>RÖFIX Tencuieli suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RÖFIX Tencuieli pe bază de var-ciment • Gips-carton cu RÖFIX Gika-Grund
Unealtă	<ul style="list-style-type: none"> • Mașină pentru tencuială fină • Mistrice pentru aplicarea RÖFIX 773 și placă de nivelare • Mistrice dințată RÖFIX R16 • RÖFIX S6 mistrice dințată ascuțită pentru aerisire • RÖFIX produs pentru șlefuire • Mătură moale
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Tencuială cu efect de piatră în pat mediu

*Comandați fără aditiv biocid pentru utilizarea la interior

Notă

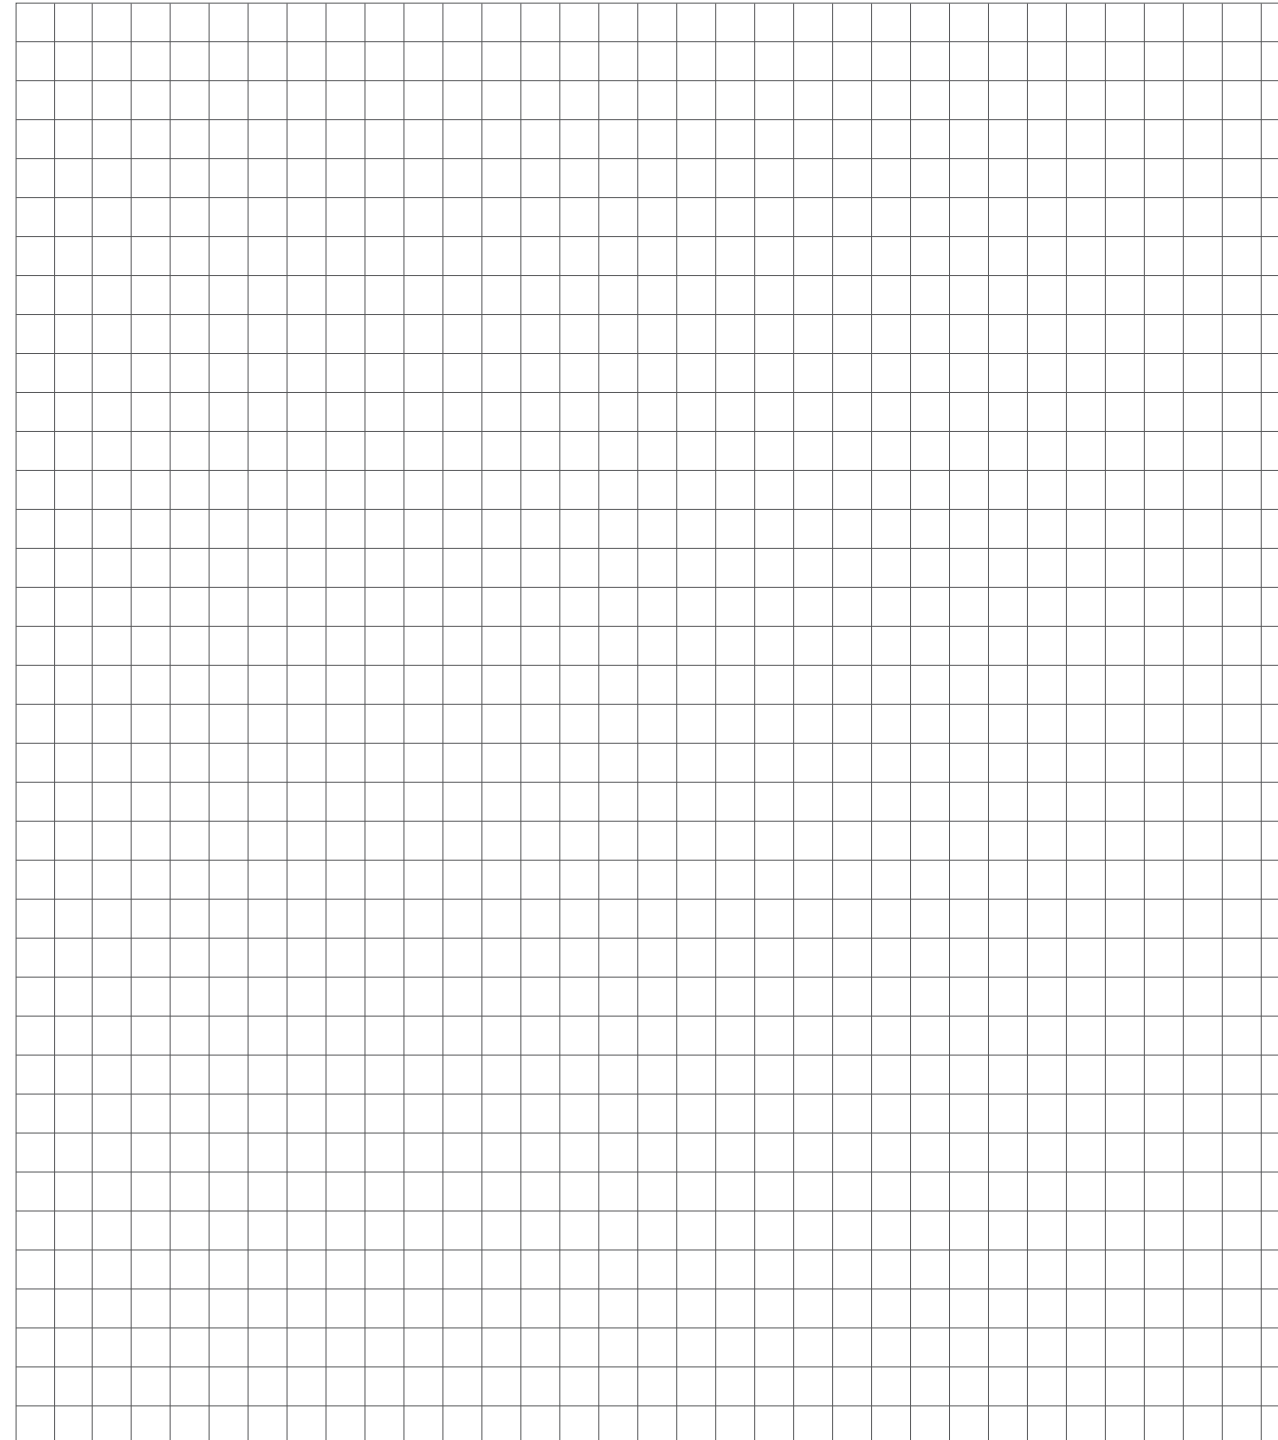

Tencuiala cu efect de piatră pentru straturi în pat mediu RÖFIX 773 este aplicată în două straturi: primul strat la dimensiunea granulației, al doilea strat în 6-8 mm (în funcție de granulație). După întărire suprafața este ușor drisăcuiță.



Aplicarea primului strat la dimensiunea granulației

Primul strat este nivelat cel puțin la dimensiunea granulației, însă nu este nivelat puternic. Ulterior suprafața trebuie să fie absolut plană.

A doua aplicare se realizează după ce primul strat de tencuială s-a uscat – în mod ideal în ziua următoare.



A doua aplicare se realizează după ce primul strat de tencuială s-a uscat

Produsul este aplicat în mod rațional pentru acoperire folosind o mașină de tencuit fină. La procesarea manuală trebuie asigurată o activitate rapidă și fără pauze.

Cu mistria dințată RÖFIX R16, tencuiala cu efect de piatră este pieptănată într-o singură direcție pentru a obține grosimea uniformă corespunzătoare a stratului (în funcție de granulație).



Pieptănați cu mistria dințată RÖFIX R16 într-o direcție

Cu partea netedă a mistriei, tijele dințate sunt netezite în aceeași direcție imediat în stare proaspătă, fără îndepărtarea materialului, iar dinții trebuie presați pe suprafață.



Cu partea netedă a mistriei neteziți în stare proaspătă

Grosimi de aplicare la o granulație de 2 mm: aproximativ 2 mm tencuială de bază, aproximativ 6 mm tencuială de acoperire grosimea tencuielii finisate prin zgâriere: aproximativ 4-6 mm
Grosimi de aplicare la o granulație de 4 mm: aproximativ 4 mm tencuială de bază, aproximativ 8 mm tencuială de acoperire grosimea tencuielii finisate prin zgâriere: aproximativ 6-8 mm

Suprafața este nivelată în plan cu ajutorul unei plăci de nivelare pentru a asigura o suprafață plană.



Nivelați suprafața cu o placă de nivelare

Pentru a evita golurile de aer, aerisiți suprafața cu mistria dințată ascuțită RÖFIX S6. Structura suprafeței striate fin se poate întări în acest mod.



Aerisiți suprafața cu mistria dințată ascuțită RÖFIX S6

După uscarea suficientă (12-24 h, în funcție de temperatură și de condițiile de vreme), suprafața este, de preferință, rabotată cu un produs de șlefuire RÖFIX „Tip: Mediu”. Timpul de rabotare este selectat corect atunci când tencuiala nu se mai lipește de raclă de metal.



Rabotați suprafața cu un produs de șlefuire RÖFIX

Suprafața proaspăt rabotată trebuie curățată foarte bine cu o mătură moale și rabotată imediat la a doua mână, dacă este necesar. Tencuielile cu efect de piatră sunt produse de construcție pentru meseriași.



Măturați suprafața rabotată până este curată

Tencuielile cu efect de piatră sunt tencuieli minerale cu o grosime de aproximativ 4-8 mm, cu o suprafață zgâriată. În această tehnică de prelucrare, stratul sinterizat de la suprafață este îndepărtat de pe tencuială, făcând vizibile agregatele și conferind tencuielii caracterul tipic și unic al unei tencuieli zgâriate. De exemplu, mica sau alte granule colorate pot fi adăugate la tencuieli albe sau tencuieli cu orice pigmentare, creând un aspect special care nu poate fi comparat cu suprafețele monocrome.

„Tencuiala cu efect de piatră” diferă de tencuiala clasică zgâriată în strat gros din manualele de specialitate prin faptul că este ceva mai subțire și se aplică în două straturi. Tencuiala cu efect de piatră a fost dezvoltată pentru a putea aplica în mod rațional o tencuială asemănătoare tencuielii zgâriate pe suprafețe cu izolație termică foarte groasă.

Execuție variabilă:

- Dimensiunea, culoarea și forma aditivului
- La cerere cu mică
- Prelucrarea suprafețelor cu raclă metalică
- Aplicare cu adaos de biocide*
- Selectarea curbei granulometrice

*Comandați fără aditiv biocid pentru utilizarea la interior



Indicații

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și grăsime. Dacă glazura cu rășină siliconică RÖFIX PP 403 MULTI se aplică pe fațade, aceasta trebuie să fie prevăzută pe șantier cu o peliculă EXTRA de conservare. Golurile individuale de aer nu pot fi prevenite și nu sunt considerate un defect, cu excepția cazului în care se convine altfel cu prelucrătorul.

Schelele trebuie proiectate și montate în conformitate cu reglementările de siguranță, astfel încât să fie posibilă executarea lucrărilor prevăzute. Trebuie utilizată o plasă de protecție a fațadei. Trebuie respectate fișele cu informații tehnice și directivele privind prelucrarea. Se recomandă crearea unui model de format mare înainte de plasarea comenzii / execuție. Componentele externe, cum ar fi ferestrele, balustradele, mâinile curente, plăcile de piatră, trebuie să fie bine acoperite și lipite înainte de efectuarea lucrărilor.

Nivel de dificultate: I - II - III - **IV** - V

