

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 662

Konventioneller Grundputz 0–4 mm



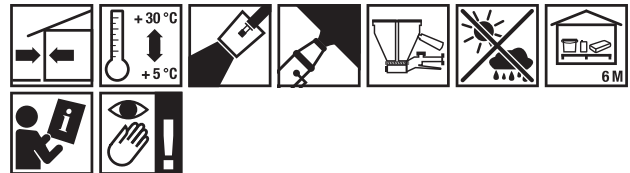
Anwendungsbereiche

Fixit 662 ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.



Eigenschaften

- Effizienter und günstiger Grundputz für Umbau und Neubau
- Sehr gutes Stehvermögen, in einem Arbeitsgang verarbeitbar
- Als Stopf- und Grundputz anwendbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliche Verputzarbeiten
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000960641	1156204
EAN	7630141506104	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm	
Wasserzugabe	4,5-5 L/Sack	
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten	
Druckfestigkeit	≥ 3 N/mm ² (28 d)	
Biegezugfestigkeit	≥ 1 N/mm ² (28 d)	

Fixit 662

Konventioneller Grundputz 0–4 mm

Artikelnummer	2000960641	1156204
E-Modul	< 5,5 kN/mm ²	
Schichtdicke Bemerkungen	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm	
Trockenrohdichte	> 1700 kg/m ³	
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min	

Materialbasis

- Gruben- und Kalksteinsande
- Hydraulischer Kalk
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltmittel
- Weisskalkhydrat
- Zemente

Verarbeitung

Fixit 662 kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Verlangt die Auftragsstärke einen mehrschichtigen Grundputz, sind die jeweils aufgetragenen Putzschichten vor dem Erhärten gut aufzurauen. Allfällige Sinterschichten sind zu entfernen.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen

Fixit 662

Konventioneller Grundputz 0–4 mm

Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei
Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im
Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss ein Fixit Trennflies
montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz in den Fixit 670
eingebettet oder ein Armierungsgittergewebe in den
Grundputz eingelegt werden.