

TEHNIČNI LIST

RÖFIX SA 922 X-DRY


Pospeševalec sušenja za pastozne zaključne omete



Področja uporabe

Tovarniško pripravljeni dodatek za pospeševanje sušenja in poboljšanje oprijema zaključnih ometov na fasadah v pogojih povečane zračne vlage in pri niskih temperaturah (otporo proti zmrovanju). Pospeševalec sušenja in oprijema za RÖFIX KHP, silikonske, silikonsko-silikatne zaključne omete. Uporaben pri temperaturah od +1 °C do +15 °C in do 90 % zračne vlage (ostali vremenski pogoji negativno vplivajo na lastnosti sušenja). Omet z vmešanim pospeševalcem porabiti v roku 1,5 ure.

Izvedba

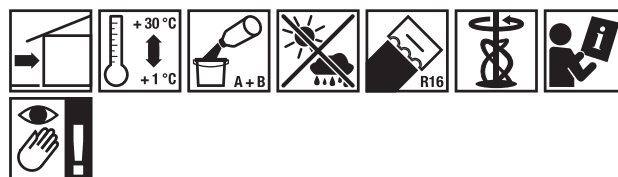

Tehnični podatki

Koda artikla	2000155157
EAN	9003304477418
Embalaža	
Količina na paleto	250 ml/EN
Enota na paleto	24 EN/kart.
Barva	brezbarvno
pH vrednost	11,5
Temperatura podlage	5 °C

Pogoji pri izvedbi

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.) Pri sveže vgrajenih osnovnih ometih (npr. apneno-cementnih ipd.) moramo upoštevati čas strjevanja/sušenja po navodilih proizvajalca,

RÖFIX SA 922 X-DRY

Pospeševalec sušenja za pastozne zaključne omete

priporočamo vsaj 2 do 3 tedne. Kontrolo podlage je treba izvesti po standardu ÖNORM B3346 oziroma DIN 18350 oziroma SIA V242. Mineralne lepilne in armirne malte na TIS nanašamo v predpisani debelini nanosa po veljavnih smernicah, (sušenje najmanj 5 dni, v vlažno-hladnem vremenu pa še več). Pred nanosom zaključnega ometa podlaga ne sme zmrzniti, niti v nadaljnjih 7 urah po nanosu.

Priprava podlage

Podlago najmanj 24 ur pred nanosom zaključnega ometa polnopršinsko premažemo z nerazredčenim RÖFIX PREMIUM prednamazom, s čopičem ali valjčkom z ovčjim krznom.

Priprava materiala

Kot dodatek (aditiv) dodamo vsakič celotno plastenko tega sredstva za hitrejše strjevanje v 25-kilogramsko vedro z RÖFIX Silikonskim ometom ali RÖFIX Disperzijskim ometom. Odprti čas obdelave materiala skladiščenega na sobni temperaturi se bistveno skrajša. Hitrost strjevanja je mogoče regulirati z dodajanjem manjše količine RÖFIX X-dry SA 922 (0,125 L/polovico embalaže). Pri tem obvezno pazimo, da aditiv vgradimo enakomerno na celotnem objektu, drugače se lahko pojavijo spremembe barvnega tona. Pred vgradnjo v embalaži izdelek dobro premešamo, z ustreznim rotorskim vretenom in rahlimi počasnimi gibi. Aditiv ni primeren za silikatne omete!

Navodilo za uporabo

Mešalno rezmerje 125ml plastenka na 25 kg vedro. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

V primeru neidealnih vremenskih pogojev (temperatura i zračna vlaga) lahko pride do poslabšanja lastnosti materiala. Pred začetkom vgradnje pigmentiranih zaključnih slojev na gradbišču, obvezno preveriti barvni odtenek materiala! Enakost nianse jamčimo isključno pri izdelkih iste

sarže. Vremenski vplivi močno vplivajo na proces formiranje barvnega odtenka izdelka. Pred vgradnjo zaključnega sloja se mora pred premaz sušiti minimalno 24 ur (odvisno od temperature in zračne vlažnosti). Važno je da je pred premaz popolno suh, brez temnih vlažnih madežev na površini fasade. Temperatura zraka, materiala in podlage v času vgradnje ne sme pasti pod +1 °C. Idealen raspon temperature materiala, podlage in zraka znaša od +5 °C do +15 °C. Idealna zračna vlaga pri vgradnji znaša od 40% od 60%. Večji odstotek vlage in nižje temperature reakcijo strjevanja upočasnjujejo, manjši odstotek vlage in višje temperature pa pospešujejo reakcijo vezanja in strjevanja. V času sušenja vezanja in strjevanja potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje. Izogibati se prepihu! Priporočamo izvedbo testnega polja na manjši površini podlage. V primeru dodatnega naročanja zaključnega sloja ali popravi nujno shraniti vzorec pigmenti ranega materiala.

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago in močnim delovanjem UV sevanja (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu,

RÖFIX SA 922 X-DRY

Pospeševalec sušenja za pastozne zaključne omete

določeni so bili v laboratorijskih pogojih.