# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

## NANOFIX IG30

Ґрунт глибокого проникнення універсальний



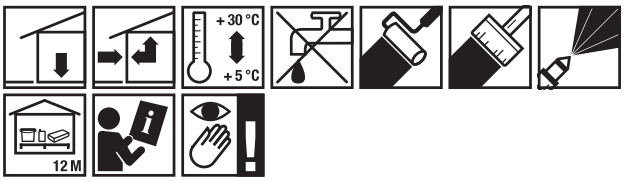

### Сфера застосування

Ґрунтувальний засіб на основі водної дисперсії синтетичних полімерів, для укріплення, знепилення, зменшення водопоглинання мінеральних поверхонь всередині та ззовні будівлі. Засіб призначений для підготовки основ: стіни з бетону, цегли, бетонних блоків, традиційні цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, стяжки, гіпсокартонні плити, інші мінеральні поверхні. Перед виконанням опоряджувальних робіт, таких як нанесення штукатурки, шпаклювання, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, декоративне оздоблення, наклеювання шпалер, пофарбування тощо.

### Властивості

- Обмежує та вирівнює поглинаючу здатність поверхні
- Укріплює та стабілізує поверхню
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Полегшує нанесення будівельних розчинів і оздоблювальних матеріалів
- Безбарвний після висихання
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні

### Спосіб застосування




### Технічні характеристики

| Артикул | 4820117593341 | 4820117593358 |
|---|---|---|
| EAN | 4820117593341 | 4820117593358 |
| Упаковка |  | |
| Кількість в упаковці | 5 л/шт | 10 л/шт |
| Кількість на палеті | 60 шт/пал. | |
| Колір | Прозорий після висихання | |
| Витрата | ≥ 0,1 л/м$^2$ | |
| Спосіб застосування | Витрата ≈ 0,1 – 0,3 л/м2, залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методу і умов при нанесенні | |
| Густина | ≈ 1,01 кг/л | |

# NANOFIX IG30

Ґрунт глибокого проникнення універсальний

| Артикул | 4820117593341 | 4820117593358 |
|---|---|---|
| Час висихання | ≤ 4 год при +20 °C | |
| Температура основи | 5-30 °C | |
| VOC вміст | < 3 г/л | |
| VOC категорія | відповідає вимогам для категорії WB/8(h) ≤ 30 г/л | |

## Склад

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Модифікуючі добавки

## Умови проведення робіт

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C, відносна вологість повітря не вище 65%.

## Основа

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи. Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами. Поверхні, покриті цвіллю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.

## Підготовка продукту

NANOFIX IG30 є продуктом, готовим до використання. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати.

## Спосіб застосування

Ґрунтувальний засіб NANOFIX IG30 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. Сильно поглинаючі основи ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого ґрунтувального шару. Основи, що вимагають зміцнення, слід обробляти методом «мокре-по-мокрому», до повного насичення. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Опоряджувальні роботи (нанесення будівельних розчинів, облицювання, фінішне оздоблення поверхонь), виконувати не раніше ніж через 4 години після ґрунтування. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

## Зберігання

12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.

## Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення -

Технічний опис (ТО) | UK | 29.10.2026

# NANOFIX IG30

Ґрунт глибокого проникнення універсальний

звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.