

## TECHNICKÝ LIST (TL)

### HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Minerální aktivní penetrace




#### Oblast použití

Vysoce alkalický, bíle probarvený kombinovaný základní/podkladní nátěr připravený k okamžitému použití. Tento penetrační nátěr se používá na sjednocení a hydrofobizaci silně a rozdílně nasákavých minerálních podkladů. Zabranuje v důsledku difuze a osmózy a tvorbu bílých a šedých skvrn (volného vápna apod. Úprava podkladu před následným nanášením minerálních vrchních nebo pastovitých vrchních omítek HASIT na bázi (Silikonu, Silikátu, SiSi@-, nebo Akrylátu) ve vnějším nebo vnitřním prostředí. Všechny technické parametry a vlastnosti konečné vrchní povrchové úpravy jsou testovány spolu se základním penetračním nátěrem. Tento penetrační nátěr je relevantní pro snížení nasákavosti (30 % snížení), sjednocení savosti podkladu, sjednocení optického vzhledu, zjednodušuje praktickou aplikaci vrchních omítek a je proto důležitou součástí systému. Kromě toho také chrání všechny existující organické pigmenty (pH neutralizace povrchu). Aplikace omítky na vlhký nebo nenapenetrovaný povrch nebo na nezaschlý penetrační nátěr může již první den téměř úplně zničit konzervační film (snížení ochrany proti řasám, mechům a houbám).

#### Vlastnosti

- Zamezuje obarvení povrchu látkami z podkladu
- Zamezuje výstupu vápených solí z podkladu
- Zabraňuje vzniku skvrn od potaše z podkladových omítek obsahujících šedý cement
- Vysoká přilnavost
- Egalizuje porovité podklady.
- Redukuje nasákavost podkladu
- Egalizuje porovité podklady.
- Nasákavost podkladu je významně snížena (cca 30% nižší).
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Neutralizuje hodnotu Ph

#### Zpracování

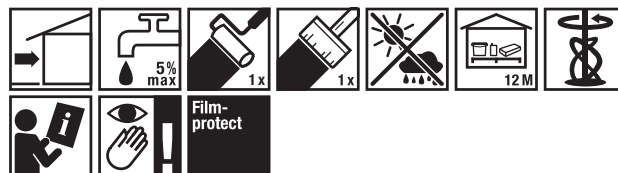

#### Technická data

Číslo výrobku	2000142212	2000142211
Celní tarifní číslo	32149000	
Balení		
Množství na balení	5 L/Bal.	15 L/Bal.
Barva	Bílá	
Spotřeba	ca. 0,18 L/m <sup>2</sup>	
Hustota	ca. 1,1 kg/L	
Hodnota pH	12	
Teplota podkladu	5-25 °C	
Pokyny k balení	V recyklovatelných plastových kbelících.	

# HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Minerální aktivní penetrace

## Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Barevné pigmenty
- Minerální plniva
- Syntetická pryskyřice

## Podmínky zpracování

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +25 °C. Do vschnutí chránit maltu před nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, vítr, sluneční záření) a zamezit rychlému vyschnutí.

## Podklad

Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod.

## Příprava podkladu

Aplikace penetračního nátěru a vrchních omítek musí být v souladu s technickým listem a všemi národními mormami a předpisy. Na sádkartonové, sádrovláknité, dřevovláknité a dřevěné desky je nutné HASIT Putzgrund aplikovat ve dvou nátěrech.

## Příprava materiálu

Připraveno k okamžitému použití

## Informace o zpracování

Před aplikací penetračního nátěru HASIT Putzgrund musí být podkladní omítky nebo armovací stěrky celoplošně vyschlé. Minimálně 1 mm omítky = 1 den schnutí (závisí na počasí a teplotě). Betonové podklady musí mít před aplikací penetračního nátěru maximální zbytkovou vlhkost < 2,5 % (měřeno CM metodou). Doba schnutí před aplikací vrchního nátěru min 24 hodin (v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách). Nízké teploty a vysoká relativní vlhkost

vzduchu prodlužují čas schnutí. Před aplikací probarvené šlechtěné omítky je nutné použít i probarvený penetrační přípravek v nejbližším možném odstínu. Pře aplikací mozaikových omítek je nutné použít penetrační přípravek v tmavším odstínu než je mozaiková omítky. Dodatečná výměna není možná.

## Zpracování

Nanesení musí být rovnoměrně neprůhledné, pomocí vhodného štětce, válečku nebo airless technikou. Přílehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.

## Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročist.

## Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Skladujte minimálně 12 měsíců.

## Značka



## Všeobecné informace

Technické parametry se vztahují k základním produktům. Odchytky od technických vlastností jsou možné v důsledku tónování a barvení. Uvedené charakteristické hodnoty jsou průměrné hodnoty. Při aplikaci na podklady, které zde nejsou popsány, je nutné se s námi poradit. Barevné odstíny se mohou při doobjednávání nebo ve vztahu ke vzorníku mírně lišit

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém

## HASIT PUTZGRUND PREMIUM

Minerální aktivní penetrace

listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.

V následujících nezbytně nutných případech doporučujeme použít HASIT Putzgrund PREMIUM: volné stříšky, nechráněné fasády, fasády v tmavých odstínech, kritické lokalizační faktory (vysoká generace mlh, jezera, údolí rašelinišť, atd), při možném mikrobiologickém zatížení výtrusy a pyly z okolí od okamžiku aplikace až po celkové vyschnutí podkladů a také při použití všech na trhu dostupných podkladních omítek a armovacích tmelů na bázi šedého cement.