

TEHNIČNI LIST

RÖFIX ACRILACK SIJAJNI

Akrilni lak za zidane podlage




Področja uporabe

Tovarniško pripravljen akrilni emajl na vodni osnovi, za notranje in zunanje zidane podlage. Površina materiala je gladka, sijoča in zaprta. Podlaga je odporna na mokro brisanje. Doplačila za barvni material po tabeli na koncu segmenta Premazi/Obloge. Formula iz visokokakovostnih emulzij, aditivov in pigmentov omogoča, da je ta proizvod primeren tudi za prostore z živili.

Lastnosti materiala

- Visoka pokrivnost
- Sijajna površina

Izvedba

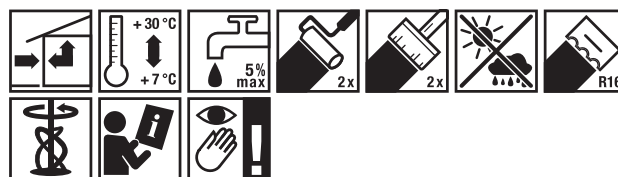

Tehnični podatki

Koda artikla	2000694300	2000694301
EAN	9003304446278	9003304446285
Embalaža		
Količina na paleto	12,5 L/EN	5 L/EN
Enota na paleto	24 EN/p	64 EN/p
Barva	bela	
Izbira barve	Omejena	
Poraba	0,08 L/m ² /prem.	
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Paroprepustnost	Mala difuzijska odprtost	
pH vrednost	9	
Specifična masa	1,25 kg/L	
Temperatura podlage	5-25 °C	
Viskoznost	2000-6000 mPa s	

RÖFIX ACRILACK SIJAJNI

Akrilni lak za zidane podlage

Osnova materiala

- Akrilna disperzija
- Pigmenti

Pogoji pri izvedbi

Nikakor ne vgrajevati pri temperaturah pod +5 °C ali nad +30 °C.

Do presušitve premaza ščititi pred vremenskimi vplivi: nizke temperature, zmrzovanja, vročina, direktno segrevanje sonca, vlaga, dež, veter, preprih.

Podlaga

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst. Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrezno RÖFIX izravnalno maso.

Beton: Betonske podlage morajo biti suhe, nosilne, okrtane, brez prahu. Mehansko odstranimo morebitno cementno blato. Različne nečistoče, ki so ostanki opaznega olja, maščobe, voski ali izpušni plini (promet) se odstrani s parnim čistilnikom. Poškodbe in luknje na površini se zapolnijo in zagladijo z RÖFIX izravnalnimi masami.

Omet iz maltnih skupin IV in V: Mavčni, mavčno-apneni in anhidritni ometi: Morebitne sigaste sloje, nečistoče in prah je treba odstraniti do čistega. Mavčne podlage morajo biti suhe, nosilne in brez prahu.

Omet skupine malt II in III: cementne in apneno cementne malte: RÖfix izrecno priporoča pripravo podlage z globinskim predpremazom (utrjevalcem), ki pa ga lahko opustimo pri podlagah z običajno vpojnostjo, npr. pri novih ometih RÖFIX (upoštevati predpisane delovne premore) iz tu navedene maltne skupine.

Mavčno-kartonske plošče: Predpriprava podlage z prednamazom RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF. PP 301 mora biti ustrezno razredčen z vodo glede na vpojnost podlage. Gradbeni materiali iz lesa (masivni les, OSB-plošče, iverne plošče ipd.): Da barva kasneje ne bi porumenela, moramo na lesenih podlagah narediti zaporni premaz, drugače lesovina (lignin) lahko prodre skozi zgornji nanos barve.

Ometi in barve, ki jih je napadla plesen

Vodni, sajavi, mastni, nikotinski madeži oz. s tem onesnažene površine, površine z močnimi kontrasti, madeži flomastrov ipd.: Površine izmijemo do čistega z vodo in dodatkom običajnega razmaščevalnega detergenta. Pri rjastih, vodnih in drugih madežih vedno najprej odstranimo

vzroke za nastajanje madežev.

Nosilne (stare) barve in (stari) premazi na disperzijski osnovi: Predpriprava podlage z prednamazom RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF. PP 301 mora biti ustrezno razredčen z vodo glede na vpojnost podlage.

Mešane podlage, manjše površine z obnovljenim ometom (npr. popravki na ometu, zapolnjene razpoke, ometane in izravnane površine, nove elektronapeljave ipd.):

Predpriprava podlage z prednamazom RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF. PP 301 mora biti ustrezno razredčen z vodo glede na vpojnost podlage.

Apneno-cementni osnovni ometi: Premaze ali površine, ki tudi po nanosu predlaganih oziroma predpisanih grundirnih premazih RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ali PP 307 ISO LF niso nosilni (mrežni test vezave EN 2409), je treba mehansko odstraniti.

Priprava podlage

Oljne, lak in disperzijske barve, ki se luščijo, postrgati.

Luščilne se in razpokane stare premaze moramo mehansko odstraniti. Ometi in barve, ki jih je napadla plesen

Priprava materiala

Končni namaz z max. 5 % Silikat-razredilom mešati

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.

Valjček 2x

Upoštevati evropske standarde in regulativo, mednarodne in nacionalne veljavne standarde, smernice za obdelavo (ÖAP, SMGV), tehnične liste. Za morebitna odstopanja kontaktirati tehnično-svetovalno službo.

RÖFIX ACRILACK SIJAJNI

Akrilni lak za zidane podlage

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Certifikati



Label



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na

vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.