

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 427

Combimörtel Minopor® aussen




Anwendungsbereiche

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für WDVS mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen.

Eigenschaften

- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Hervorragendes Stehvermögen
- Helle, weisse Farbe

Verarbeitung

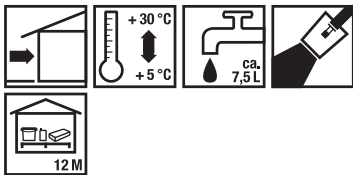

Technische Daten

Artikelnummer	2000145613
EAN	7630141506371
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Verbrauch	ca. 4 kg/m ² (Kleben min.) ca. 6,5 kg/m ² (Kleben max.) ca. 4,5 kg/m ² (Armieren)
Wasserzugabe Mittelwert	8,5 L/Sack
E-Modul	ca. 3500 N/mm ²
Max. Auftragsdicke	5 mm
Austrocknungszeit	ca. 7 d

Fixit 427

Combimörtel Minopor® aussen

Artikelnummer	2000145613
Rohdichte im Mittel	ca. 1050 kg/m ³

Materialbasis

- Kalkhydrat
- Weisszement

Verarbeitung

Mit dem Durchlaufmischer oder dem Rührwerk anmischen. Zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 10 Minuten ruhen lassen und danach nochmals durchmischen und mit den üblichen Werkzeugen verarbeiten.

Kleben

Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Die Kontaktfläche des Klebers muss mindestens 70 % betragen. Streifendicke ca. 5 cm, Streifenhöhe, ca. 2 cm. **Kleben**

Einbetten

Fixit 427 wird nach ca. 2–3 Tagen nach dem Kleben mindestens 5 mm aufgetragen und mit der Zahntraufel R16 abgekämmt. Das Armierungsgittergewebe feinmaschig muss im Bereich der Stösse mindestens 10 cm überlappen. Die Trocknungszeit beträgt 5–7 Tage (je nach Witterung). Anschliessend kann der Deckputz mit entsprechender Grundierung aufgetragen werden.

Nachbehandlung

Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen bis zur Durchtrocknung zum Schutz erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregen-/Frostschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmervverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Der Kleber ist bei +15 °C und 50 % rF nach 2 Tagen durchgehärtet und teilbelastbar. Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und der Verarbeitungstechnik ab.