

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT 610 VARIO

Cementový nástřik




Oblast použití

Cementový nástřik k úpravě savých podkladů pod jádrové a tepelně izolační omítky. Použitelný také jako zdicí malta (M10), pro zdění všech druhů zdicích prvků.

Vlastnosti

- Hrubý podklad pod omítky
- Egalizuje porovité podklady.
- Dobrá přilnavost

Zpracování

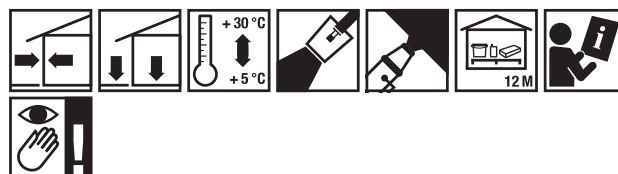

Technická data

Číslo výrobku	2000022870	2000141368	2000141370
Celní tarifní číslo	32149000		
Balení			
Množství na balení	30 kg/Bal.		1000 kg/Bal.
Balení na paletě	42 Množ./Pal.		
Zrnitost	0-4 mm	0-2 mm	
Vydatnost	ca. 18 L/Bal.		ca. 600 L/t
Množství vody na jednotku	ca. 6 L/Bal.		ca. 0,17 L/Bal.
Reakce na oheň	A1		
Pevnost v tlaku	> 10 N/mm ² (28 d) EN 1015-11		
Tepelná vodivost	1,11 W/mK pro P=50% 1,21 W/mK pro P=90%		
Doba schnutí	> 3 d		

HASIT 610 VARIO

Cementový nástřík

Číslo výrobku	2000022870	2000141368	2000141370
Objemová hmotnost čerstvé malty	≤ 2000 kg/m ³		
Skupina malt	CS IV EN 998-1 PIII DIN 18550		
Tloušťka vrstvy	0-15 mm		
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	< 1800 kg/m ³		
Teplota podkladu	5 °C		
Pokyny k balení	V recyklovatelném papírovém pytli		

Materiálové složení

- Kvalitní vápencový písek
- Minerální
- Cement

Podmínky zpracování

Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.

Podklad

Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod. Veškeré odformovací prostředky (vosk, olej atd.) a slinuté plochy s cementovým mlékem musí být dokonale odstraněny.

Příprava podkladu

Silně nasávkavé podklady nutno předem navlhčit. Beton upravit maltou Haft und Armierungsmörtel 605.

Příprava materiálu

Při ručním zpracování obsah pytle smíchat daným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) a promíchat míchadlem nebo v kontinuální míchačkou. Dodatečně přidávání plniv a přísad je nepřijatelné! Nesmíchávejte s

jinými materiály. Smíchanou směs při ručním zpracování míchat minimálně 2–3 minuty.

Informace o zpracování

Čerstvou maltu zpracovat do 2 hod od namíchání. Nesmíchávejte s jinými materiály. Podklad musí být nosný, čistý a bez nečistot, jakož i matně vlhký. Celý podklad pro omítku musí být předem dobře navlhčen. Čerstvou maltu zpracovat do 2 hod od namíchání.

Zpracování

Při zdění nanášet maltu čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sáňkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit. Produkt může být zpracován všemi běžnými omítacími stroji a nebo ručně. Dodatečné přidávání plniv a přísad k hotové maltové směsi je nepřijatelné! Nesmíchávejte s jinými materiály. Při strojním zpracování nanášení všemi běžnými omítacími stroji.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

HASIT 610 VARIO

Cementový nástřík

Skladování

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí.

Minimálně 12 měsíců. Splňuje požadavky dle nařízení 1907/2006/ES přílohy XVII při +20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 65 % (obsah Cr6+) po dobu nejméně 12 měsíců od data výroby, datum výroby je uveden na obalu.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.