

SCHEMA TECNICA

Fixit 865

Sottotondo rapido a base cemento




Campi di applicazione

Fixit 865 è un sottotondo (aderente direttamente al supporto o cappa flottante) per locali interni in zone asciutte, umide e con riscaldamento a pavimento. Consente in particolare, la posa rapida del rivestimento. Il supporto deve essere pulito, secco e portante. Per l'esecuzione di un sottotondo aderente direttamente al supporto applicare preliminarmente uno strato d'aderenza costituito da Fixit 865 e Fixit 497 emulsione per stabiliture, intonaci e malte.

Caratteristiche

- Ricopribile dopo 36 ore, per uno spessore di 40 mm
- Può essere utilizzato in locali umidi
- Rivestibile rapidamente

Lavorazione

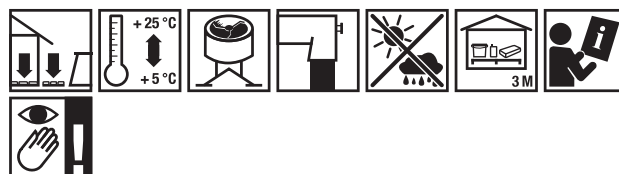

Dati tecnici

Codice articolo	181011865	18101186530
EAN	7630141506166	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	30 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Consumo	ca. 2 kg/m ² /mm	
Resa	ca. 510 L/t	
Aggiunta d'acqua	1,8-2 L/Sack	2,2-2,4 L/Sack
Resistenza alla compressione	≥ 20 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 4 N/mm ² (28 d)	
Calpestabile	ca. 6 h	

Fixit 865

Sottofondo rapido a base cemento

Codice articolo	181011865	18101186530
Rivestibile dopo	ca. 36 h a 40 mm e 20 °C/65 % HR	
Pronto per l'uso	≤ 2,5 M% Umidità residua ammissibile per massetto con riscaldamento incorporato ≤ 3 M% Pronto per rivestimento senza riscaldamento a pavimento	
Spessore dello strato – Note	in base alle norme SIA 251/252	
Massa volumica a secco	ca. 1900 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	60 min	

Materiale di base

- Sabbie di alta qualità
- Legante speciale
- Additivi per il miglioramento della lavorazione
- Cementi

Lavorazione

Miscelare Fixit 865 a macchina (miscelatore a miscelazione forzata o continuo). Compattare accuratamente il materiale posato in consistenza terra umida.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Una conservazione superiore a 6 mesi può ridurre l'effetto accelerante e la velocità di formazione della resistenza.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione PAVIDENSA (ex VSIU) attualmente in vigore, le norme SIA 251/252 e i riferimenti normativi citati. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica e le linee guida di lavorazione di Fixit AG devono essere rispettate.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +25 °C.

Massetti con riscaldamento a pavimento devono essere sottoposti a preriscaldamento secondo Fixit Protocollo di riscaldamento prima della posa del rivestimento. Calcolare le superfici per utilizzare il prodotto entro il termine di utilizzo.