

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ




Domenii de utilizare

Grund gata de utilizare, pigmentat, fără solvenți, amorsă/impregnare - grund combinat. Acest grund nou dezvoltat este utilizat pentru egalizarea și hidrofobizarea suplimentară a suporturilor (!) minerale puternic sau diferit absorbante. Se diferențiază față de alte produse prin capacitatea ridicată de penetrare și tratarea chimică activă a straturilor armate și a altor produse. Pentru aplicarea stratului următor de tencuială decorativă în strat subțire (de ex. HASIT tencuieli decorative SISI, siliconice, silicace sau acrilice). Grundul pregătește stratul suport în așa fel încât să fie ideal pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă adecvate. Absorbția apei este redusă cu cca. 30%, în timp ce egalizează comportamentul de absorbție. Datorită adâncimii mari de penetrare și a reacției cu tencuiala suport, proprietățile tencuielii minerale suport sunt îmbunătățite continuu și durabil. Condițiile de mediu trebuie să fie în așa fel încât grundul să se poată usca. Trebuie respectat timpul de uscare de 24 ore înainte de aplicarea tencuielii decorative. Nerespectarea acestui termen sau aplicarea pe suportul încă umed sau incomplet uscat, neaplicarea profesională poate cauza apariția de pete sau alge.

Proprietăți

- Aderență ridicată
- Absorbția de apă a stratului suport este substanțial redusă
- Reduce riscul de apariție a algelor, mușchilor și mușgaiului
- Tratament chimic activ și îmbunătățire sustenabilă a proprietăților stratului suport.

Punere în operă

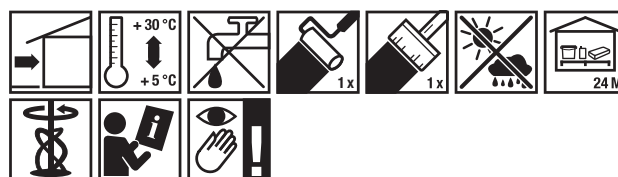

Date tehnice

Număr articol	140938	138512
Ambalaj		
Cantitate per unitate	18 kg/UM	5 kg/UM
Culoare	Alb	
Consum	ca. 0,18 kg/m ²	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Valoare pH	12	
Temperatura suportului	5-25 °C	
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.	

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ

Compoziție

- Pigmenți de culoare
- Filler (mineral)
- Liant special foarte alcalin
- Nisipuri de cuarț

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.

Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.

Pregătirea suportului

Respectați normele naționale în vigoare, de ex. Ghidul de prelucrare a tencuielilor decorative din grupul de prelucrare tencuieli din Austria, fișele tehnice BFS, fișele tehnice ale asociațiilor de tencuieli sintetice, ghidurile IWM, fișele tehnice ale Asociației Elvețiene a Pictorilor și Tencuitorilor SMGV, precum și recomandarea SIA 242/1 Tencuire și prelucrare tencuieli.

Pregătire

Produs gata pentru utilizare. Nu se diluează.

Informații punere în operă

Timp de uscare înainte de aplicarea stratului final min. 24 ore (în funcție de temperatură și condițiile meteo. Temperaturile reduse cât și umiditatea atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare. Dacă pe baza culorii este

nevoie de o amorsă colorată aceasta se adaptează culorii tencuielii decorative. La utilizarea tencuielii decorative piatră colorată Buntsteinputz se utilizează amorsă de culoare mai închisă. Nu sunt posibile returnări de material pe motiv de reclamație la colorare. Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.

A nu se dilua cu apă

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Punere în operă

Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată.

Grund într-un strat - nu se diluează.

Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ

respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.