

TEHNIČNI LIST

Creteo®Repair CC 173

Premaz XF4 po EN 1504-2




Področja uporabe

CreteoRepair CC 173 je zlasti primeren za premazovanje betona in jeklobetona pri gradnji mostov, cest in visokih gradnjah po EN 1504-2 in pokriva principe zaščite 1, 3, 2.2 in 8.2 (z obremenitvijo s prometom). Disperzijska barva na osnovi čistega akrila ščiti beton pred škodljivimi vplivi okolja – plini Co₂, SO₂ in UV-sevanjem. Za optične namene (lepši videz) je na voljo v vseh RAL-barvah po RÖFIX barvni karti. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca. *POZOR: Upoštevajte nacionalne uporabne norme (npr. ÖNORM B6124) !

Lastnosti materiala

- Pralna
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Odlična odgovornost
- Pralna
- Pralna
- Enostavna izdelava

Izvedba

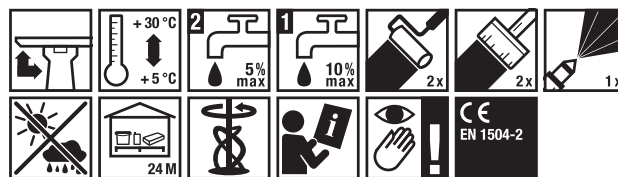

Tehnični podatki

Koda artikla	2000635048	2000152522
EAN	9003304493517	9003304454839
Informacije iz tehničnega lista	Barvni odtenki po RÖFIX barvni karti.	
Embalaža		
Količina na paleto	5 L/EN	15 L/EN
Enota na paleto	64 EN/p	24 EN/p
Barva	bela	
Poraba	0,23 L/m ²	
Izkoristek		pribl. 0,23 L/m ²
Izkoristek v litrih		0,23 L/m ²
Sprijemno-natezna trdnost	> 1,5 MPa	
Razred izpostavljenosti	XF4	

Creteo®Repair CC 173

Premaz XF4 po EN 1504-2

Koda artikla	2000635048	2000152522
Debelina sloja	0,15-0,2 mm	

Osnova materiala

- Aditivi
- Polnila
- Modificirano z umetnimi dodatki
- Pigmenti
- Polistirenska trda pena (z zaprtimi celicami, vodoodbijalna) z obojestransko difuzijsko odprto-mineralno-koprenim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Podlaga mora biti zadosti trdna (odtržna trdnost podlage), nosilna, čista, brez prahu in sestavin, ki lahko poslabšajo oprijem (olje, stare barve). Pred in med obdelovanjem Creteo®Repair CC 173 mora temperatura podlage znašati vsaj +3 °C po tabeli rosišča in maksimalna hitrost vetra < 8 m/s.

Priprava podlage

Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit). Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit).

Priprava materiala

Betonski vezni prednamaz zmešati 2 minuti z podano količino vode z ustreznim mešalom do homogene mase. RÖFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte. RÖFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte. RÖFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte.

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

AG 665 lepilo za ploščice hitro enakomerno razdeliti z zobato gladilko (ne izpod 8 mm).

Opozorila

Pralna

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe 24 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na +20 °C, 65 % relativne vlage zraka.

Creteo®Repair CC 173

Premaz XF4 po EN 1504-2

Label



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.