

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

PUTZ UND MAUERMÖRTEL 560

Universalus mūryjimo ir tinkavimo mišinys




Paskirtis

Universalus mišinys pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir kokybę pagerinančių priedų pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa, lengvai klojama tinko mase, gerai sukimbančia su paviršiumi. Naudojamas vidaus ir išorės sienų tinkavimui, mūrijimui ir remontui, cokolio aukšto tinkavimui. Dengiamas ant betoninių paviršių, ant sienų ir perdangų, sumūrytų iš keraminių, silikatinių, betoninių.

Savybės

- Vandens garų pralaidumas
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Tvirtas
- Pralaidus vandens garams

Naudojimas

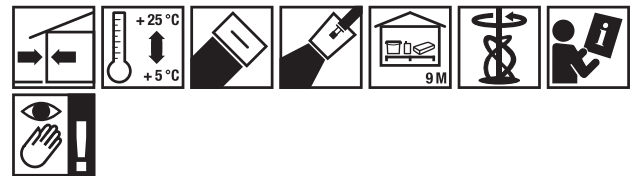

Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026370324
EAN	4779026370324
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	40 kg/vnt.
Vienetai paletėje	25 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-1,2 mm
Spalva	Pilka
Sąnaudos	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Degumas	A1
Šilumos laidumas	≤ 0,83 W/m·K kai P = 50 % EN 1745 ≤ 0,93 W/m·K kai P = 90 % EN 1745
Mišinių grupė	M5, CSIV, W0
Pagrindo temperatūra	5-25 °C

PUTZ UND MAUERMÖRTEL 560

Universalus mūryjimo ir tinkavimo mišinys

Sudėtis

- Gesintos kalkės
- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas

Sandėliavimas

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės.
9 mėn. nuo pagaminimo datos.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.