

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest

1880 Bex VD
Tél. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Région Centre


5113 Holderbank AG
Tél. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
info@fixit.ch

Région Est

7204 Untervaz GR
Tél. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch



Chapes fluides au
sulfate de calcium



Le système de planchers CAF de Fixit intègre une technologie de pointe pour la pose rapide et peu onéreuse des revêtements de sols.


Lors de la mise en œuvre, la CAF Fixit apporte de multiples avantages et séduit par sa qualité et ses nombreuses possibilités d'interventions. La CAF a fait ses preuves dans tous les locaux intérieurs de nouveaux bâtiments et bâtiments transformés relevant de la construction contemporaine. La CAF peut même intervenir dans les locaux de l'habitat sollicités par une humidité normale, telles que les salles de bain et cuisines.

Domaine d'application

Le programme de chapes Fixit offre le produit adapté à chaque application: habitations, bâtiments industriels, hôpitaux, écoles ou également centres sportifs.

Chape à recouvrir

La CAF peut être mise en œuvre comme chape pour revêtements de sols tels que parquets, carrelages, tapis, revêtements PVC ou linoléums.

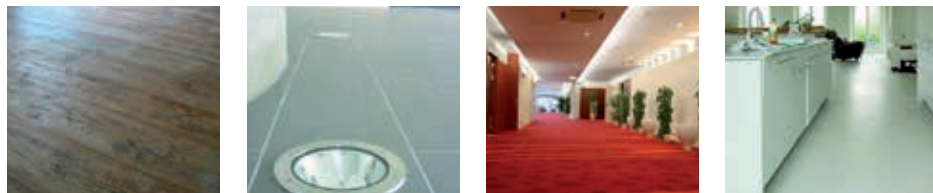

Des sols apparents innovants

Des revêtements de sols teintés ou des vitrifications colorées créent une nouvelle génération de revêtements utilitaires. Ils offrent une alternative aux structures avec parquets, carrelages, tapis ou revêtements synthétiques. Le matériau personnalise chaque sol. La pose est rapide et peu onéreuse.



Les avantages essentiels

Pose rapide

L'excellente fluidité permet de réaliser des prestations journalières supérieures à 1000 m².

Mise en œuvre ergonomique

Le peu d'efforts physiques requis influence également la prestation de pose.

Hauteur restreinte de la construction et poids surfacique minime

En comparaison avec des chapes conventionnelles, la CAF peut être appliquée en couches plus minces.

Pose pratiquement en continu

Selon la conception des plans et l'utilisation de la pièce, la haute stabilité de volume de la CAF permet une pose pratiquement en continu.

Pas de gondolages, fissures ou tassements ultérieurs

Une des caractéristiques essentielles de la CAF réside dans son excellent comportement à la déformation.

Déroulement rationnel de la construction

Le sol est praticable déjà après 24 heures et peut être sollicité après 1 semaine.

Temps de séchage rapide

Suivant le produit utilisé, la chape peut déjà être recouverte après 2 à 4 semaines.

Bonne conductivité thermique avec le chauffage au sol

La viscosité d'une CAF, lors de la mise en œuvre, consent une distribution de la substance optimale autour des corps chauffants et permet une répartition régulière de la chaleur ; ce qui garantit, également à de basses températures de chauffage, une bonne conductivité thermique. L'utilisation efficace de la chaleur permet de réduire sensiblement les coûts de chauffage.

Fixit – Votre spécialiste en chapes

Pour des exigences et applications spécifiques, Fixit SA offre une gamme de prestations de services

- Support dans la planification et l'établissement de devis
- Suivi de l'objet par des spécialistes Fixit
- Formation des applicateurs