

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

GreoPrime Tiefgrund W

Verarbeitungsfertige Grundierung




Anwendungsbereiche

Verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie Grundierung zur Verfestigung von oberflächlich sandenden, mürben oder porösen Untergründen. Nur auf saugende Oberflächen auftragen!


Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitung
- Roll- und spritzbar
- Lösemittelfrei
- Transparent
- Hohe Eindringtiefe
- Geruchsarm
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

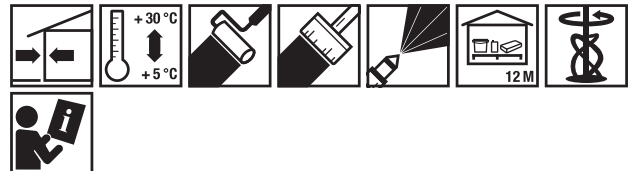

Technische Daten

Artikelnummer	2000635526
EAN	7630141502878
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Einheit pro Palette	54 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

GreoPrime Tiefgrund W

Verarbeitungsfertige Grundierung

Materialbasis

- Acrylat-Copolymerisat-Hydrosol
- Füllstoffe
- Haftvermittler
- Konservierungsmittel

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Ungenügend haftende oder kreadende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitungshinweis

Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».

Verarbeitung

GreoPrime Tiefgrund W wird gebrauchsfertig angeliefert und ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Mit Bürste oder Roller auftragen. Bei stark saugendem Untergrund muss er je nach Saugverhalten mit 20–30 % Wasser verdünnt werden. Darf nach Trocknung keine glänzende Oberfläche aufweisen. Anstrichprobe durchführen.

Gefahrenhinweise

Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

Zertifikate



Label



Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.