

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

### KREISEL S 127 M15

Plonasluoksnis mūro mišinys, M15 stiprio




#### Paskirtis

Technologiškai, atsparus klimatiniam poveikiui (šalčiui ir drėgmei), didelio stiprumo. Dėka sintetinių priedų šis skiedinys yra plastiškesnis, geriau sulaiko vandenį (patogesnis dirbti), tvirtiau riša blokus nei naudojant įprastinius mūro skiedinius, žaliavų sąnaudos mažesnės. Plonasluoksnis mūro mišinys (klijai) skirtas mūryti silikatinį blokų (pvz. ARKO M), akyto betono sienas vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų viduje ir išorėje. Siūlių storis 2-5 mm.


#### Savybės

- Gniuždymo stipris M15
- Plonasluoksnis
- Labai tvirtas
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

#### Naudojimas

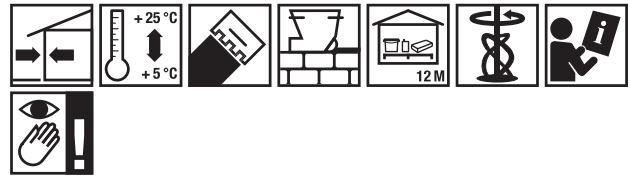

#### Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026372243
EAN	4779026372243
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.
Vienetai paletėje	42 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,6 mm
Spalva	Pilka
Sąnaudos	5 kg/m <sup>2</sup>
Degumas	A1
Mišinių grupė	M15
Pagrindo temperatūra	5-25 °C

## KREISEL S 127 M15

Plonasluoksnis mūro mišinys, M15 stiprio

### Sudėtis

---

- Gesintos kalkės
- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas

Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

### Apdirbimo nurodymai

---

Klijai turi pilnai užpildyti tarpą tarp blokelių. Siūlių storis 2-5 mm. Po darbo įrankius plauti vandeniu.

### Naudojimas

---

Sausas 25 kg mišinys maišomas su apytikriai 5,5-6 l vandens iki vienalytės tinkamos konsistencijos masės susidarymo. Mišinys lengviau išmaišomas beriant jį į vandenį. Po 5-10 min. masė dar kartą permaišoma. Paruoštas mišinys tinkamas naudoti 2 val. (esant 20 °C temperatūrai). Darbai atliekami, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelius, t.y. nuo jų pašalinami visi nešvarumai. Blokelių paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokelis – stabilus. Paruoštas skiedinys loveliu ar dantyta mentele dengiamas ant paviršiaus. Blokas prispaudžiamas į reikiamą padėtį ir išlyginamas guminiu plaktuku. Iš siūlės išspausti klijai nubraukiami mentele.

### Sandėliavimas

---

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Geriausias iki 12 mėn.

### Bendroji informacija

---

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.